
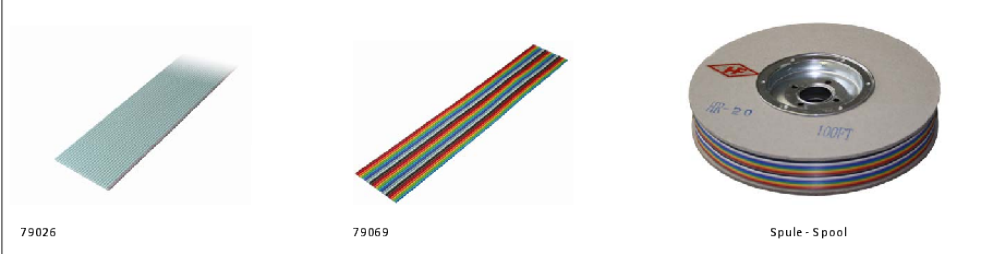


Aufbau / Construction	Kabel/ Wire	AWG 28			Schnitt / Wiremap						
		Innenleiter / <i>Innerconductor</i>	7 x 0,12mm Cu5n								
		Raster	1,27mm								
		Aussenmantel / <i>Outer diameter</i>	PVC, Flatcable, grey or multi-colored								
		Technische Infos / <i>Technical Infos</i>	-Spannungsfestigkeit: >2kV bei 50Hz eff. über 1 Minute -Isolationswiderstand min.: 100M Ohm x km bei 20 °C -Leitenwiderstand max.: 2160 Ohm / km bei 20 °C -Kapazität max.: 60 pF / m bei 1 kHz in Pedanz (GSG) ca.: 100 Ohm bei 1 MHz -Strombelastbarkeit max.: 2,1 A bei 25 °C -Betriebsspannung max.: 300V -Flammwidrig nach UL VW-1 / CSA FT-10IE								
	Karton / Carton	L: 400mm x B: 300mm x H: max 300mm									
Bild / Pic											
		79026	79069	Spule - Spool							
Verpackung / Packing Unit	Art. No.	Länge/Length	Kabel / pins	Verpackung/ Packing Unit							
	79026 – grau / gray	30,50m spool		On spool							
	79069 – farbig / colored	30,50m spool		On spool							
<table border="1" style="width: 100%; height: 60px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>											

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen.