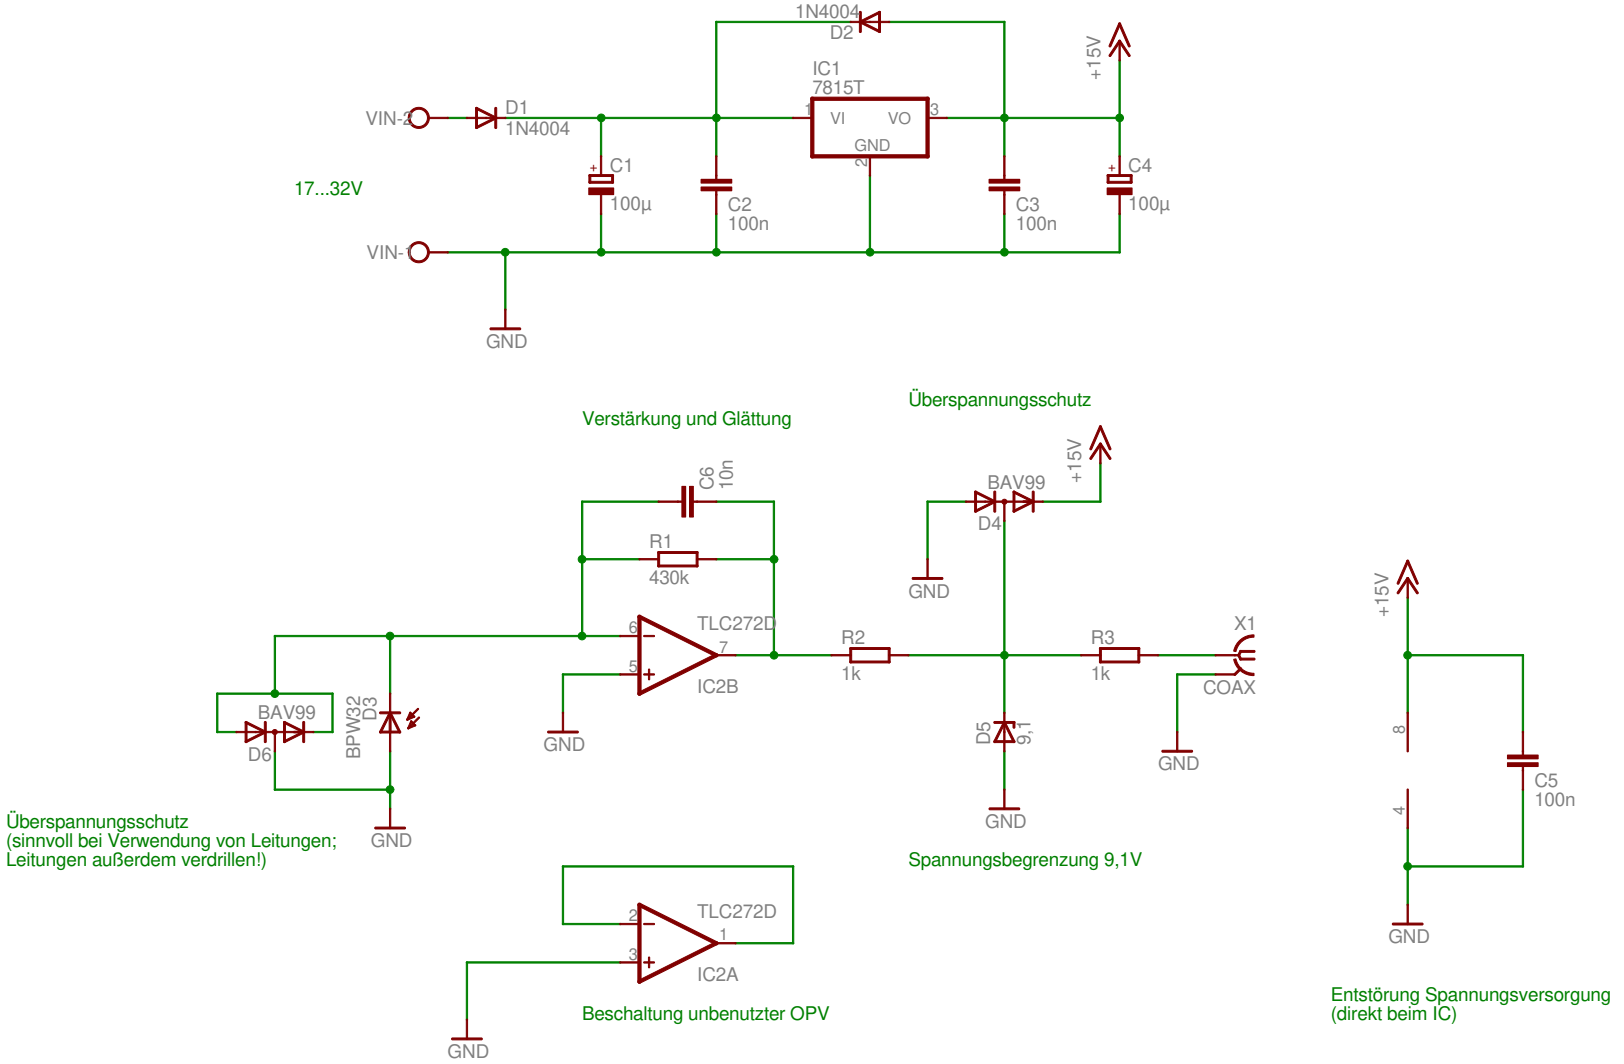
1N4004
D2
IC1
7815T
VI
VO
GND
+15V
VIN-
D1
1N4004
17...32V
VIN-
C1
100µ
C2
100n
C3
100n
C4
100µ
GND
Verstärkung und Glättung
Überspannungsschutz
C6
10n
R1
430k
TLC272D
IC2B
BAV99
D4
+15V
GND
R2
1k
R3
1k
X1
COAX
BAV99
D6
BPW32
D3
GND
D5
9,1
GND
GND
Überspannungsschutz
(sinnvoll bei Verwendung von Leitungen;
Leitungen außerdem verdrillen!)
Spannungsbegrenzung 9,1V
+15V
C5
100n
GND
TLC272D
IC2A
GND
Beschaltung unbenutzter OPV
Entstörung Spannungsversorgung
(direkt beim IC)