


Offset-Einstellung zwischen oberer und unterer Referenzspannung des ads830

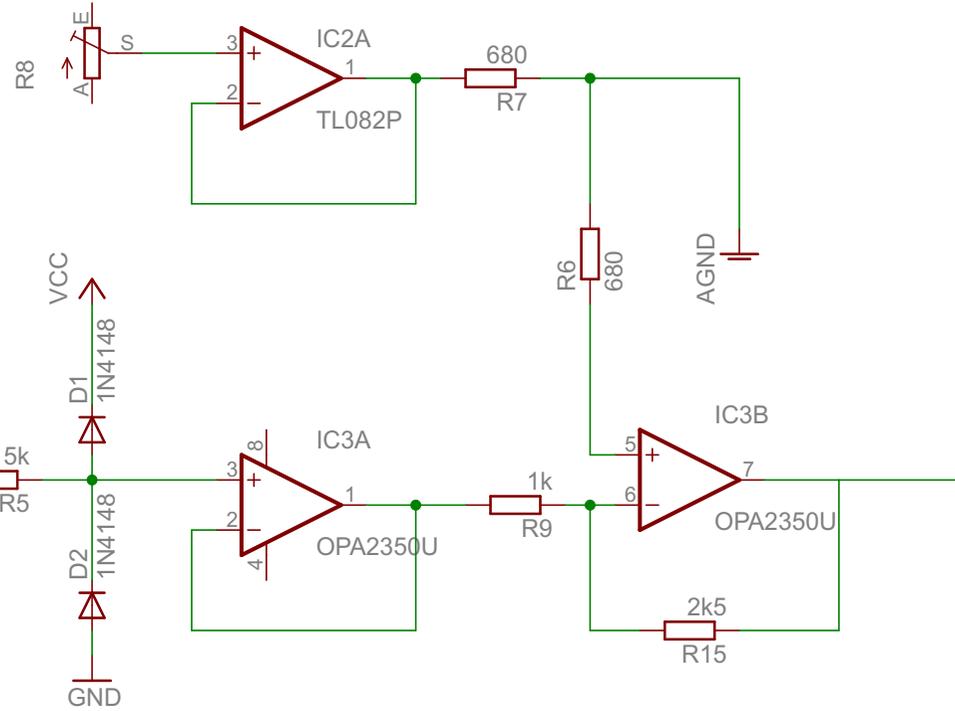

- 1V Ausgangsspannung nötig, Verstärkungsfaktor x2,5 fest eingestellt
- am R5 sind immer 0,4V für Vollausschlag nötig
- Eingangssignal wird invertiert, muss von Software andersrum angezeigt werden
- Eingangsteiler hat 1M, Tastkopf davor ist möglich