



- "Fliegende" Verdrahtung
- Brücken zwischen Cu-Flächen
- ⊗ Anschlusspunkt

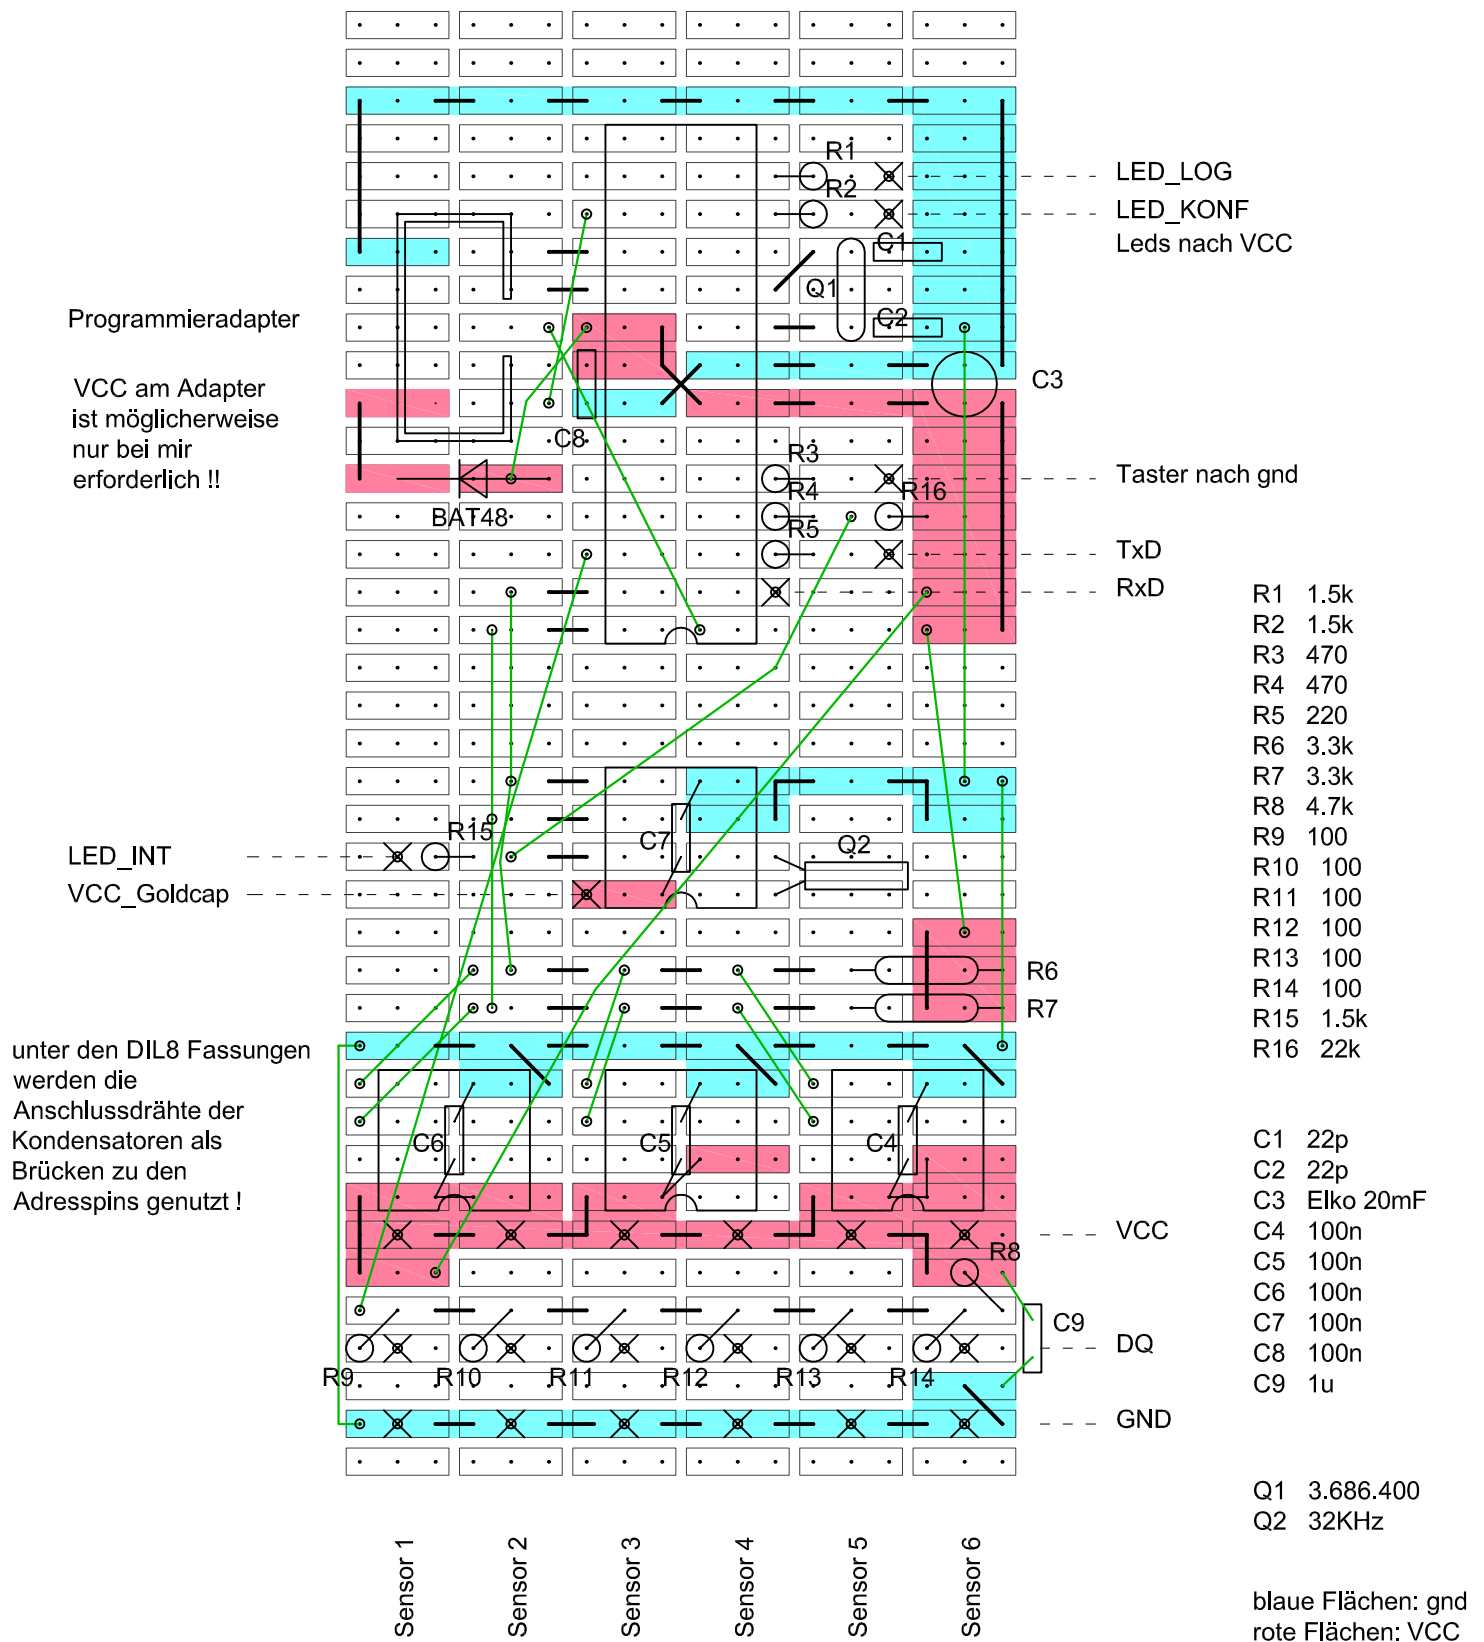

Die Eeproms2 und 3 sind optional und erweitern den Datenspeicher auf 192k

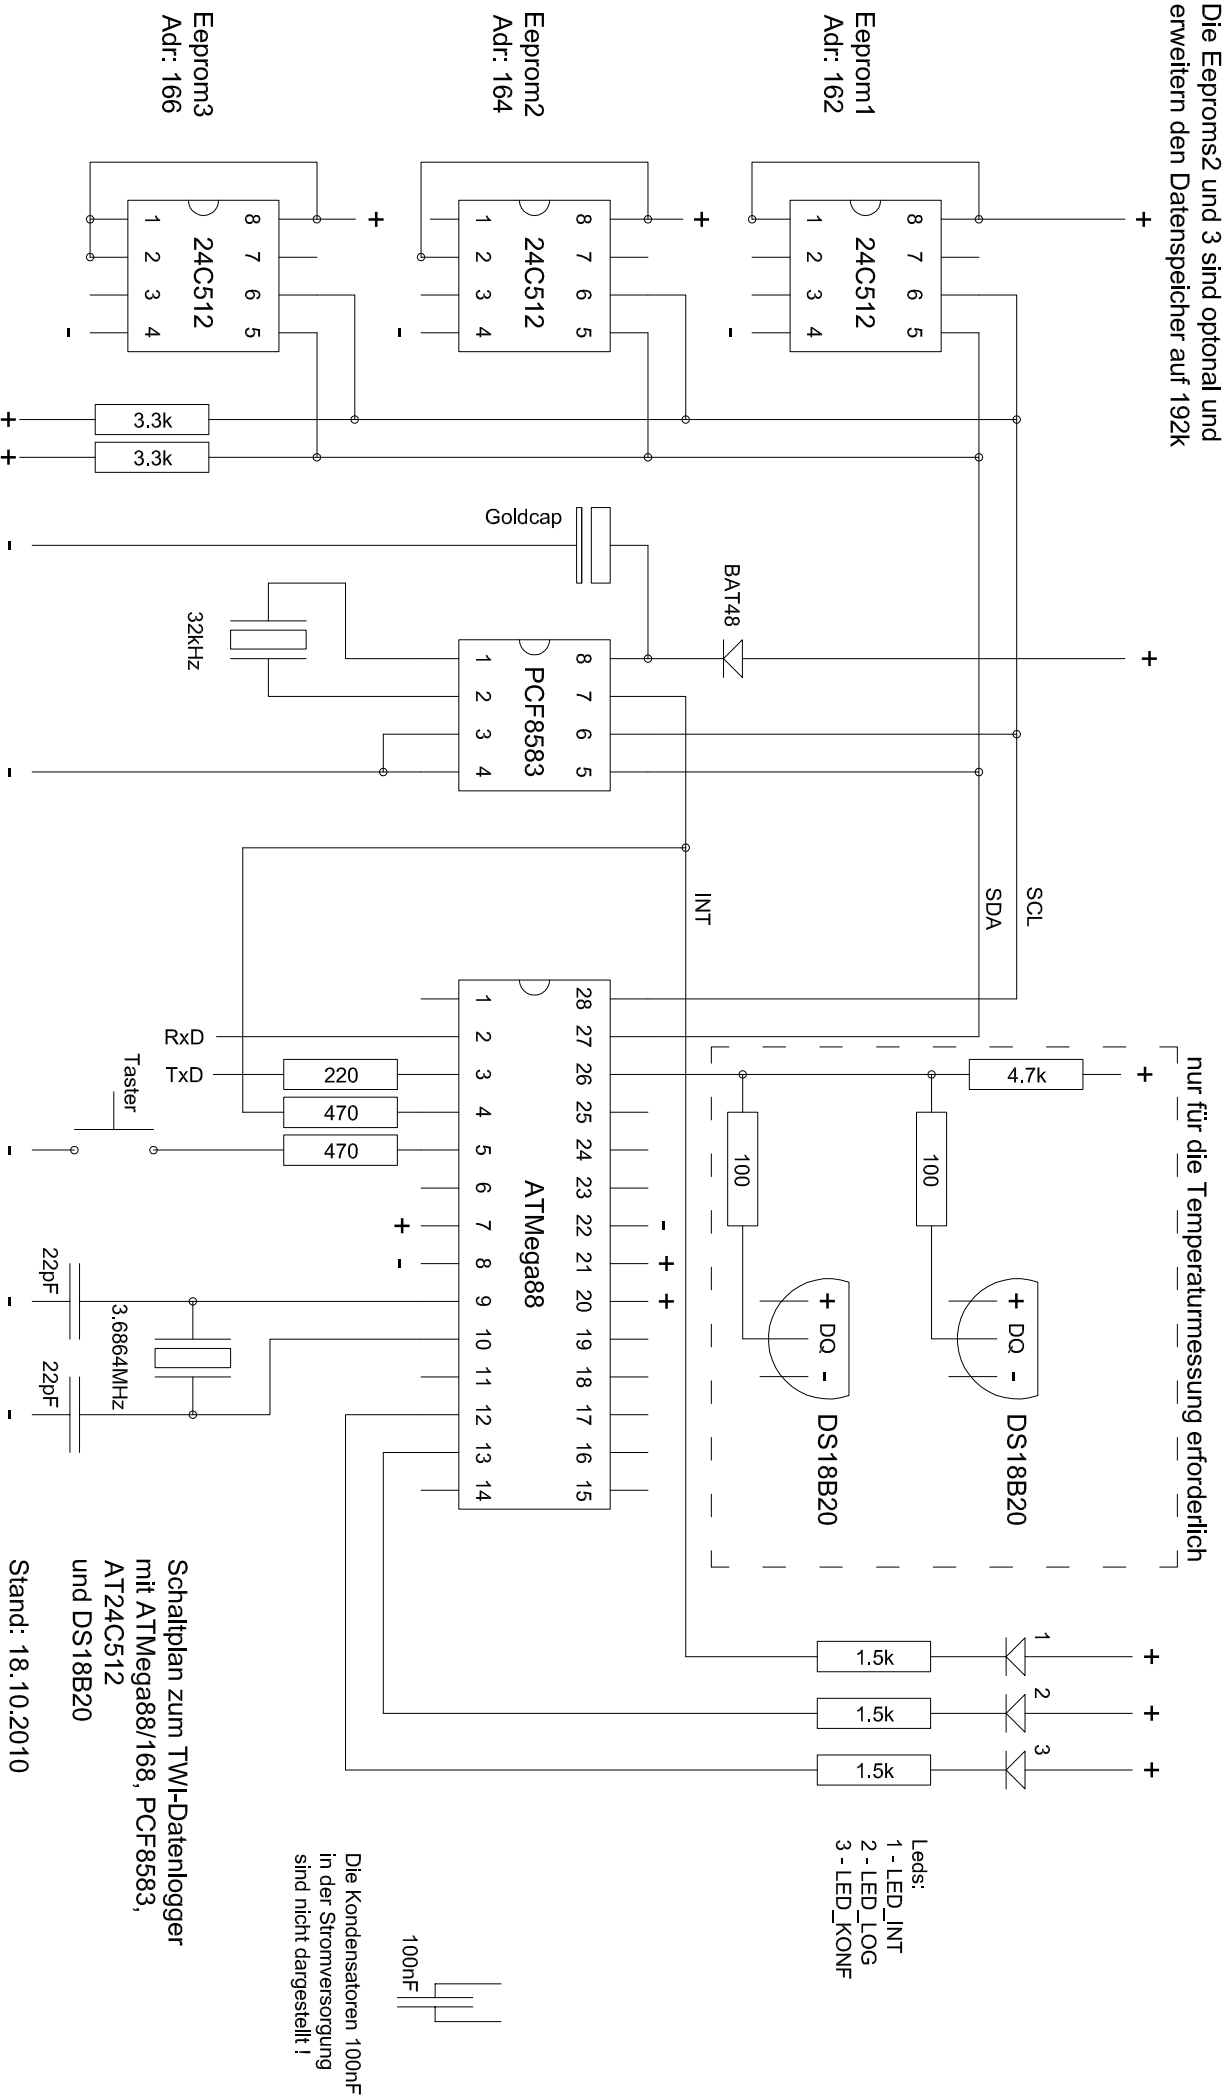

nur für die Temperaturmessung erforderlich

Leds:
 1 - LED_INT
 2 - LED_LOG
 3 - LED_KONF

Die Kondensatoren 100nF in der Stromversorgung sind nicht dargestellt!

Schaltplan zum TWI-Datenlogger mit ATmega88/168, PCF8583, AT24C512 und DS18B20
 Stand: 18.10.2010