



MCA 18 90 80


### Produktbeschreibung

Typ	MCA 18 90 80
Bestell-Nr.	921 746-003
Beschreibung	Dachantenne
Details	FME-Anschlussstechnik ohne Kabel

### Zubehör

Ersatzstrahler	723 931-003 Gewinde M5
Verkabelung	Anschlusskabel ist separat zu beziehen

### Zeichnung

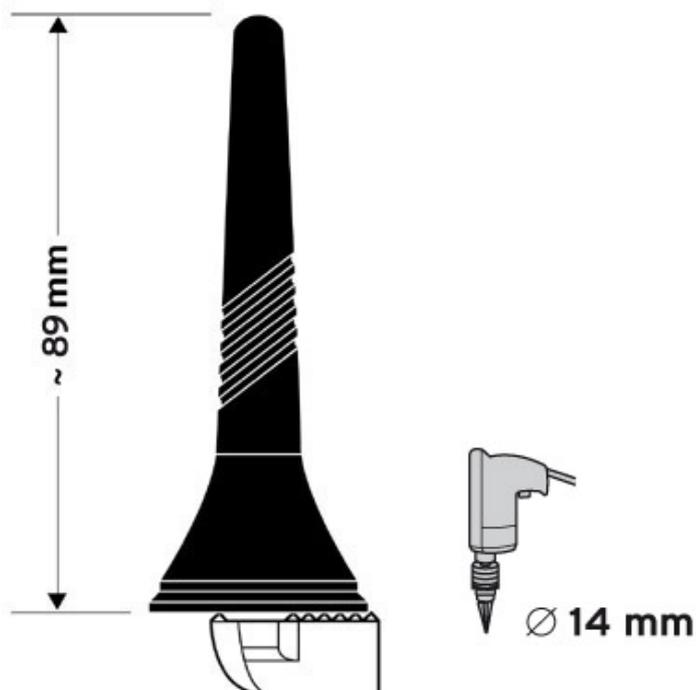

## Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40° C - + 80° C
Schutzklasse	IP66 (acc. IEC 605)

## Konstruktiver Aufbau

Gewicht	41 g
Abmessungen (BxHxT)	33 mm x 89 mm

## CELLULAR

Frequenzbereich	Senden (TX) VSWR < 1,5 AMPS: 824 - 849 MHz GSM 900: 880 - 915 MHz GSM 1800: 1710 - 1785 MHz GSM 1900: 1850 - 1910 MHz UMTS: 1900 - 2025 MHz
	Empfangen (RX) VSWR < 2,0 AMPS: 869 - 894 MHz GSM 900: 925 - 960 MHz GSM 1800: 1805 - 1880 MHz GSM 1900: 1930 - 1990 MHz UMTS: 2110 - 2170 MHz

Impedanz	50 Ohm
Gewinn	0 dB gemessen gegenüber $\lambda/4$ -Monopol
Belastbarkeit	max. 30 W
Anschluss	FME male