


nSEL=H, damit beim Programmieren IS sicher aus ist

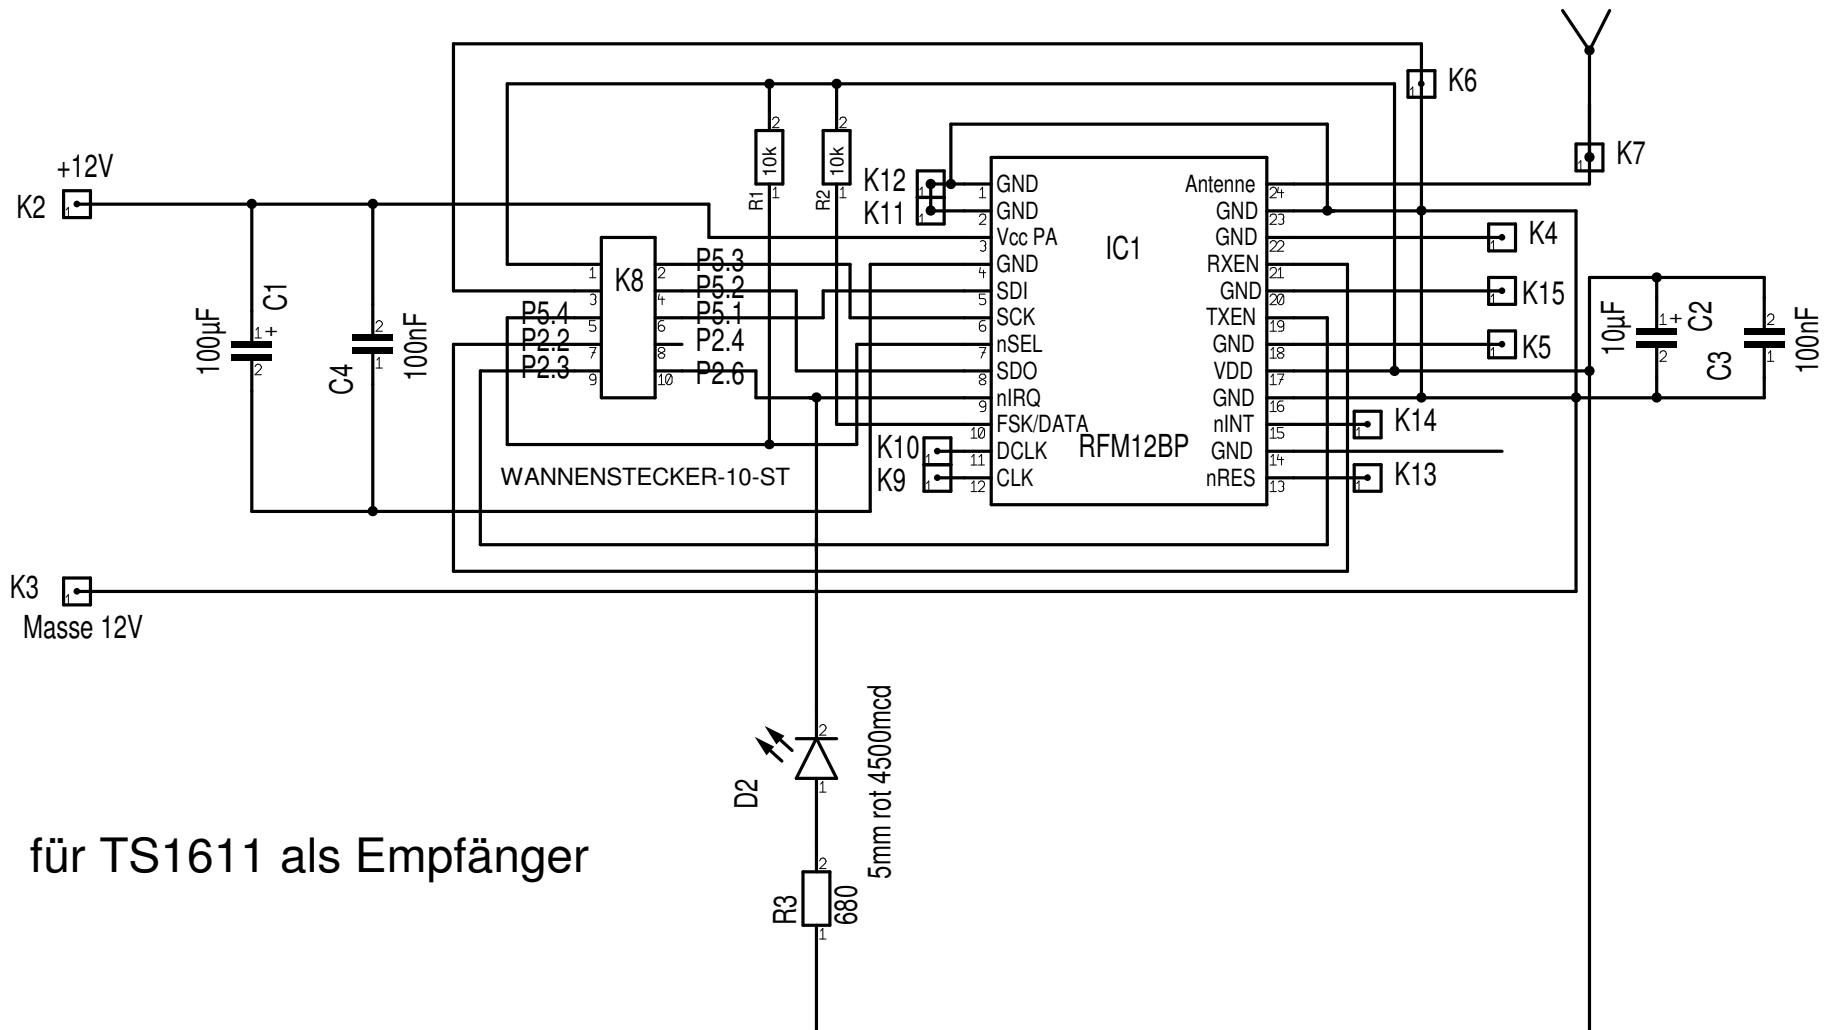

für TS1611 als Empfänger

Datei BMP12BP an TS_1611.T3000			Entwurf:	Blatt 1 von
Änderung	13. 04. 14	18:40	Titel RFM12BP	
Ausgabe	13. 04. 14	18:45		