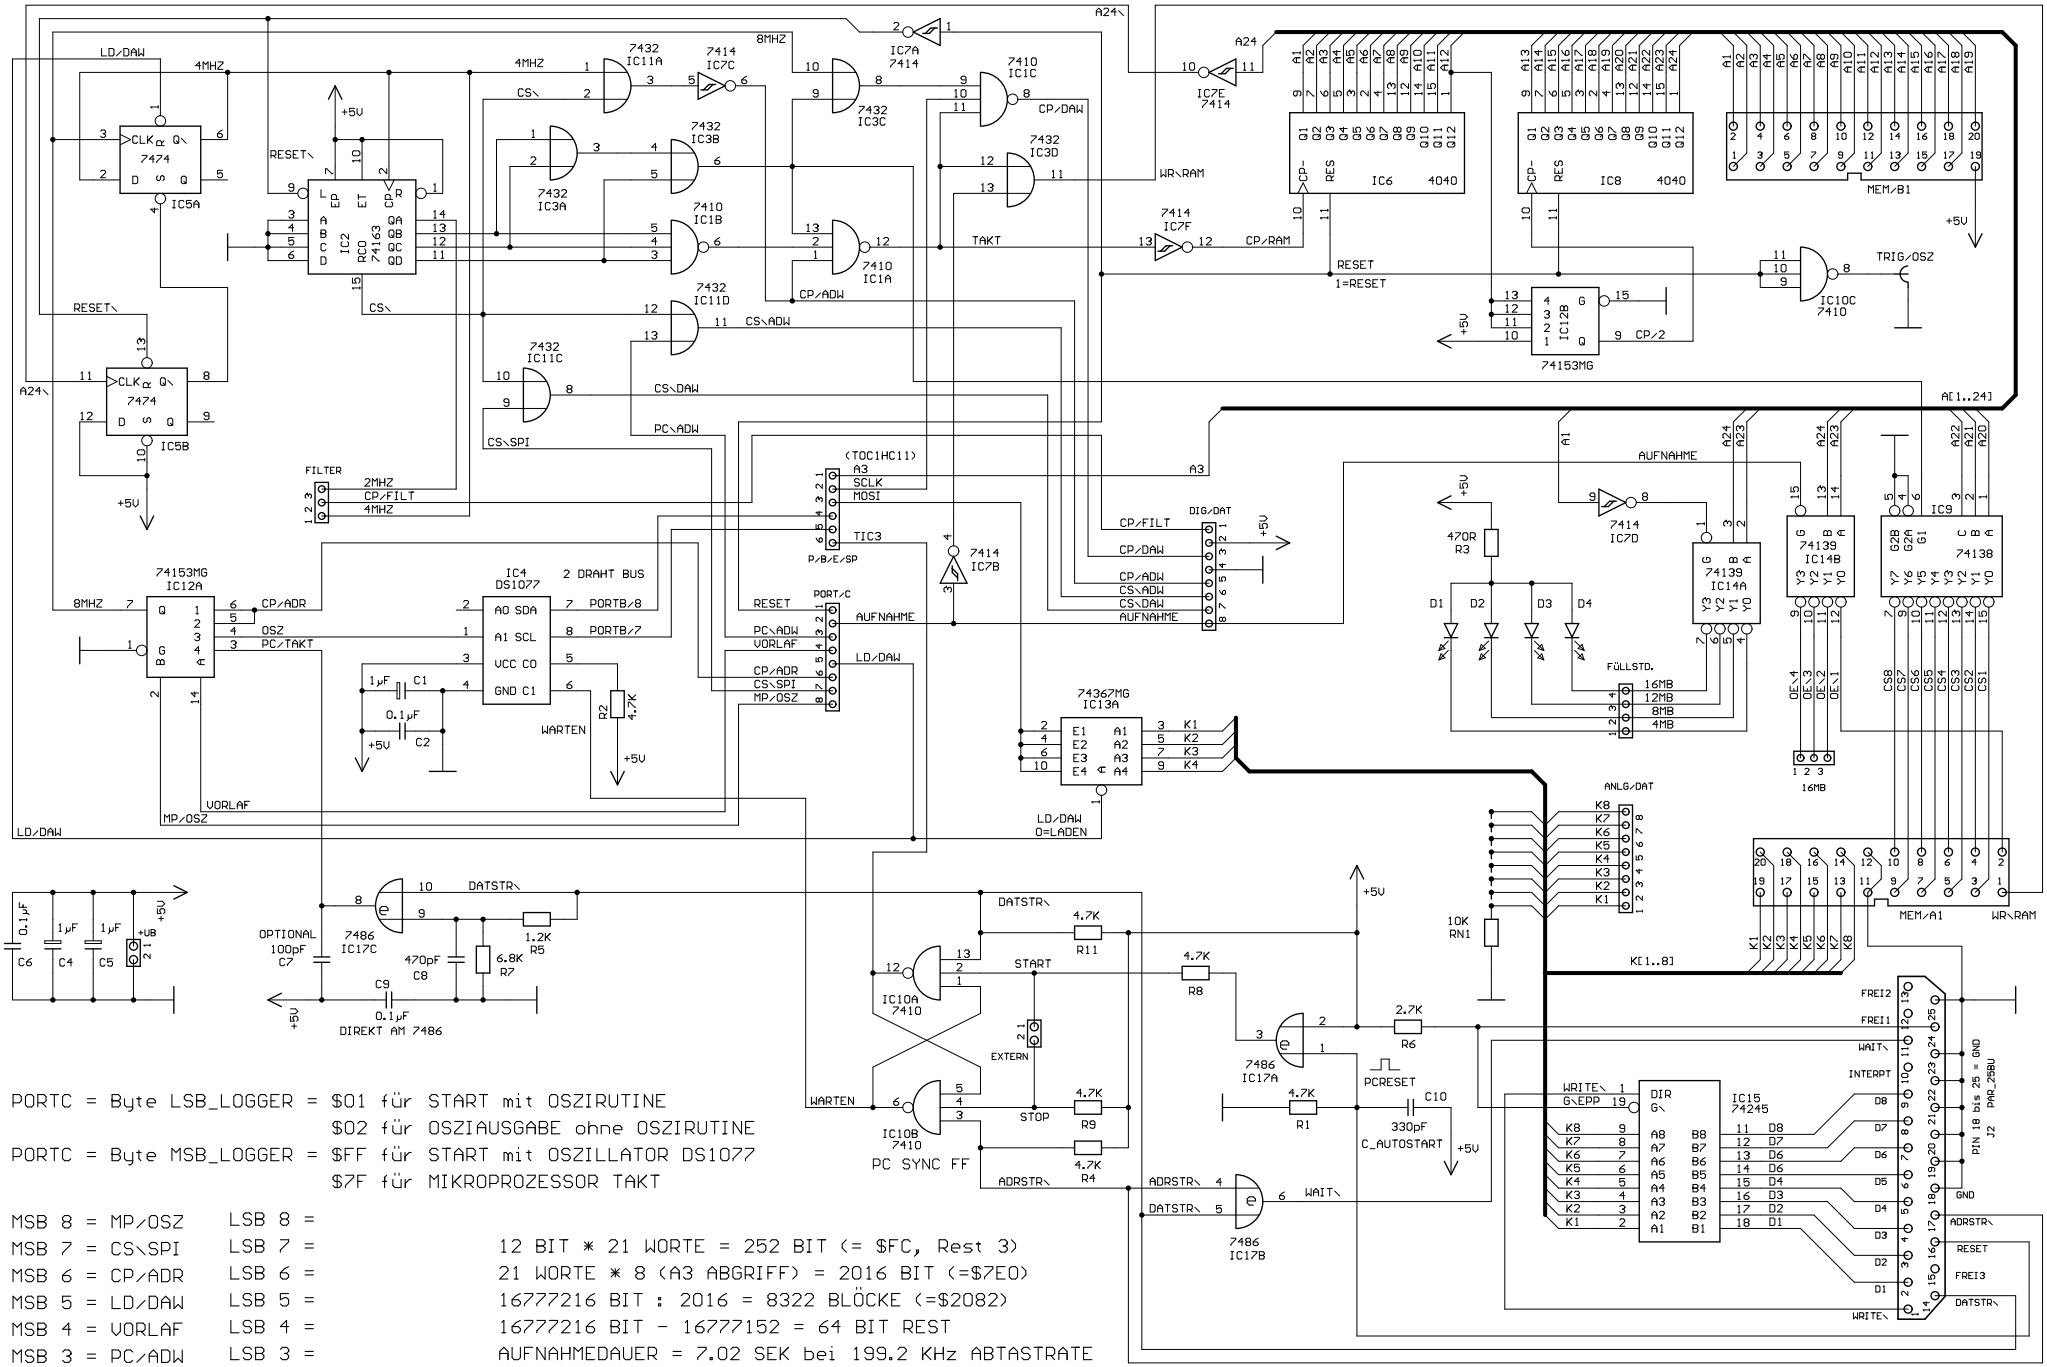

PORTC = Byte LSB_LOGGER = $01 für START mit OSZIRUTINE
$02 für OSZIAUSGABE ohne OSZIRUTINE
PORTC = Byte MSB_LOGGER = $FF für START mit OSZILLATOR DS1077
$7F für MIKROPROZESSOR TAKT

MSB 8 = MP/OSZ	LSB 8 =	
MSB 7 = CS\SPI	LSB 7 =	12 BIT * 21 WORTE = 252 BIT (= $FC, Rest 3)
MSB 6 = CP/ADR	LSB 6 =	21 WORTE * 8 (A3 ABGRIFF) = 2016 BIT (=$7E0)
MSB 5 = LD/DAW	LSB 5 =	16777216 BIT : 2016 = 8322 BLÖCKE (=$2082)
MSB 4 = VORLAF	LSB 4 =	16777216 BIT - 16777152 = 64 BIT REST
MSB 3 = PC/ADW	LSB 3 =	AUFNAHMEDAUER = 7.02 SEK bei 199.2 KHz ABTASTRATE
MSB 2 = AUFNAM	MSB 2 = OSZIAUSGABE	OSZILLATOR FREQUENZ bei 199.2 KHz = 6.41 MHz
MSB 1 = RESET	MSB 1 = TAKTRUTINE	MAX ABTASTRATE ist 132.3 KHz ohne ÜBERLAUF des SOFT-RAM-ZÄHLER

1	26.5.03	MG	HC11E2 DATALOGGER	
NEU	DATUM	NAME	HC11LOGG	Blatt 1/1