


# BUSVERDRÄHTUNG HSV 12-22

## Kessel und eine digitale Fernbedienung FR30

"Kessel"


Bedieneinheit BCE 18.0

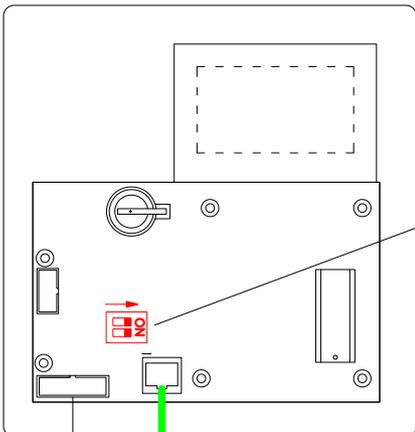

**SCHIEBESCHALTER:**  
Auf der Bedieneinheit am Kessel sind die Schiebeschalter **IMMER** auf "ON" gestellt!



**internes BUS-KABEL:**  
Sobald ein Busteilnehmer (Fernbedienung FR30 od.Heizkreismodul) vorhanden ist, MUSS diese Verbindung zw. Bedieneinheit und Kesselplatte mit dem beiliegenden, vorkonfektionierten Kabel hergestellt werden

Flachbandkabel

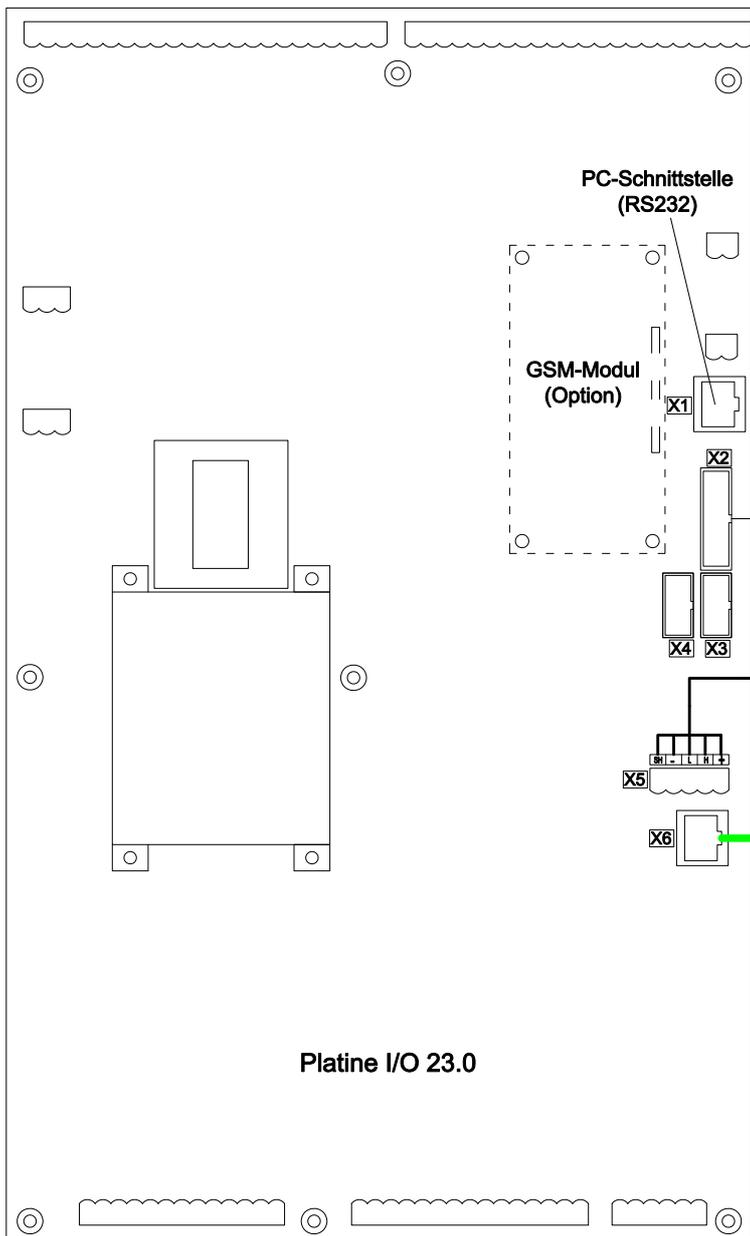

Platine I/O 23.0


Busverbindung nicht ausgekreuzt

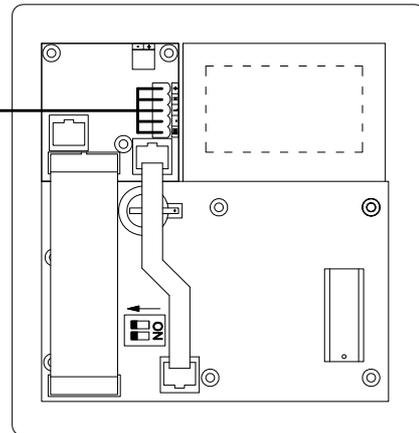

digitale Fernbedienung FR30

CAN-Bus fähiges Kabel  
2x2x0.5mm<sup>2</sup>, geschirmt, paarverseilt  
wie z.B. LIYCY  
(ab 100m Buskabellänge zur FR30 0.75mm<sup>2</sup>)

Busverbindung nicht ausgekreuzt



CAN-BUS Stecker Anschluss

