



Mehrfachverriegelungen G.U-SECURY für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall











Einführung

Allgemeine Informationen über SECURY Programmvorstellung	Seite	4
Programmübersicht Schloss		
Automatisch verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse G.U-SECURY Automatic	Seite	5 - 6
G.U-SECURY Automatic4	Seite	7
G.U-SECURY Automatic Panikfunktion E G.U-SECURY Automaticbolzen AB 2	Seite Seite	8 9
Manuell verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse		
G.U-SECURY MR (Massivriegel) G.U-SECURY SH (Schließhaken)	Seite Seite	10 - 11 12 - 13
G.U-SECURY DR (Doppelriegel)	Seite	14 - 15
G.U-SECURY R (Rollzapfen)	Seite	16 - 17
Motorisch verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse		
G.U-SECURY MR 2 M	Seite	18
Einsteckschlösser		
G.U-ECONOMY	Seite	19
Drückerbetätigte Sicherheits-Türverschlüsse		
G.U-SECURY-EUROPA	Seite	20 - 21
Programmübersicht Zubehör		
für 1- und 2-flügelige Türen aus Holz, Kunststoff und Metall		
Winkelschließbleche, Schließplatten, Schließleisten, Türkantriegel, Falztreibriegel Falzhebelgetriebe für 2-flügelige Türen	Seite Seite	22 23
Zubehör für SECURY Automatic mit A-Öffner und MR 2 M	Seite	24 - 25 26
G.U-SECURY mit Sperrbügel	Seite	∠0
G.U-SECURY-Programmübersicht für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	Seite	27





Programmvorstellung

Bewährt für Haus- und Wohnungseingangstüren

G.U bietet ein umfangreiches Lieferprogramm an automatischen, manuellen und motorischen Mehrfachverriegelungen für Haustüren, Neben- und Wohnungseingangstüren aus Holz, Kunststoff und Metall. Türverschlüsse G.U-SECURY sind praxisbewährte Produkte mit hohem Kundennutzen.

Das Programm

- SECURY Automatic
- SECURY Massivriegel (MR)
- SECURY Schließhaken (SH)
- SECURY Doppelriegel (DR)
- SECURY Rollzapfen (R)

Das komplette Programm mit dem Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metall-Elemente finden Sie in unserem Bestell-Katalog.

ferGUard*silber

Alle SECURY-Beschlagteile mit der bewährten Oberflächenversiegelung fer**GU**ard*silber.

Die dauerhafte Versiegelung der Oberflächen ist besonders hochwertig, verfügt über erstklassige korrosionsschützende Eigenschaften und entspricht den gültigen EU-Umweltschutz-Anforderungen.



Prüfungen / Zertifizierungen

DIN 18251-3 Klasse 3 und 4

DIN 18250

VdS Klasse A


EN 179 und EN 1125

EN 1627 bis 1630, WK 2 bis WK 4





G.U-SECURY Automatic

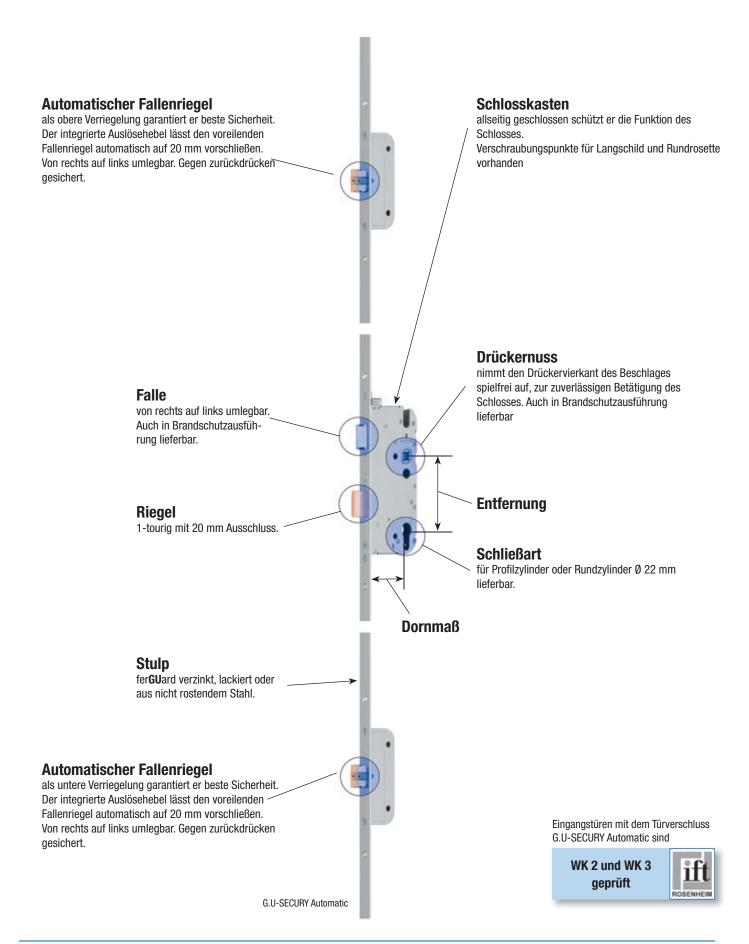





G.U-SECURY Automatic

Für die Tür, die sich selbst verriegelt!

G.U-SECURY Automatic schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüsselbetätigt und innen drückerbetätigt.

VdS-geprüft nach Klasse A



Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic sind

WK 2 und WK 3 geprüft





Die Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Bietet konstante Falzluftverhältnisse an:

Ist immer verriegelt!

- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.
- Gegen Zurückdrücken der Fallenriegel gesichert
- Auch lieferbar für Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025

Programmvarianten

- Automatic
- Automatic mit A-Öffner
- Automatic mit Sperrbügel
- Automatic mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURY Automatic gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.





Automatisch verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse





G.U-SECURY Automatic4

Für die Tür, die sich selbst verriegelt!

G.U-SECURY Automatic4 schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen - automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Vier Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüs-

selbetätigt und innen drücker-

Die Vorteile

- Erhöhter Einbruchschutz.
- Bietet konstante Falzluftverhältnisse an:

Ist immer verriegelt!

- Umstellbare Fallen und Fallenriegel. Die Verschlüsse sind DIN links und DIN rechts einsetzbar.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.
- Gegen Zurückdrücken der Fallenriegel gesichert
- Auch lieferbar für Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025



Programmvarianten

- Automatic4
- Automatic4 mit A-Öffner
- Automatic4 mit Sperrbügel
- Automatic4 mit Panikfunktion / Brandschutz

G.U-SECURY Automatic4 gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.



nach Klasse A

VdS-geprüft

Entriegeln


betätigt.



Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY Automatic4 sind

> **WK 3** geprüft



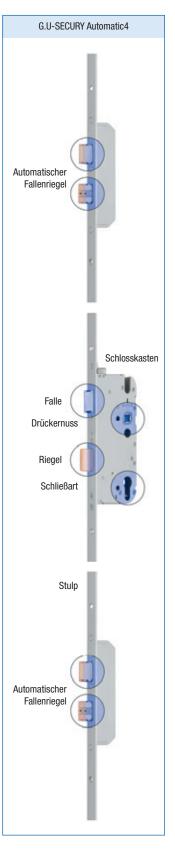

Automatisch verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse





G.U-SECURY Automatic Panikfunktion E

Kein Durchlass für Unberechtigte von außen – im Notfall immer ein gesicherter Fluchtweg.

Die Tür wird beim Schließen automatisch mehrfach verriegelt, von innen kann sie mit dem Drücker (DIN EN 179) bzw. dem Stangengriff (DIN EN 1125) jederzeit geöffnet werden.

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüsselbetätigt.

Die Vorteile

- Ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort mit gleichzeitiger Gewährleistung des sicheren Fluchtwegs bei Gefahrensituation.
- Funktionssicher ohne Freilaufzylinder: G.U-SECURY Automatic benötigt für die einwandfreie Funktion keinen Zylinder mit spezieller Freilauffunktion. Jeder handelsübliche Profilzylinder ist einsetzbar!
- G.U-SECURY Automatic mit Panikfunktion ist besonders geeignet für Nebeneingangstüren z.B. in Kinos, Hotels, Krankenhäusern, Schulen und öffentlichen Gebäuden.

Panikfunktion:

Mit Wechselfunktion-E zur Verwendung mit Beschlägen für Verschlüsse nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

Fordern Sie unsere Broschüre "Fluchttürsysteme für Europa" an.





Programmvariante

 geeignet für Brandschutztüren mit Panikfunktion



Automatisch verriegelnde Sicherheits-Türverschlüsse





G.U-SECURY Automaticbolzen AB 2

Sicherheit für Wohnungseingangstüren – nun auch bei Stahlzargen

G.U-SECURY Automaticbolzen schafft automatisch Sicherheit: Einfach Tür zuziehen – automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in Kraft.

Zwei Bolzenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert.

Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Wohnungseingangstüren.

Entriegeln

Die Entriegelung einer zugezogenen Tür erfolgt außen schlüsselbetätigt und innen drückerbetätigt.

Vorteile

- Die geschlossene Türe ist immer automatisch verriegelt
- 2 Automaticbolzen mit 20 mm Riegelausschluss sichern die Wohnungseingangstür
- Die Verriegelungssitze der Automaticbolzen sind auf die Montagepunkte der Stahlzarge ausgerichtet
- Stahlzargentüren einbruchhemmend und kostengünstig auszurüsten bzw. nachzurüsten, ist problemlos möglich






WK 2 und WK 3 geeignet (je nach Bauart des Elementes)







G.U-SECURY MR (Massivriegel)

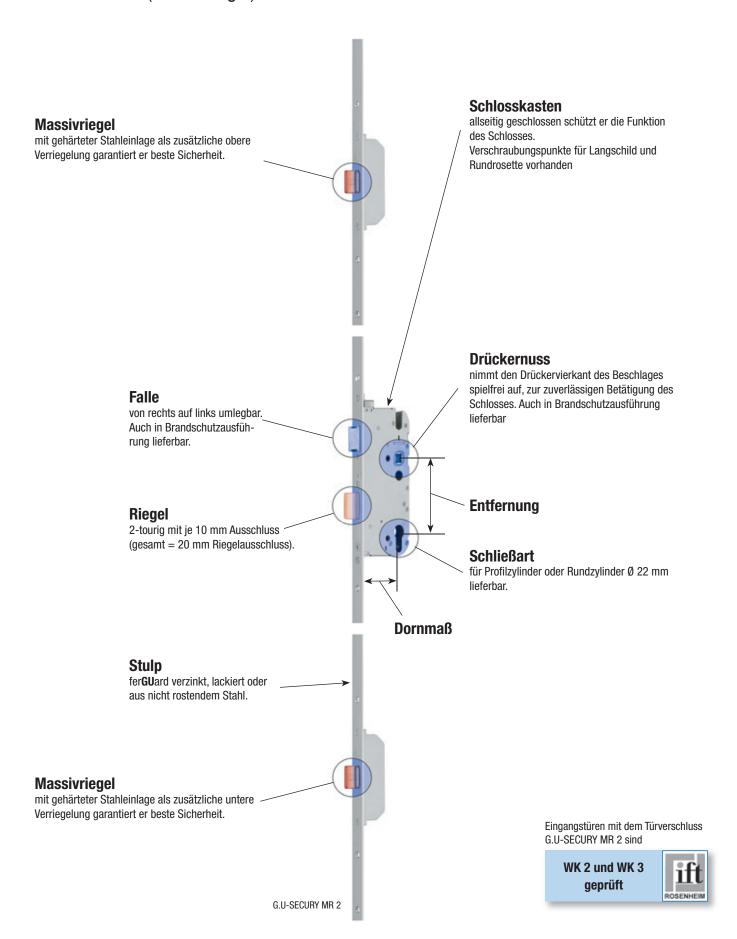





G.U-SECURY MR (Massivriegel)

Die Vorteile

- G.U-SECURY MR gibt es mit 2 oder 4 Massivriegeln.
 Die Tür wird damit, auf die gesamte Türhöhe bezogen, 3- bzw. 5-fach verriegelt.
- Der Massivriegel hat es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägesicher (nach SKG).
- Durch die gleiche Riegelgeometrie wie bei G.U-SECURY Automatic, wird rahmenseitig bei G.U-SECURY MR dasselbe Zubehör verwendet.
- Auch lieferbar für Barrierefreies Wohnen nach DIN 18025



Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, Ø 11 mm) optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türe und sorgen für einen hohe Dichtigkeit.

In Kombination mit anderen Verriegelungskomponenten, wie z.B. Massivriegel bieten Türverschlüsse G.U-SECURY MR/R stahlharte Sicherheit.

G.U-SECURY MR gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.

Eingangstüren mit dem Türverschluss G.U-SECURY MR 4 sind


> WK 3 geprüft (PTE Rosenheim GmbH)






Programmvarianten

- MR 2 (2 Massivriegel)
- MR 4 (4 Massivriegel)
- MR 2 mit Sperrbügel
- MR/R (2 Massivriegel und 2 Rollzapfen)
- MR/R mit Sperrbügel

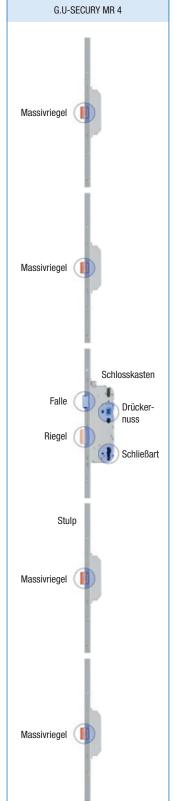


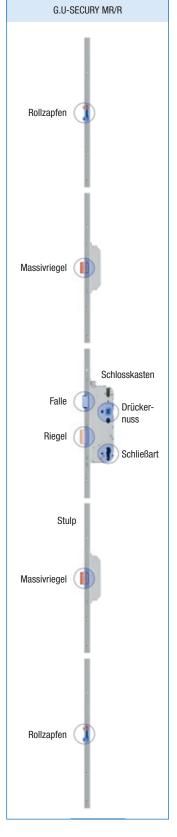





G.U-SECURY SH (Schließhaken)

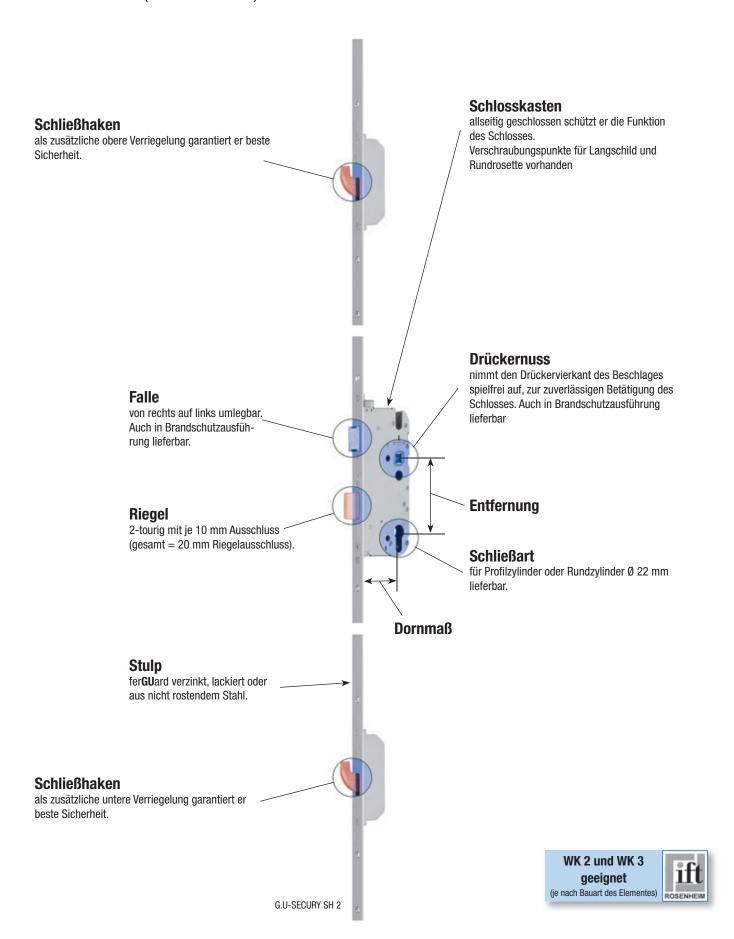





G.U-SECURY SH (Schließhaken)

G.U-SECURY SH

Das ist stahlharte Sicherheit gegen das Auseinanderdrücken von Türblatt und -rahmen. So wird Aushebeln wirkungsvoll verhindert.

Verschluss-Power durch Massiv-Schließhaken.



Die Vorteile


- Massiv, stabil, robust.
- 24 mm Ausschluss das ist weit über DIN-Anforderung! Hinterhakt von unten in die Schließplatte. Technisch die bessere Lösung. Die Rücklaufsperre verhindert das Zurückdrücken des Schließhakens.
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.




Programmvarianten

- SH 2 (2 Schließhaken)
- SH 4 (4 Schließhaken)
- SH 2 mit Sperrbügel
- SH/R (2 Schließhaken, 2 Rollzapfen)



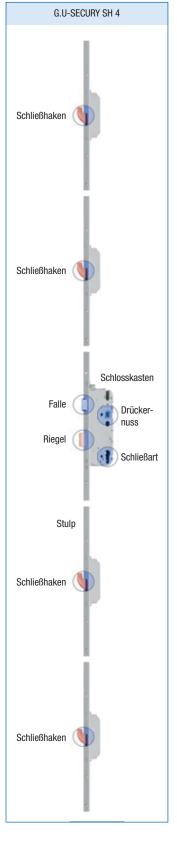

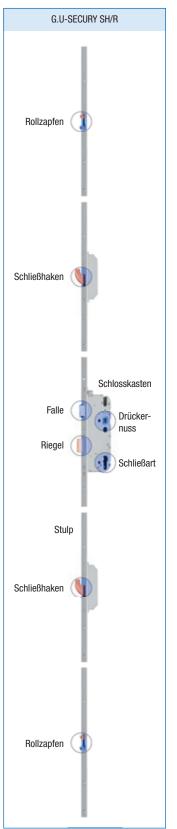

G.U-SECURY SH/R

Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, Ø 11 mm) optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türe und sorgen für einen hohen Anpressdruck und Dichtigkeit.


In Kombination mit anderen Verriegelungskomponenten, wie z.B. Schließhaken bieten Türverschlüsse G.U-SECURY SH/R stahlharte Sicherheit.







G.U-SECURY DR (Doppelriegel)

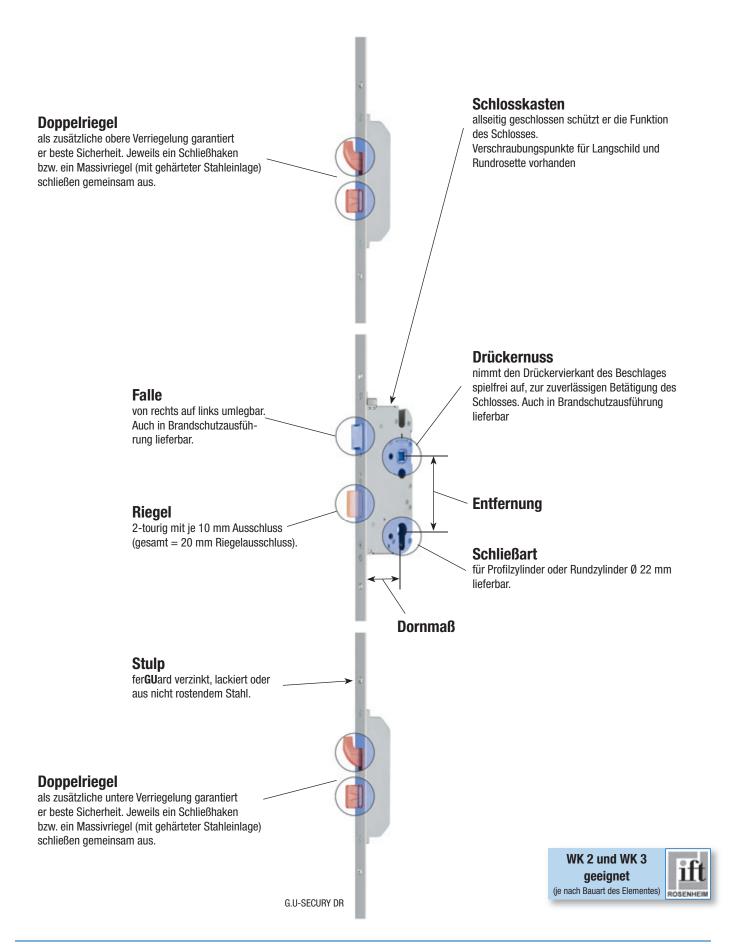





G.U-SECURY DR (Doppelriegel)

G.U-SECURY DR ist eine weitere Produkt-Komponente aus dem G.U-Programm für Mehrfachverriegelungen einbruchhemmender Haus- und Nebeneingangstüren aus Aluminium, Holz und Kunststoff.

G.U-SECURY DR zeichnet sich durch einen doppelten Riegelausschluss oben und unten aus.

Die Vorteile

- Perfekte doppelte Mehrfachverriegelung – G.U-SECURY DR basiert auf der Weiterentwicklung der bewährten Türverschlüsse G.U-SECURY SH und MR. Oben und unten schließen je-
 - Oben und unten schließen jeweils zwei Schließhaken bzw. Massivriegel (bei manueller Schlüsselbetätigung) gemeinsam aus.
- Qualität und stahlharte Sicherheit – G.U-SECURY DR ist besonders auf Stabilität und Qualität ausgerichtet. G.U-Massivriegel und G.U-Schließhaken haben es in sich, eine gehärtete Stahleinlage macht sie durchsägesicher (nach SKG).
- Verstärkter Anzug bei der Türverriegelung
 - durch Doppelverschluss der Riegel oben und unten
 - durch Einschluss der Schließhaken von unten nach oben, sie hinterhaken fest im Türrahmen.
- Perfekter Dichtschluss, höhere Wärmedämmung und stahlharte Sicherheit gegen das Auseinanderdrücken von Türflügel und Rahmen.
- Gleiches Fräsbild wie beim SECURY Automatic4.
- Rahmenseitig wird beim G.U-SECURY DR dasselbe Zubehör verwendet wie beim G.U-SECURY Automatic4.










G.U-SECURY R (Rollzapfen)

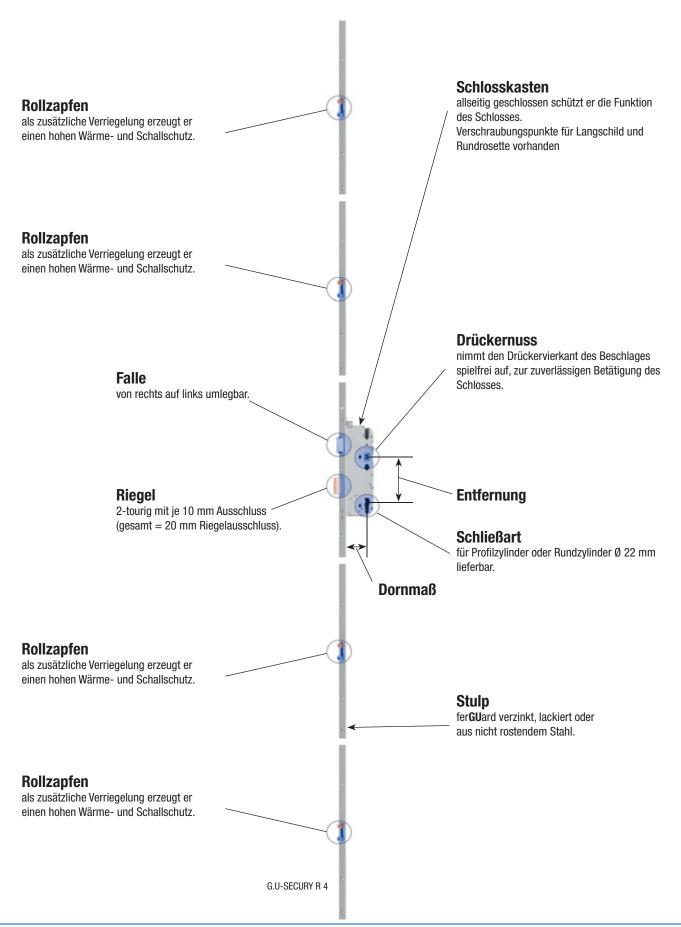





G.U-SECURY R (Rollzapfen)

G.U-SECURY R

Als SECURY R 4 mit Rollzapfen ist er der Dauerläufer im SECURY-Programm.

Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, Ø 11 mm) optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türe und sorgen für einen hohen Wärme- und Schallschutz.




G.U-SECURY P/R

SECURY P/R mit 2 Pilzkopfzapfen und 2 Rollzapfen bietet zu dem Vorteil des hohen Wärme- und Schallschutzes noch zusätzliche Einbruchhemmung.

Programmvarianten

- R4
- P/R



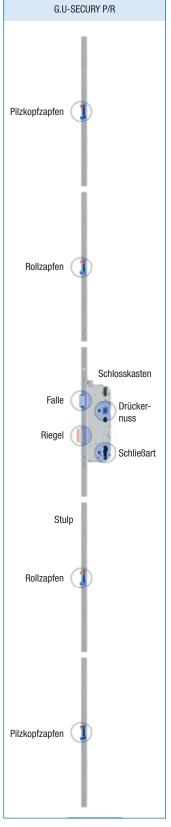





G.U-SECURY MR 2 M

Hochwertige motorisch betätigte Verschlusstechnik G.U-SECURY MR 2 M

Mit dem G.U-SECURY MR 2 M können Türen von zentraler Stelle aus verriegelt oder entriegelt werden.

Steuerung durch Zutrittskontrollsystem – z.B. mit Zutrittskontrolle oder Funk.

Die Vorteile


- G.U-SECURY MR 2 M ist mit Massivriegeln ausgestattet. Die Tür wird damit, auf die gesamte Türhöhe bezogen, 3-fach verriegelt.
- Der Massivriegel hat es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägesicher (nach SKG).
- Bewährtes G.U-SECURY-Zubehörprogramm.

G.U-SECURY MR 2 M gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.



Mögliche Komponenten

- Zutrittskontrollsystem
- Funksteuerung
- Handsender
- Kabelübergänge (siehe Bestell-Katalog)

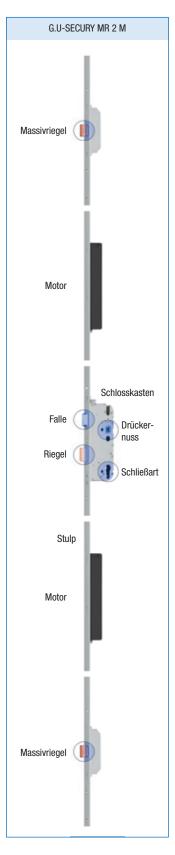







G.U-ECONOMY


Einsteckschlösser als ideale Ergänzung zu Sicherheits-Türverschlüssen

Türen in gleicher Fertigung können mit den Mehrfachverriegelungen G.U-SECURY oder den Einsteckschlössern G.U-ECONOMY ausgestattet werden:

G.U-SECURY- und G.U-ECONOMY-Schlösser machen dies möglich

- Identische Fräsmaße für die Schlosskästen
- Identische Stulpprofile
- Gleiches Zubehörprogramm



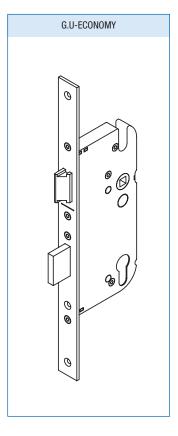

Das Programm


G.U-ECONOMY Einsteckschlösser werden in diesen Ausführungen geliefert:

- Stahl-Riegel 1-tourig, mit 20 mm Ausschluss
- Mit Wechselfunktion
- Die Einsteckschlösser sind in der Nussausführung 8 mm, Entfernung 92 mm und den gängigen Dornmaßen 30 - 45 mm lieferbar.
- Flach und U-Stulp Stahl, abgestimmt auf unterschiedliche Türkonstruktionen sind verfügbar. Stulp kurz 290 mm Stulpende eckig
- Schloss silberhell verzinkt, Riegel und Falle vernickelt, Stulp mit Oberflächenversiegelung ferGUard*silber. Weitere Farbtöne für den Stulp auf Anfrage.





G.U-SECURY-EUROPA

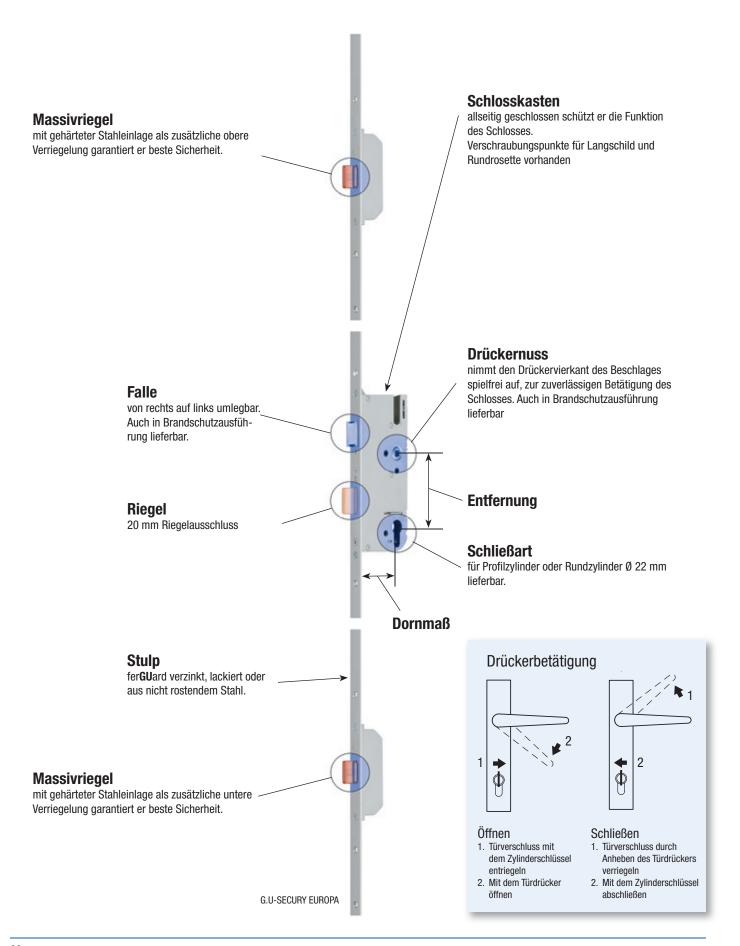





G.U-SECURY-EUROPA

Die Vorteile

- G.U-SECURY-EUROPA gibt es mit 2 oder 4 Verriegelungspunkten. Die Tür wird damit, auf die gesamte Türhöhe bezogen, 3- bzw. 5-fach verriegelt.
- Der Massivriegel und Schließhaken haben es in sich: eine gehärtete Stahleinlage macht ihn durchsägesicher (nach SKG).

G.U-SECURY-EUROPA gibt es in den gängigen Entfernungen, Dornmaßen, Stulp- und Nussausführungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall.




G.U-SECURY-EUROPA R4 mit Rollzapfen


Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, Ø 11 mm) optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türe und sorgen für einen hohen Anpressdruck und Dichtigkeit.



Programmvarianten

- EUROPA MR 2 (2 Massivriegel)
- EUROPA SH 2 (2 Schließhaken)
- EUROPA R 4 (4 Rollzapfen)

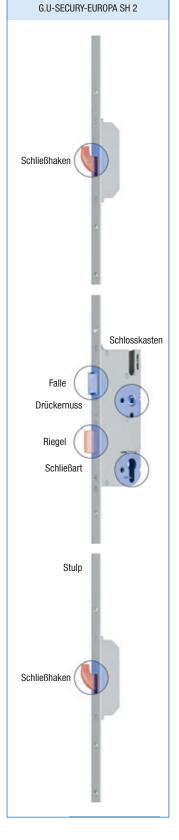

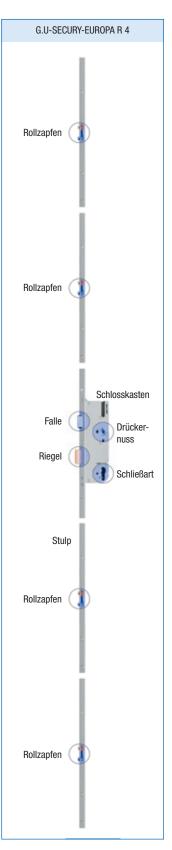





Winkelschließbleche, Schließplatten, Schließleisten für 1- und 2-flügelige Türen

G.U-SECURY-Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren:


- Winkelschließbleche, Schließbleche sowie einstellbare Schließplatten und -gehäuse.
- Schließleisten-Programm für G.U-SECURY Automatic, Massivriegel, Doppelriegel, Schließhaken.




2-flügelige Türen

Für 2-flügelige Haustüren ist das erforderliche Zubehör für Holz-, Kunststoff- und Metalltüren in unserem Bestell-Katalog aufgeführt:

- Türkantriegel oben/unten
- Schließplatten und -gehäuse
- Falzhebelgetriebe
- Falztreibriegel

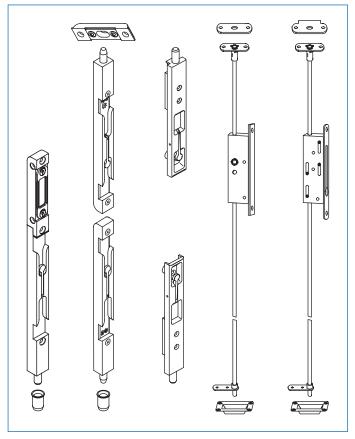

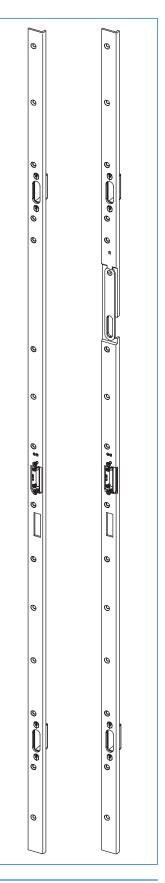





Falzhebelgetriebe für 2-flügelige Türen

Komfortable Verund Entriegelung des Standflügels

Vorteile:

- Gleichzeitiger Stangenausschluss oben und unten
- Einbruchhemmend:
 - Verriegelung des Gangflügels ist nur bei geschlossenem Falzhebel möglich
 - Bei Manipulation am Handhebel verhindern die vorgeschlossenen Zusatzriegel ein Entriegeln des Falzhebels
- Bedienungsfreundlich: "spielend" leichte Betätigung
- Variabler Stangenausschluss für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten, Profil- und Materialarten
- Einfache Montage
- Verschlussart:
 - AutomaticMR 2





Keine Verletzungsgefahr oder Beschädigung der Wand durch den um 180° schwenkbaren Handhebel

Technische Daten					
Ausschlussmaß	15 – 25 mm				
Flügelfalzhöhe	1880 – 3115 mm				







G.U-BKS ACCESS, Steuerung über Funkhandsender, Sicherheitstrafo, Unabhängige Stromversorgung für SECURY Automatic mit A-Öffner und MR 2 M

G.U-BKS ACCESS – Zugang ohne Schlüssel

einfach, kompakt und preiswert

Mit der Zutrittskontrolle können Türen, in die z.B. ein Motorschloss eingebaut ist, berührungslos über einen Transponder (Clip oder Karte) geöffnet werden.

Vorteile:

- Komfortabler und sicherer Zutritt ohne mechanischen Schlüssel
- Einfache Programmierung ohne PC
- Preiswerte Eintürenlösung

Innenbereich:

- Steuereinheit mit integriertem Leser und Code-Tastatur
- Programmierung über Tastatur oder Karte

Außenbereich:

 Witterungsbeständiger Leser in unterschiedlichem Design

- Berührungslose Freigabe einer Tür
- Ideal kombinierbar mit Motorschlössern (z.B. G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner) oder elektrisch kuppelbaren Schlössern

Elektronischer Schlüssel:

Karte oder Clip

Ein System besteht aus:

- Steuereinheit
- Netzteil
- Transponder (Karte oder Clip)
- Außen-Leser (optional)



Sicherheitstrafo

- Primärspannung: 230 V 50 Hz
- Sekundärspannung: 12 V AC – 2,0 A



Steuerung über Funkhandsender

Bestandteile:

- G.U-Funkhandsender mit G.U-spezifischer Codierung für G.U-Funkempfänger
- G.U-Funkempfänger zum Einbau im Zählerkasten oder in Unterputz-Installationsdosen



Unabhängige Stromversorgung


- Anschlussspannung: 12...24 V AC +/- 10% 14...24 V DC +/- 10%
- zul. Umgebungstemperatur: 0...40°C (Ø max. 30°C)








Verdecktliegende Kabelübergänge, Zusatzverriegelungen mit Abfrage für SECURY Automatic mit A-Öffner und MR 2 M

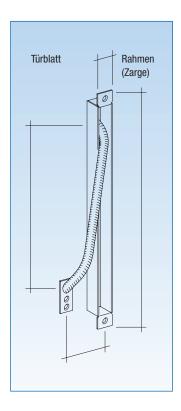

Verdecktliegende Kabelübergänge

Verdecktliegende Kabelübergänge werden in den Falzeingelassen und an der Türfestgeschraubt.
 Die Kabelführungen sind ausrobustem, verchromtem Stahlgefertigt.

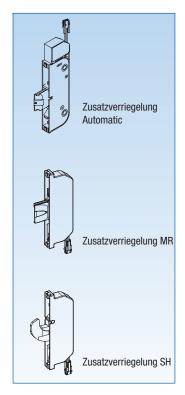

Zusatzverriegelungen mit Abfrage

Funktion:

Beim Einsatz von Türverschlüssen G.U-SECURY innerhalb von Fenster- und Türmanagement-Systemen ermöglichen die Zusatzverriegelungen eine Abfrage und Weitergabe des Verriegelungszustandes an eine Auswerteeinheit.





G.U-SECURY mit Sperrbügel für Automatic – Massivriegel – Schließhaken



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf – einfach und komfortabel.

Die Vorteile


- Kein Aufschraubschloss und keine Kette mehr!
- Integrierte Türfang-Einrichtung mit komfortabler Bedienung über Drehknopf und Türschloss-Zylinder.
- Von innen mit Drehgriff verriegeln und entriegeln.
- Der von innen aktivierte Sperrbügel wird von außen über den Türschloss-Zylinder automatisch deaktiviert.
- Sicherheitsschließung gegen Öffnen aus Versehen.
- DIN links und DIN rechts verwendbar.
- Ausführungen für alle gängigen Holzprofile.
- Für Kunststoff- und Metalltüren profilangepasste Ausführungen.
- G.U-SECURY mit Sperrbügel ist besonders geeignet für Wohnungs-Eingangstüren und Haustüren in Einfamilienhäusern.

Das Programm

- SECURY Automatic
- SECURY Massivriegel (MR)
- SECURY Schließhaken (SH)





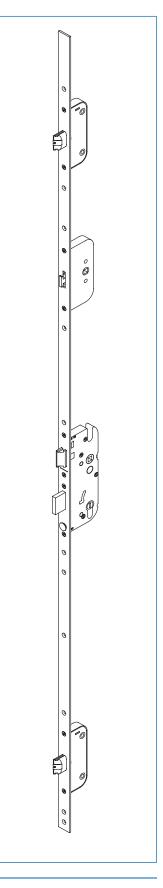





G.U-SECURY-Programmübersicht für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Haus- und Nebeneingangstüren		Dornmaß*	Entfernung	Nuss	Stulpa	usführung
Automatic		33 – 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic4		35 - 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic mit A-Öffner		35 - 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic mit A-Öffner und Sperrbügel		35 - 65	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic mit A-Öffner und Panikfunktion		35 - 80	92	9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic mit Sperrbügel		35 - 80	85, 88, 92	10+8	Flach	U-Stulp
Automatic mit Panikfunktion		35 - 65	92	9 FH	Flach	U-Stulp
Automatic4 mit Panikfunktion		35 – 65	92	9 FH	Flach	U-Stulp
Massivriegel	MR 2, MR 4	25 – 90	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Massivriegel mit Sperrbügel	MR 2	35 – 65	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Flach	U-Stulp
Massivriegel und Rollzapfen	MR/R	55 – 80	85, 88, 92	10+8	Flach	
Massivriegel, Rollzapfen, Sperrbügel	MR/R	65	92	10+8	Flach	
Doppelriegel	DR	35 – 80	92	10+8	Flach	U-Stulp
Schließhaken	SH 2, SH 4	25 – 90	92	10+8	Flach	U-Stulp
Schließhaken mit Sperrbügel	SH 2	25 – 90	92	10+8	Flach	U-Stulp
Commonway The Openbager	OH Z	20 00	<i>02</i>	1010	riadii	o otalp
Rollzapfen	R 4	25 - 90	92	10+8	Flach	U-Stulp
2 Niro-/Rollzapfen	P/R	25 – 45	92	8	Flach	
Wohnungseingangstüren						
Automatic	DIN-Zargen	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Flach	
Automatic mit A-Öffner	DIN-Zargen	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Flach	
Automatic mit A-Öffner und Panikfunktion	DIN-Zargen	55 – 65	72	9 FH	Flach	
Automatic mit Sperrbügel	DIN-Zargen	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Flach	
Automatic mit Panikfunktion	DIN-Zargen	55 + 65	72	9 FH	Flach	
Massivriegel MR 2, MR 4	DIN-Zargen	55 – 65	72	8	Flach	
Massivriegel mit Sperrbügel MR 2	DIN-Zargen	55 – 65	72	8	Flach	
Feuerhemmende Türen						
Automatic FH	DIN-Zargen	65	72	9 FH	Flach	
Massivriegel FH	DIN-Zargen	55 – 80	72	9 FH	Flach	
Türen für DIN-Stahlzargen						
Schließbolzen	SB 2	55 – 65	72	8	Flach	
Automaticbolzen	AB 2	55 – 65	72	8	Flach	
Motorisch betätigt						
Massivriegel / Motorbetätigung	MR 2 M	35 - 80	92	10+8	Flach	U-Stulp
Drücker betätigt						
EUROPA MR 2		35 – 55	92	8	Flach	
EUROPA SH 2		35 – 55	92	8	Flach	
EUROPA R 4		35 – 55	92	8	Flach	
Einsteckschloss						

^{*} Das G.U-SECURY-Programm mit allen lieferbaren Dornmaßen finden Sie in unserem Bestell-Katalog.





Mit dem Ausstattungs- und Sicherheitspaket von G.U-BKS



BKS-Schutzbeschläge

Mehrfache Verschraubung gegen gewaltsames Aufhebeln, massive Stahlunterkonstruktion beim Außenschild, Zylinderabdeckung mit Kernschutzscheibe.



Obentürschließer OTS

Ein Obentürschließer an Hausund Eingangstüren sorgt stets für ein vollkontrolliertes Schlie-Ben aus jedem Türöffnungswinkel. Im Farbton variierbar.



Elektrische Türöffner

Elektrische Türöffner bieten hohen Bedienungskomfort: Die Tür wird auf Knopfdruck freigegeben.




Haustürbänder

Massive Haustürbänder für hohe Flügelgewichte bieten mehr Sicherheit für den Hauseingang – auch in Verbindung mit zusätzlichen Bandsicherungen.



Hochwertige Sicherheitstechnik und formschönes Design

BKS-Zylindersystem janus mit Sicherheits-Zylinder und handhabungsfreundlichem Wendeschlüssel.



Aluminium-Bodenschwellen

Thermisch getrennte oder wärmeisolierte Aluminium-Bodenschwellen dichten den unteren Bereich von Haustüren im Neuund Altbau zuverlässig ab. Schwitzwasser im Innenbereich wird vermieden, eine bessere Wärmeisolierung gewährleistet.