


## Produktdatenblatt

### KV EX Compact M16x1,5 5-10 mm

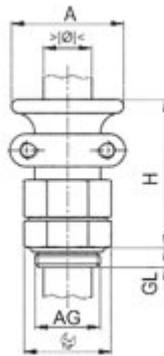

<b>Material:</b>	Messing vernickelt / brass, nickel-plated
<b>Dichteinsatz / Sealing insert:</b>	HNBR
<b>O-Ring:</b>	FPM
<b>Einsatztemperatur / Temperature range:</b>	-60°C / 105°C
<b>Schutzart / Protection type:</b>	IP 68 - 30 bar / IP 69K
<b>Zus. Zugentlastung / Extra strain relief:</b>	nein
<b>Zertifikat / Certificate:</b>	PTB 10 ATEX 1034 X / PTB 10 ATEX 1034 X
<b>Auf Anfrage / On request:</b>	In Edelstahl 1.4305 und 1.4435 / In stainless steel 1.4305 and 1.4435
<b>Auf Anfrage / On request:</b>	Pg Anschlussgewinde / Pg thread
<b>Auf Anfrage / On request:</b>	F

Art.-No.:	G	>Ø< mm	 mm	H mm	L mm	
118.1710.00	M 16 x 1,5	5 - 10	24	25	12	25

**Wir produzieren auch nach Ihren Wünschen kundenspezifische Lösungen und Stückzahlen!**  
**We produce depending on your requires customized solutions and miscellaneous specifications!**  
**Fragen Sie uns / Call us: Tel. +(49) 7681 / 4073-15**