


TECHNISCHE DATEN FOLIEN - RUBBER - TASTATUREN

Technische Daten	Membran Tastatur	Taktile Tastatur	Rubber Tastatur
Schaltspannung	30V DC-max.	30V DC-max.	ca. 24V DC-max.
Schaltstrom	30mA	50mA	100mA
Kontaktwiderstand	100 Ohm	100 Ohm	200 Ohm
Isolationswiderstand	100 M-Ohm	100 M-Ohm	100 M-Ohm
Temperaturbereich	-30°C - + 80°C	-30°C - +80°C	-30°C - +150°C
Schaltspiele	min. 1 Mio.	min. 1 Mio.	min. 1 Mio.
Prellzeit	ca. 2-10 msec.	ca. 3-10 msec.	ca 3-10 msec.
Schaltdruck	ca. 1-4 N	ca. 4-8 N	ca. 0,2 - 4 N
Schaltweg	0,2 mm typ.	0,6 - 1,0 mm typ.	1 - 1,5 mm typ.

Es handelt sich bei den vorgenannten Daten lediglich um Richtwerte, die je nach Aufbau und Konstruktion abweichen können.

P/N : 358 250195

Layout X-Y

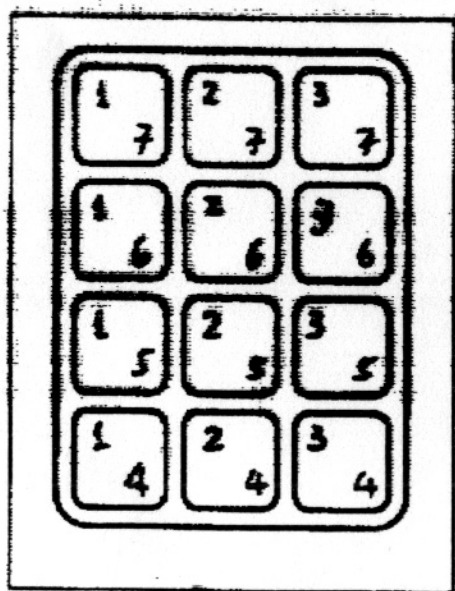

with
Connector
60^m/m

PIN
1
↪

PIN 7
←

