

2A +1,4 A Konstantstromquellen
müssen per Transistor PWM moduliert werden

Spannungsquelle 24V 20A


3x1,4A

2x2A

1x1,2A

3x0,8-0,9A

3x0,7A

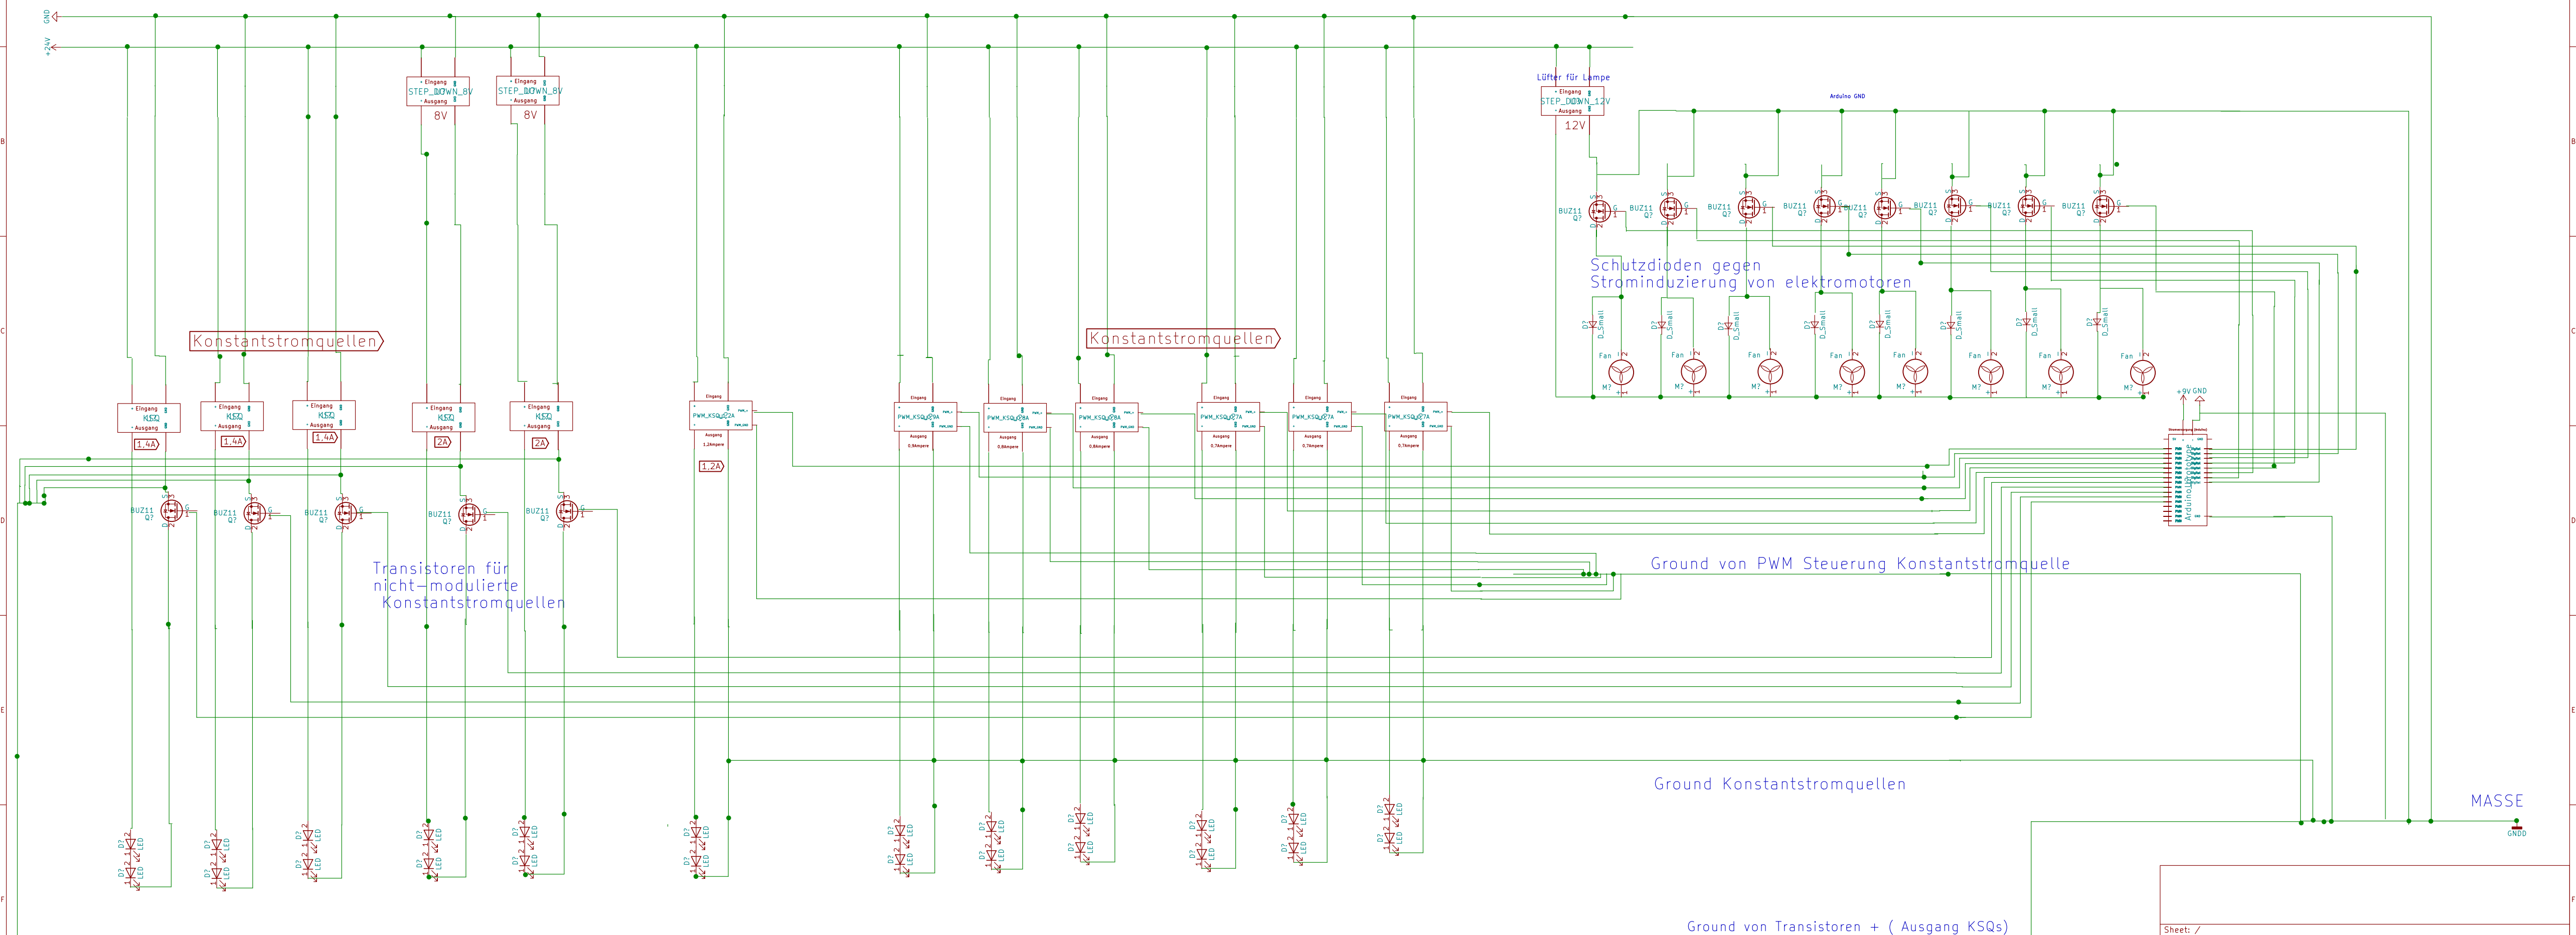

Transistoren für
nicht-modulierte
Konstantstromquellen

Schutzdioden gegen
Strominduzierung von elektromotoren

Ground von PWM Steuerung Konstantstromquelle

Ground Konstantstromquellen

Ground von Transistoren + (Ausgang KSQs)

MASSE

Sheet: /		
File: Lampe_Schaltplan.sch		
Title:		
Size: User	Date:	Rev:
KiCad E.D.A.	kicad 4.0.7	Id: 1/1