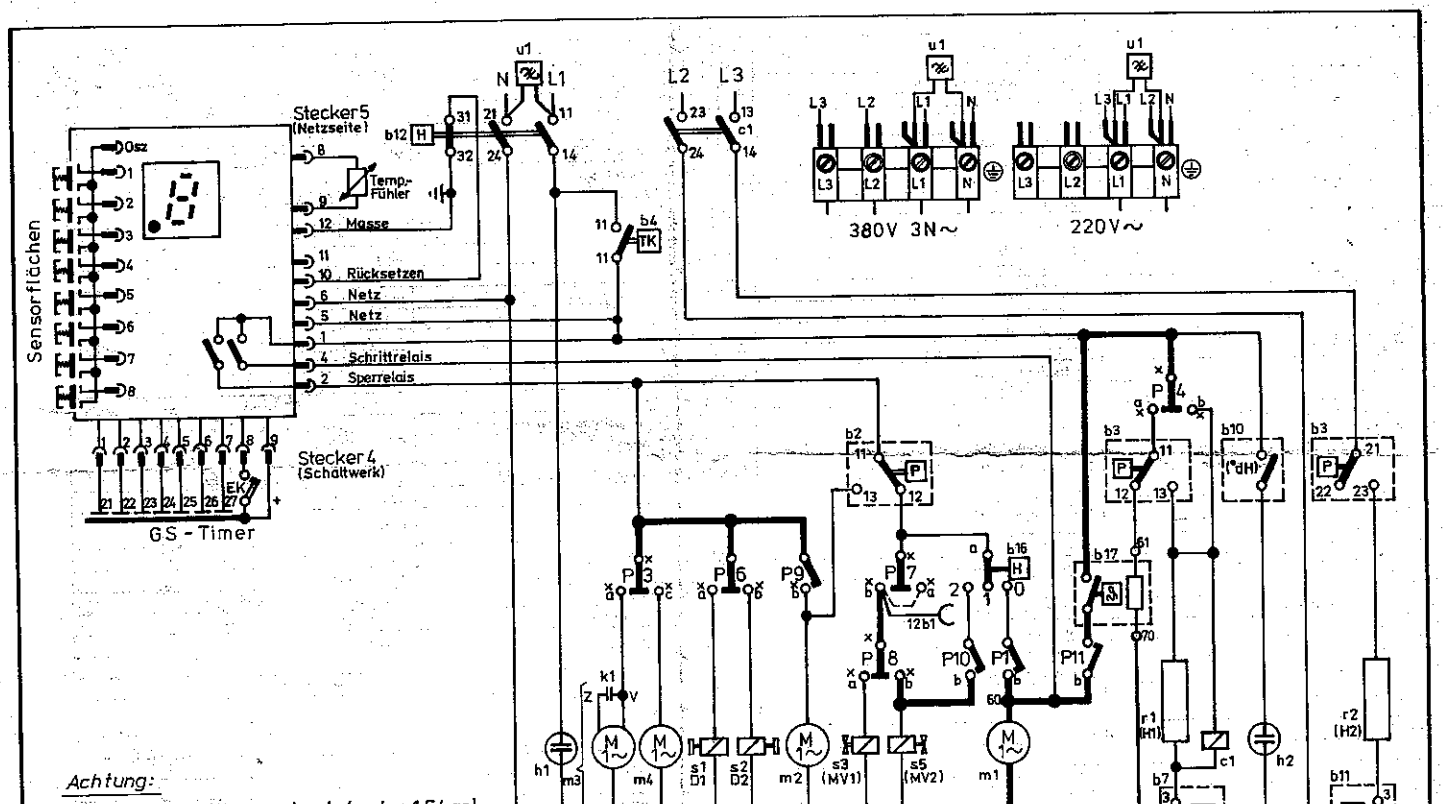

Achtung:

Bei niedrigem Wasserdruck (unter 1,5 bar) Hinweis auf der Rückseite beachten

Schritt	Funktion	Zeit		Programmablauf 1 2 3 4 5 6 7 8 S/L
1	LP	30"		
2	UP + MV2	60"		
3	UP + (MV2)	30"	1	
4	UP + H1 + H2	T1/t max.		50°C
5	UP	90"		
6	UP + LP	30"		
7	LP	30"		
8	UP + MV2	60"		
9	UP + (MV2)	30"	2	
10	UP	90"		
11	UP + LP	30"		
12	LP	30"		
13	UP + MV1 + D1	60"		
14	UP + (MV1) + D1	30"		
15	UP + H1 + H2	T2/t max.	3	71°C 66°C 58°C 66°C 50°C
16	UP	3'		
17	UP	3'		
18	UP + MV1 + LP	10"		
19	UP + MV1	20"		
20	UP	90"		
21	UP + LP	30"		
22	LP	60"		
23	UP + MV1	60"		
24	UP + (MV1)	30"	4	
25	UP	30"		
26	UP + LP	30"		
27	LP	30"		
28	UP + MV1	60"		
29	UP + (MV1)	30"		
30	UP + H1 + H2	T3/t max.	5	50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C
31	UP + D2 + H1 + H2	30"		71°C 71°C 71°C 66°C 58°C 71°C
32	UP + H1 + H2	T4/t max.		
33	UP	30"		
34	LP	60"		
35	G + MV2	30"		
36	G + H1	60" (30")		
37	G	4'	6	
38	G + H1	60" (30")		
39	G	4'		
40	G + H1 + H2	60" (30")		
41	G	4'		
42	G + H1	60" (30")		
43	G	60"		
44	10" MV+LP, 3' Pause (10×) *	29' 40"	Rep.	
45	10" MV+LP, 3' Pause (10×) *	29' 40"		
46	LP	30"	7	
47	Stop	—		
48	Start	—		

* Letzte Pause: 1'
t max. = 42' 30"

ROM Adresse | Gedruckte Schaltung 27 26 25 24 23 22 21 | Programmkontakte P1 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Schritt	ROM Adresse	Gedruckte Schaltung 27 26 25 24 23 22 21	Programmkontakte P1 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11	Schritt
1	1			1
2	2			2
3	1			3
4	4			4
5	3			5
6	1			6
7	5			7
8	6			8
9	7			9
10	5			10
11	8			11
12	9			12
13	8			13
14	9			14
15	10			15
16	11			16
17	11			17
18	12			18
19	14			19
20	16			20
21	31			21
22	13			22
23	20			23
24	15			24
25	15			25
26	15			26
27	17			27
28	22			28
29	17			29
30	24			30
31	17			31
32	26			32
33	17			33
34	19			34
35	25			35
36	57 (25)			36
37	23			37
38	57 (25)			38
39	23			39
40	57 (25)			40
41	23			41
42	57 (25)			42
43	21			43
44	27			44
45	27			45
46	29			46
47	28			47
48	30			48

	1	2	3	4	5	6	7	8	S/L
	Intensiv 70°C	Universal 65°C	Universal 55°C	Spar 65°C	Fein 50°C	Kaltabspülen	Tellerwärmen	Enthärt. auffber.	Start/Löschen

ROM Adresse dez. | 27 26 25 24 23 22 21 | Reserve | Programm-Anwahl

Endkontakt

P1	P3	P4	P6	P7	P8	P9	P10	P11
	a | c	a | b	a | b	b | a	a | b			
Überfahrstrecke	UP m3 Gebläse m4	H1, H2 Trockng. H1	D1 D2	MV normal 60" MV (verlängt. 90")	MV1, s3 (Weichwasser) MV2, s5 (Hartw.)	LP m2	MV2 (Trockng.)	Überfahrstrecke

GS Timer

Miele Werk Bielefeld	Stromlaufplan und Schließungsschema für Hybrid-Timer	Datum 9.5.78	
		Gezeichnet Kubisch	
		Geprüft	
		Kennzeichen: G560/2864/00-00	
		Teil-Nr. 1053590	And.-Std. 17

RD 30365

T.I.Gr.2-9 Bl.10