


ISP
 1 = MISO
 2 = VCC
 3 = SCK
 4 = MOSI
 5 = /RES
 6 = GND

Q1 = 20,000 MHz

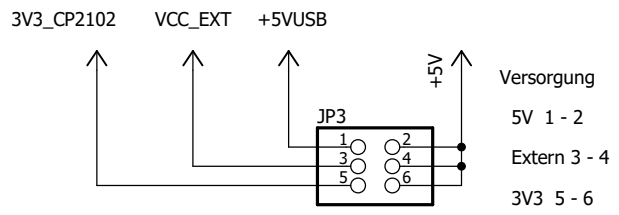

Verbindungen Bedeutung

R3D1 = Rechts Pin3 D1

L1D7 = Links Pin1 D7

Siehe auch Belegung Leiterplatte.

DC/DC 5V / 12V
 pin8 SHD
 L=aktiv Vout = 12V
 H Vout = Vin
 pin6 = Vout

MK_3_01
 08.10.2019 17:41
 Sheet: 1/1