


VentPLUG Druckausgleichstopfen, metrisch, Kunststoff

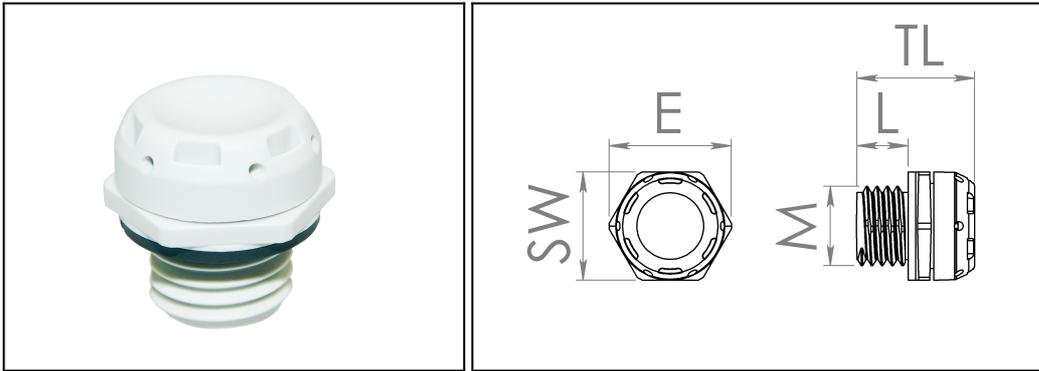

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 1,5 bar (30 min.)

Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K

Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 650°C gemäß EN 60695-2-11

Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C

Material:
- Gehäuse: Polyamid
- Dichtung: TPE
- Membran: ePTFE

Ausstattung: - Kondenswasserminimierung durch mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran.

Type	WISKA-No. RAL 7035 	WISKA-No. RAL 9005 		 D mm	 mm	 SW mm	E1 mm	TL mm
EVPS	10102369	10102370	10	M12x1,5	8	16	18	17,5