



Joh. Vaillant GmbH u. Co. Remscheid / Germany

Serial -Nr. 97003001400060211686

Service-Nr. 94276460000010000003

## Vaillant Thermoblock VC 206 EU HL

Brennwert-Umlauf-Wasserheizer

DE, cat. I<sub>2</sub>ELL; Typ C<sub>13</sub>X, C<sub>33</sub>X, C<sub>43</sub>X, C<sub>53</sub>, B<sub>33</sub> (C<sub>3</sub>/D<sub>3</sub>)

2E, G20 - 20 mbar (ERDGAS H)

Zulässiger Gesamtüberdruck p

3,0 bar

NW-Leistungsbereich (Heizung) 40°C

10,9 - 20,2 kW

NW-Leistungsbereich (Heizung) 60°C

10,4 - 19,2 kW

Größte Wärmebelastung (Heizung)

19,4 kW H<sub>i</sub> (H<sub>u</sub>)

Kleinste Wärmebelastung (Heizung)

10,5 kW H<sub>i</sub> (H<sub>u</sub>)

NW-Leistung (Speicherladung)

24,9 kW

NW-Belastung (Speicherladung)

24,9 kW

Vorlauftemperatur max.

90°C

Wärmetauscherinhalt

1,6 l

220 ... 230 V~ 50 Hz 130 W

Vor der Installation die Installationsanleitung lesen!

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen!

Gerät nur in einem Raum installieren, der die maßgeblichen  
Belüftungsanforderungen erfüllt.

CE-0085AP0908



IPX4D

06/98




97 0 0300140 006021168 6



94 2 7646000 001000000 3

856021.03

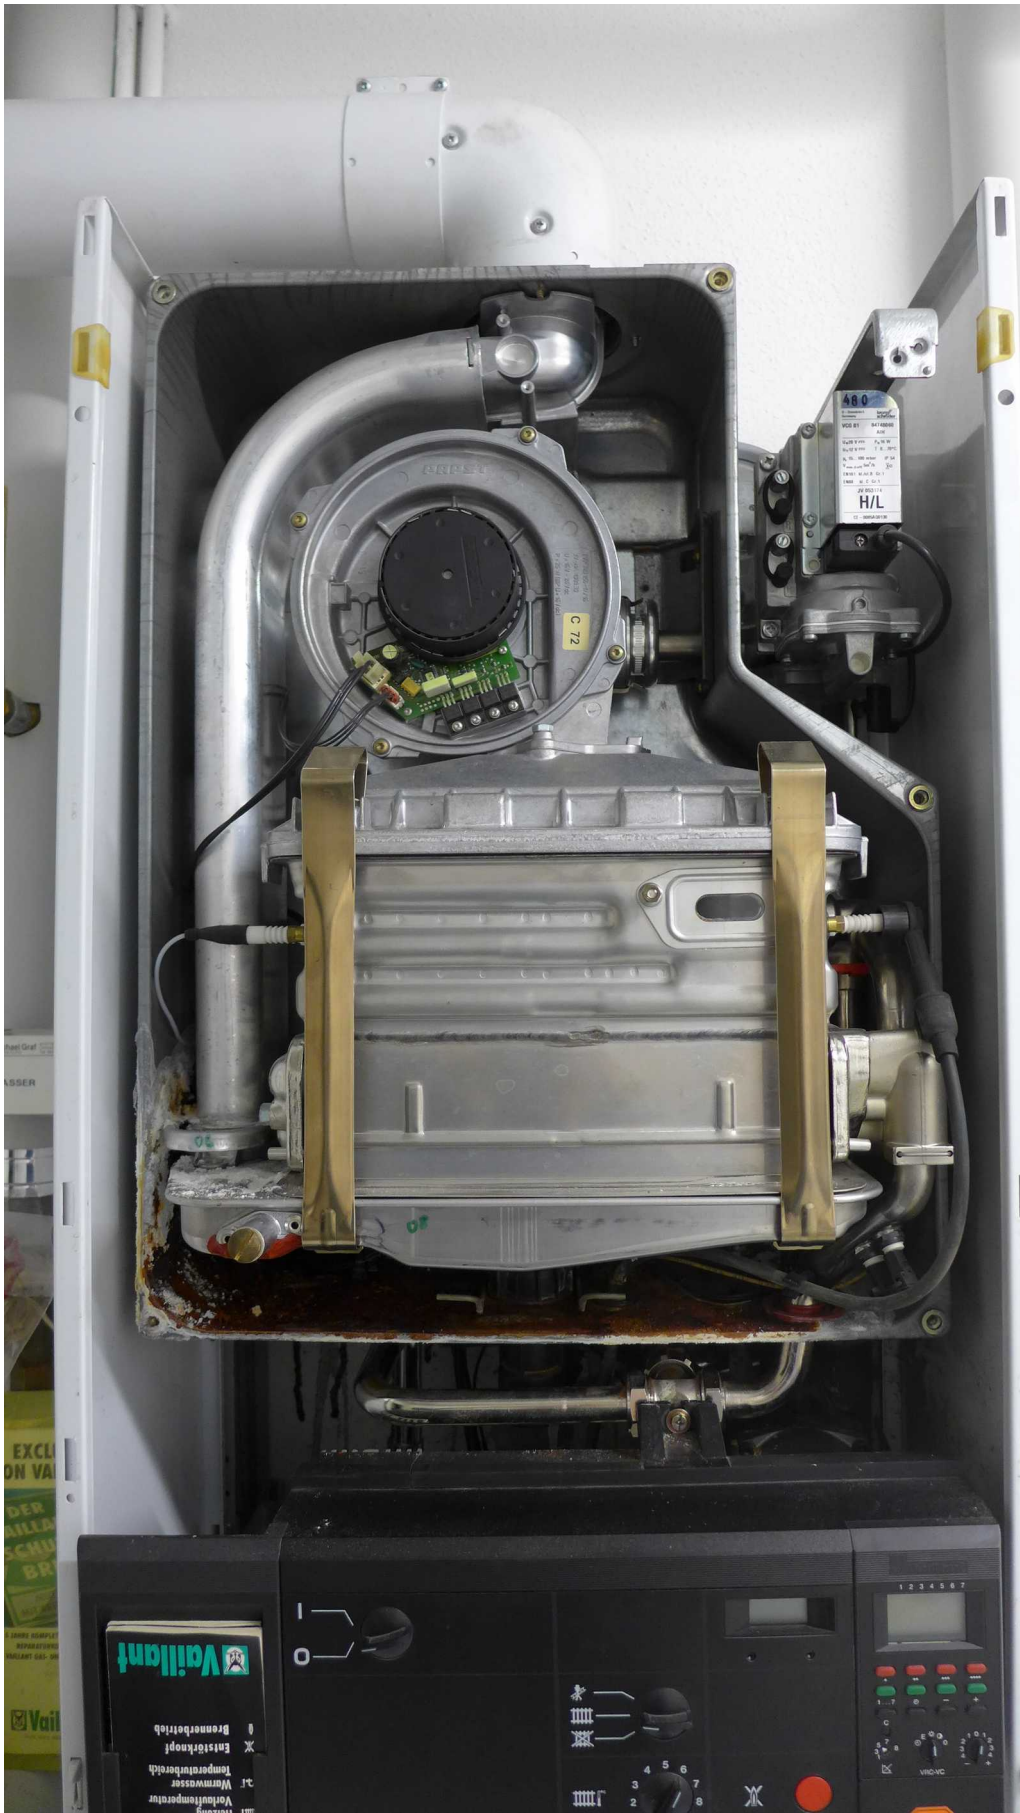

Vaillant  
Vorwärmung  
Vorlauftemperatur  
2,1  
Wärmewasser  
Temperaturbereich  
X  
Entstirkopf  
Brennerbetrieb

1 2 3 4 5 6 7 8  
\*  
/

1 2 3 4 5 6 7  
+  
-  
e  
o  
c  
a  
b  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w  
x  
y  
z  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
\*  
/





