



DATE	ENENNUNG	NORMALWERT
	EINGANGSSPANNUNG, U	220 ± 20
	AUSGANGSSPANNUNG, U	0 - 40
	BELASTUNGSSTROM, A	0 - 3,0

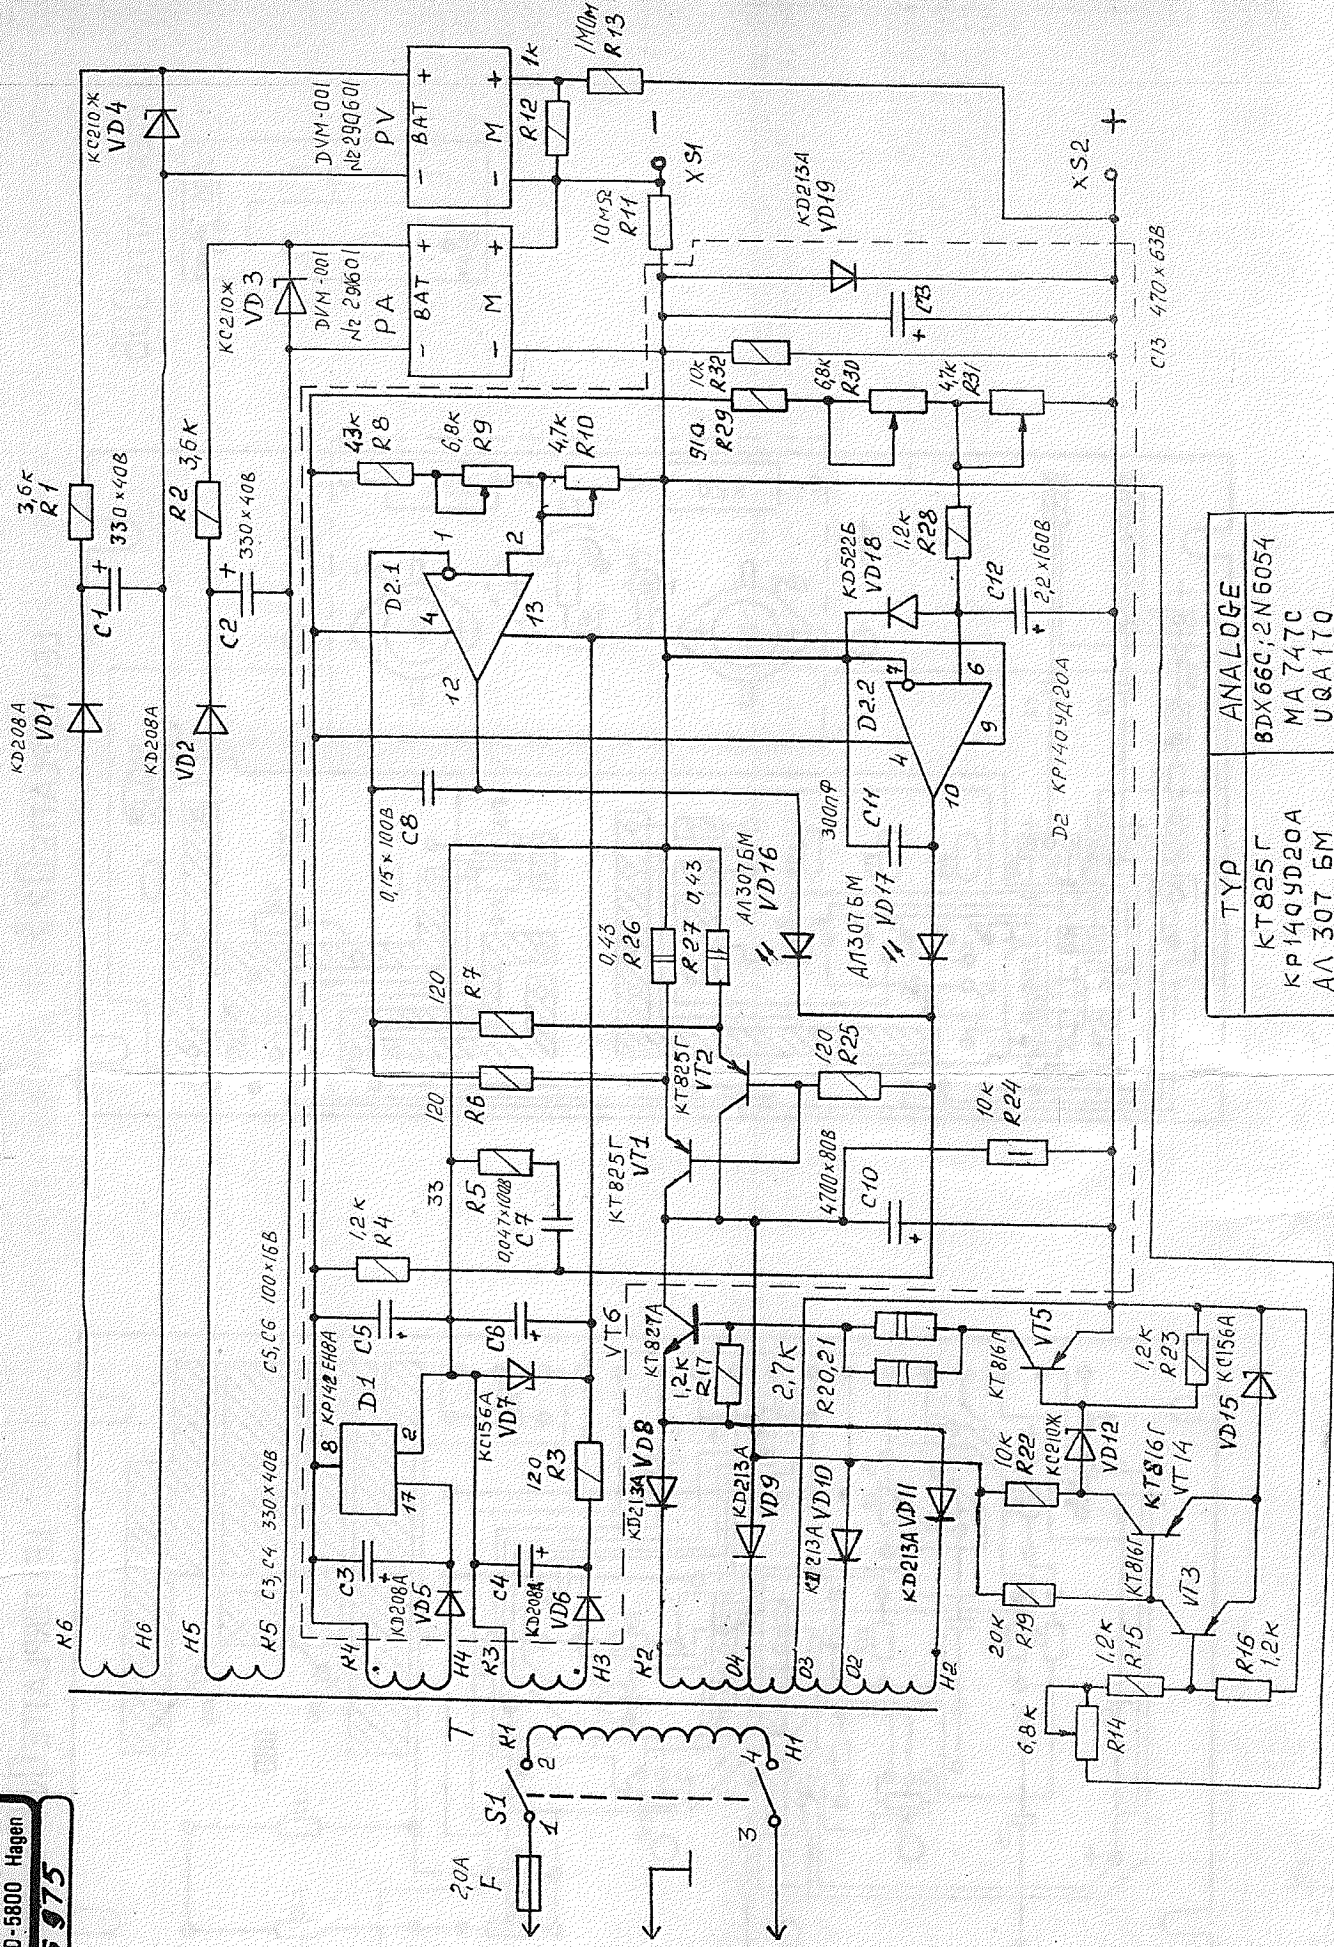


TYP	ANALOG
KT825T	BDX66C; 2N6054
KP140YD20A	MA 747C
AA 307 5M	UQA170

ELEKTROMONTAGENZEICHNUNGEN DER LEITERPLATTEN

LEITERPLATTE 006

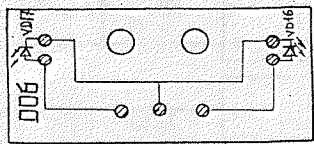

LEITERPLATTE 033

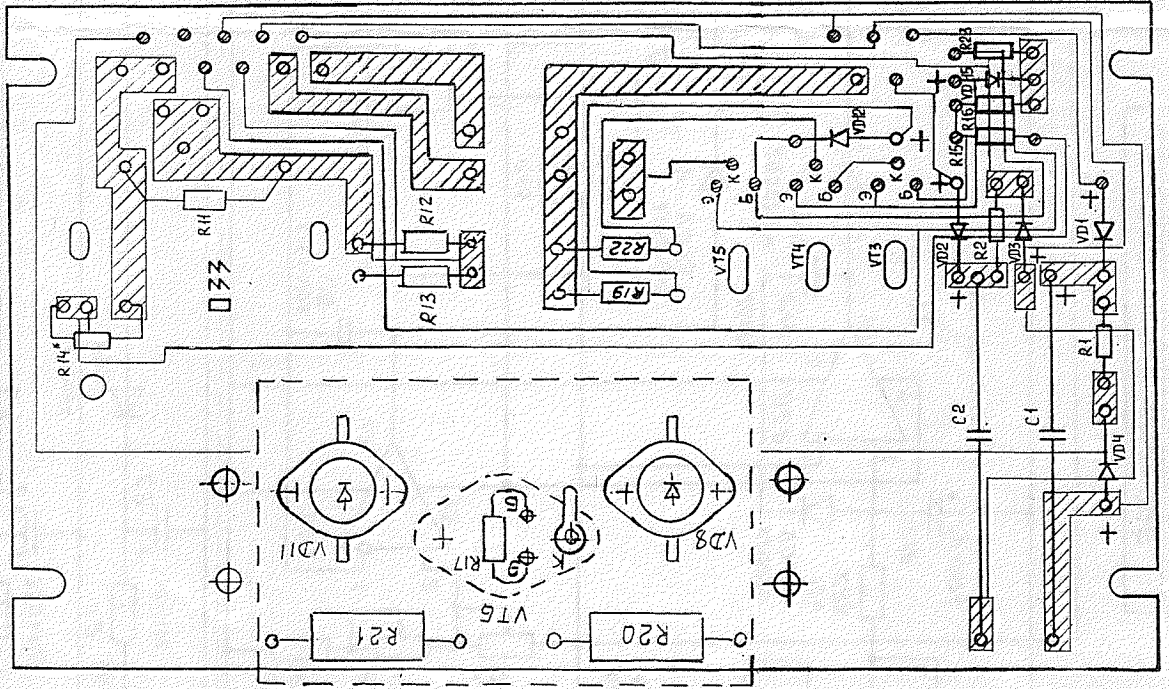

LEITERPLATTE 008

