



Abst Bolzen

Kabelschuhe

Display Frequenz

Display Volt

Federn

Thermo-Sich.

2S-KT-KU

SMD

Div Dioden

Z-Dioden>6,2V

SY 127 / 132  
10 Y 228 / 230  
BYV 26 - 200

BA 102 / 103  
BA 253 / BAX 16  
BB 104 / 105

LM

2SC-2SD

BF

AD-AU-AC-AL

BU-BUT-BUV-BUZ

Z-Dioden>41V

74er

EPROM

BD

2N3055

MJ

Div. Trans.

SA 112  
SA 113

SA 114  
SA 115

TL-PIC

2P4M

BC's

TAA-TCA-TFK

TDA

MS

SAA-TMP-FZH-LA

TBA-TC













0-0,9 Ohm

1-10 Ohm

0-100 Ohm

1K-9,9 K-Ohm

10K-99 K-Ohm

100K-999 K-Ohm

Div. Drahtwiderstände

1-10 M-Ohm 1/8 W

1-100 Ohm 1/4 W

101-1 K-Ohm 1/4 W

1,2-10 K-Ohm 1/4 W

12-100 K-Ohm 1/4 W

120-10 M-Ohm 1/4 W

Poti Diverse

Poti Diverse

Poti Diverse

Trimmer 100-500 Ohm

Trimmer 1K-5K-Ohm

Trimmer 10K-100K-Ohm

Trimmer 200K-2M-Ohm

Trimpoti Diverse

NTC LDR PTC

VDR

Drehkondensatoren

Ker.Kondensatoren 3p-680p

Ker.Kondensatoren 1n-100n

Elkos-Bipolar

Elkos-Bipolar

MKS 0,01-0,047 uF

MKS 0,1-0,68 uF

MKS 1-10 nF

MKS- Diverse

MKS 1-10 uF

MKS 1-10 uF

MKS 1-10 uF

MKS 1-10 uF





Ker. 470 pF -1,0-1,2 nF 100V

Ker. 1,5-2,2-3,3 nF 100V

Ker. 4,7-10-15 nF 100V

Ker. 22-47-100 nF 100V

Ker. 33-47-68 pF 100V

Ker. 75-82-100 pF 100V

Ker. 120-150-220 pF 100V

Sekundenkleber

Ker. 1,2-3,3-4,7 pF 100V

Ker. 6,8-10-11 pF 100V

Ker. 15-18-20 pF 100V

Thermo-Leitung 1,5mm<sup>2</sup>

Kohlebürsten

Entstörfilter

Glühlampen Diverse

Cu-Al-Lackdraht

Diverse Leitungen m. Stecker

Stufenschalter

Stufenschalter

LCD für Kamera

LCD-Elemente

NF-Verstärker 3W

Div. Quarze +27MHz

Quarzfilter 10,7 Mhz

Bandfilter 3823

Dämmerungsschalter

FM Tunereinheit

Kleinlautsprecher

Mikrofonkapseln

Lötspitzen+Wärmeleitpaste

Röhren u. Zubehör

















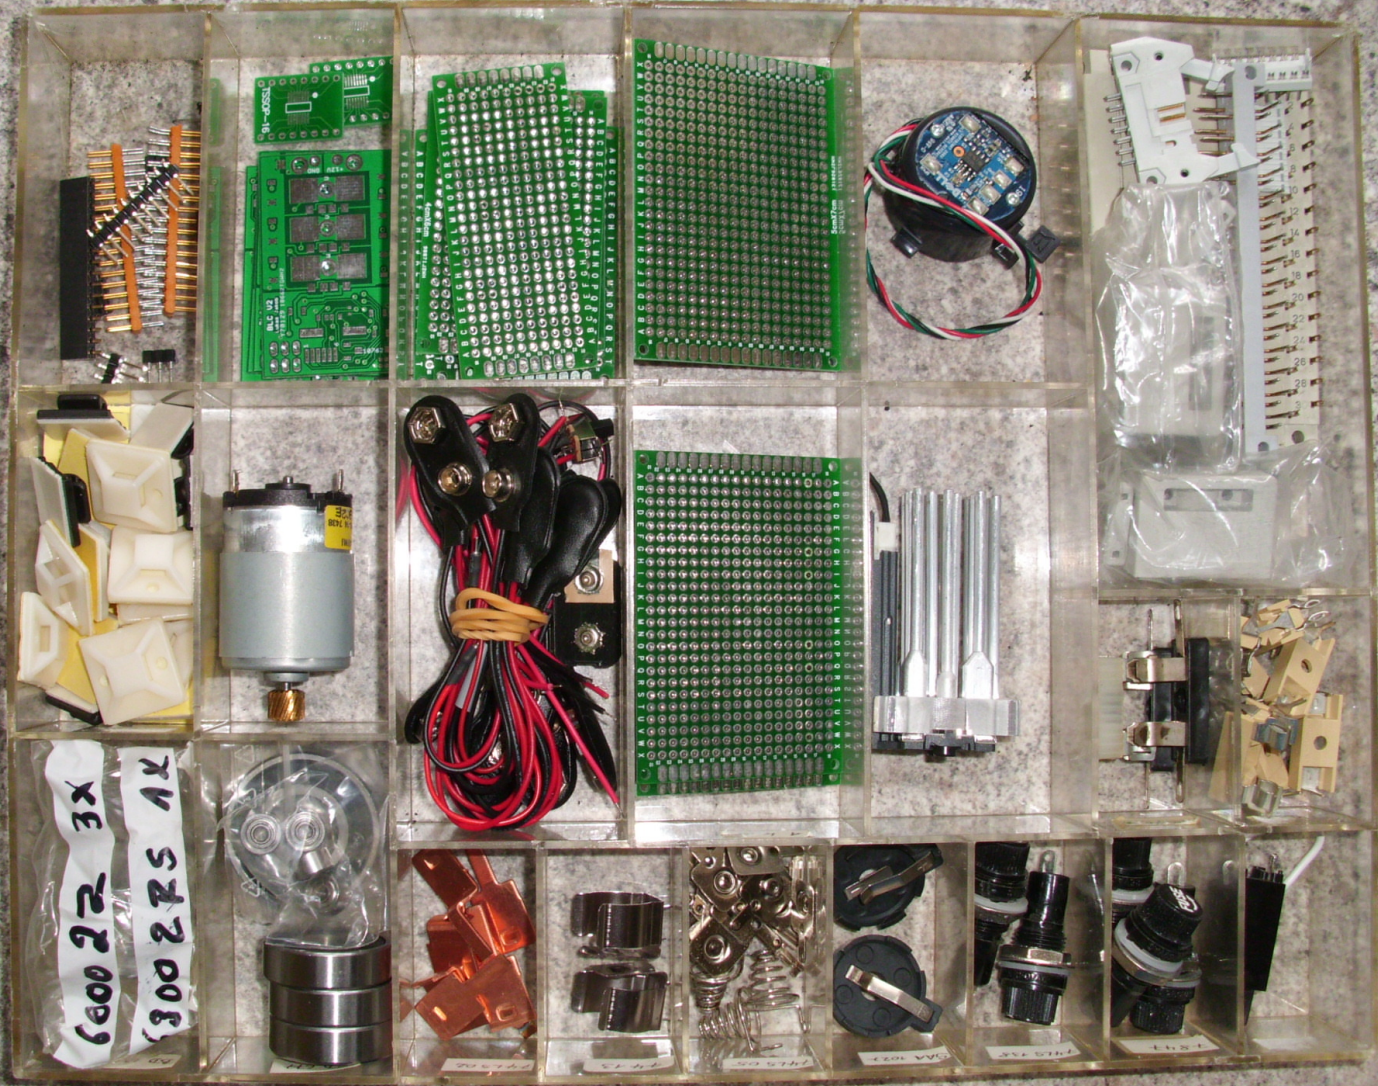




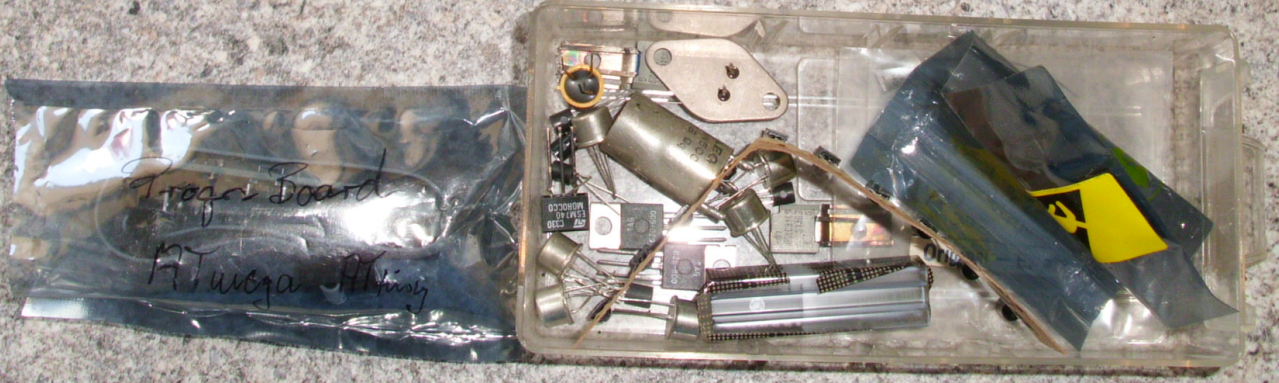









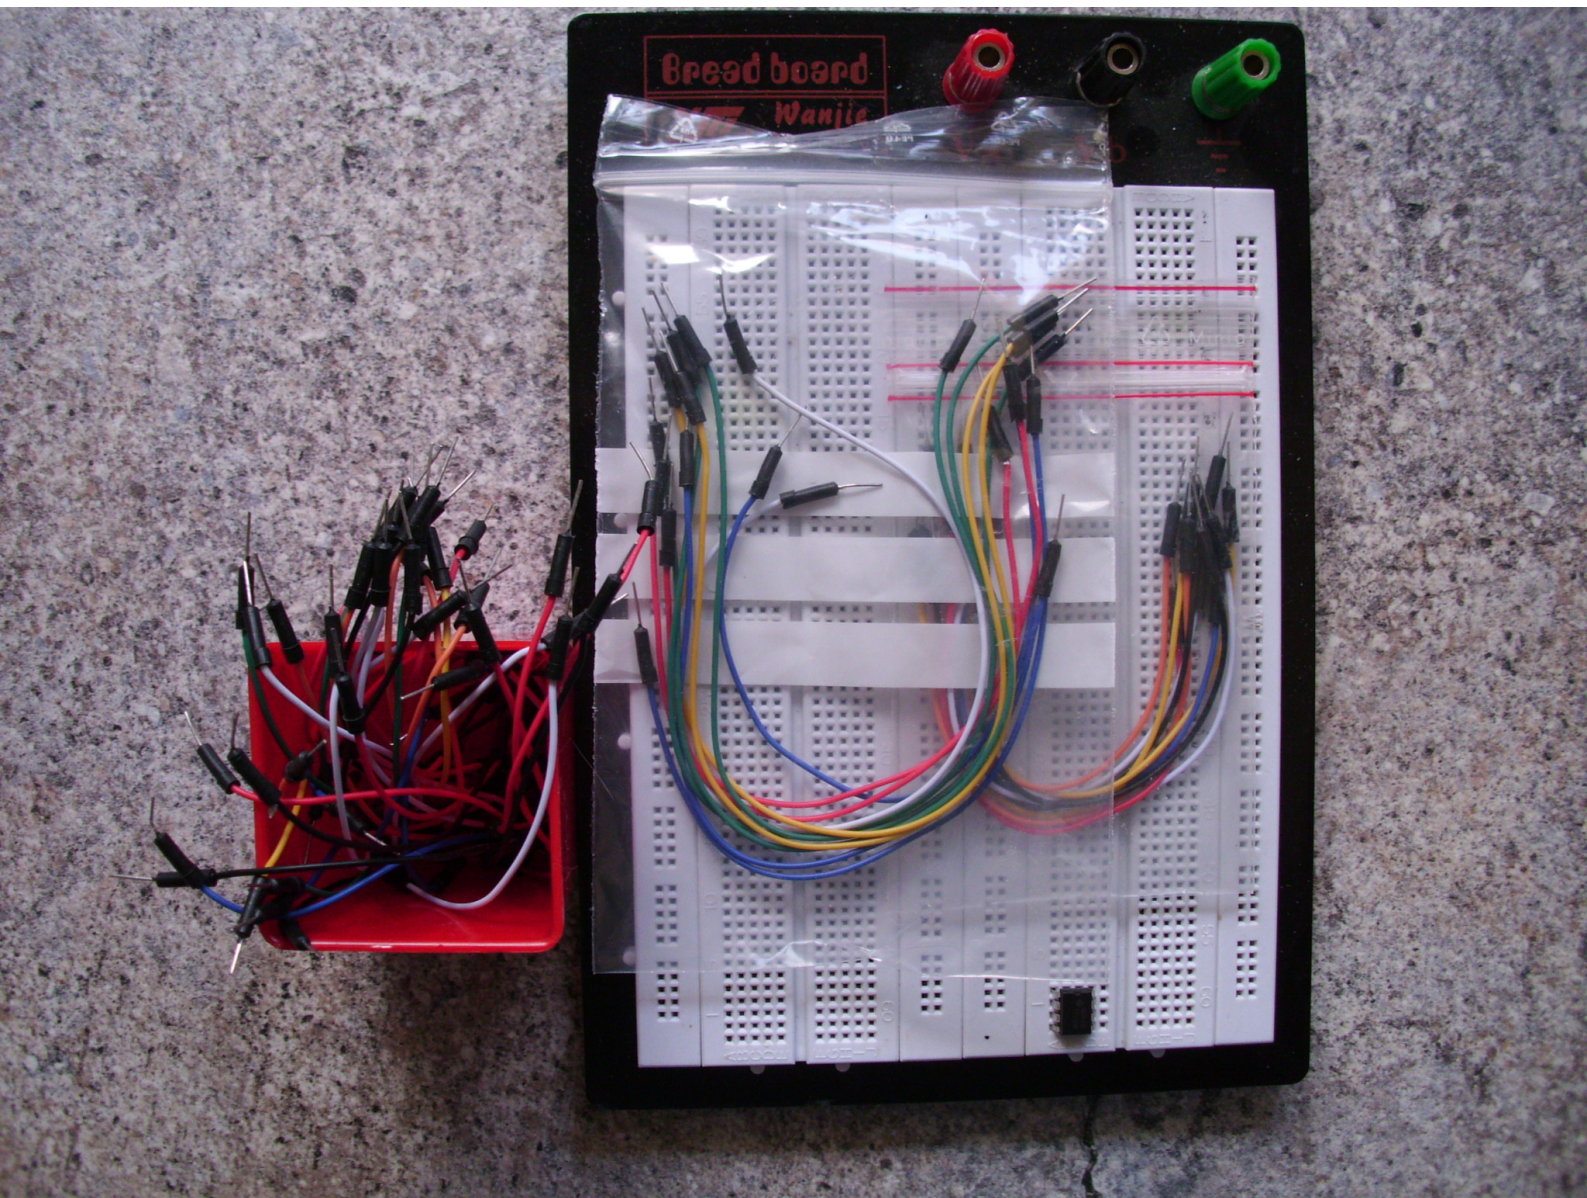




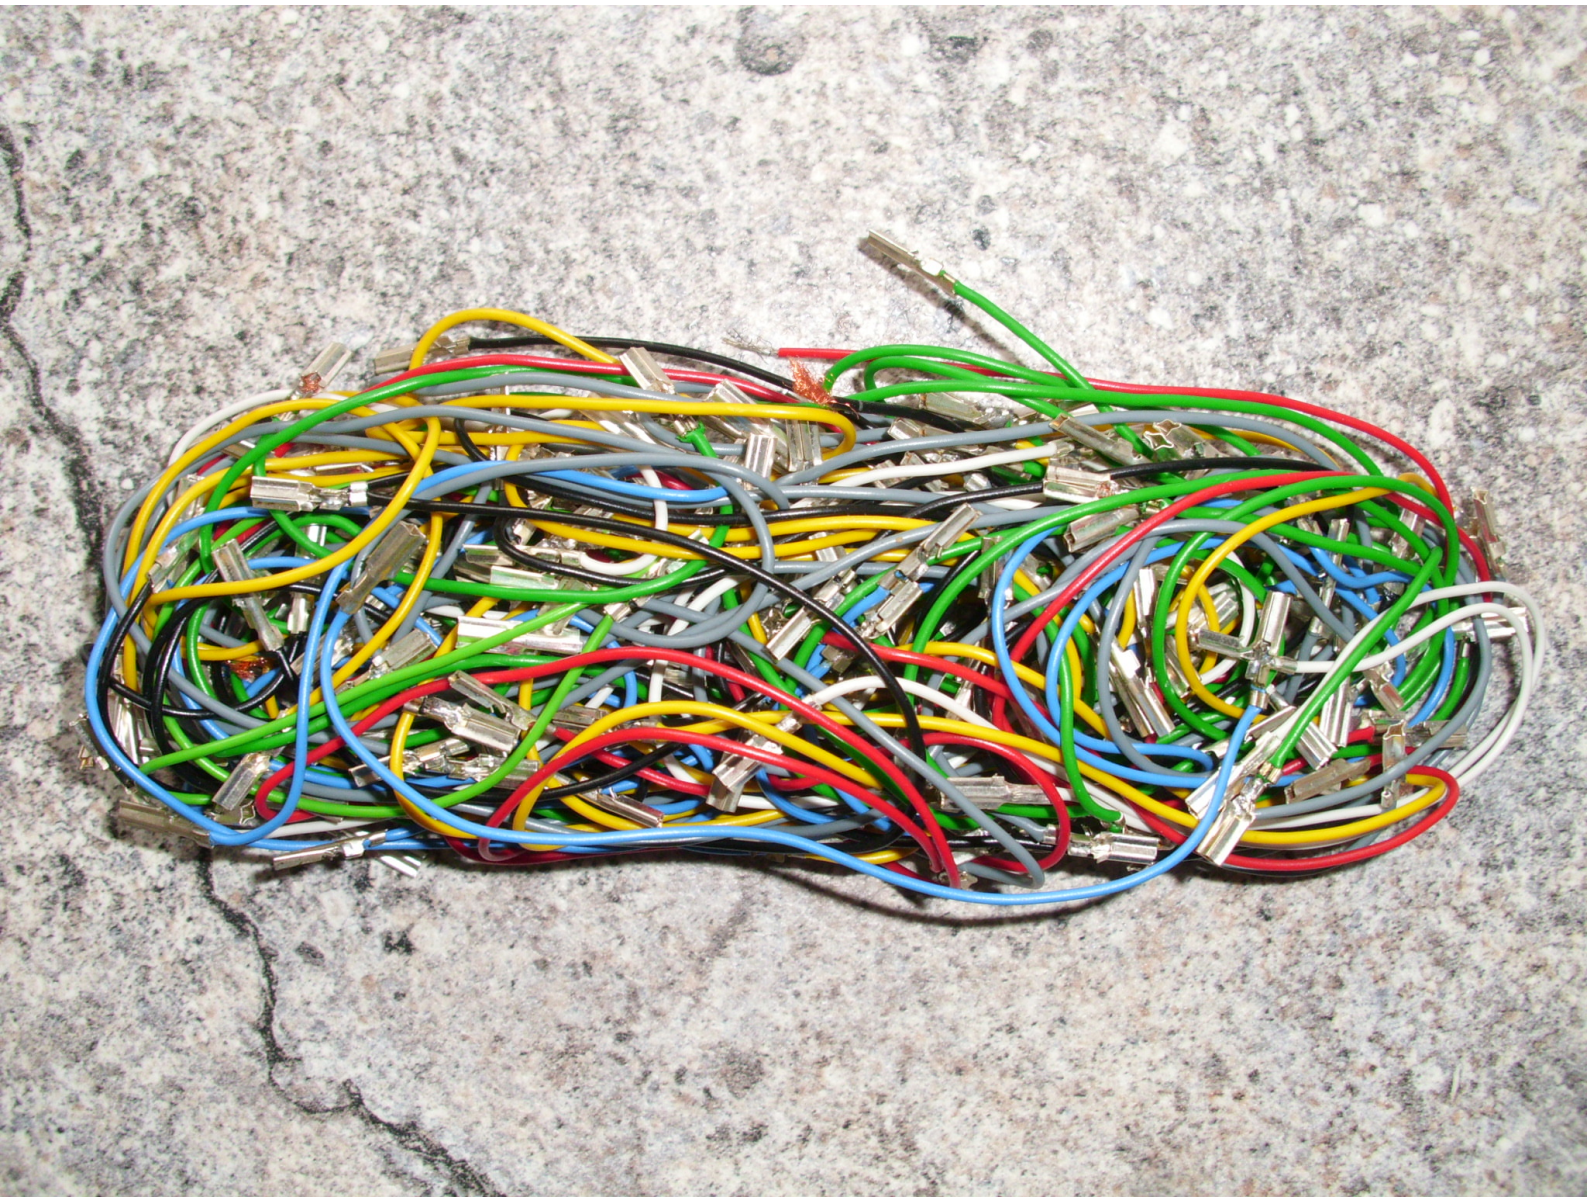



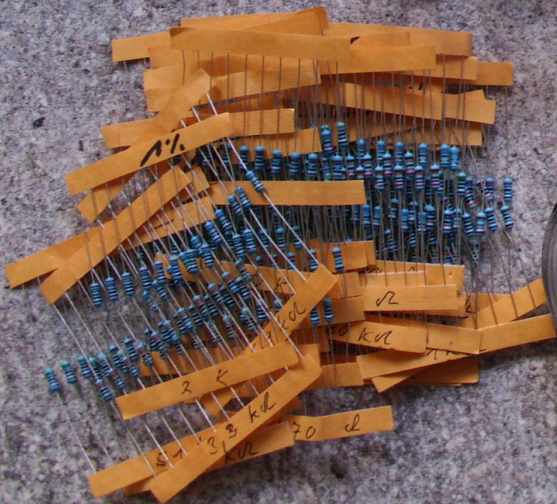



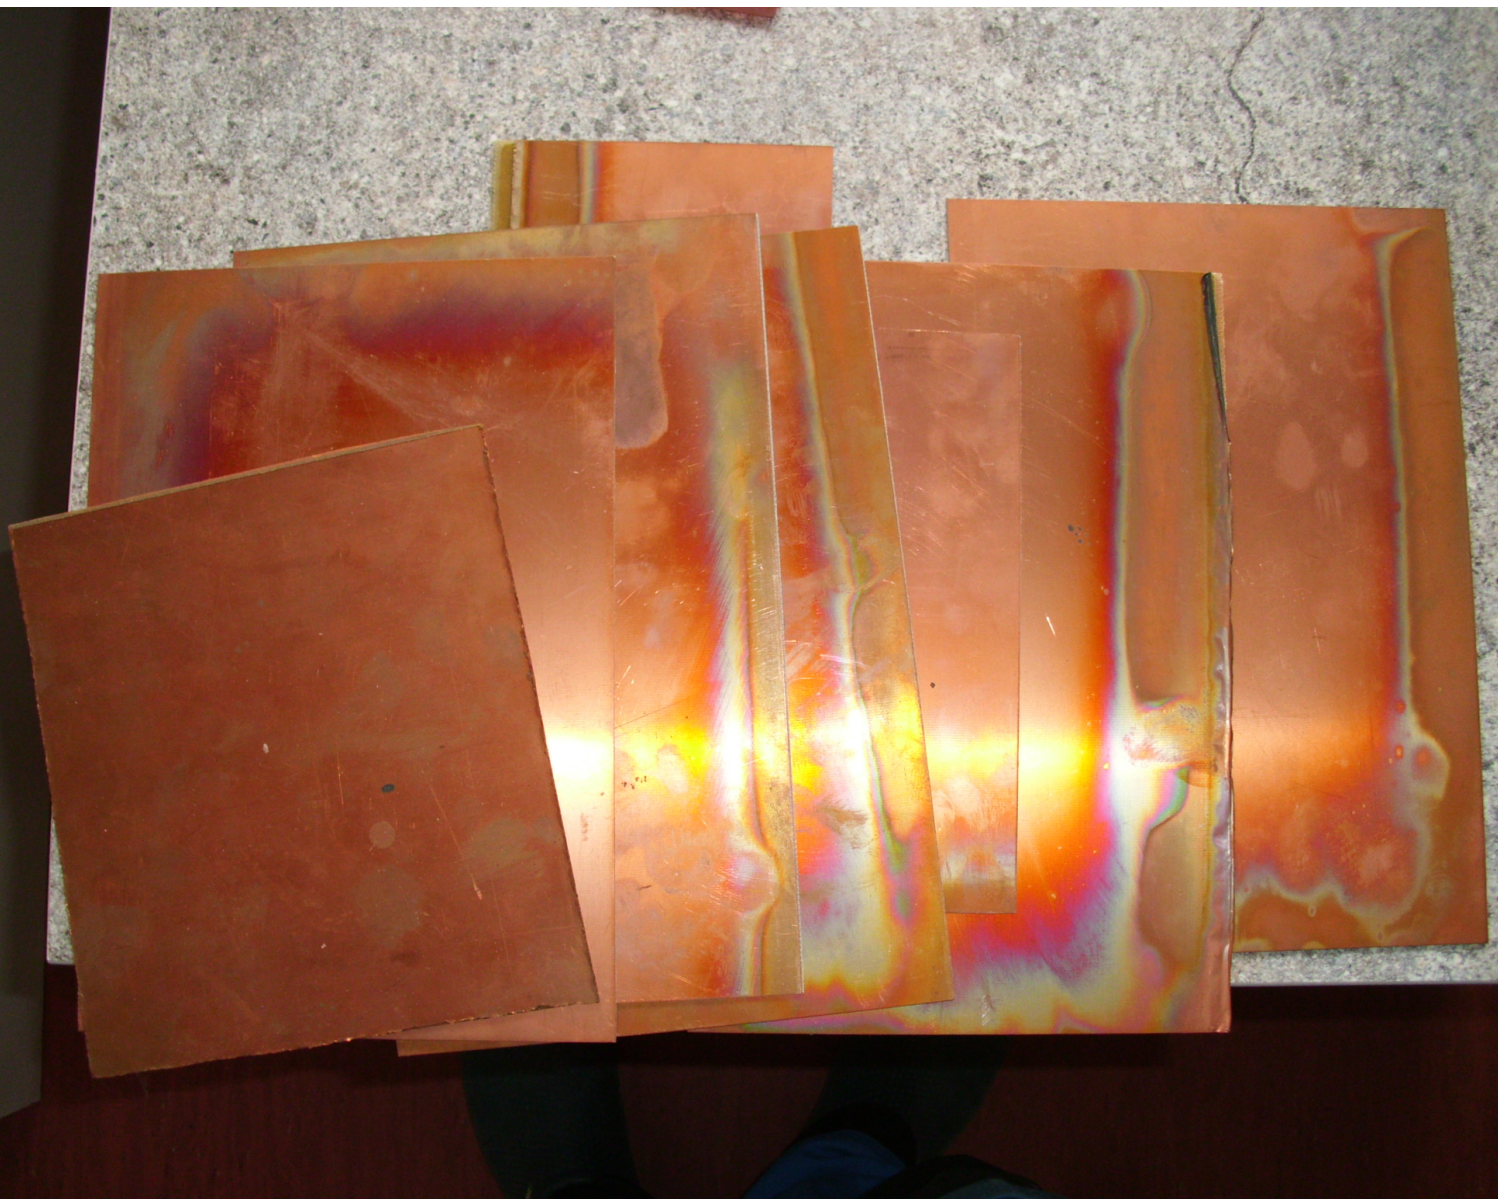




Pertinaxplatten





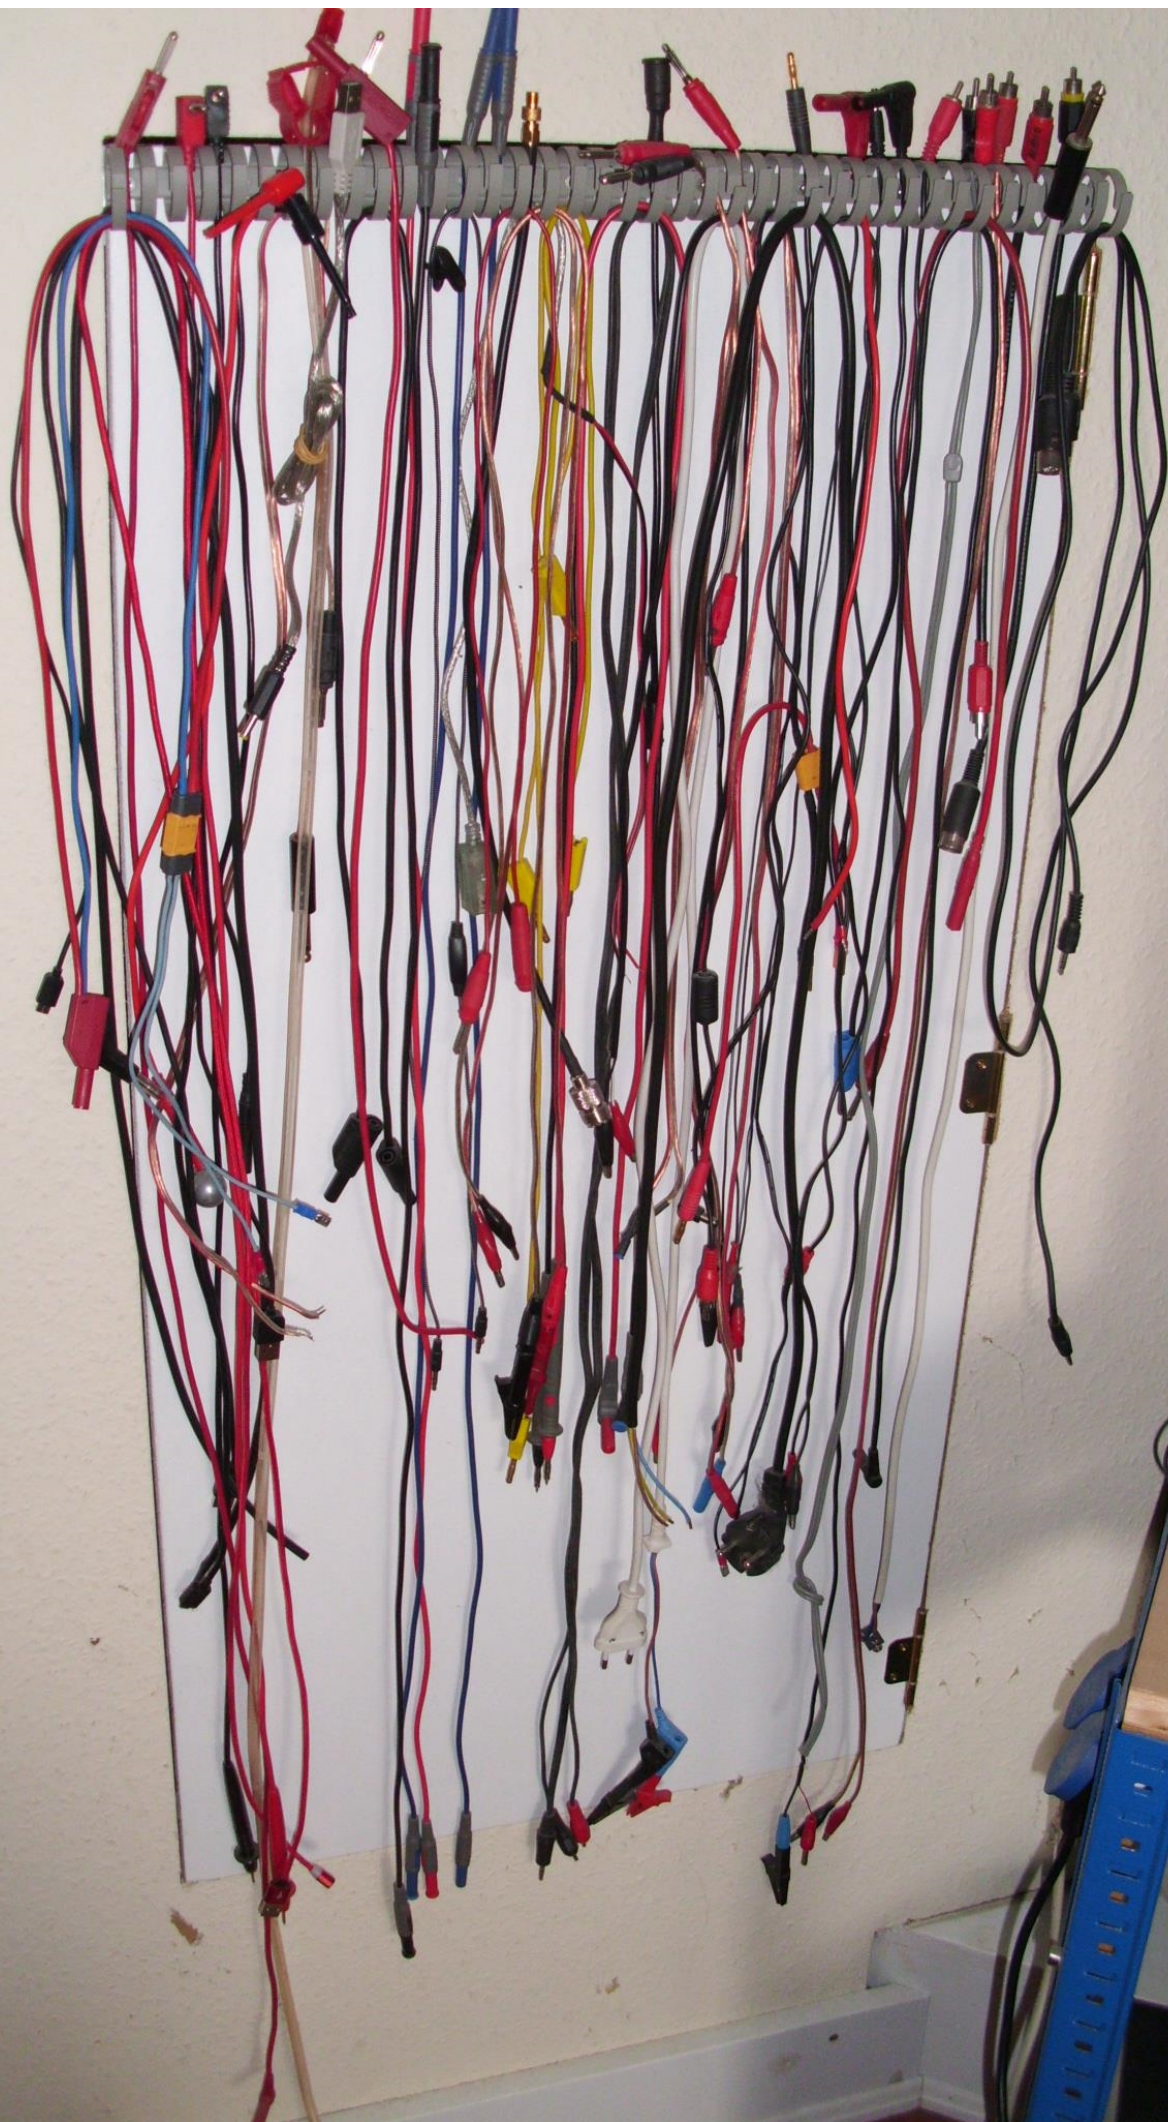













nordlux®



**WIRELESS SMART SENSOR  
IP54 INDOOR & OUTDOOR**

Item Number: 49091003  
D#: 2042397  
Sort/Schwarz/Black  
Svart/Noir/Zwart



IP class	IP54
Material	PC (Anti-UV)
Bluetooth	5.0 (Mesh)
Distance	Max. 10m
LUX	10 - 2000 lux
Last time	10sec. - 15min
Detection Angle	Max. 100°
Battery	AA*3 (Incl.)

**PHYSICAL RESET:**  
Press the Reset button 3 times, interval 2 secs.

**SETTING MODE:**  
Long press the Reset Button for 5 secs.

[www.nordlux.com](http://www.nordlux.com)

Nordlux A/S - Østre Havnegade 34 - DK-9000 Aalborg

Approval date: 08/05-2020 YK  
Add: 03032020 YK




5 701581 465688




[www.nordlux.com/safedispl/dk](http://www.nordlux.com/safedispl/dk)  
[www.nordlux.com/safedispl/de](http://www.nordlux.com/safedispl/de)  
[www.nordlux.com/safedispl/uk](http://www.nordlux.com/safedispl/uk)  
[www.nordlux.com/safedispl/ee](http://www.nordlux.com/safedispl/ee)  
[www.nordlux.com/safedispl/fr](http://www.nordlux.com/safedispl/fr)  
[www.nordlux.com/safedispl/nl](http://www.nordlux.com/safedispl/nl)

nordlux®



**WIRELESS SMART SENSOR  
IP54 INDOOR & OUTDOOR**

Item Number: 49091003  
D#: 2042397  
Sort/Schwarz/Black  
Svart/Noir/Zwart



IP class	IP54
Material	PC (Anti-UV)
Bluetooth	5.0 (Mesh)
Distance	Max. 10m
LUX	10 - 2000 lux
Last time	10sec. - 15min
Detection Angle	Max. 100°
Battery	AA*3 (Incl.)

**PHYSICAL RESET:**  
Press the Reset button 3 times, interval 2 secs.

**SETTING MODE:**  
Long press the Reset Button for 5 secs.

[www.nordlux.com](http://www.nordlux.com)

Nordlux A/S - Østre Havnegade 34 - DK-9000 Aalborg

Approval date: 08/05-2020 YK  
Add: 03032020 YK



5 701581 465688



[www.nordlux.com/safedispl/dk](http://www.nordlux.com/safedispl/dk)  
[www.nordlux.com/safedispl/de](http://www.nordlux.com/safedispl/de)  
[www.nordlux.com/safedispl/uk](http://www.nordlux.com/safedispl/uk)  
[www.nordlux.com/safedispl/ee](http://www.nordlux.com/safedispl/ee)  
[www.nordlux.com/safedispl/fr](http://www.nordlux.com/safedispl/fr)  
[www.nordlux.com/safedispl/nl](http://www.nordlux.com/safedispl/nl)







Das Fluke gehört nicht zum Lieferumfang.



















## PRAKTIKER-SORTIMENT

### 390 KOHLESCHICHT-WIDERSTÄNDE 1/8 W

in den meistbenötigten Werten, mit praxisgerechter Sortierung und Menge  
 Inhalt je Fach 15 Stück 1-10-47-100-150-220-330-470 Ω/1, 5-22-33-220-470-k/1M  
 bzw. Je Fach 30 Stück 1-2,2-4,7-10-47-100 k.

Hochwertige Ausführung mit bestem Langzeitverhalten. Alkali-freier Keramikkörper mit reiner Kohleschicht garantiert enge Toleranzen, Isolation Epoxy mit JEC-Farbcode. Axial, Toleranz 5%, 1/8 W bei 407/1/4 W bei 70°. Durchmesser 2,4 mm, Länge 6,4 mm.

Bitte beachten Sie bei der Nachbestellung, daß die Widerstände nur im Beutel à 100 Stk. geliefert werden können (z.Zt. 3,25 pro 100 Stk.)

Best.-Nr.	Wert	Best.-Nr.	Wert	Best.-Nr.	Wert
40 40 00	1 Ω	40 40 47	1 kΩ	40 42 25	33 kΩ
40 38 00	10 Ω	40 40 63	1,5 kΩ	40 42 41	47 kΩ
40 38 81	47 Ω	40 40 80	2,2 kΩ	40 42 84	100 kΩ
40 38 20	100 Ω	40 41 08	4,7 kΩ	40 43 22	220 kΩ
40 38 48	150 Ω	40 41 60	10 kΩ	40 43 85	470 kΩ
40 38 62	220 Ω	40 42 09	22 kΩ	40 44 03	1 MΩ
40 39 86	330 Ω				
40 40 04	470 Ω				

Nur in Packungen à 100 Stk. pro Wert lieferbar!

**HINWEIS**  
 Bitte bei Bestellungen beachten:  
 1 Packung = 100 Stück!  
 Bestellbeispiel:  
 1 Pckg. Best.-Nr. 40 41 60  
 Widerstände à 3,25 (z.Zt.)  
 oder  
 10 Pckg. Best.-Nr. 40 41 60  
 Widerstände à 2,95 (z.Zt.)






BCW 77-16	BFY 56	BF 258	TAG 1 100	BC107B	BC108B
BCY 33	2N3819	BF110	AD139	AD161	AD162
BCAP11-16	RCA40362	BC211A	BD354	BC160-10	C766

BC177A	2N708	BC177A	BC177B	BC140-10	BC141-10
BC161-16	BCAP13-16	2N1613	BC303	BC161-10	88V80
BC211	BC301	BC313	BC211-15	BC211-16	2N1711



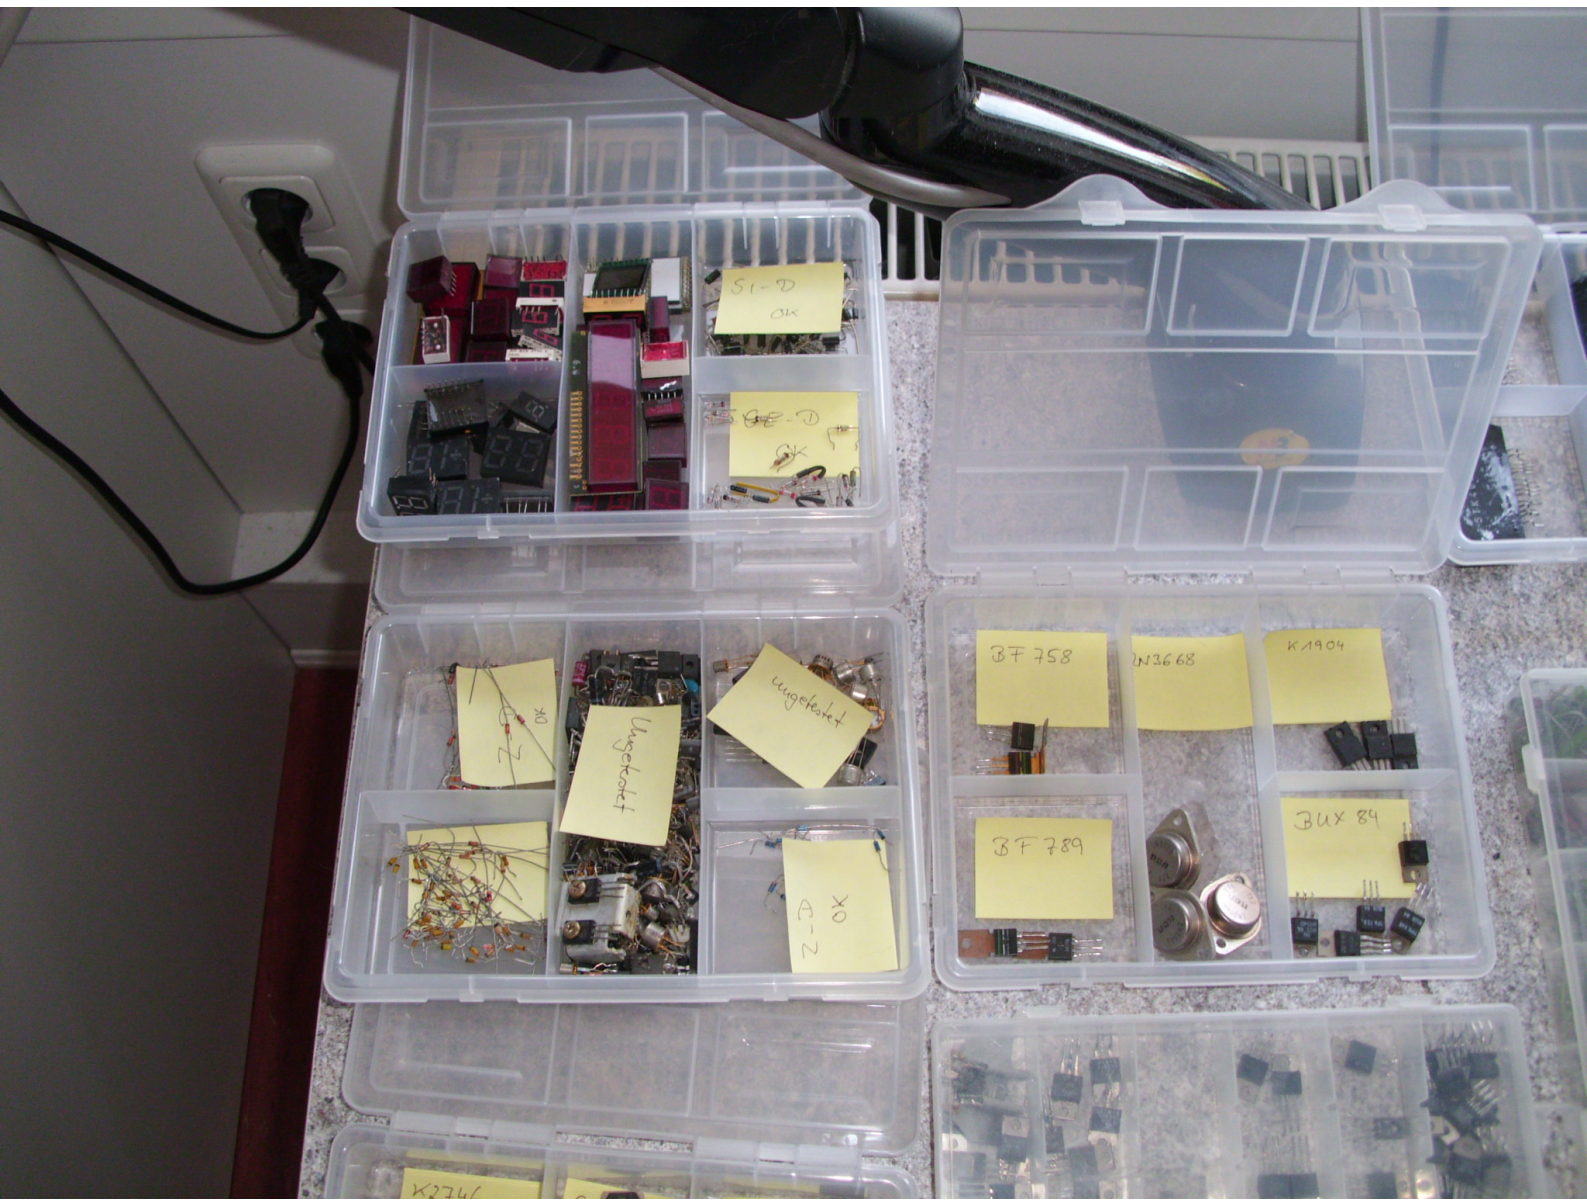





STEREO AMPLIFIER  
STK4132Z

STEREO AMPLIFIER  
STK4141Z

STEREO AMPLIFIER  
STK4362

2N3668

K1904

30x84





C177B	BC140-10	BC141-10
303	BC161-10	BSV50
-15	BC211-16	2N1711








BCW 77-16	BFY 56	BF 258	TAG 1 100	BC107B	BC108B
BCY 33	2N3819	BF110	AD139	AD161	AD162
BCAP11-16	RCA40362	BC211A	BD354	BC160-10	C756

BC177A
BC161-16
BC211




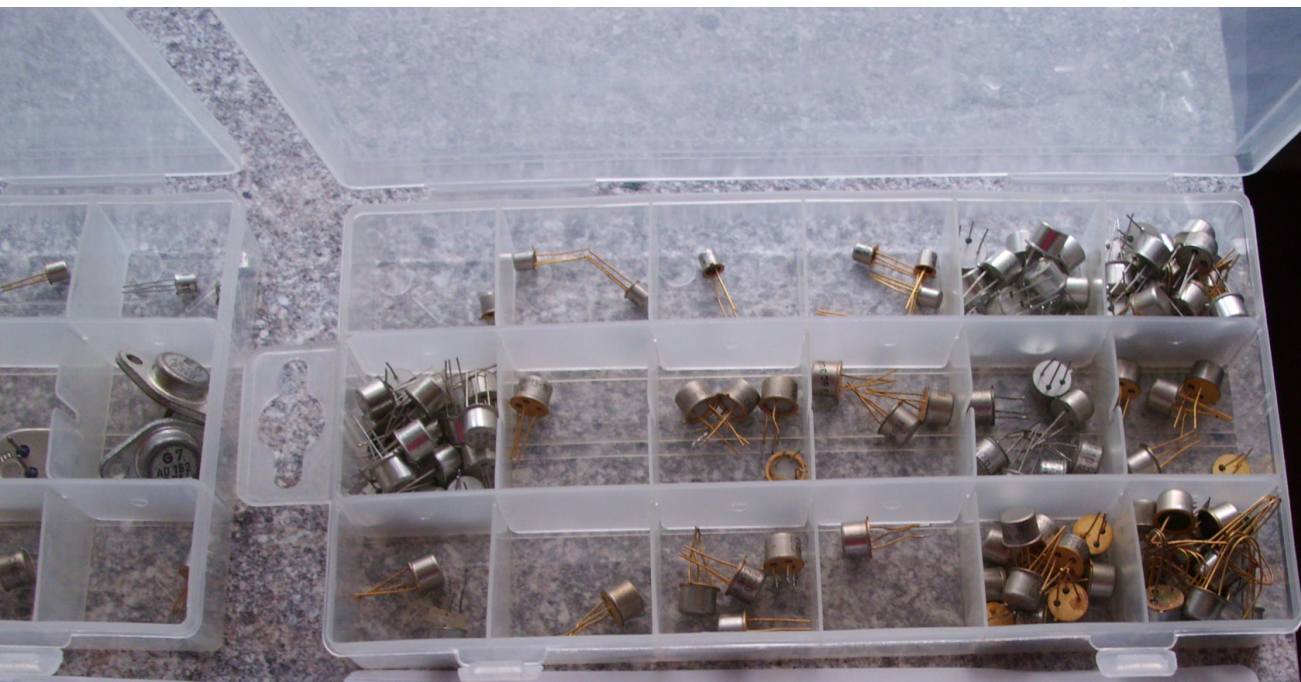

7B	BC108B
	AD162
	C756

BC177A	2N708	BC177A	BC177B	BC140-10	BC141-10
BC161-16	BCAP13-16	2N1613	BC303	BC161-10	BSV60
BC211	BC301	BC313	BC211-15	BC211-16	2N1711



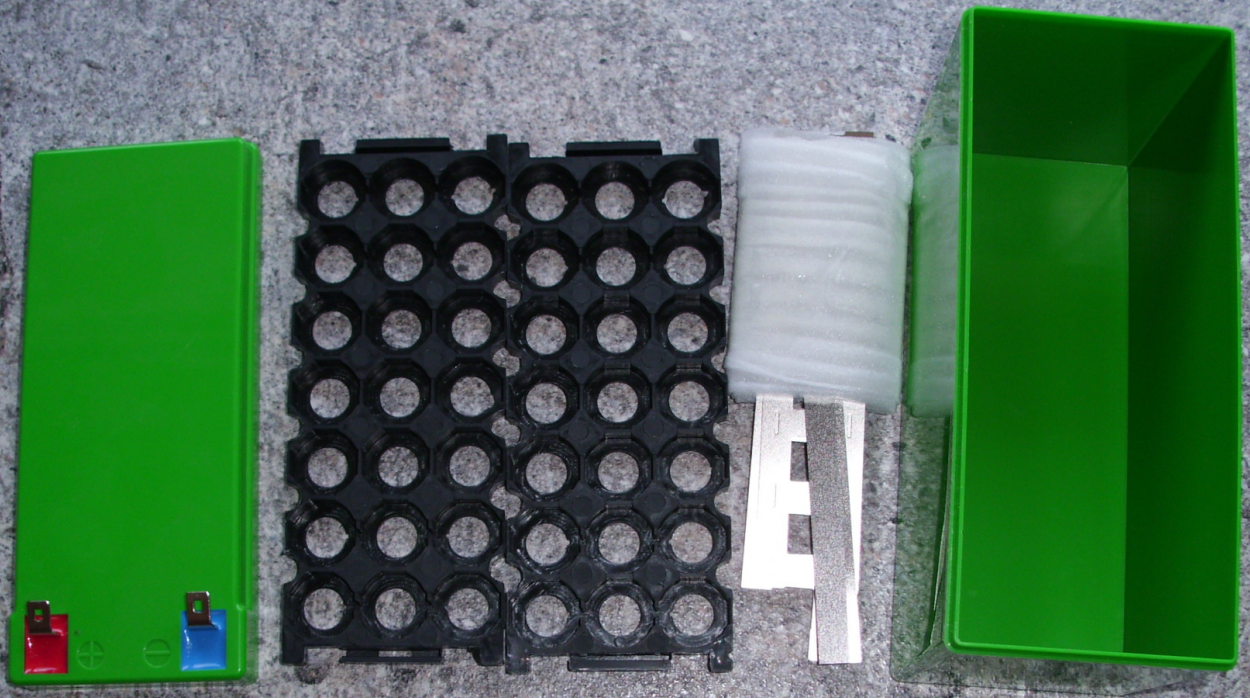





111-193-04 **ZS**  
Stromversorgungsseil  
5,92,1mm für Wohnbedarf 5,92,1mm **84**  
561080  
984 9840735 18 02 514 PVL000 310043999 **3**





104-177-02 1 St.  
Stromversorgungskabel, Hohlstecker  
3,0/1,1mm, schwarz, 2m B4  
561299 3  
9841084617394 18.02.03 03 FW24358 3105443938









pro Natriumpersulfat  
 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$   
600 g  
Art.-Nr. 152018  
Multi-Componente ist ein Spezial-Reiniger  
für Metallteile und Leiterplatten in der  
Elektronik-Industrie.  
Dieser Reiniger entfernt effektiv die  
Bleibstoffe, die nach dem Lötlack  
auf der Leiterplatte zurückbleiben.  
Der Reiniger ist für alle Metalle  
geeignet und kann auch für die  
Reinigung von Leiterplatten  
mit Beschichtung verwendet werden.  
Bitte beachten Sie die  
Anwendungshinweise auf der  
Verpackung.  
Kfz-Nr. 241 860-1 UN1505

250g GB Developer

PHILIPS  
TYPE PS 1272/10  
IMPULS  
~ 175 V  
~ 1.6 A  
NACH VDE 0551  
B 133.01  
0 220

INPUT	OUTPUT
~ 175 V	~ 1.6 A
~ 175 V	~ 1.6 A

FOR CONN. SEE MANUAL PAGE 2.5.4

JURA-ELEKTRONIK  
TYP JEE13  
V<sub>e</sub> 250  
V<sub>a</sub> 24  
Nach VDE 0551  
B 133.01  
0 220

15V  
1.6A

































63V

350V

450V

Dumil

04  
PE-LD

LDPE

Dumil

Dumil

Dumil





60V

Dumil

40V

Dumil

→ 40V


160V

limac







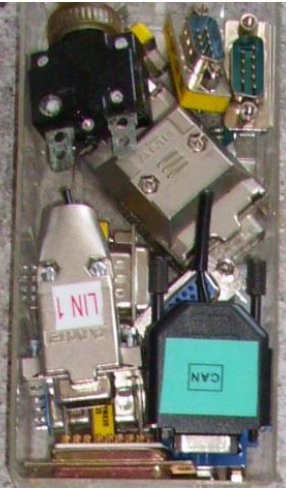













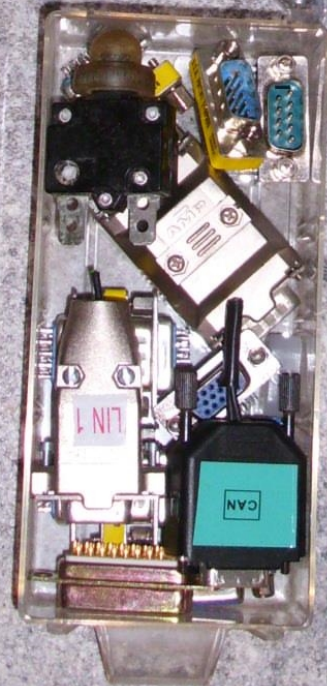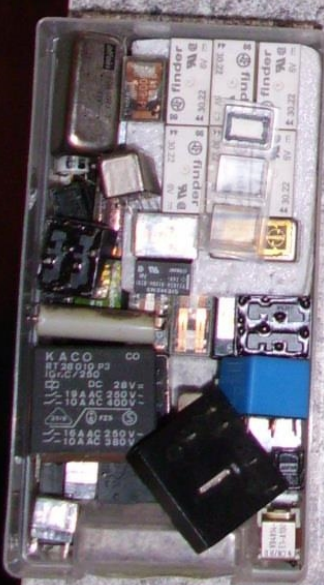





 SWITCHING POWER SUPPLY  
 交换式电源供应器  
 开关电源  
 Model (型号/型號): DPS-500AB-2 A REV(版本): 03F  
 RMN: HSTNS-PD24 HP HO TRE: 31994  
 QPN: 633680-001 HP HO TRE: 31994  
 S/PN: 633549-001 HP HO TRE: 31994  
 P / N: 633650-101 HP HO TRE: 31994  
 OPTION KIT P/N: 637654-B21  
 AUTORANGE INPUT (自动调整输入/自动调整输入) 50-60Hz  
 INPUT (输入/输入): 200V-277V ~ 3A  
 OUTPUT (输出/输出): 500W (MAX.)  
 +12.0V == / 41.7A MAX.  
 +12VSB == / 2.5A MAX.  
 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用  
 此产品符合RoHS指令要求，不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等有害物质。在正常使用条件下，本产品不会产生有害物质。请妥善处理废弃产品，请勿随意丢弃。

CT: 5BSKT0B4D7C0NL  
 CHINA DCGP


 HEWLETT  
 PACKARD  
 Model (型号) : DPS-460BB B  
 SPARES P/N: 361392-001  
 HP P/N: 325718-001  
 REGULATORY MODEL NUMBER: HSTNS-PD01  
 INPUT (输入/输入): 100-127V ~ 8.5A  
 50-60Hz: 200-240V ~ 3.6A  
 OUTPUT (输出/输出): 460W MAX.  
 +3.3VSB == 3.5A MAX. +5VSB == 1.25A MAX.  
 +12.0V == 0.3A MAX. +12V == 36.0A MAX.  
 +7.0VSB == 2.0A MAX.  
 TOTAL POWER NOT TO EXCEED 460W  
 COMBINED +5VSB & +3.3VSB & +7VSB O/P 25W MAX.  
 S/N: AGLD0442112152  
 CT: 576430C4DQV0RK  
 制造地: 中国  
 MADE IN CHINA

 HEWLETT  
 PACKARD  
 Model (型号/型號) : DPS-460BB B  
 SPARES P/N: 361392-001  
 HP P/N: 325718-001  
 REGULATORY MODEL NUMBER: HSTNS-PD01  
 INPUT (输入/输入): 100-127V ~ 8.5A  
 50-60Hz: 200-240V ~ 3.6A  
 OUTPUT (输出/输出): 460W MAX.  
 +3.3VSB == 3.5A MAX. +5VSB == 1.25A MAX.  
 +12.0V == 0.3A MAX. +12V == 36.0A MAX.  
 +7.0VSB == 2.0A MAX.  
 TOTAL POWER NOT TO EXCEED 460W  
 COMBINED +5VSB & +3.3VSB & +7VSB O/P 25W MAX.  
 S/N: AGLD0540415653  
 CT: 576430C4DQV0RK  
 PRODUCT OF CHINA  
 CHINA DCGP




WARNING LIGHT

警示灯

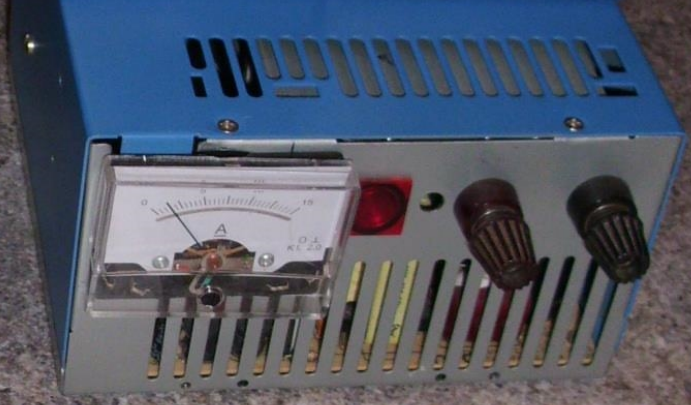

DARC Verlag

# Frequenzzähler Quarztester DIY Kit

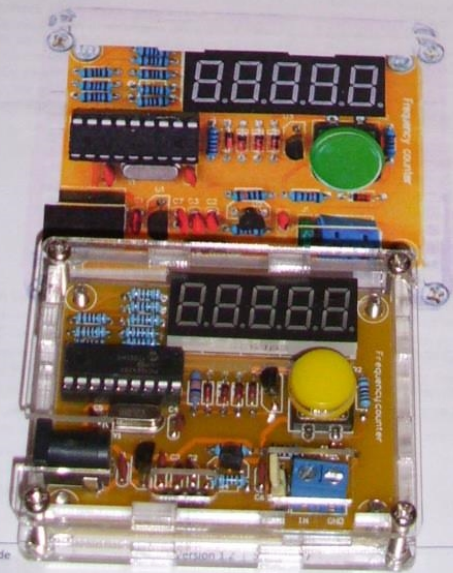





Makita Akku 14,4V geladen



Sirene 12 Volt 105 dB



Funkschalter 12Volt Relais 1 Wechselkontakt