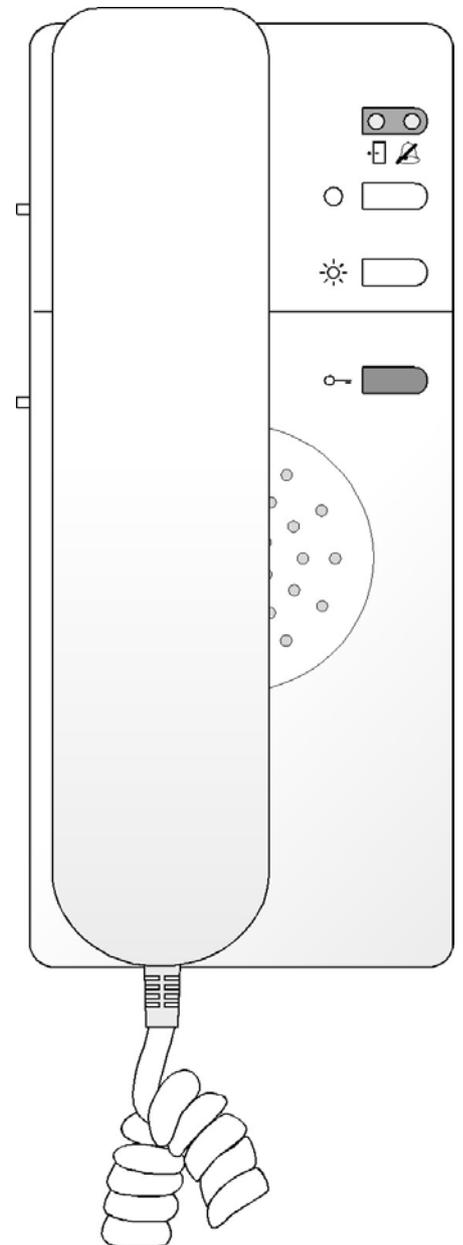




Produktinformation

Türtelefon **ISH1030**



Sicherheitshinweise

! Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 zu beachten:

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung,
- Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen,
- Verwendung handelsüblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm² Querschnitt,
- Vorhandene Leitungen (Sanierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

! Durch geeignete Blitzschutzmaßnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TCS:BUS-Adern a und b jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht überschritten wird.

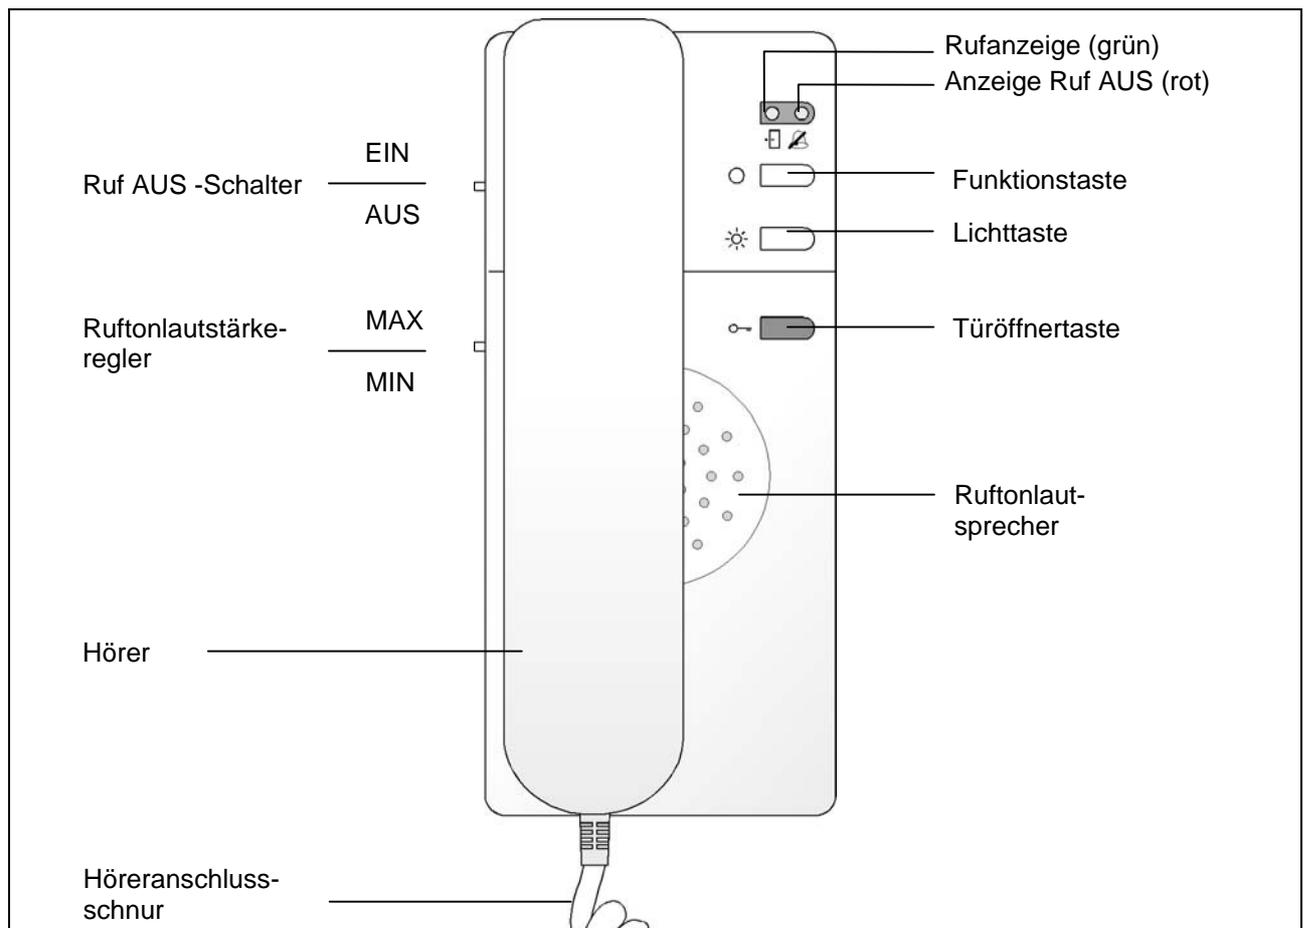
Lieferumfang

1 x ISH1030: Oberschale, Unterschale, Hörer mit Anschlussschnur
1 x Produktinformation
1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Versorgungsspannung:	+24 V ± 8 % (über Versorgungsgerät)
Gehäuse:	Kunststoff, reinweiß
Abmessung (in mm):	212 x 94 x 65
Gewicht	390 g
Zulässige Einsatz-Temperatur:	0 ...+ 40 °C
Schutzart:	IP40
Eingangsstrom	2-Draht-Betrieb: I(a) = 1,4 mA in Ruhe
	3-Draht-Betrieb: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 1,2 mA in Ruhe
maximaler Eingangsstrom:	I(Pmax) = 67 mA

Geräteübersicht



Verwendung

- ISH1030 sind komfortable Türtelefone für den Objektbereich. Sie sind für den Betrieb in TCS-Audioanlagen und kombinierten Audio-/Videoanlagen geeignet.
- 90 Geräte können an ein BVS100 angeschlossen werden.

Kurzbeschreibung

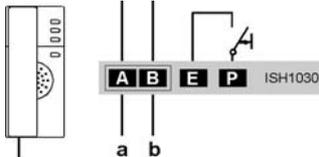
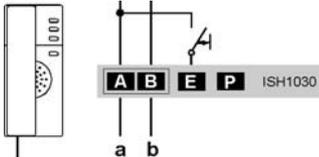
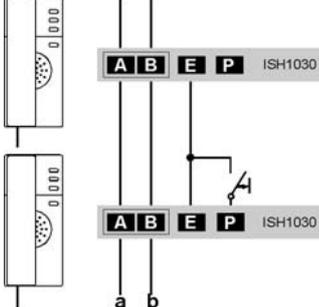
Grund-Funktionen

Türruf empfangen, Sprechen	Durch einen Rufton und optisches Signal wird ein Ruf von der Haustür signalisiert. Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut.
Etagenruf	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Wohnungstür signalisiert.
Sprechen beenden	Einhängen des Hörers oder automatisch (voreingestellte Zeit, max. 5 min)
Tür öffnen	durch Betätigen der Türöffnertaste bei abgenommenem Hörer.
Mithörsperre	integriert
Lichtschaftfunktion auslösen	<ul style="list-style-type: none"> • mit der Lichttaste oder • mit der Türöffnertaste durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer (wenn Lichtschieffunktion in der Außenstation aktiviert)

Zusatz-Funktionen

Ruftonauswahl	13 manuell einstellbare Ruftöne für Türruf und Etagenruf möglich.
Rufunterscheidung	Für 3 verschiedene eingehende Rufe werden verschiedene Ruftöne ausgegeben: Für Internruf (nicht auswählbar), Türruf und Etagenruf (auswählbar).
Ruftonabgabe abschaltbar	mit Ruf AUS-Taste, Anzeige Ruf AUS über rote LED
Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Geräten. Manuell oder mit dem Servicegerät programmierbar.
Steuerfunktionen	durch Betätigen der Funktionstaste kann eine Schaltfunktion an einem Kombigerät ausgelöst werden

Verdrahtung

Etagentaster anschließen <i>* Etagentaster an a- oder b-Ader anschließen.</i>	a) Standardanschluss 	b) nur 3 Leitungen vorhanden* 
Parallelschaltung von zwei ISH1030	Auf jede Klingeltaste können max. 2 Türtelefone programmiert werden. Siehe Produktinfos der Außenstationen: <i>Programmieren einer bereits programmierten Klingeltaste</i>	
Ersetzen eines TTS1 durch ein ISH1030	Der Etagentaster ist immer an die a-Ader anzuklemmen. Bei Parallelschaltung müssen beide Telefone durch ISH1030 ausgetauscht werden.	

Reinigung

 Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!
--

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit einem milden Haushaltsreiniger.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 0700 82 74 68 54
 (12 ct/Minute bei Anruf aus dem deutschen Festnetz)