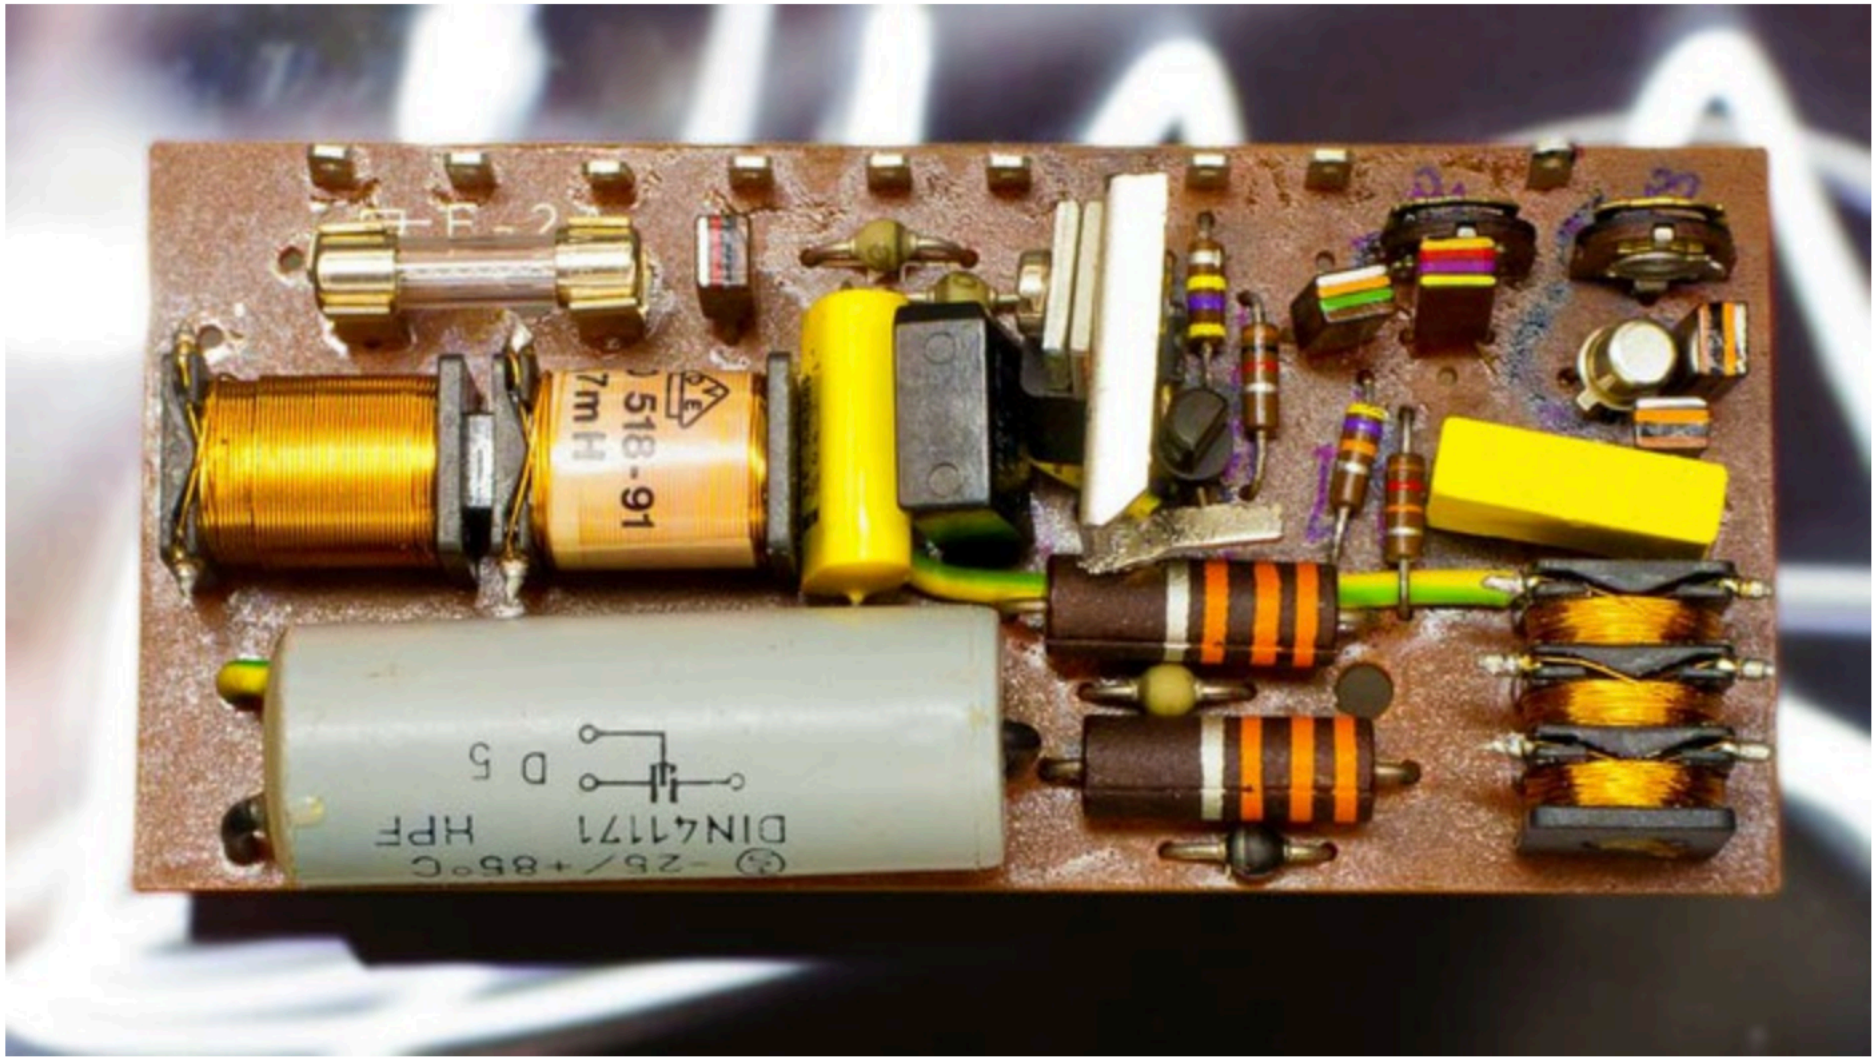
F 2
518-91
7mH
D 5
DIN41171 HPF
-25/+85°C