



Gehäuseform fa



roter Punkt (+ Pol)

Kennziffer 1...6*

Gehäuseform fc

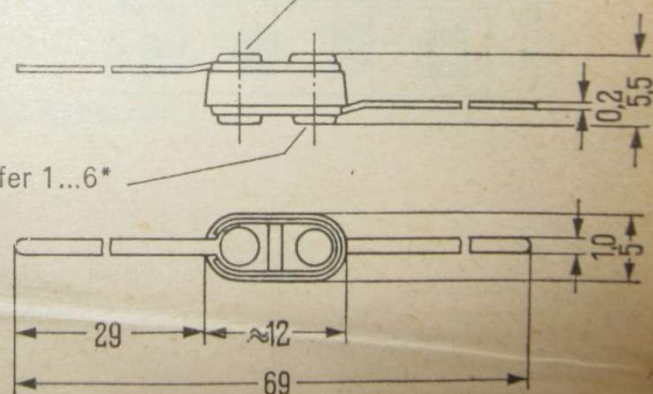

Siemens-Selen-Stabilisatoren

empfohlener Stabilisator- strom	max. zulässiger Stabilisie- rungsstrom	Stabilisator- spannung	Typ	Bestell- bezeichnung	An- schluß- art	Gehäuse- Form	Auf- bau	Gewicht (etwa)
mA	mA	V _~		V 23201-				g
0,5 ... 1	5	0,6 ... 0,7	0,7 St 1	H 0624	g	fa	u	0,4
				H 0644	l	fc		
		1,2 ... 1,4	1,4 St 1	H 0625	g	fa		0,4
				H 0645	l	fc		
		1,8 ... 2,1	2,1 St 1	H 0626	g	fa		0,4
				H 0646	l	fc		
		2,4 ... 2,8	2,8 St 1	H 0627	g	fa		0,4
				H 0647	l	fc		
		3,0 ... 3,5	3,5 St 1	H 0628	g	fa		0,4
1 ... 10	20			H 0648	l	fc	v	
		3,6 ... 4,2	4,2 St 1	H 0629	g	fa		0,4
				H 0649	l	fc		
		0,45 ... 0,7	0,7 St 10	F 2800	g	va		
		0,9 ... 1,4	1,4 St 10	F 2801	g	va		1,0
		1,35 ... 2,1	2,1 St 10	F 2802	g	va		
		1,8 ... 2,8	2,8 St 10	F 2803	g	va		

Weitere Typen auf Anfrage unter Angabe von Stabilisatorspannung, Stabilisatorstrom mit zulässigen Grenzen.

Gehäuseform tb

Gehäuseform tc

Siemens-Selen-Hochohmdioden (Sperrventile) für gedruckte Schaltungen

Bezeichnung nach DIN 41 762	Bestell- bezeichnung	Anschluß- spannung		Sperr- spannung bei Impuls- betrieb	Gleich- strom (C-Last) frei- tragende Montage	Tabl.- Art	Tablette wirk- same Fläche cm²	Tabl.- Zahl je Zweig	Ge- häuse- form	Ge- wicht	
	V 23201-	V	V	V _{ss}						g	
E20 C2	F 2790	20	40	45	}	2	kv	0,03	1	va	1
E20 C3	H 0650	40	80	90		3	kt	0,03	1	fc	0,4
E40 C2	F 2791	60	120	135		2	kv	0,03	2	va	1
E60 C2	F 2792	80	160	180		2	kv	0,03	3	va	1
E60 C3	H 0652	100	200	225	}	3	kt	0,03	3	fc	0,4
E80 C2	F 2793	120	240	270		2	kv	0,03	4	va	1
M40 C4	F 2796	2×20	—	45		4	kv	0,03	1	va	1
M80 C4	F 2797	2×40	—	90		4	kv	0,03	2	va	1
V20 C2	F 2104	20	—	45	} Zweig	2	kv	0,03	1	va	1
V40 C2	F 2795	40	—	90		2	kv	0,03	2	va	1

* Ist bei Impulsbetrieb die Sperrphase länger als Durchlaßphase, so ist dieser Wert auf 35 V je Tablette herabzusetzen.