




Kollektor-Emitter-Spannung in Abhängigkeit vom Basisabschlußwiderstand

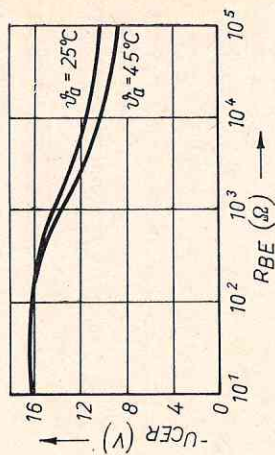

Mittlere Kennlinien für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$

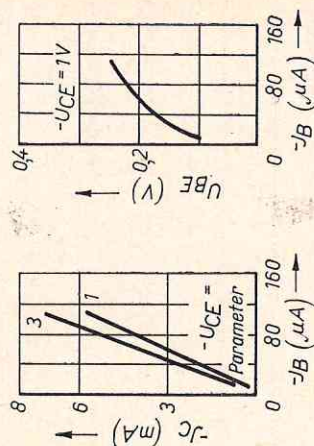

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

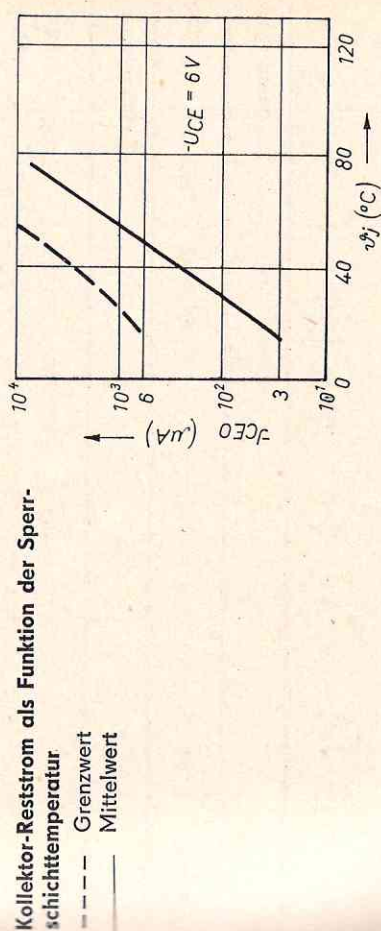

	Min	Typ	Max	Meßbedingungen
Vierpolwerte in Emitterschaltung				
h11e	0,2 kΩ	0,6 kΩ	5 kΩ	-UCE = 6 V, -IC = 2 mA, f = 1 kHz
h12e		$4 \cdot 10^{-4}$	$30 \cdot 10^{-4}$	
h22e		56 μS	200 μS	
Stromverstärkungsgruppen				
h21e	18		35	a
h21e	29		55	b
h21e	45		88	c
h21e	72		143	d
h21e	117		231	e

Transistor GC 100 b – TGL 200-8391

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe b