

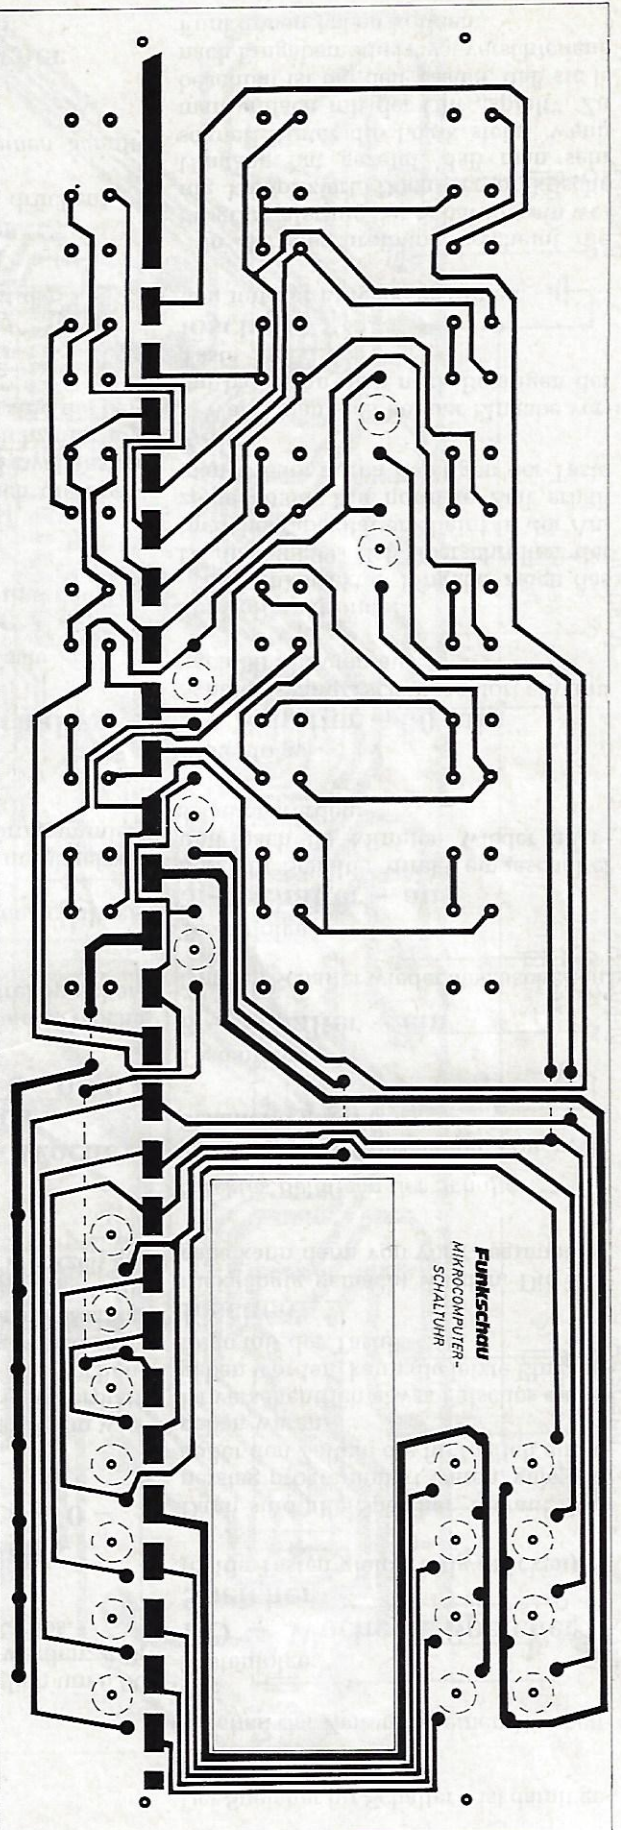


Bild 8. Die Platine für das Tastenfeld der Mikrocomputer-Schaltuhr ist gleichzeitig die Frontplatte für das Gehäuse

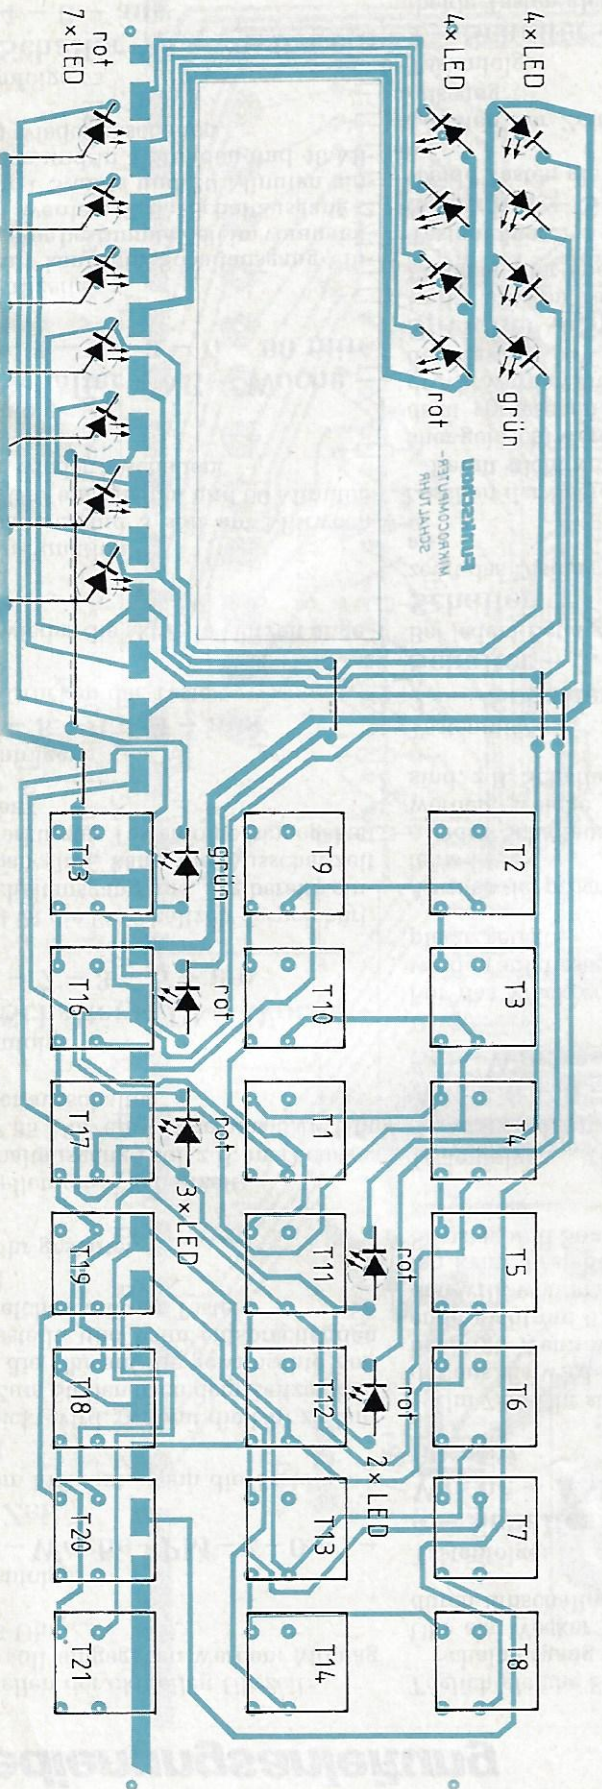


Bild 9. Bestückungsplan für die Frontplatte in Bild 8. Die erforderlichen Brücken sind auf der Leiterbahnseite mit isoliertem Draht herzustellen