

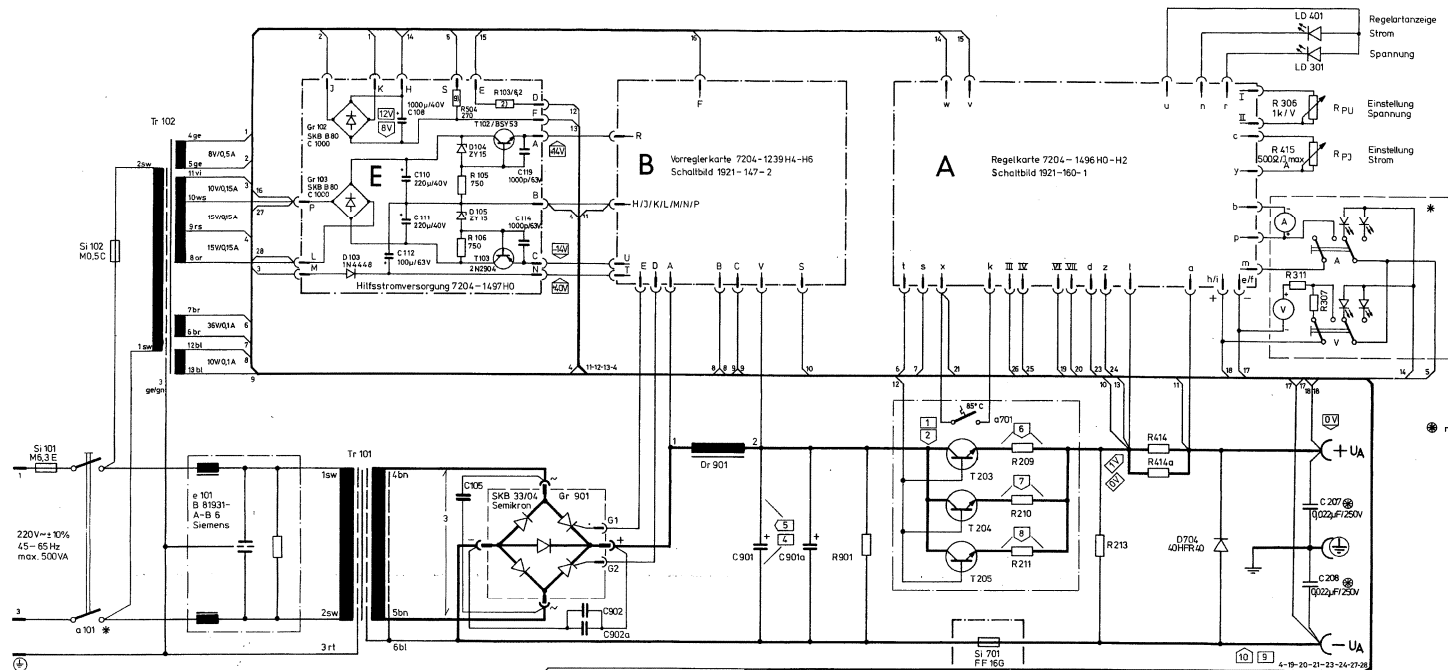


Hilfsstromversorgung 7204-1497 H0

☉ nur bei Ausführung mit Option Überspannungsschutz



Option Entladeschaltung 7204-1132 H0-H1



Option Überspannungsschutz 7204-0547 H2/3/7

* Entfällt bei Ausführung mit blinder Frontplatte!

Spannungen bei folgenden Bedingungen gegen die + Anschlußklemme gemessen. (Ausnahme extra Angabe).

- 1) Netzspannung 220V
- 2) Umgebungstemperatur +29°C
- 3) Messung erfolgt mit Instrument R 51 M9

Meßpunktbezeichnung:

- a) Spannungsgabe bei Spannungsregelung U_A max. ≥ 40
- b) Spannungsgabe bei Stromregelung U_A max -10%, ≥ 40
- c) Spannungsgaben die für a) und b) gleich sind

Meßpunkte:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34 G 32 R 10 RU10/RC 10	+30V	+4V	52V 11A	62V	35V	0,5V	0,5V	0,5V	-32V	-29V
34 G 60 RS.5 RU55/RC5.5	+40V	+5V	95V 6A	98V	52V	0,4V	0,4V	0,4V	-50V	-54V
34 G 80 R 4 RU 4/RC 4	+60V	+6V	128V 4,5A	140V	70V	0,5V	0,5V	0,5V	-80V	-72V

Widerstände ohne Fußnote: Kohlesch.-Festwiderst. 5-0309 DIN 44052 mit Fußnote: 1) Kohlesch.-Festwiderst. 5-0309 DIN 44051

- 2) Drahtwiderst. 6x18/.../10 KH 16018 Vitrohm
- 3) Drahtwiderst. 3x18/.../5 KH 16018 Vitrohm
- 4) Drahtwiderst. 3x38/.../5 KH 16038 Vitrohm
- 5) Drahtwiderst. 5x38/.../10 KH 16038 Vitrohm
- 6) Drahtwiderst. 14x27/.../3 Data RM 25
- 7) Drahtwiderst. 6x25/.../10 KH 16025 Vitrohm
- 8) Drahtwiderst. 6x25/.../5 KH 16025 Vitrohm
- 9) Kohlesch.-Festwiderst. 5-0617 DIN 44051
- 10) Trimmerwiderst. Typ 72P/Fa Beckmann

Gerätypenabhängige veränderliche Bauteile.

Geräte Typ	C 901/901a	R 901	R 414/414a	R 414	R 213	T 203/204/205	R 209/210/211	C 902/902a	C 905	R 704	R 705	R 704	T 701	T 703/704
34 G 32 R 10 RU10/RC 10	BD 6800JF 63V	680 51	0,2 R 61	—	550 71	2 N 3055	0,15 R 31	—	0,6 R 250V	5 k	13 k	0,33 R	2 N 2904 A	2 N 3055
34 G 60 RS.5 RU55/RC5.5	BD 3300JF 100V	1,5 k 41	—	0,2 R 61	2 k 81	2 N 5239	0,2 R 31	1 u/ 250V	1,5 u 400V	2 k	75 k	0,56	2 N 5415	2 N 5239
34 G 80 R 4 RU 4/RC 4	BD 1500JF 160V	3,3 k 31	—	0,25 R 61	3,3 k 81	2 N 5239	0,39 R 31	1 u/ 250V	1,5 u 60V	2 k	51 k	0,56	2 N 5415	2 N 5239

Schaltbild 1921-160
für KONSTANTER 34 G... R...