





**Schaltbild 1921-160-1
KONSTANTER 34 G...R...
Leiterplatte A**

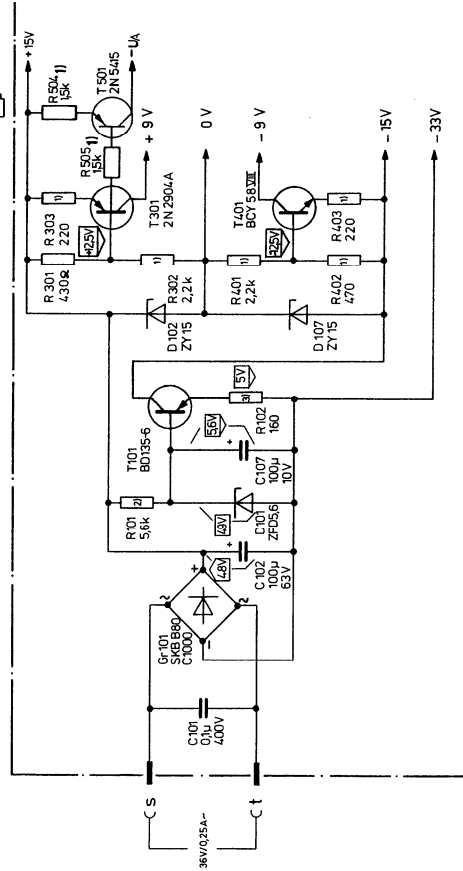

Spannungen bei folgenden Bedingungen gegen die Anschlußklemme gemessen :
 1) Netzspannung 220 V
 2) Umgebungstemperatur ca. 25 °C
 3) Messung mit Instrument Ri ± 1MΩ

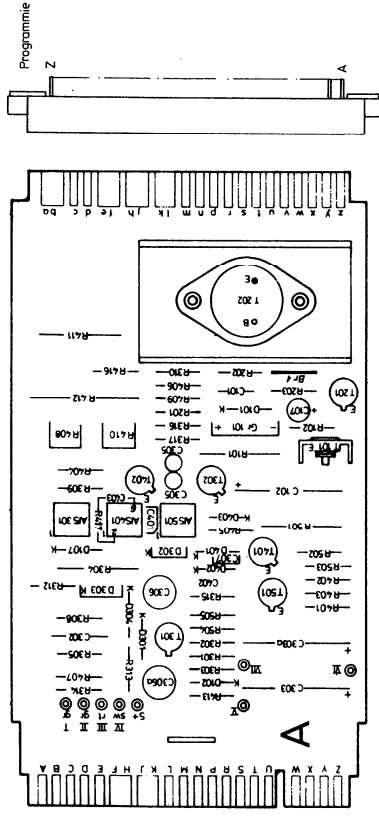

Spannungen bei folgenden Bedingungen gegen die Anschlußklemme gemessen : (Ausnahme extra Angabe).

- 1) Netzspannung 220 V
- 2) Umgebungstemperatur + 25°C
- 3) Messung erfolgt mit Instrument Ri ± 1MΩ

Messpunktbezeichnung:

- a) Spannungsgabe bei Spannungsregelung U_A max. 7A0
- b) Spannungsgabe bei Stromregelung 'Ja' max. 10% 3A max.
- c) Spannungsgaben die für a) und b) gleich sind.

Geräte Typ	T 201	T 202	C 303 / 303 a	R 409	R 416	R 320/3
34 G 32 R 10	40348	2 N3055	100µ/63V	820	750	1,2k
RU10 / RC 10				1,)	3,)	1,)
34 G 60 R5 5	2 N3440	2 NS239	47µ/100V	1k	910	3,9k
RU55 / RC5 5				1,)		1,)
34 G 80 R 4	2 N3440	2 NS239	21µ/160V	820	750	6,8k
RU 4 / RC 4				1,)	3,)	1,)

Widerstände:
 Kohlesch. - Festwiderst. S - 03000N
 ohne Fußnote, 1) Kohlesch. - Festwiderst. S - 03000N
 mit Fußnote, 2) Kohlesch. - Festwiderst. S - 03000N
 3) Kohlesch. - Festwiderst. S - 03000N
 4) Kohlesch. - Festwiderst. S - 03000N
 5) Drahtwiderst. 6x18.../5 KΩ 16018 V/I
 6) Drahtwiderst. 6x18.../10 KΩ 16018 V/I
 7) Trimmerwiderst. Typ 89 P/Beckman
 8) Trimmerwiderst. Typ 72 X/Beckman
 9) Metallsch. - Festwiderst. U3 - 50-02C
 10) Metallsch. - Festwiderst. U3 - 50-02C
 11) Kohlevariab. - Festwiderst. U3 - 50-02C