

Gas-Brennwertkessel Gas-Standkessel mit Kondensationstechnik mit und ohne Warmwasserbereitung Brennwert-Abgassystem Gas-Öl Technische Preisliste EUR 2005

Ausgabe 1/05. Gültig ab 01. Jänner 2005.

Verkauf und Lieferung erfolgen lt. unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Achtung! Die Preise haben Gültigkeit bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste, sofern nicht zu einem früheren Zeitpunkt eine Preiserhöhung bekanntgegeben wird. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Alle Preise verstehen sich Netto zuzüglich MwSt. ohne Montage. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Inhalt:

Brennwertgeräte

Bestellübersicht / Konformitätszeichen	2
GasStar Wandkondensationskessel modulierend	2-4
Zubehör	5-6,8
GasStar Compact	7

Abgassysteme

Abgas-Systeme THR (baumustergeprüft)	8-25
Abgassystem PP-starr	26-36
Abgassystem Ölbrennwert PP-starr	37
Zertifizierung	38

GasStar THRi modulierend

RG 15


Kesseldaten und Konformitätszeichen

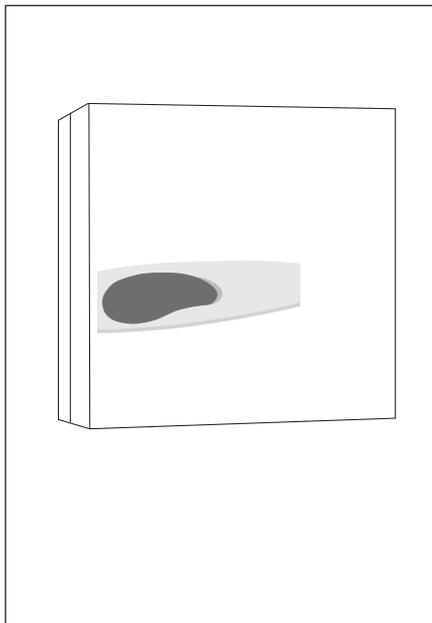
*Tiefenmaß inkl. Montageschiene, E= Erdgas H+L, F=Flüssiggas

GasStar Brennwertgeräte	Leistungs- bereich kW	Abmessung H x B x T*	Wasser- inhalt Liter	Abgasrohr Ø mm	Gewicht kg	Gasart	CE Nr.:
THRi 1-10 C modulierend	0,9-9	760/540/361	2,5	80	50	E	CE-0085AT0244
THRi 2-13 C modulierend	2-13	760/540/361	2,5	80	50	E	CE-0085AT0244
THRi 5-25 C modulierend	5-25	760/540/361	2,5	80	50	E+F	CE-0085AQ0543
THRi 5-25 S modulierend	5-25	760/765/361	2,5	80	63	E+F	CE-0085AQ0543
THRi 5-25M75 modulierend	5-25	1500/540/467	2,5	80	114	E+F	CE-0085AQ0543
THRi 10-50 C modulierend	10-50	760/765/361	3,8	80	78	E+F	CE-0085AR0323
THRi 10-100 C modulierend	10-100	1400/1300/625	19	2 x 80	235	E+F	CE-0085AR0323
THRi 10-100 CS modulierend	10-100	1400/1300/625	20,5	2 x 80	245	E+F	CE-0085AR0323

CE = Herstellererklärung über die Konformität (EMV und elektrotechnische Sicherheit)

CE = CE-Zeichen mit Prüfnummer. Dadurch werden alle landesspezifischen Prüfnummern ersetzt

	<p>GasStar THRi modulierend für Erd- u. Flüssiggas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß.</p> <p>Lieferumfang: Universal-Brennerkopf aus Edelstahl, Kesselkörper aus Aluguß, Wärmetauscher und Kondensatwanne aus Edelstahl, eingebauter stufenlos modulierender, pneumatischer Gas- Luft- Verbundregler zur Luftzahl- und Leistungsregulierung, bestehend aus Regelarmatur und drehzahlgeregeltem Gebläse, mit automatischer Zündung- und Flammenüberwachungseinrichtung. Drehzahlgeregelter Umwälzpumpe mit autom. Schnellentlüfter, Sicherheitsventil, digitale Druckanzeige, Sicherheitsthermostat in Kessel und Abgasrohr, komplett mit Schaltfeld mit eingeb. Sommer-/Winterwählschalter. Integrierte Brauchwasserregelung, Außentemperaturregelung (in Verbindung mit Regelungszubehör) Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar</p>
	<p>Ausführung 1-10 C modulierend Nenn-Wärmeleistung: 0,9-9 kW</p> <p>Bestellnummer Ausf. Erdgas: OK010E0MSSI Preis EUR 2898,26</p>
	<p>Ausführung 2-13 C modulierend Nenn-Wärmeleistung: 2-13 kW</p> <p>Bestellnummer Ausf. Erdgas: OK013E0MSSI Preis EUR 2720,49</p>
	<p>Ausführung 5-25 C modulierend Nenn-Wärmeleistung: 5-25 kW</p> <p>Bestellnummer Ausf. Erdgas: OK025E0MSSI Preis EUR 2943,51</p> <p>Bestellnummer Ausf. Flüssiggas: OK025F0MSSI Preis EUR 2965,06</p>



GasStar THRi modulierend 5-25S mit 15 Liter-Speicher

für Erd- u. Flüssiggas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß.

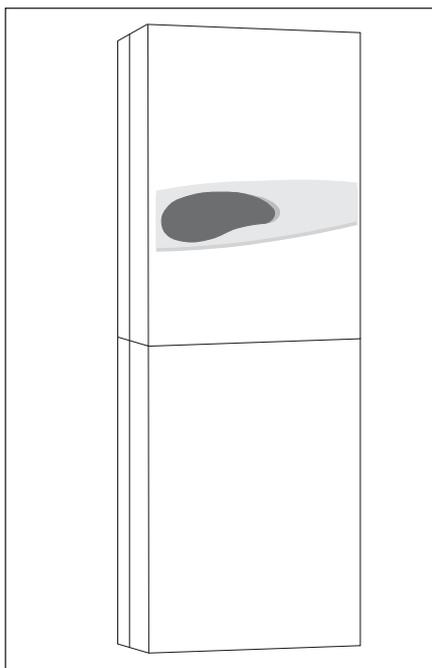
Lieferumfang:

Universal-Brennerkopf aus Edelstahl, Kesselkörper aus Aluguß, Wärmetauscher und Kondensatwanne aus Edelstahl, eingebauter stufenlos modulierender, pneumatischer Gas- Luft- Verbundregler zur Luftzahl- und Leistungsregulierung, bestehend aus Regelarmatur und drehzahlgeregeltem Gebläse, mit automatischer Zündung- und Flammenüberwachungseinrichtung. Drehzahlgeregelter Umwälzpumpe mit autom. Schnellentlüfter, Sicherheitsventil, digitale Druckanzeige. Sicherheitsthermostat in Kessel und Abgasrohr, komplett mit Schaltfeld mit eingeb. Sommer-/Winterwählschalter. Integrierter 15 Liter Register-Warmwasserspeicher mit Brauchwasserregelung, Außentemperaturregelung (in Verbindung mit Regelungszubehör).

Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
Nenn-Wärmeleistung: 5-25 kW

Bestellnummer Ausf. Erdgas: OK025EMCSSI Preis EUR 3852,85

Bestellnummer Ausf. Flüssiggas: OK025FMCSSi Preis EUR 3874,40



GasStar THRi modulierend 5-25 M75 mit 75 Liter-Speicher

für Erd- u. Flüssiggas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß mit Edelstahl-Warmwasserspeicher.

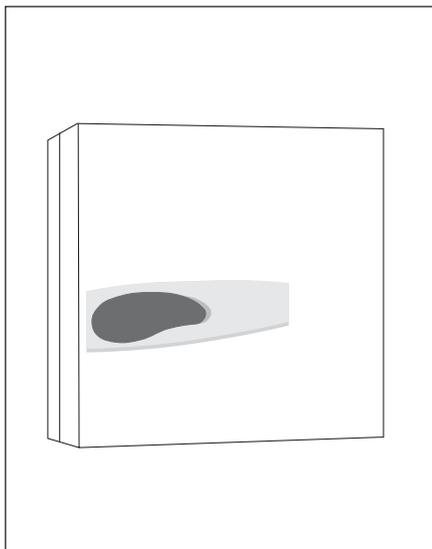
Lieferumfang:

Universal-Brennerkopf aus Edelstahl, Kesselkörper aus Aluguß, Wärmetauscher und Kondensatwanne aus Edelstahl, eingebauter stufenlos modulierender, pneumatischer Gas- Luft- Verbundregler zur Luftzahl- und Leistungsregulierung, bestehend aus Regelarmatur und drehzahlgeregeltem Gebläse, mit automatischer Zündung- und Flammenüberwachungseinrichtung, drehzahlgeregelter Umwälzpumpe mit autom. Schnellentlüfter, Sicherheitsventil, digitaler Druckanzeige und 8 Liter-Expansionsgefäß. Sicherheitsthermostat in Kessel und Abgasrohr, komplett mit Schaltfeld mit eingeb. Sommer-/Winterwählschalter. Integrierter 75 Liter Edelstahl-Warmwasserspeicher mit Umschaltventil, Brauchwasserregel- und Sicherheitsthermostat. Integrierte Brauchwasserregelung/ Außentemperaturregelung (in Verbindung mit Regelungszubehör)

Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
Nenn-Wärmeleistung: 5-25 kW

Bestellnummer Ausf. Erdgas: OK025EMMSSI Preis EUR 4523,00

Bestellnummer Ausf. Flüssiggas: OK025FMMSSI Preis EUR 4544,55



GasStar THRi modulierend 10-50 C

für Erd- u. Flüssiggas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß.

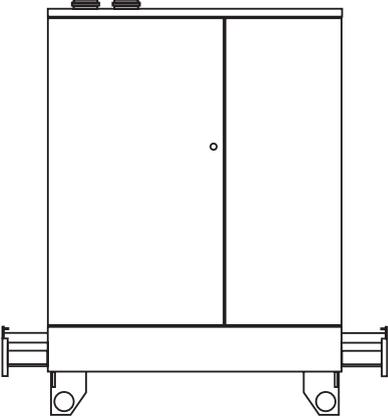
Lieferumfang:

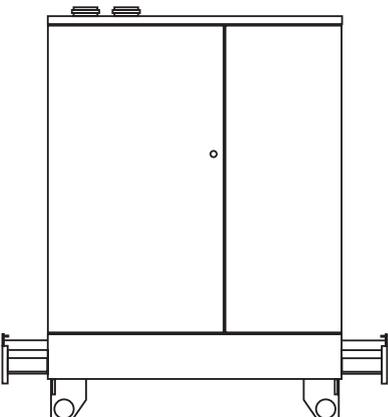
Universal-Brennerkopf aus Edelstahl, Kesselkörper aus Aluguß, Wärmetauscher und Kondensatwanne aus Edelstahl, eingebauter stufenlos modulierender, pneumatischer Gas- Luft- Verbundregler zur Luftzahl- und Leistungsregulierung, bestehend aus Regelarmatur und drehzahlgeregeltem Gebläse, mit automatischer Zündung- und Flammenüberwachungseinrichtung. Umwälzpumpe mit autom. Schnellentlüfter, Sicherheitsventil, digitaler Druckanzeige, Sicherheitsthermostat in Kessel und Abgasrohr, komplett mit Schaltfeld mit eingeb. Sommer-/Winterwählschalter. Integrierte Brauchwasserregelung/ Außentemperaturregelung (in Verbindung mit Regelungszubehör)








Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar Nenn-Wärmeleistung: 10-50 kW








Bestellnr. Ausf. Erdgas+Flüssiggas: OK050E01SSI Preis EUR 4169,61

Hinweis Abgassystem: Bausatz OZ16 (Ø100) erforderlich.

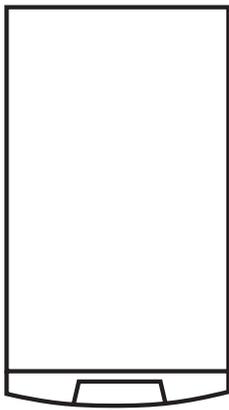
	<p>GasStar THRi bodenstehend modulierend 10-100 C für Erdgas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß.</p> <p>Lieferumfang: Unter der Verkleidung des Heizkessels THRi 10-100 C befinden sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwei 50 kW-Bausteine mit je einem Heizkörper inkl. hochleistungsfähigem Kondensations-Wärmetauscher (bestehend aus Edelstahlrippenrohren); Vorgemischbrenner mit Rost aus feuerverfestem Edelstahl; Gebläse (AC 230 V - 50 Hz - DC 39 V) BMU-Platine gesteuert; 24 V Gasblock mit Doppelventil, mit Druckluftregelung; Umwälzpumpe; STB Wasser 100°C mit manueller Quittierung; Druckfühler; STB Abgase 85°C; Siphon am Kondensatablauf; Versorgungstransformator 230 V; Zündtransformator 24 V; automatischem Entlüfter; Zentrifugen-Schnellentlüfter; • ein BMU-Gehäuse (Bausteinsteuering) mit folgenden Bestandteilen: <ul style="list-style-type: none"> - zwei BMU-Platinen - Zwei BMU-Schaltfelder, jeweils mit: <ul style="list-style-type: none"> Flammenkontrolle durch Ionisierung, Ein-/Aus-Schalter, Einstellungsregler für die Heizungssolltemperatur, Einstellungsregler für die WW-Solltemperatur, Sommer-/Winter-Schalter, Anzeige der Funktionsabläufe und Störungen, Flammen-Kontrolllicht, Störungs-Kontrolllicht, Wasserdruckanzeigesystem des Heizungsnetzes, Quittiertaste bei Störungen. • ein RVA-Gehäuse für die Kaskaden- und Mehrkreissteuerung mit: <ul style="list-style-type: none"> einem Regler RVA 47.320, Serie B; zwei OCI 420-Schnittstellen. <p>Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar Nenn-Wärmeleistung: 10-100 kW</p> <p>Bestellnr. Ausf. Erd- u. Flüssiggas: OK100E0MSSI Preis EUR 9217,26</p> <p>Hinweis Abgassystem: Bausatz siehe Seite 25.</p>
<p>Grundbausatz A UNBEDINGT MITBESTELLEN bestehend aus: hydraulische Weiche, Flansche, Schrauben, Dichtungen</p> <p>Bestellnr. OZ700311 Preis EUR 155,85</p>	
<p>Erweiterungsbausatz C zum Verbinden von 2 Kesseln, inkl. Schrauben und Dichtungen</p> <p>Bestellnr. OZ700313 Preis EUR 36,74</p>	


	<p>GasStar THRi bodenstehend modulierend 10-100 CS für Erdgas, mit Wärmerückgewinnung aus den Abgasen, für modulierenden Heizbetrieb mit eingebautem Speicherlade-Umschaltventil, ohne untere Temperaturbegrenzung, für Außenwand- oder Kaminanschluß.</p> <p>Lieferumfang: Unter der Verkleidung des Heizkessels THRi 10-100 CS befinden sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zwei 50 kW-Bausteine mit je einem Heizkörper inkl. hochleistungsfähigem Kondensations-Wärmetauscher (bestehend aus Edelstahlrippenrohren); Vorgemischbrenner mit Rost aus feuerverfestem Edelstahl; Gebläse (AC 230 V - 50 Hz - DC 39 V) BMU-Platine gesteuert; 24 V Gasblock mit Doppelventil, mit Druckluftregelung; Umwälzpumpe; STB Wasser 100°C mit manueller Quittierung; Druckfühler; STB Abgase 85°C; Siphon am Kondensatablauf; Versorgungstransformator 230 V; Zündtransformator 24 V; automatischem Entlüfter; Zentrifugen-Schnellentlüfter; 3-Wege-Umschaltventil mit Motorantrieb • ein BMU-Gehäuse (Bausteinsteuering) mit folgenden Bestandteilen: <ul style="list-style-type: none"> - zwei BMU-Platinen - Zwei BMU-Schaltfelder, jeweils mit: <ul style="list-style-type: none"> Flammenkontrolle durch Ionisierung, Ein-/Aus-Schalter, Einstellungsregler für die Heizungssolltemperatur, Einstellungsregler für die WW-Solltemperatur, Sommer-/Winter-Schalter, Anzeige der Funktionsabläufe und Störungen, Flammen-Kontrolllicht, Störungs-Kontrolllicht, Wasserdruckanzeigesystem des Heizungsnetzes, Quittiertaste bei Störungen. • ein RVA-Gehäuse für die Kaskaden- und Mehrkreissteuerung mit: <ul style="list-style-type: none"> einem Regler RVA 47.320, Serie B; zwei OCI 420-Schnittstellen. <p>Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar Nenn-Wärmeleistung: 10-100 kW</p> <p>Bestellnr. Ausf. Erd- u. Flüssiggas: OK100EMCSSI Preis EUR 9955,05</p> <p>Hinweis Abgassystem: Bausatz siehe Seite 25.</p>
<p>Grundbausatz B UNBEDINGT MITBESTELLEN bestehend aus: hydraulische Weiche, Flansche, Schrauben, Dichtungen</p> <p>Bestellnr. OZ700312 Preis EUR 197,02</p>	

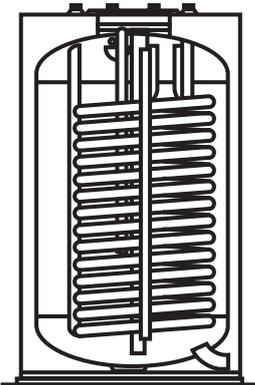
	<p>Raumgerät (Fernbedienung) QAA 73 für THRI Raumgerät für Fernbedienung und Fernprogrammierung, mit Display und Stecker Bestellnummer: OZ700361 Preis EUR 211,18</p>
	<p>Außenfühler QAC 34 für THRI Außenfühler und Stecker Bestellnummer: OZ700360 Preis EUR 31,25</p>
	<p>Speicherfühler QAZ 36.225 für THRI Speicherfühler m. Anschlußkabel u. Stecker (6 m)(nur für Beistellspeicher erforderl.) Bestellnummer: OZ700362 Preis EUR 37,71</p>
	<p>Clip-in LPB-Kommunikation OCI 420 für THRI Clip-in für den Einbau in den THRI... zur Kommunikation mit einem Bereichsregler RVA 46, einem Kadkadenregler RVA 47 oder anderem Zubehör, wie z.B. Fernsteuerung an den Heizungsmanager LMU Bestellnummer: OZ700359 Preis EUR 113,13</p>
	<p>Clip-in 0-10 V-Signal AGU 2.511 für THRI Karte für den Einbau in den THRI; 0-10 V-Signal Bestellnummer: OZ700357 Preis EUR 213,32</p>
	<p>Clip-in Relais AGU 2.514 für THRI Karte für den Einbau in den THRI... Zum Anschluss eines zweiten gleitenden Heizkreises oder eines gleitenden Heizkreises in Verbindung mit einer hydraulischen Weiche und zum Anschluss eines Sicherheitsmagnetventils oder Alarmmelders oder anderer Komponenten an den Heizungsmanager LMU inkl. Vorlauffühler. Bestellnummer: OZ700358 Preis EUR 213,32</p>
	<p>Clip-in Mischersteuerung für THRI... Clip-in AGU 2.500, Vorlauffühler, Verbindungskabel, Stecker Bestellnummer: OZ700363 Preis EUR 220,88</p>
	<p>Raumgerät (Fernbedienung) QAA 70 für RVA 46 + 47 Raumgerät für Fernbedienung und Fernprogrammierung, mit Display und Stecker Bestellnummer: OZ700301 Preis EUR 175,47</p>
	<p>Außenfühler QAC 31 für RVA 46 + 47 Außenfühler und Stecker Bestellnummer: OZ700300 Preis EUR 26,44</p>
	<p>Speicherfühler QAZ 21.5240 für RVA 46 + 47 Speicherfühler m. Anschlußkabel u. Stecker (6 m)(nur für Beistellspeicher erforderl.) Bestellnummer: OZ700302 Preis EUR 48,49</p>

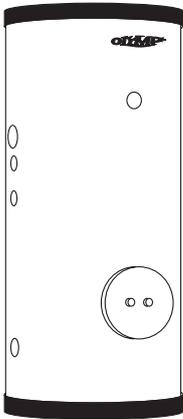
	<p>Mischersteuerung-Wandbaset 1 Stk. RVA 46 mit Blindabdeckung, eingebaut in ein komplett verdrahtetes Wandmontagegehäuse inkl. 1 Stk. Vorlauffühler QAD 21, sowie Gegenstecker für die Fühlerseite. Vorbereitet für den Einbau einer Mischersteuerung-Erweiterung (OZ700321) Bestellnummer: OZ700320 Preis EUR 636,42</p>
	<p>Mischersteuerung-Erweiterung Erweiterungsset für eine 2. Mischerregelung, bestehend aus 1 Stk. RVA 46 und 1 Stk. Vorlauffühler QAD 21, sowie Gegenstecker für die Fühlerseite in Setverpackung. Bestellnummer: OZ700321 Preis EUR 421,08</p>
	<p>Kaskadenregelung-Mehrkesselset Für 2-4 Kessel geeignet. 1 Stk. RVA 47 mit Blindabdeckungen, eingebaut in ein komplett verdrahtetes Wandmontagegehäuse, inkl. 1 Stk. Vorlauffühler QAD 21, sowie Gegenstecker für die Fühlerseite und Verkabelung für die Stecker von Netz, Pumpe und Mischer für Regelung RVA 46, inkl. Stecker in Setverpackung. Vorbereitet für den Einbau einer Mischersteuerung-Erweiterung (OZ700321) Pro Kessel 1 Stk. OCI 420 erforderlich (OZ700359). Bestellnummer: OZ700323 Preis EUR 808,24</p>
	<p>Steckerset für RVA 46 Gegenstecker für Netz, Mischer und Pumpe für den Einbau der Mischersteuerung-Erweiterung (OZ700321) in einen Schaltschrank. Bestellnummer: OZ700324 Preis EUR 7,41</p>
	<p>Speicherladeset (Umschaltmotor) THRi ... C (1-10, 2-13, 5-25, 10-50) (nur für THRi...C mit Beistellspeicher erforderlich) Bestehend aus: Stellmotor mit Anschlußkabel, Anschlußrohr, Ventileinsatz und Speicherfühler. Bestellnummer: OZ700364 Preis EUR 170,23</p>
	<p>LMU Programmierset für THRi... Tool zur Programmierung des Heizungs-Managers LMU mittels eines PCs, bestehend aus Schnittstelle OCI 490, Verbindungskabel und CD-ROM mit Software. Bestellnummer: OZ700365 Preis EUR 853,32</p>
	<p>Anschlußset Aufputz Anschlußkonsole mit zwei Durchgangs-Wartungshähnen, Gaskugelhahn mit thermischer Sicherung. Bestellnummer: OZ700370 Preis EUR 232,72</p>
	<p>Anschlußset Unterputz Anschlußkonsole mit zwei Eck-Wartungshähnen, Eck-Gaskugelhahn mit thermischer Sicherung. Bestellnummer: OZ700371 Preis EUR 245,65</p>
	<p>Abdeckung Anschlußset Blende zur Abdeckung der Komponenten des Abschlußsets Auf- und Unterputz Bestellnummer: OZ700372 Preis EUR 40,94</p>

GasStar Compact

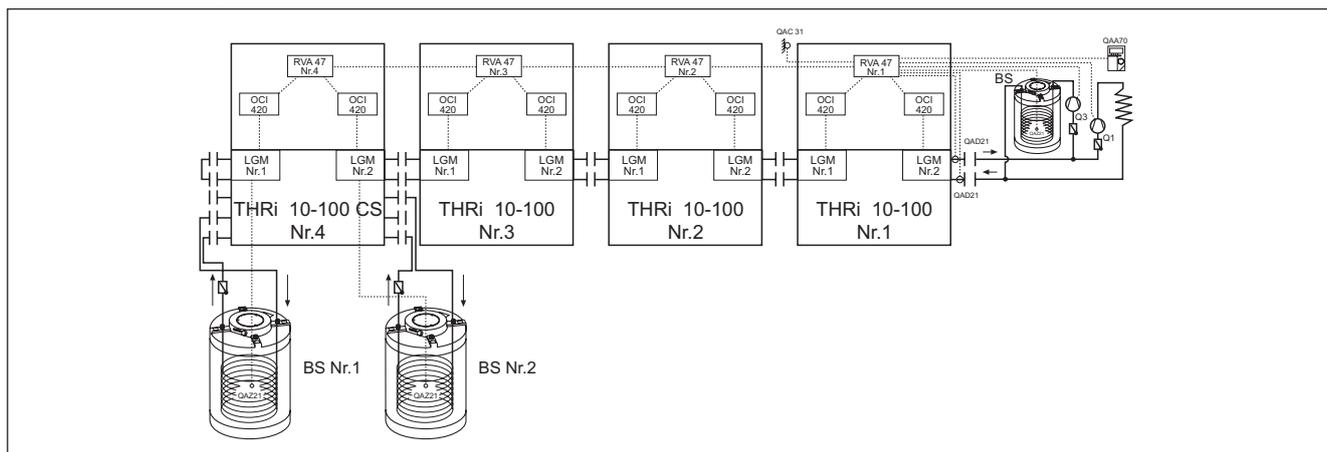
	GasStar Compact 8-27 kW nur für Heizbetrieb Gas - Brennwerttherme für Erdgas H, für modulierenden Heizbetrieb. Nennwärmeleistung: 7,5 - 26 kW Betriebsdruck: 3 bar Abmessungen (BxHxT): 450x830x375 mm Gewicht: 43 kg Abgasstutzen: Durchmesser 60 mm CE Nr.: CE0694BL2989 Bestellnummer: OK027E0MSS Preis EUR 2450,00
	GasStar Compact 8-27 kW für Heizbetrieb u. Warmwasserbereitung Gas - Brennwerttherme für Erdgas H, für modulierenden Heizbetrieb und Warmwasserbereitung über integrierten Wärmetauscher. Nennwärmeleistung: 7,5 - 26 kW Betriebsdruck: 3 bar Abmessungen (BxHxT): 450x830x375 mm Gewicht: 51 kg Abgasstutzen: Durchmesser 60 mm Warmwassertemperatur: 30 - 55°C Zapfmenge: 10,4 l/min (bei Δt 35°C) Kaltwassereintritt: max. 6 bar CE Nr.: CE0694BL2989 Bestellnummer: OK027EMCSS Preis EUR 2850,00
	Fernbedienung zu GasStar Compact Chronostat Fernbedienung mit Digital-Schaltuhr. Bestellnummer: OZ700395 Preis EUR 196,30

	<p>Hydraulische Weiche für Mehrkesselanlagen inkl. Isolierung</p> <p>bis 70 kW, Anschlüsse 1 1/2" Bestellnummer: OZ700315</p> <p style="text-align: right;">Preis EUR 344,20¹</p>
	<p>bis 140 kW, Anschlüsse DN 65 Bestellnummer: OZ700316</p> <p style="text-align: right;">Preis EUR 1350,71¹</p>

	<p>Warmwasserspeicher 115 Liter</p> <p>Korrosionssichere, emailierte Ausführung nach DIN 4753 T3 Magnesiumschutzanode am Flansch montiert Hochwertige Wärmeisolierung aus FCKW- und HFCKW-freiem PU-Schaum Innenkessel direkt in der Aussenverkleidung eingeschäumt (keine Kaminwirkung durch Trennfugen und Rohrdurchgänge) Pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel (weiss) Flansch (oben) mit eingebauter Mg-Anode und montiertem Tauchrohr (Durchm. 15mm) zur Einbringung des Kesselfühlers Entleerungsmuffe mit Messingstopfen verschlossen, für die Montage einer Entleerungsarmatur Stellfüsse sind beigebackt Zirkulationsrohr G 3/4"</p> <p>Bestellnummer: WS003009 Preis EUR 809,40</p>
--	---

	<p>Warmwasserspeicher WW-SP 200 Volumen: 200 Liter inkl. Tauchhülse und Scheibenthermometer eingeb. Glatrohrregister 1" mit 1,0 m² Heizfläche Bestellnummer: WS003000 Preis EUR 794,90</p>
	<p>Warmwasserspeicher WW-SP 300 Volumen: 300 Liter inkl. Tauchhülse und Scheibenthermometer eingeb. Glatrohrregister 1" mit 1,5 m² Heizfläche Bestellnummer: WS003001 Preis EUR 984,30</p>
	<p>Warmwasserspeicher WW-SP 500 Volumen: 500 Liter inkl. Tauchhülse und Scheibenthermometer eingeb. Glatrohrregister 1" mit 1,8 m² Heizfläche Bestellnummer: WS003002 Preis EUR 1231,00</p>

Kaskadenbeispiel THRI 10-100



GasStar-Abgassystem Alu raumluftunabhängig (RLU)

RG 15

Generell sind horizontale Abgasleitungen, steigend zum Schornstein mit 3° zu verlegen. Entspricht 5 cm pro Meter. (In den Abbildungen nur teilweise angegeben)

	<p>Olymp GasStar Außenwandanschluß, doppelt in Alu-Rohr (weiß, RAL 9016) Verbrennungsluft von außen, Abgas ins Freie</p> <p>Bausatz OZ 06 (Alu) bestehend aus: 1 Rohr, kürzbar (RAL 9016) ø 80/125 2 Inspektions-T-Stück (RAL 9016) ø 80/125 3 Konzentrisches Übergangsstück 80-99/80-125 L=475</p> <p>Bestellnummer: OZ 700006 Preis EUR 334,36</p>
	<p>Bausatz OZ 07 (Alu) bestehend aus: 1 Mauerplatten-Satz (2 Stk. Alu) (RAL 9016) 2 Galva Mauerplatten ø 130, L = 300 mm 3 Mauerdurchführung (RAL 9016), ø 80/125</p> <p>Bestellnummer: OZ 700007 Preis EUR 114,95</p>

Bausatz OZ 06 und Bausatz OZ 07 ergeben den Außenwandanschluß.

Zubehör (Kunststoff)

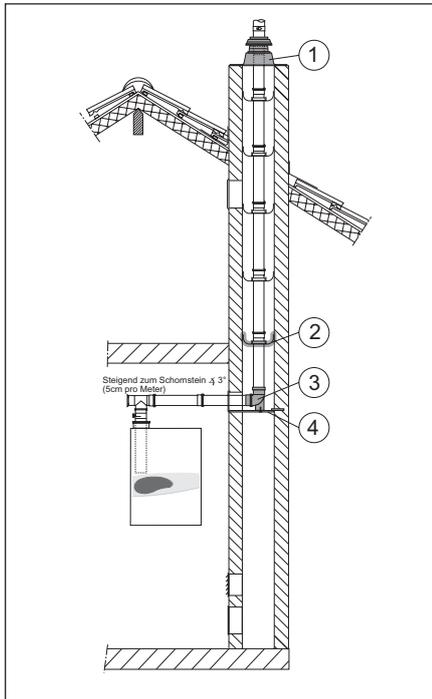
	<p>Olymp GasStar Außenwandanschluß, einfach 1 Außenwandabschluß in (PP) L=300mm</p> <p>Bestellnummer: OZ710801341 Preis EUR 14,77</p>
--	--

GasStar-Abgassystem Alu raumluftabhängig (RLA)

RG 15

Olymp GasStar

Abgasführung in Aluminium über Dach geführt, raumluftabhängig.



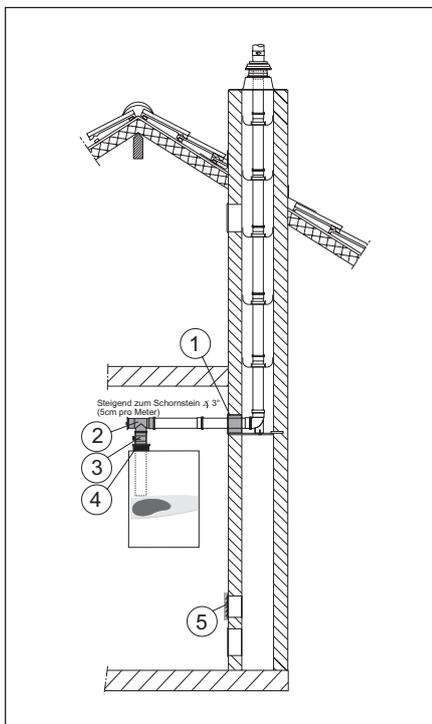
Bausatz OZ 01 (Alu)

bestehend aus:

- 1 Aufsatz mit Hinterlüftung und Schachtabdeckung \varnothing 80
- 2 Abstandhalter \varnothing 80, 3 Sätze
- 3 Stützbogen 90° , \varnothing 80
- 4 Auflageschienen

Bestellnummer: OZ 700001

Preis EUR 153,51



Bausatz OZ 02 (Alu)

bestehend aus:

- 1 Mauerdurchführung
- 2 Revisions-T-Stück mit Deckel
- 3 Rohr mit Meßöffnung \varnothing 80
- 4 Zuluftgitter (RAL 9016) \varnothing 125 auf Kesselanschlußstutzen
- 5 Lüftungsgitter (175 cm²)

Bestellnummer: OZ 700002

Preis EUR 246,75

Hinweis: Für THR 2-13 und THR 5-25 zusätzlich 1m Rohr möglich.
Bei längerem Abgasweg Bausatz OZ 16 (\varnothing 100) erforderlich.

Achtung:

Bei Verwendung von mehr als 2 Stück 90° -Bögen in der Abgasleitung sind diese durch je 2 Stück 45° -Bögen zu ersetzen.

GasStar-Abgassystem Alu Zubehör

RG 15

auf Wunsch für Abgasführung in Aluminium über Dach passend zu Bausatz OZ 01 / OZ 02	Rohr ø 80/250 Bestellnummer: OZ787020	Preis EUR	20,99
	Rohr ø 80/500 Bestellnummer: OZ787021	Preis EUR	27,66
	Rohr ø 80/1000 Bestellnummer: OZ787022	Preis EUR	43,85
	Rohr ø 80/2000 Bestellnummer: OZ787024	Preis EUR	66,79
	Längenausgleichstück Schiebelänge 100 mm Bestellnummer: OZ787141	Preis EUR	34,82
	Integrations-T-Stück 90° mit Deckel ø 80 Bestellnummer: OZ787402	Preis EUR	68,58

GasStar-Abgassystem Alu raumluftunabhängig (RLU)

RG 15

**Olymp GasStar
Abgasführung in Aluminium raumluftunabhängiger
Kaminanschluß (RAL 9016) ø 80 - 125**

Bausatz OZ 03 (Alu)
(zu kombinieren mit Bausatz 01)
bestehend aus:

- 1 Schornsteinanschluß mit Galva Mauerdurchlüftung (RAL 9016) ø 80 - 125
- 2 Längenausgleichsstück (RAL 9016) ø 80 - 125
- 3 Inspektions-T-Stück (RAL 9016) ø 80 - 125
- 4 Konzentrisches Übergangsstück 80-99/80-125, L=475 (RAL 9016)

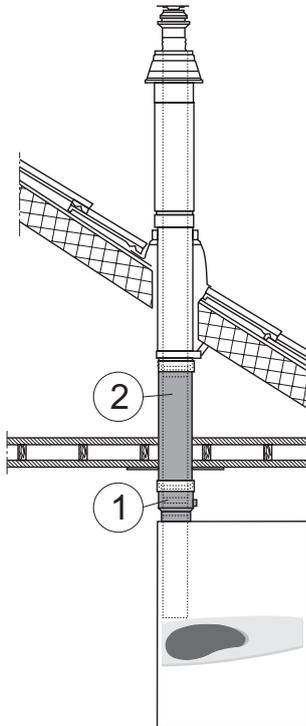
Bestellnummer: OZ 700003 **Preis EUR 408,72**

<p>Zubehör auf Wunsch</p> <p>passend zu Bausatz OZ 03</p>	<p>Rohr, kürzbar (RAL 9016) ø 80 - 125</p> <p>Bestellnummer: OZ787818 Preis EUR 53,86</p>
	<p>Rohr ø 80/250</p> <p>Bestellnummer: OZ787020 Preis EUR 20,99</p>
	<p>Rohr ø 80/500</p> <p>Bestellnummer: OZ787021 Preis EUR 27,66</p>
	<p>Rohr ø 80/1000</p> <p>Bestellnummer: OZ787022 Preis EUR 43,85</p>
	<p>Rohr ø 80/2000</p> <p>Bestellnummer: OZ787024 Preis EUR 66,79</p>
	<p>Längenausgleichstück Schiebelänge 100 mm</p> <p>Bestellnummer: OZ787141 Preis EUR 34,82</p>
	<p>Integrations-T-Stück 90° mit Deckel ø 80</p> <p>Bestellnummer: OZ787402 Preis EUR 68,58</p>

GasStar-Abgassystem Alu / Kunststoff raumluftunabhängig (RLU)

RG 15

Nicht brennbarer, formbeständiger, mineralischer Baustoff, entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Decke gegenüber dem Wohnraum.



Olymp GasStar
Abgas-Zuluftsystem für Dachzentralen
bis max. 4m
80/1250 (Alu/Kunststoff)
raumluftunabhängig

Bausatz OZ 04 (Alu)

Anschluß \varnothing 80 - 125 mm für Dachheizzentrale
bestehend aus:

- 1 Konzentrisches Übergangsstück 80-99/80-125, L=475 (RAL 9016)
- 2 Rohr, kürzbar \varnothing 80 - 125 (RAL 9016)

Bestellnummer: OZ 700004

Preis EUR 192,15

Zubehör (Doppelrohr) auf Wunsch

passend zu Bausatz
OZ 04 / OZ 05

Rohr (RAL 9016) \varnothing 80/125
L = 250 mm

Bestellnummer: OZ787810

Preis EUR 44,25

Rohr (RAL 9016) \varnothing 80/125
L = 500 mm

Bestellnummer: OZ787811

Preis EUR 53,20

Rohr (RAL 9016) \varnothing 80/125
L = 1000 mm

Bestellnummer: OZ787812

Preis EUR 70,61

Rohr (RAL 9016) \varnothing 80/125
L = 2000 mm

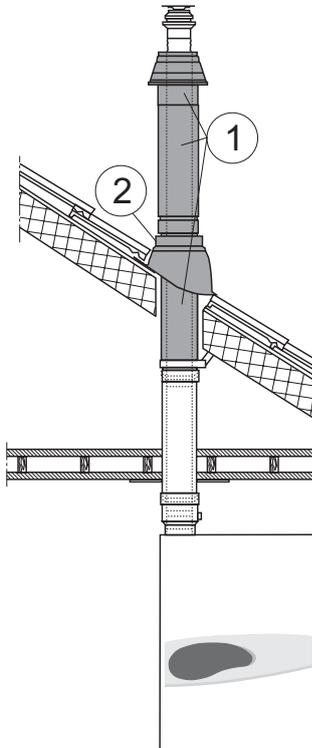
Bestellnummer: OZ787813

Preis EUR 107,46


GasStar-Abgassystem Alu raumluftunabhängig (RLU)

RG 15

Nicht brennbarer, formbeständiger, mineralischer Baustoff, entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Decke gegenüber dem Wohnraum.



Detail Dachdurchführung



**Olymp GasStar
Abgas-Zuluftsystem
für Dachzentralen
bis max. 4m
80/1250 (Alu/Kunststoff)
raumluftunabhängig**

Bausatz OZ 05 (Alu)

ø 80 - 125

bestehend aus:

- 1 Zuluft-/Abgas-Dachdurchführung inkl. Aufsatz mit Unterteil und Schachtabdeckung und Rohr, ø 80/125 senkrecht, inkl. Rohrschelle
- 2 Bleipfanne mit Schale ø 140 für Dachdurchführung (einstellbar von 25-50° Neigung)

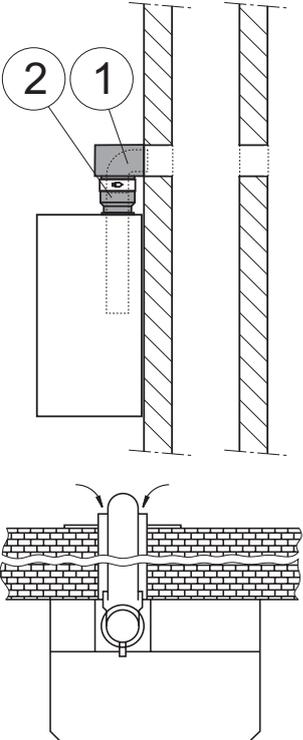
Bestellnummer: OZ 700005

Preis EUR 228,45

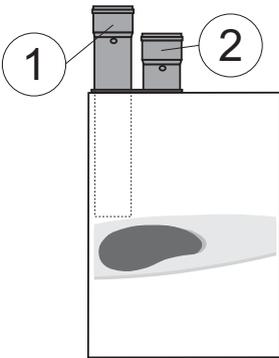
Bausatz OZ 04 und Bausatz OZ 05 ergeben die Dachheizzentrale

GasStar-Abgassystem Alu raumluftunabhängig (RLU)

RG 15

	<p>Olymp GasStar Abgasführung in Aluminium für Zuluft- und Abgas-führung direkt durch die Außenwand (gerade nach hinten)</p> <p>Bausatz OZ 08 (Alu) (zu kombinieren mit Bausatz OZ 07) bestehend aus: 1 Konzentrischer Anschlußkasten Ø80/125 (RAL 9016) 2 Konzentrisches Übergangsstück 80-99/80-125, L=475 (RAL 9016) mit Meßöffnung</p> <p>Bestellnummer: OZ 700008 Preis EUR 269,69</p>
--	--

<p>Zubehör auf Wunsch</p>	<p>Längenausgleichsstück (RAL 9016)</p> <p>Bestellnummer: OZ787855 Preis EUR 76,14</p>
--------------------------------------	--

	<p>Bausatz OZ 09 (Alu) bestehend aus: 1 Rohr Ø80 L=800 (RAL 9016) 2 Anschlußplatte mit Rohrstück und Meßöffnung (RAL 9016)</p> <p>Bestellnummer: OZ700009 Preis EUR 151,73</p>
---	--

GasStar-Abgassystem Alu Doppelrohr Ø 80-125 / Zubehör

RG 15

Olymp GasStar Abgasführung in Aluminium Konzentrisches Zu- und Abgassystem ø 80/125

Konzentrisches Zuluft-Abgassystem ø 80/125 (Doppelrohr): in Elementbauweise zur Schnellmontage. Speziell geeignet und geprüft für den Olymp GasStar-Brennwertkessel.

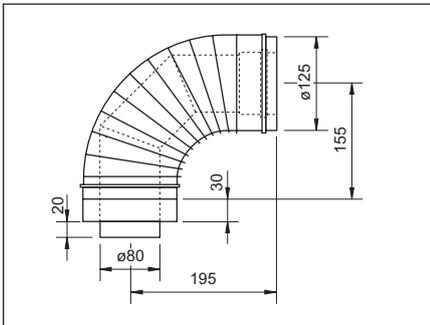
Zuluftrohr (ø 125 mm) gefertigt aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert.

Verbindung der Teile über Steckkupplungen mit Dichtring und Klemmband.

Abgasrohr (ø 80 mm) in das Zuluftrohr zentrisch montiert, mit Steckmuffenverbindungen inkl. Doppel-Silikondichtring.

Dauertemperaturbeständig bis 160°C.

Durch Verwendung eines verzinkten Stahlbleches beim Zuluftrohr, sowie einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Wanddicke von 1,5 mm beim Abgasrohr, ergibt sich eine lange Lebensdauer und große Korrosionsbeständigkeit.

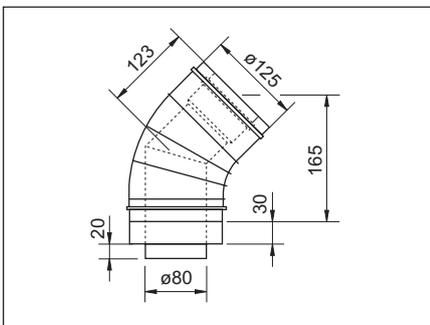


Bogen (RAL 9016) ø 80/125, 90°

inkl. Befestigung und
Silikon-Abdichtung

Bestellnummer: OZ787843

Preis EUR 60,36

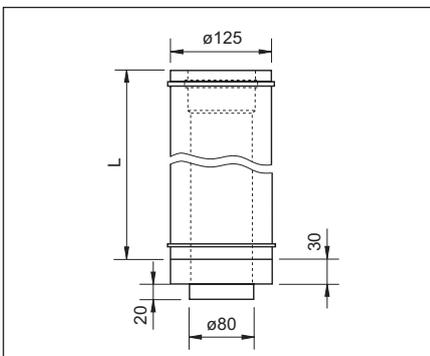


Bogen (RAL 9016) ø 80/125, 45°

inkl. Befestigung und Silikon-Abdichtung

Bestellnummer: OZ787842

Preis EUR 46,22



Rohre (RAL 9016) ø 80/125

inkl. Befestigung und
Silikon-Abdichtung

L = 250 mm Bestellnummer: OZ787810

Preis EUR 44,25

L = 500 mm Bestellnummer: OZ787811

Preis EUR 53,20

L = 1000 mm Bestellnummer: OZ787812




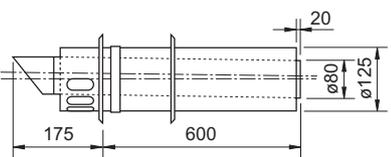

Preis EUR 70,61

L = 2000 mm Bestellnummer: OZ787813

Preis EUR 107,46

GasStar-Abgassystem Alu Doppelrohr Ø 80-125 / Zubehör

RG 15

	<p>Längenausgleichsstück (RAL 9016) Ø 80 - 125 einstellbar 280 bis 390 mm inkl. 2 Stk. Befestigungen 2 Stk. Seitenabdichtung</p> <p>Bestellnummer: OZ787855 Preis EUR 76,14</p>
	<p>Rohr, kürzbar (RAL 9016) Ø 80/125 L = 500 mm</p> <p>Bestellnummer: OZ787818 Preis EUR 53,86</p>
	<p>Rohrschelle (RAL 9016) für Wandbefestigung Ø 125</p> <p>Bestellnummer: OZ787863 Preis EUR 3,83</p>
	<p>Zuluft-Abgas Mauerdurchführung (RAL 9016) Ø 80/125 L = 600 mm inkl. Mauerplatten 220 x 220 mm</p> <p>Bestellnummer: OZ787980 Preis EUR 104,86</p>
	<p>Silikon-Dichtungsmanschette für Außenrohr Ø 125</p> <p>Bestellnummer: OZ787170 Preis EUR 5,28</p>
	<p>Inspektions-T-Stück mit Befestigung und Silikon-Abdichtung Ø 80/125 (RAL 9016)</p> <p>Bestellnummer: OZ787850 Preis EUR 139,76</p>

GasStar-Abgassystem Alu Rohr Ø 80 / Zubehör

RG 15





Olymp GasStar Zuluft- und Abgassystem ø 80 mm (einwandig) für getrennte Zuluft- und Abgasrohrführung:

In Elementbauweise zur Schnellmontage. Speziell geeignet und geprüft für den Olymp GasStar Brennwertkessel.

Zuluft- und Abgasrohr ø 80 mm mit Steckmuffenverbindung und Doppel-Silikon-
dichtung.

Dauer temperaturbeständig bis 160°C.





Durch Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Wanddicke von
1,5 mm ergibt sich eine lange Lebensdauer und große Korrosionsbeständigkeit.

	<p>Rohre ø 80 inkl. Muffe und Silikon-Abdichtung</p> <table data-bbox="603 958 1439 1064"> <tbody> <tr> <td>L = 250 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787020</td> <td>Preis EUR</td> <td>20,99</td> </tr> <tr> <td>L = 500 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787021</td> <td>Preis EUR</td> <td>27,66</td> </tr> <tr> <td>L = 1000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787022</td> <td>Preis EUR</td> <td>43,85</td> </tr> <tr> <td>L = 2000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787024</td> <td>Preis EUR</td> <td>66,79</td> </tr> </tbody> </table>	L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787020	Preis EUR	20,99	L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787021	Preis EUR	27,66	L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787022	Preis EUR	43,85	L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787024	Preis EUR	66,79
L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787020	Preis EUR	20,99														
L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787021	Preis EUR	27,66														
L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787022	Preis EUR	43,85														
L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787024	Preis EUR	66,79														
	<p>Längenausgleichsstück ø 80</p> <table data-bbox="603 1317 1439 1348"> <tbody> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787141</td> <td>Preis EUR</td> <td>34,82</td> </tr> </tbody> </table>	Bestellnummer: OZ787141	Preis EUR	34,82													
Bestellnummer: OZ787141	Preis EUR	34,82															
	<p>Bogen ø 80, 90°</p> <table data-bbox="603 1659 1439 1691"> <tbody> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787111</td> <td>Preis EUR</td> <td>27,66</td> </tr> </tbody> </table>	Bestellnummer: OZ787111	Preis EUR	27,66													
Bestellnummer: OZ787111	Preis EUR	27,66															
	<p>Bogen ø 80, 45°</p> <table data-bbox="603 1989 1439 2020"> <tbody> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787101</td> <td>Preis EUR</td> <td>24,73</td> </tr> </tbody> </table>	Bestellnummer: OZ787101	Preis EUR	24,73													
Bestellnummer: OZ787101	Preis EUR	24,73															

GasStar-Abgassystem Alu

Rohr Ø 80 / Zubehör

RG 15

	<p>Kondensatschale Ø 80 mit Ablauf</p> <p>Bestellnummer: OZ787422</p> <p>Preis EUR 26,19</p>
	<p>Abstandhalter Garnitur (2 Stk.) aus Federstahl für die Rohrzentrierung im Schacht.</p> <p>Bestellnummer: OZ787452</p> <p>Preis EUR 18,05</p>
	<p>Rohrschelle für Wandbefestigung Ø 80</p> <p>Bestellnummer: OZ787191</p> <p>Preis EUR 5,95</p>
	<p>Mauerdurchführung senzimirverzinkt mit Alu-Rosette für Rohr Ø 80 mm.</p> <p>Bestellnummer: OZ787411</p> <p>Preis EUR 28,39</p>
	<p>Kunststoffübergänge (bei Verwendung Alu-Rohr auf Kunststoffrohr) von Ø 80 Alu auf Ø 75 PPS</p> <p>Bestellnummer: OZ700915</p> <p>Preis EUR 7,81</p>
	<p>Übergangsstück Ø 80 mm auf Ø 110 (bei Verwendung Alu-Rohr aus Kunststoff)</p> <p>Bestellnummer: OZ787130</p> <p>Preis EUR 30,50</p>
	<p>Silikondichtung für Rohr Ø 80</p> <p>Bestellnummer: OZ787181</p> <p>Preis EUR 2,44</p>

GasStar-Abgassystem Alu

Rohr Ø 100 / Zubehör

RG 15

Olymp GasStar

Zuluft- und Abgassystem ø 100 mm








(einwandig) für getrennte Zuluft- und Abgasrohrführung:

In Elementbauweise zur Schnellmontage. Speziell geeignet und geprüft für den Olymp GasStar Brennwertkessel.

Zuluft- und Abgasrohr mit Steckmuffenverbindung und Doppel-Silikondichtung.

Dauer temperaturbeständig bis 160°C.

Durch Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Wanddicke von 1,5 mm ergibt sich eine lange Lebensdauer und große Korrosionsbeständigkeit.

	<p>Rohre ø 100 inkl. Muffe und Silikon-Abdichtung</p> <table data-bbox="603 734 1441 846"> <tbody> <tr> <td>L = 250 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787290</td> <td>Preis EUR</td> <td>21,31</td> </tr> <tr> <td>L = 500 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787291</td> <td>Preis EUR</td> <td>31,39</td> </tr> <tr> <td>L = 1000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787292</td> <td>Preis EUR</td> <td>51,91</td> </tr> <tr> <td>L = 2000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787294</td> <td>Preis EUR</td> <td>88,92</td> </tr> </tbody> </table>	L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787290	Preis EUR	21,31	L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787291	Preis EUR	31,39	L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787292	Preis EUR	51,91	L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787294	Preis EUR	88,92
L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787290	Preis EUR	21,31														
L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787291	Preis EUR	31,39														
L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787292	Preis EUR	51,91														
L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787294	Preis EUR	88,92														
	<p>Bogen ø 100, 90°</p> <p>Bestellnummer: OZ787216</p> <p>Preis EUR 26,76</p>																
	<p>Bogen ø 100, 45°</p> <p>Bestellnummer: OZ787206</p> <p>Preis EUR 24,81</p>																
	<p>Kondensatschale ø 100 mit Ablauf</p> <p>Bestellnummer: OZ787424</p> <p>Preis EUR 28,14</p>																
	<p>Abstandhalter ø 100 Garnitur (2 Stk.) aus Federstahl für die Rohrzentrierung im Schacht.</p> <p>Bestellnummer: OZ787469</p> <p>Preis EUR 17,57</p>																
	<p>Rohrschelle für Wandbefestigung ø 100</p> <p>Bestellnummer: OZ787193</p> <p>Preis EUR 11,07</p>																
	<p>Revisions-T-Stück mit Putzdeckel</p> <p>Bestellnummer: OZ787404</p> <p>Preis EUR 70,86</p>																

GasStar-Abgassystem Alu

Rohr Ø 130 / Zubehör

RG 15

Olymp GasStar

Zuluft- und Abgassystem ø 130 mm







(einwandig) für getrennte Zuluft- und Abgasrohrführung:

In Elementbauweise zur Schnellmontage. Speziell geeignet und geprüft für den Olymp GasStar Brennwertkessel.

Zuluft- und Abgasrohr mit Steckmuffenverbindung und Doppel-Silikondichtung.

Dauer temperaturbeständig bis 160°C.

Durch Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Wanddicke von 1,5 mm ergibt sich eine lange Lebensdauer und große Korrosionsbeständigkeit.

	<p>Rohre ø 130 inkl. Muffe und Silikon-Abdichtung</p> <table data-bbox="606 734 1441 846"> <tbody> <tr> <td>L = 250 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787080</td> <td>Preis EUR</td> <td>26,60</td> </tr> <tr> <td>L = 500 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787081</td> <td>Preis EUR</td> <td>38,24</td> </tr> <tr> <td>L = 1000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787082</td> <td>Preis EUR</td> <td>62,24</td> </tr> <tr> <td>L = 2000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787084</td> <td>Preis EUR</td> <td>104,86</td> </tr> </tbody> </table>	L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787080	Preis EUR	26,60	L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787081	Preis EUR	38,24	L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787082	Preis EUR	62,24	L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787084	Preis EUR	104,86
L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787080	Preis EUR	26,60														
L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787081	Preis EUR	38,24														
L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787082	Preis EUR	62,24														
L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787084	Preis EUR	104,86														
	<p>Bogen ø 130, 90°</p> <p>Bestellnummer: OZ787115</p> <p>Preis EUR 64,20</p>																
	<p>Bogen ø 130, 45°</p> <p>Bestellnummer: OZ787105</p> <p>Preis EUR 36,13</p>																
	<p>Abstandhalter ø 130 Gar nitur (2 Stk.) aus Federstahl für die Rohrzentrierung im Schacht.</p> <p>Bestellnummer: OZ787456</p> <p>Preis EUR 35,56</p>																
	<p>Rohrschelle für Wandbefestigung ø 130</p> <p>Bestellnummer: OZ787195</p> <p>Preis EUR 11,87</p>																
	<p>Revisions-T-Stück mit Putzdeckel</p> <p>Bestellnummer: OZ787406</p> <p>Preis EUR 93,15</p>																

GasStar-Abgassystem Alu

Rohr Ø 150 / Zubehör

RG 15







Olymp GasStar

Zuluft- und Abgassystem ø 150 mm

(einwandig) für getrennte Zuluft- und Abgasrohrführung:

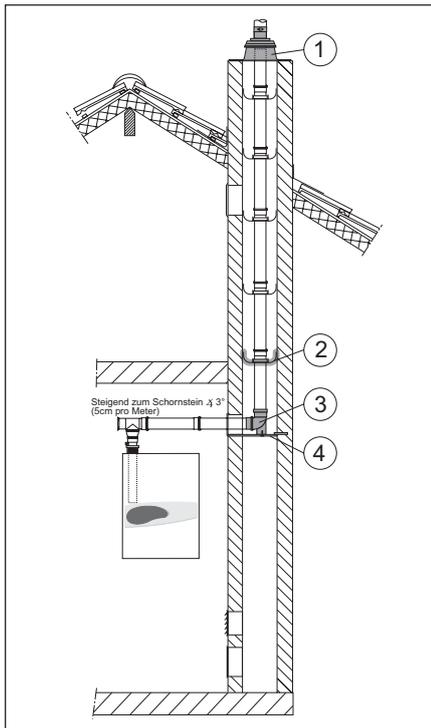
In Elementbauweise zur Schnellmontage. Speziell geeignet und geprüft für den Olymp GasStar Brennwertkessel. Zuluft- und Abgasrohr mit Steckmuffenverbindung und Doppel-Silikondichtung. Dauertemperaturbeständig bis 160°C.

Durch Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung mit einer Wanddicke von 1,5 mm ergibt sich eine lange Lebensdauer und große Korrosionsbeständigkeit.

	<p>Rohre ø 150 inkl. Muffe und Silikon-Abdichtung</p> <table border="0"> <tr> <td>L = 250 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787090</td> <td>Preis EUR</td> <td>40,69</td> </tr> <tr> <td>L = 500 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787091</td> <td>Preis EUR</td> <td>49,88</td> </tr> <tr> <td>L = 1000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787092</td> <td>Preis EUR</td> <td>78,66</td> </tr> <tr> <td>L = 2000 mm</td> <td>Bestellnummer: OZ787094</td> <td>Preis EUR</td> <td>133,18</td> </tr> </table>	L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787090	Preis EUR	40,69	L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787091	Preis EUR	49,88	L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787092	Preis EUR	78,66	L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787094	Preis EUR	133,18
L = 250 mm	Bestellnummer: OZ787090	Preis EUR	40,69														
L = 500 mm	Bestellnummer: OZ787091	Preis EUR	49,88														
L = 1000 mm	Bestellnummer: OZ787092	Preis EUR	78,66														
L = 2000 mm	Bestellnummer: OZ787094	Preis EUR	133,18														
	<p>Bogen ø 150, 90°</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787116</td> <td>Preis EUR</td> <td>94,21</td> </tr> </table>	Bestellnummer: OZ787116	Preis EUR	94,21													
Bestellnummer: OZ787116	Preis EUR	94,21															
	<p>Bogen ø 150, 45°</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787106</td> <td>Preis EUR</td> <td>80,77</td> </tr> </table>	Bestellnummer: OZ787106	Preis EUR	80,77													
Bestellnummer: OZ787106	Preis EUR	80,77															
	<p>Abstandhalter ø 150 Garнитur (2 Stk.) aus Federstahl für die Rohrzentrierung im Schacht.</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787458</td> <td>Preis EUR</td> <td>42,22</td> </tr> </table>	Bestellnummer: OZ787458	Preis EUR	42,22													
Bestellnummer: OZ787458	Preis EUR	42,22															
	<p>Rohrschelle für Wandbefestigung ø 150</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787196</td> <td>Preis EUR</td> <td>16,84</td> </tr> </table>	Bestellnummer: OZ787196	Preis EUR	16,84													
Bestellnummer: OZ787196	Preis EUR	16,84															
	<p>Revisions-T-Stück mit Putzdeckel</p> <table border="0"> <tr> <td>Bestellnummer: OZ787407</td> <td>Preis EUR</td> <td>129,35</td> </tr> </table>	Bestellnummer: OZ787407	Preis EUR	129,35													
Bestellnummer: OZ787407	Preis EUR	129,35															

GasStar-Abgassystem Alu raumluftabhängig (RLA)

RG 15



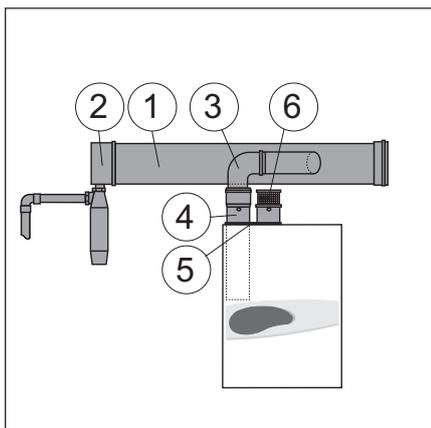
**Olymp GasStar
Abgasführung
Kaminanschluß ø 100 mm
Bausatz OZ 11 (Alu)**
(zu kombinieren mit Bausatz OZ 16)

bestehend aus:

- 1 Aufsatz mit Hinterlüftung und Schachtabdeckung ø 100 mm
- 2 Abstandhalter (3x Sätze) ø 100 mm
- 3 Stützbogen 90° ø 100 mm
- 4 Auflageschiene

Bestellnummer: OZ700011

Preis EUR 170,76



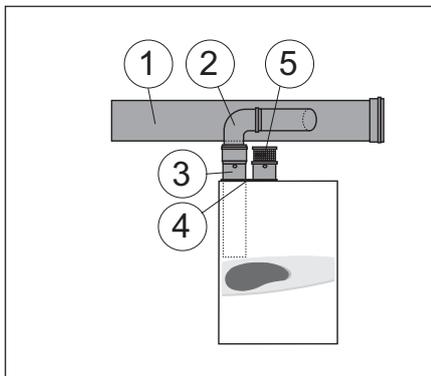
**Olymp GasStar
Grundbausatz Duo-Quattro-Kaskaden-System
ø 150 mm - ø 80 mm (THR 10/50)
Bausatz OZ 12 (Alu)**
(zu kombinieren mit Bausatz OZ 13 und OZ 14)

bestehend aus:

- 1 Sammelrohr ø 150 mm - ø 80 mm L = 1000 mm, ø 80 mm, 45°
- 2 Kaskadenendstück und Kondensatablauf ø 150 mm
- 3 Bogen 90°, ø 80 mm
- 4 Rohr mit Meßöffnung ø 80 mm L=800
- 5 Anschlußplatte
- 6 Gitter ø 80

Bestellnummer: OZ700012

Preis EUR 253,57



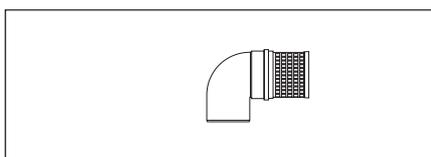
**Olymp GasStar
Ergänzungssatz Duo-Quattro-Kaskaden-System
ø 150 mm - ø 80 mm (THR 10/50)
Bausatz OZ 13 (Alu)**

bestehend aus:

- 1 Sammelrohr ø 150 mm - ø 80 mm L = 1000 mm, ø 80 mm, 45°
- 2 Bogen 90°, ø 80 mm
- 3 Rohr mit Meßöffnung ø 80 mm L=800
- 4 Anschlußplatte
- 5 Gitter ø 80

Bestellnummer: OZ700013

Preis EUR 211,52



Bogen mit Rückschlagklappe
erforderlich für Kaskadenanschluß

Bestellnummer: OZ789436

Preis EUR 86,00

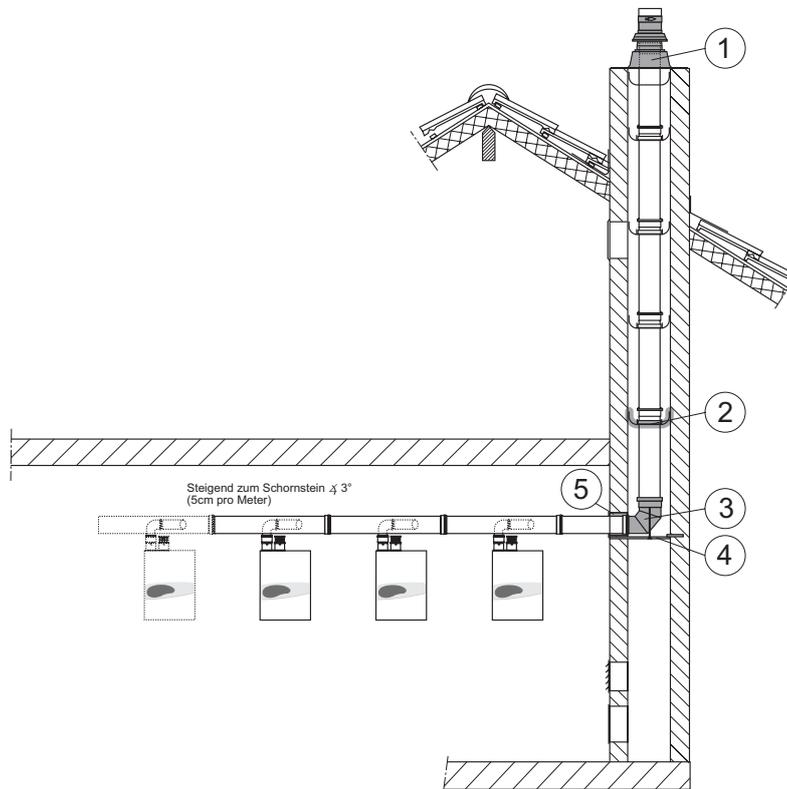
Wichtige Bestellinformation: Für den Kaskadenanschluß mit Bausatz OZ 12 (Alu) bzw. OZ 13 (Alu) ist eine Rückschlagklappe für jeden Bausatz erforderlich, der anstelle des Zuluftgitters angebracht wird.

Bestellnummer: OZ789436

Preis EUR 86,00

GasStar-Abgassystem Alu raumluftabhängig (RLA)

RG 15



Olymp GasStar für Duo-, Trio- und Quattro-Anlagen Kaminanschluß ø 150 mm Bausatz OZ 14 (Alu)

(zu kombinieren mit Bausatz OZ 12 und OZ 13)

bestehend aus:

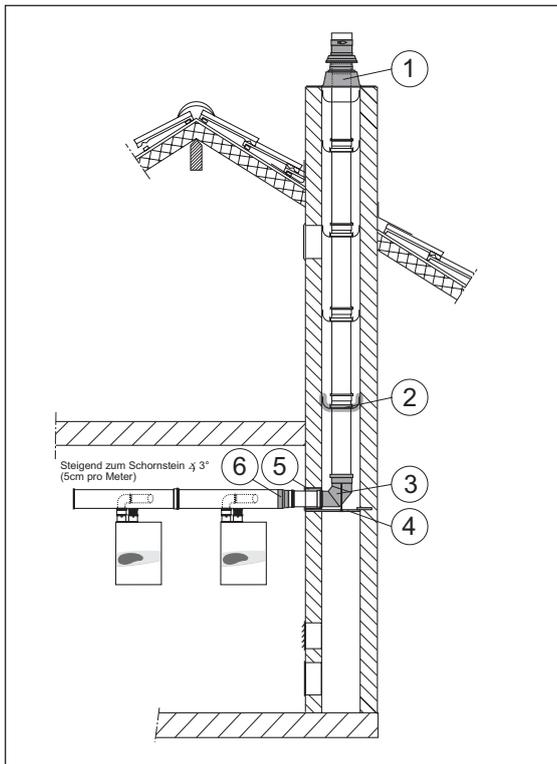
- 1 Aufsatz mit Hinterlüftung ø 150 mm
- 2 Abstandhalter (1 Satz) ø 150 mm
- 3 Stützbogen 90°, ø 150 mm
- 4 Auflageschiene für ø 50 mm - ø 150 mm
- 5 Mauerdurchführung ø 150 mm

Bestellnummer: OZ700014

Preis EUR 382,28

GasStar-Abgassystem Alu raumluftabhängig (RLA)

RG 15



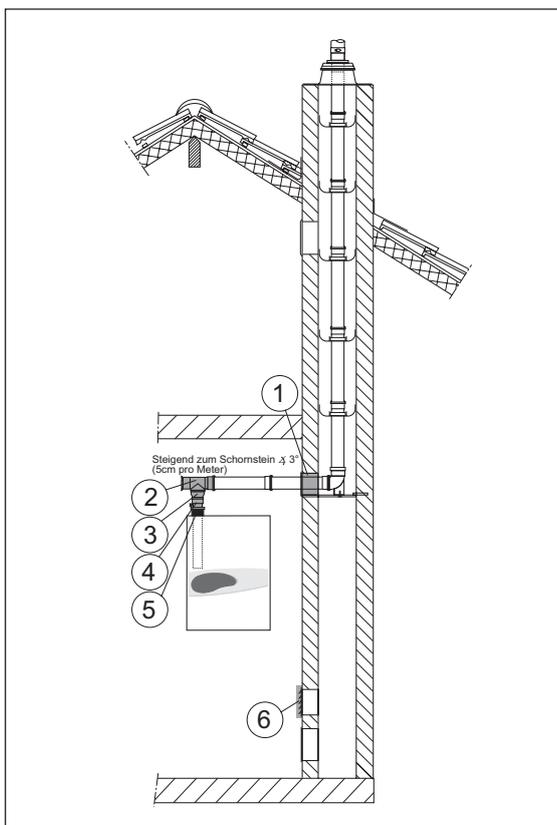
**Olymp GasStar für Duo-Anlagen
THR 5/25 oder 10/50
Kaminanschluß ø 130 mm
Bausatz OZ 15 (Alu)**
(zu kombinieren mit Bausatz OZ 12 und OZ 13)

bestehend aus:

- 1 Aufsatz mit Hinterlüftung ø 130 mm
- 2 Abstandhalter (1 Satz) ø 130 mm
- 3 Stützbogen 90°, ø 130 mm
- 4 Auflageschiene für ø 50 mm - ø 150 mm
- 5 Übergangsstück 150-130 mm
- 6 Mauerdurchführung ø 130 mm

Bestellnummer: OZ700015

Preis EUR 380,08



**Olymp GasStar
Kaminanschluß ø 100 mm
Bausatz OZ 16 (Alu)**
(zu kombinieren mit OZ 11)

bestehend aus:

- 1 Mauerdurchführung ø 100 mm
- 2 Revisions-T-Stück mit Deckel ø 100 mm
- 3 Übergangsstück 80/100 mm
- 4 Rohr mit Meßöffnung ø 80 mm L=550
- 5 Zuluftgitter (RAL 9016) (175 cm²) auf Kesselanschlußstutzen
- 6 Lüftungsgitter (175 cm²)

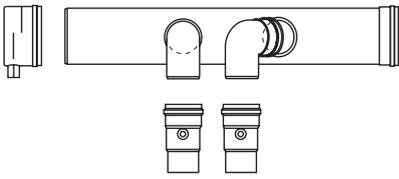
Bestellnummer: OZ700016

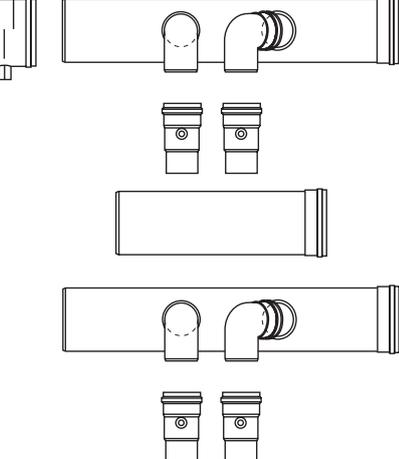
Preis EUR 250,56

Hinweis: Für THR 10-50C erforderlich.

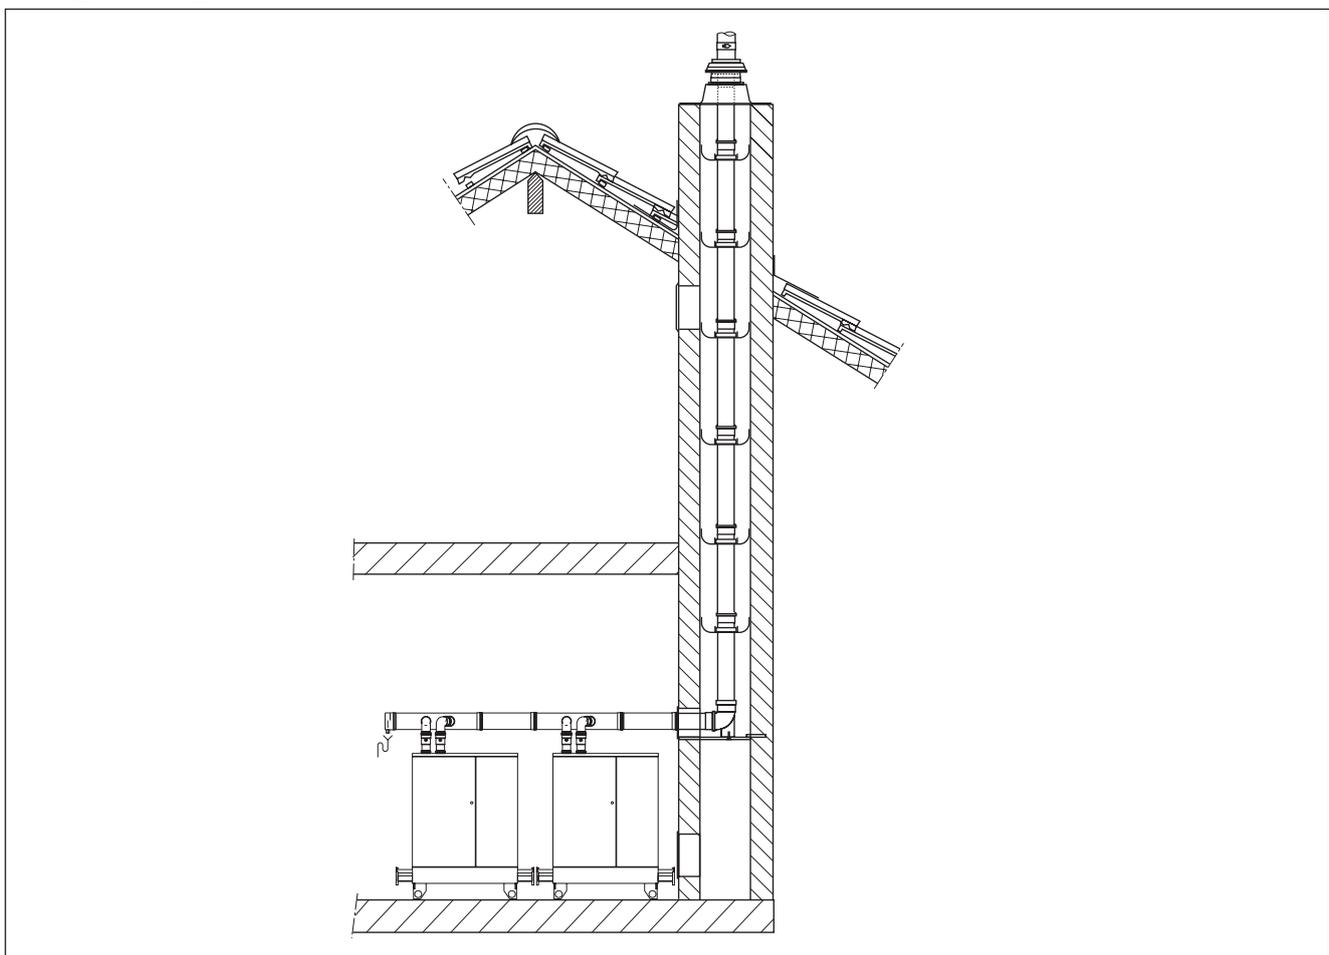
GasStar-Abgassystem Alu Single / Duo-Kaskade THR 10-100 (RLA)

RG 15

	<p>Sammelrohr für THR 10-100 Single mit Deckel und Kondensationsablauf inkl. Siphon</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Übergangsstücke 74-80; L=160 + Meßnippel 1 Kaskade mit Kond. Muffe 130 1 Fix Bogen 80 43-45° 2 Fix Bogen 80 87-90° 1 MPA Sticker 1 PR-Ring 1 Kaskade Sammelrohr Aluminium DN 130 2x Ø80 90° <p>Bestellnummer: OZ787600 Preis EUR 252,68</p>
---	---

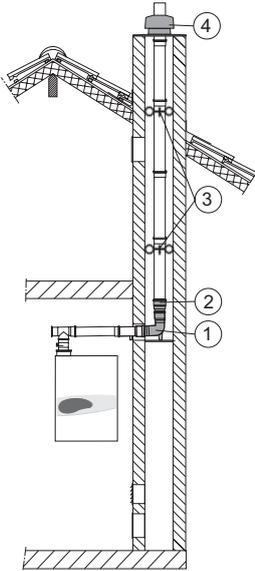
	<p>Sammelrohr für THR 10-100 Duo mit Deckel und Kondensationsablauf inkl. Siphon</p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Alurohr 15 D; L=500 4 Übergangsstücke 74-80; L=160 + Meßnippel 1 Kaskade mit Kond. Muffe 150 2 Fix Bogen 80 43-45° 4 Fix Bogen 80 87-90° 1 MPA Sticker 1 PR-Ring 1 Kaskade Sammelrohr Aluminium DN 150 2x Ø80 90° <p>Bestellnummer: OZ787601 Preis EUR 562,55</p>
--	---

Anlagenbeispiel mit Sammelrohr für THR 10-100 Duo



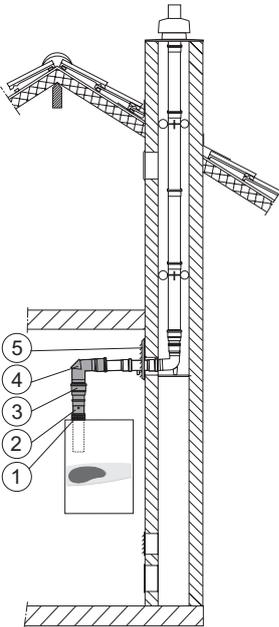
GasStar-Abgassystem PP-starr Kamineinführung mit Bogen 90°

RG 15



Einführung Bogen 90°		DN 80	DN 80	DN 100	DN 125	DN 160
Steigleitung		DN 80 starr	DN 100 starr	DN 100 starr	DN 125 starr	DN 160 starr
Artikelnummer		OZ761080080	OZ761080100	OZ761100100	OZ7610125125	OZ7610160160
Pos.	Stk.	Bezeichnung				
1	1	Kamineinführung 90° mit Stahlblechauflager verzinkt				
2	1	-	DN 80/100	-	-	-
3	2	Abstandhalter				
4	1	Mündungspaket für starre Rohre				
Preis EUR		112,29	153,11	138,33	263,18	285,23

GasStar-Abgassystem PP-starr Raumluftabhängiger Betrieb (RLA)



Verbindungsleitung		DN 80	DN 100
Artikelnummer		OZ764 080 10	OZ764 100 10
Pos.	Stk.	Bezeichnung	
1	1	Zuluftansauggitter	
2	1	Rohrelement mit Messöffnung und Sondenstopfen	
3	1	-	DN 80/100
4	1	Bogen 87° mit Revisionsöffnung	
5	1	Wandblende geteilt mit Lüftungsschlitzen Stahlblech weiß pulverbeschichtet	
Preis EUR		120,09	159,11

GasStar-Abgassystem PP-starr Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU)

RG 15

	Verbindungsleitung		DN 80/125	DN 100/150	
	Artikelnummer		OZ767 080 10	OZ767 100 10	
	Pos.	Stk.	Bezeichnung		
	1	1	Konzentrischer Kesselanschluß mit zwei Meßöffnungen	DN 80/125	DN 80/125
	2	1	Konzentrische Reduktion	-	DN 100/150 auf DN 80/125
3	1	Konzentrischer Bogen 87° mit Revisionsöffnung	DN 80/125	DN 100/150	
4	1	Konzentrisches Längenelement 500mm kürzbar	DN 80/125	DN 100/150	
5	1	Geschlossene Wandblende geteilt Stahlblech weiß pulverbeschichtet	DN 125 starr	DN 150 starr	
Preis EUR			305,10	446,83	

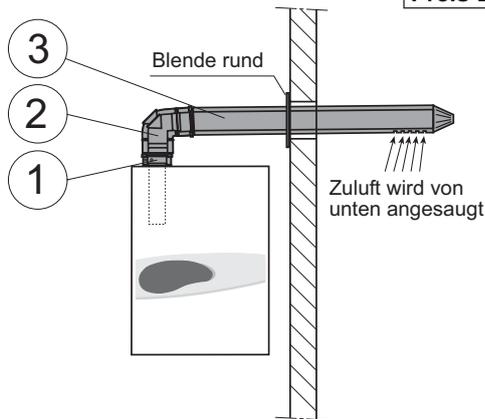
Anschlusspakete für Dachzentralen PP-starr Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU)

Verbindungsleitung		DN 80/125	DN 100/150
Artikelnummer		OZ767 080 30	OZ767 100 30
Pos.	Stk.	Bezeichnung	
1	1	Konzentrischer Kesselanschluß mit zwei Meßöffnungen	DN 80/125
2	1	Konzentrische Reduktion	-
3	1	Konzentrisches Längenelement 500mm kürzbar	DN 80/125
Preis EUR		179,20	268,81

Aussenwandpaket PP-starr

Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU)

Verbindungsleitung		DN 80/125	
Artikelnummer		OZ767 080 20	
Pos.	Stk.	Bezeichnung	
1	1	Konzentrischer Kesselanschluß mit zwei Meßöffnungen	DN 80/125
2	1	Konzentrischer Bogen 87° mit Revisionsöffnung	DN80/125
3	1	Außenwanddurchführung mit Wandblende Nutzlänge 755mm	DN 80/125
Preis EUR			357,25



Dachzentralenpakete 25-50° PP-starr Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU)

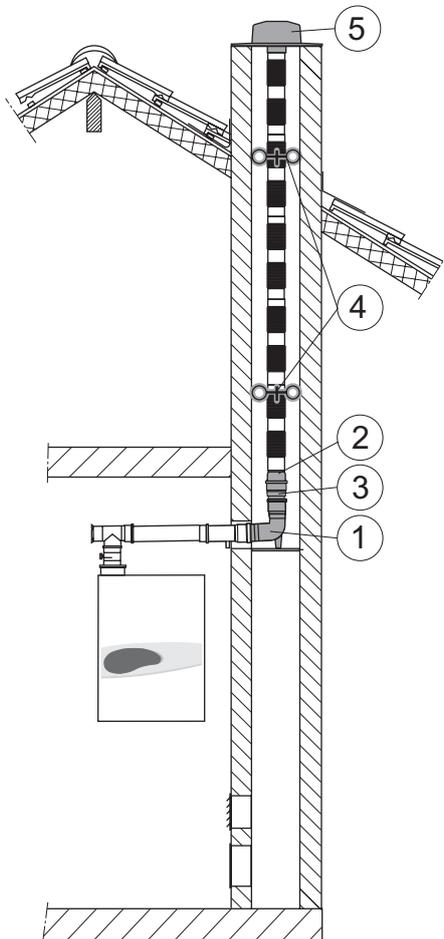
<p>Nutzlänge gesamt 1050mm 580 über Dach</p> <p>Dachneigung 25-50°</p>	Verbindungsleitung		DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
	Farbe		Ziegelrot	Schwarz	Ziegelrot	Schwarz
	Artikelnummer		OZ7626580125	OZ7626581125	OZ76265100150	OZ76265101150
	Pos.	Stk.	Bezeichnung			
1	1	Schrägdachpfanne 25-50° verstellbar zum Anpassen an Dachziegel	DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
2	1	Dachdurchführung inkl. Befestigung 1050mm Gesamtlänge (inklusive Innenrohr)	DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
Preis EUR			220,03	220,03	326,66	326,66

Dachzentralenpakete Flachdach PP-starr Raumluftunabhängiger Betrieb (RLU)

<p>Nutzlänge gesamt 1050mm 580 über Dach</p>	Verbindungsleitung		DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
	Farbe		Ziegelrot	Schwarz	Ziegelrot	Schwarz
	Artikelnummer		OZ762668125	OZ7626681125	OZ76266100150	OZ76266101150
	Pos.	Stk.	Bezeichnung			
1	1	Flachdachkragen Aluminium	DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
2	1	Dachdurchführung inkl. Befestigung 1050mm Gesamtlänge (inklusive Innenrohr)	DN 80/125	DN 80/125	DN 100/150	DN 100/150
Preis EUR			198,71	198,71	306,23	306,23

GasStar-Abgassystem PP-flex Kamineinführung mit Bogen 90°

Einführung Bogen 90°		DN 80	DN 80	DN 100	DN 125
Steigleitung		DN 80 flex	DN 100 flex	DN 100 flex	DN 125 flex
Artikelnummer		OZ763080080	OZ763080100	OZ763100100	OZ763125125
Pos.	Stk.	Bezeichnung			
1	1	Kamineinführung 90° mit Stahlblechaufleger verzinkt			
2	1	Flexrohrhülse			
3	2	Reduktion			
4	1	Abstandhalter			
5		Mündungspaket für flexible Rohre			
Preis EUR		123,64	148,60	157,62	496,95




GasStar-Abgassystem PP Modulares Stecksystem

RG 15


Längenelement kürzbar

	DN	Nutzlänge		Art.Nr.:	Preis EUR
	80	1955 mm	mit Stoppring	OZ71 080 1955	30,73
	100	1955 mm	mit Stoppring	OZ71 100 1955	40,23
	125	1955 mm	mit Stoppring	OZ71 125 1955	70,58
	160	1955 mm	mit Stoppring	OZ71 160 1955	92,63
	80	955 mm		OZ71 080 955	18,89
	100	955 mm		OZ71 100 955	24,82
	125	955 mm		OZ71 125 955	44,11
	160	955 mm		OZ71 160 955	58,81
	80	500 mm		OZ71 080 500	14,20
	100	500 mm		OZ71 100 500	18,89
	125	500 mm		OZ71 125 500	29,40
	160	500 mm		OZ71 160 500	39,70
	80	255 mm		OZ71 080 255	10,62
	100	255 mm		OZ71 100 255	14,20


Längenelement mit Messöffnung

 (Im Lieferumfang ist ein Vario- stopfen enthalten!)	DN	Nutzlänge		Art.Nr.:	Preis EUR
	80	127 mm		OZ76108 0173	24,82
	100	127 mm		OZ761100173	34,31
	125	127 mm		OZ761125173	57,34
	160	127 mm		OZ761160173	70,58

Rohr flexibel

	DN	Länge	Art. Nr.:	Preis EUR	
					pro Meter
	80	50m Rolle	OZ73 080 103	28,39	
	100	50m Rolle	OZ73 100 103	42,58	
	125	30m Rolle	OZ73 125 103	64,69	
	80	variabel abgelängt (max 50m)	OZ73 080 102	34,30	
	100	variabel abgelängt (max 50m)	OZ73 100 102	51,50	
	125	variabel abgelängt (max 50m)	OZ73 125 102	71,17	


Verbinder flex-flex mit Stoppringen und Flexrohrhülsen

	DN		Art.Nr.:	Preis EUR
	80		OZ73 080 372	70,97
	100		OZ73 100 372	94,65
	125		OZ73 125 372	198,49


GasStar-Abgassystem PP Modulares Stecksystem

RG 15


Revisions-T-Stück für starre Rohre

	DN		Art. Nr.:	Preis EUR
	80		OZ71 080 174	23,68
	100		OZ71 100 174	33,09
	125		OZ71 125 174	73,51
	160		OZ71 160 174	101,45


Revisions- T-Stück für flexible Rohre inklusive Befestigungsset, Stoppringen und Flexrohrhülsen

	DN		Art. Nr.:	Preis EUR
	80		OZ73 080 174	100,56
	100		OZ73 100 174	131,31
	125		OZ73 125 174	404,32


Bogen 30°

	DN		Art. Nr.:	Preis EUR
	80		OZ71 080 160	11,84
	100		OZ71 100 160	16,55
	125		OZ71 125 160	36,75
	160		OZ71 160 160	70,58

Bogen 45°

	DN		Art. Nr.:	Preis EUR
	80		OZ71 080 161	11,84
	100		OZ71 100 161	16,55
	125		OZ71 125 161	36,75
	160		OZ71 160 161	70,58


Bogen 87°

	DN		Art. Nr.:	Preis EUR
	80		OZ71 080 162	14,20
	100		OZ71 100 162	21,33
	125		OZ71 125 162	36,75
	160		OZ71 160 162	70,58

GasStar-Abgassystem PP Modulares Stecksystem


RG 15

Bogen 87° mit Revisionsöffnung




DN	Art. Nr.:	Preis EUR
80	OZ71 080 168	26,04
100	OZ71 100 168	36,66
125	OZ71 125 168	97,04
160	OZ71 160 168	110,27

Reduktionen-Aufweitungen-Kesselanschlüsse




DN 1 Muffe	DN 2	Übergang	Art. Nr.:	Preis EUR
80	100		OZ761 080 101	28,39
100	80		OZ761 100 080	33,09
100	110		OZ761 100 110	37,88
100	125		OZ761 100 125	57,92
100	150		OZ761 100 150	105,24
125	100	exzentrisch	OZ761 125 100	72,04
125	110	exzentrisch	OZ761 125 110	45,58
125	130		OZ761 125 130	101,45
125	160		OZ761 126 160	72,04
160	100	exzentrisch	OZ761 160 100	130,85
160	125	exzentrisch	OZ761 160 125	72,04
160	130	exzentrisch	OZ761 160 130	130,85
160	150		OZ761 160 150	124,98
160	180		OZ761 160 180	139,68

Waagrechte Kondensatfalle mit Sifon



DN	Art. Nr.:	Preis EUR
80	OZ71 080 175	35,52
100	OZ71 100 175	49,72
125	OZ71 125 175	76,45
160	OZ71 160 175	102,92

Senkrechte Kondensatfalle mit Sifon




DN	Art. Nr.:	Preis EUR
80	OZ71 080 177	41,45
100	OZ71 100 177	49,72


GasStar-Abgassystem PP Konzentrisches System

RG 15


Längenelement

	DN	Nutzlänge		Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	1955 mm	mit Stoppring	OZ72 080 1955	117,11
	100/150	1955 mm	mit Stoppring	OZ72 100 1955	146,72
	80/125	955 mm		OZ72 080 955	63,91
	100/150	955 mm		OZ72 100 955	87,51
	80/125	500 mm		OZ72 080 500	43,79
	100/150	500 mm		OZ72 100 500	66,92
	80/125	255 mm		OZ72 080 255	36,66
	100/150	255 mm		OZ72 100 255	49,72


Längenelement mit Meßöffnung

 <p>(Im Lieferumfang sind zwei Variostopfen enthalten!)</p>	DN	Nutzlänge	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	127 mm	OZ762 080 173	49,72
	100/150	127 mm	OZ762 100 173	67,40


Revisions-T-Stück für starre Rohre

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 174	81,59
	100/150	OZ72 100 174	115,90


Bogen 30°

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 160	41,45
	100/150	OZ72 100 160	80,45

Bogen 45°

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 161	42,58
	100/150	OZ72 100 161	76,88


Bogen 87°

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 162	59,13
	100/150	OZ72 100 162	80,45


GasStar-Abgassystem PP Konzentrisches System

RG 15


Bogen 87° mit Revisionsöffnung

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 168	93,43
	100/150	OZ72 100 168	146,31


Waagrechte Kondensatfalle mit Sifon

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 175	59,13
	100/150	OZ72 100 175	88,72


Senkrechte Kondensatfalle mit Sifon

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ72 080 177	65,04

Reduktionen und Aufweitungen


	DN1/DN2	DN3/DN4	Art. Nr.:	Preis EUR
	100/150	80/125	OZ72 100 080	70,97
	110/150	100/150	OZ72 100 110	70,97

Zuluftrohrabdeckung PP weiß

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80/125	OZ75 080 182	37,88
	100/150	OZ75 100 182	37,88

Innenrohrverlängerung ist im Lieferumfang enthalten

Wandblende geteilt mit Lüftungsschlitzen (Stahlblech pulverbeschichtet weiß) für Innen- und Außenmontage


	DN	Höhe	Breite	Art. Nr.:	Preis EUR
	80	350 mm	280 mm	OZ75 002 080	46,15
	100	350 mm	280 mm	OZ75 002 100	46,15

GasStar-Abgassystem PP


Modulares Stecksystem

RG 15


Wandblende geteilt mit hinterlüftung durch Distanzbolzen
für Innen- und Außenmontage

	DN	Höhe	Breite	Art. Nr.:	Preis EUR
	125	350 mm	280 mm	OZ75 002 125	49,66
	160	350 mm	280 mm	OZ75 002 160	49,66


Wandblende geteilt ohne Lüftungsschlitze (Stahlblech pulverbeschichtet weiß)
für Innen- und Außenmontage

	DN	Höhe	Breite	Art. Nr.:	Preis EUR
	80	350 mm	280 mm	OZ75 001 080	44,24
	100	350 mm	280 mm	OZ75 001 100	33,09
	125	350 mm	280 mm	OZ75 001 125	33,09
	150	350 mm	280 mm	OZ75 001 150	33,09

Abstandhalter für starre flexible Rohre

	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80+100	OZ75 006 100	10,62
	125-160	auch konzent. im Schacht OZ75 006 160	17,64

Befestigungsset

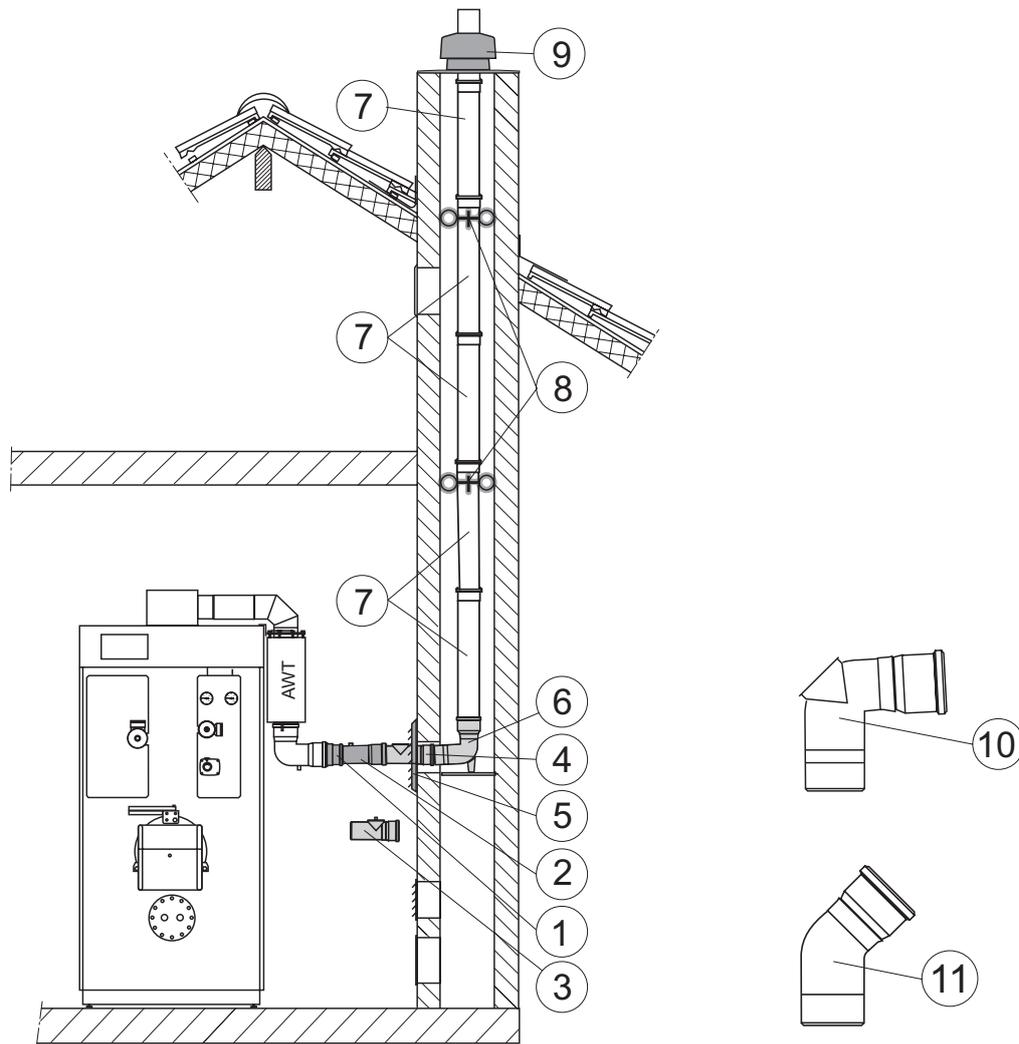
	DN	Art. Nr.:	Preis EUR
	80	OZ75 030 080	14,20
	100	OZ75 030 100	17,77
	125	OZ75 030 125	19,31
	125	weiß für konzentrisches Rohr OZ75 031 125	23,66
	150	weiß für konzentrisches Rohr OZ75 031 150	31,92
	160	OZ75 030 160	20,76

Gleitmittel

	Bezeichnung	Art. Nr.:	Preis EUR
	Gleitmittel	OZ75 000 091	13,14

Abgassystem Ölbrennwert PP-starr

RG 15




Pos.	Stk.	Bezeichnung	Artikelnummer DN 100	Preis EUR	Artikelnummer DN 125	Preis EUR
1	1	Reduktion	OZ 761 100 110	37,88	–	–
2	1	Rohr mit Meßöffnung	OZ 71 100 173	34,31	OZ 71 125 173	57,34
3	1	Revisions-T-Stück mit Meßöffnung	OZ 71 100 176	47,35	OZ 71 125 176	103,11
4	1	Revisions-T-Stück	OZ 71 100 174	33,09	OZ 71 125 174	73,51
5	1	Wandblende geteilt	OZ 75 002 100	46,15	OZ 75 002 125	49,66
6	1	Stützbogen mit Auflageschiene	OZ 71 100 163	63,92	OZ 71 125 163	93,53
7	1	Rohre 1955 mm	OZ 71 100 1955	40,23	OZ 71 125 1955	70,58
7	1	Rohre 955 mm	OZ 71 100 955	24,82	OZ 71 125 955	44,11
7	1	Rohre 500 mm	OZ 71 100 500	18,89	OZ 71 125 500	29,40
8	1	Abstandhalter	OZ 75 006 100	10,62	OZ 75 006 160	17,64
9	1	Aufsatz mit Hinterlüftung	OZ 71 034 100	78,09	OZ 71 034 125	93,53
10	1	Bogen 90° mit Revisionsöffnung	OZ 71 100 168	36,66	OZ 71 125 168	97,04
11	1	Bogen 45°	OZ 71 100 161	16,55	OZ 71 125 161	36,75

Zertifizierung Abgassystem Alu



Prüflaboratorium
Test laboratory
Laboratoire d'essai



ÖSTERREICHISCHE
TECHNISCHE
ZULASSUNG



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



ÉMI-TÜV

ISO 9001
registered by



