


Hypothetischer 400kW Motor												
Getriebeübersetzung			20									
			Zugkraft der Gänge /kN				Geschwindigkeit / km/h					
N / U/min	M /Nm	P /kW	Ü	F1	F2	F3	F4	V1	V2	V3	V4	
0	3000	0,00		8	6	3	1					
				133,3	100,0	50,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
1000	3000	50,00		133,3	100,0	50,0	16,7	1,4	1,8	3,6	10,8	
2000	3000	100,00		133,3	100,0	50,0	16,7	2,7	3,6	7,2	21,6	
3000	3000	150,00		133,3	100,0	50,0	16,7	4,1	5,4	10,8	32,4	
4000	3000	200,00		133,3	100,0	50,0	16,7	5,4	7,2	14,4	43,2	
5000	3000	250,00		133,3	100,0	50,0	16,7	6,8	9,0	18,0	54,0	
6000	3000	300,00		133,3	100,0	50,0	16,7	8,1	10,8	21,6	64,8	
7000	3000	350,00		133,3	100,0	50,0	16,7	9,5	12,6	25,2	75,6	
8000	3000	400,00		133,3	100,0	50,0	16,7	10,8	14,4	28,8	86,4	
9000	2500	375,00		111,1	83,3	41,7	13,9	12,2	16,2	32,4	97,2	
10000	2100	350,00		93,3	70,0	35,0	11,7	13,5	18,0	36,0	108,0	

Motorkennlinie



Kennlinie der Gänge

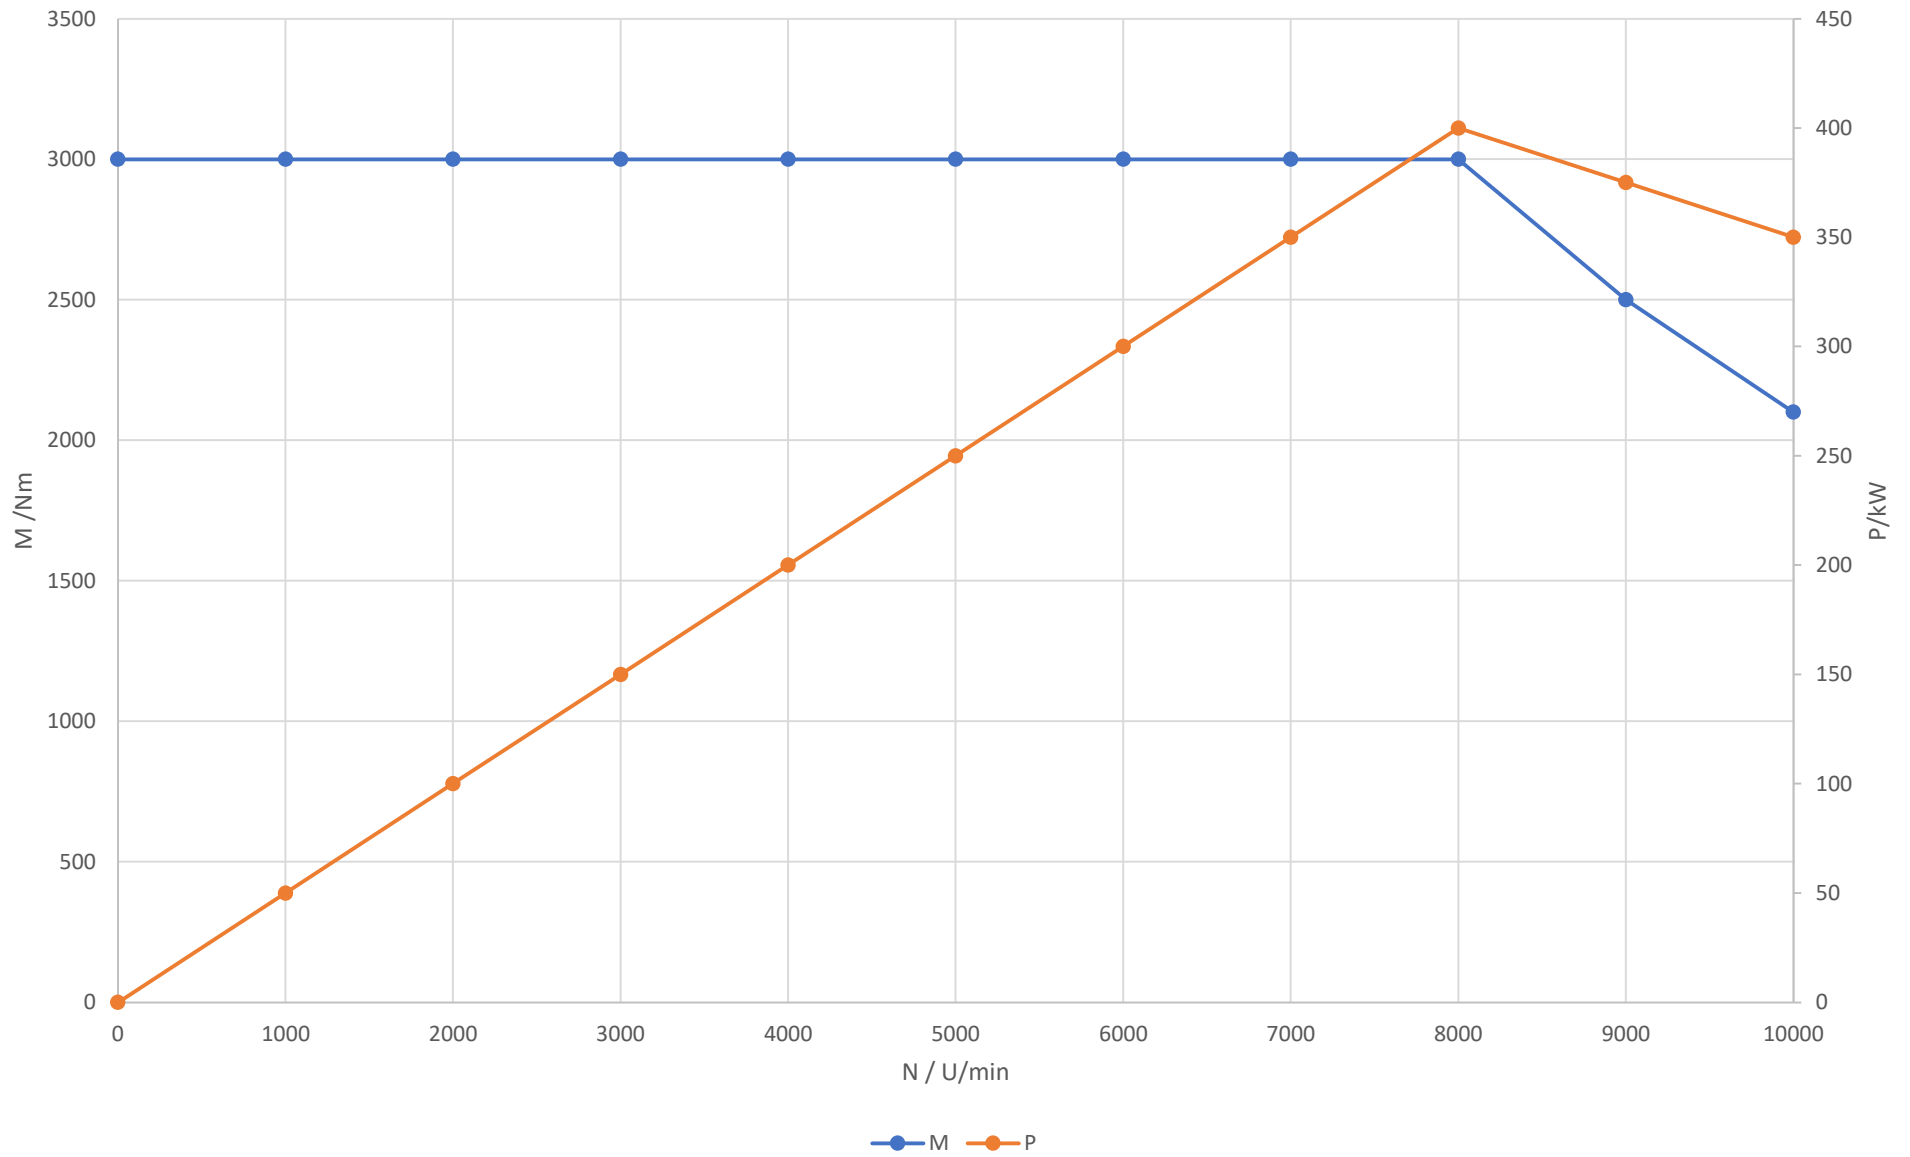