

# DEWALT®

# AKTUELL

Gültigkeit: 1. Januar – 31. August 2009

**XPS**  
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

**DIE INNOVATION  
FÜR KAPPSÄGEN**



**motocp**  
POWER TOOL  
SUPPLIER

- **NEUHEITEN**
- **AKTIONEN**
- **TECHNIK**

**LEISTUNG  
ERLEBEN**



**DEWALT**  
**MILLION**  
euro  
CHALLENGE

## STARK UND ZUVERLÄSSIG!

**ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE: LITHIUM-IONEN / NANO-PHOSPHAT AKKUS VON DEWALT**




**DREI AKKUS EIN SYSTEM**



**LI-ION**

- Geringes Gewicht
- Kompakte Abmessungen
- Kein Memory-Effekt
- Geringste Selbstentladung

**NANO TECHNOLOGY** **Exklusiv nur bei DEWALT**

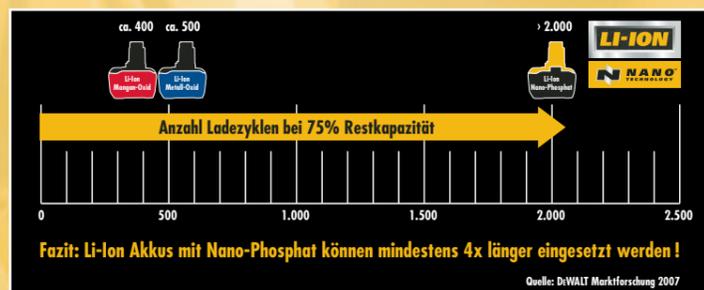

**DEWALT NANO TECHNOLOGY 2 JAHRE VOLLGARANTIE**

Wir sind uns unserer Qualität sicher! Deshalb bieten wir auf alle Lithium-Ionen/ Nano-Tech. Akkus eine 2-Jahres-Vollgarantie.

**DC 737 B2F**



**14.4 VOLT** **Akku-Aktions-Set in Montagetasche**



**Akku-Schlagbohrschrauber DC 737:** Zweigang-Getriebe, einteiliges 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindel-arretierung, 40 Min.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus  
 Abgabeleistung: 270 Watt, konstantes Drehmoment: 37 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 35 / 13 / 13 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,1 kg  
**plus**  
**Akku-Universallampe DW 918, Minisafe DT 7921 (19-tlg. Metallbohrer- und Bit-Set), Minisafe DT 7928 (19-tlg. Steinbohrer- und Bit-Set), Maßband und Montagetasche**

**DC 927 WSL**



**18 VOLT** **Akku-Schlagbohrschrauber plus Zubehör-Koffer**



**DC 927 KL:** Dreigang-Getriebe, einteiliges 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindel-arretierung und Selbstverriegelung, 40 Min.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, Transportkoffer  
 Abgabeleistung: 425 Watt, konst. Drehmoment: 58 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 50 / 13 / 16 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,4 kg  
**plus DT 9296:**  
 90-tlg. „Maxisafe“-Zubehör-Koffer (Inhalt siehe S. 5 unten)

**Auch erhältlich als DC 984 WSL:**  
**14.4 VOLT** **Akku-Schlagbohrschrauber plus Zubehör-Koffer DC 984 KL:**  
 Dreigang-Getriebe, 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindel-arretierung, 40 Min.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, Transportkoffer  
 Abgabeleistung: 350 Watt, konst. Drehmoment: 47 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 45 / 13 / 14 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,3 kg  
**plus**  
**DT 9296:**  
 90-tlg. „Maxisafe“-Zubehör-Koffer

**DCX 3243**



**14.4 VOLT** **Akku-Schrauber-Set**



nur 146 mm Gesamtlänge

**Akku-Bohrschrauber DC 732** (Beschreibung siehe oben)  
**plus**  
**Akku-Schlagschrauber DC 832** mit 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme  
 Abgabeleistung: 240 Watt, max. Drehmoment: 180 Nm, Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg  
**inkl. 40-Min.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, komplett in einem Transportkoffer**

**Auch erhältlich als DCX 3242:**  
**Akku-Schlagbohrschrauber DC 737** (Beschreibung siehe Seite 2)  
**Akku-Schlagschrauber DC 832:** (Beschreibung siehe oben)

**DC 732 KL**

**14.4 VOLT** **Akku-Bohrschrauber**

Optimal abgestimmtes Zweigang-Getriebe, einteiliges 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindel-arretierung, 40 Min.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, Transportkoffer  
 Abgabeleistung: 270 Watt, konstantes Drehmoment: 37 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 35 / 13 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,0 kg,



**DE 9136**

**40 Min.-Auto-Ladegerät**



Für alle 7,2 – 18,0 Volt Li-Ion / NiCd / NiMH Akkus von DeWALT  
 Stromversorgung über 12,0 Volt Zigarettenanzünder

## LEISTUNGSSTARKE SPARPAKETE – MASSGESCHNEIDERT AUF IHRE ANFORDERUNGEN



jeweils mit  
nur



Aufpreis

### Akku-Schlagbohrschrauber DC 925 KB:

Dreigang-Getriebe mit optimal abgestuften Drehzahl-/Drehmomentverhältnissen, elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, einteiliges 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung und Selbstverriegelung, inkl. 2x 2,6 Ah NiMH Akkus, 30-Min.-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Abgabeleistung: 480 Watt, konst. Drehmoment: 56 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 50 / 13 / 16 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,8 kg

### DC 925 WSB

**DC 925 KB:**  
(Beschreibung siehe links)  
**plus**  
**DT 9296:**  
90-tlg. „Maxisafe“-  
Zubehör-Koffer



### Akku-Aktions-Set:

#### DC 925 K 212

Schlagbohrschrauber DC 925 KB  
plus Bohrhammer DC 212 N



**Akku-Bohrhammer DC 212 N:**  
Optimiertes, elektropneumatisches Hammerwerk  
Abgabeleistung: 480 Watt, Einzelschlagenergie: 2,1 Joule, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 30 / 13 / 20 mm, Gewicht (inkl. Akku): 3,1 kg

### Akku-Aktions-Set:

#### DC 925 K 385

Schlagbohrschrauber DC 925 KB  
plus Säbelsäge DC 385 N



**Akku-Säbelsäge DC 385 N:**  
Sägeblätter werkzeuglos in alle 4 Richtungen einsetzbar, inkl. Sägeblatt-Satz  
Abgabeleistung: 390 Watt, Hublänge: 29 mm, Gewicht (inkl. Akku): 3,7 kg

### Akku-Aktions-Set:

#### DC 925 K 390

Schlagbohrschrauber DC 925 KB  
plus Handkreissäge DC 390 N



**Akku-Handkreissäge DC 390 N:**  
Gehrungsschnitte bis zu 50° (links) präzise ausführbar, inkl. 165 mm HM-Sägeblatt  
Abgabeleistung: 390 Watt, max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 55 / 42,1 mm, Gewicht (inkl. Akku): 4,2 kg

### Akku-Aktions-Set:

#### DC 925 K 330

Schlagbohrschrauber DC 925 KB  
plus Stichsäge DC 330 N



**Akku-Stichsäge DC 330 N:**  
Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem, Dreifach-Pendelhub, inkl. Sägeblatt-Satz  
Abgabeleistung: 400 Watt, Hublänge: 26 mm, max. Schnitttiefe in Holz / Stahl: 135 / 10 mm, Gewicht (inkl. Akku): 3,4 kg

### Akku-Aktions-Set:

#### DC 925 K 411

Schlagbohrschrauber DC 925 KB  
plus Winkelschleifer DC 411 N



**Akku-Winkelschleifer DC 411 N:**  
Für Standard-Scheiben mit 125 mm Scheiben-Ø, werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung  
Abgabeleistung: 405 Watt, Antriebs-spindel: M14, Gewicht (inkl. Akku): 3,2 kg

Alle N-Versionen ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

### Akku-Schlagbohrschrauber plus Zubehör-Koffer



#### DT 9296

Maxisafe Zubehör-Koffer  
90-tlg. Set, bestehend aus:

**Minisafe DT 7920** (13-tlg. Set mit EXTREME 2™ HSS-G Metallbohrern), **Minisafe DT 7928** (19-tlg. Set mit EXTREME™ Steinbohrern), Holz-Fräsbohrern, Pozidrive-, Phillips-, Schlitz-Bits, Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshilfe, Bohr-Senk-Schraubsystem

### Auch erhältlich als DC 935 WSB:

#### SYSTEM 144 VOLT Akku-Schlagbohrschrauber plus Zubehör-Koffer DC 935 KB:

Dreigang-Getriebe, 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung, 30 Min.-Schnellladegerät, 2x 2,6 Ah NiMH Akkus, Transportkoffer  
Abgabeleistung: 350 Watt, konst. Drehmoment: 50 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 45 / 13 / 14 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,5 kg

**plus DT 9296:**  
90-tlg. „Maxisafe“-Zubehör-Koffer

DC 740 B2F



Akku-Aktions-Set  
in Montagetasche



**Akku-Bohrschrauber DC 740:**  
Zweigang-Getriebe, einteiliges 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarrretierung, inkl. 1-Std.-Schnellladegerät, 2x 2,0 Ah NiCd Akkus  
Abgabeleistung: 190 Watt, konstantes Drehmoment: 20 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 25 / 10 mm,  
Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg  
**plus**  
Akku-Lampe DW 904, 109-tlg. Bohrer- und Bit-Set DE 0109, Maßband und Montagetasche

DC 740 F2



Akku-Aktions-Set

**Akku-Bohrschrauber DC 740 K2:**  
Beschreibung und Abb. siehe oben  
**plus**  
Akku-Lampe DW 904 (siehe oben)

DC 743 KB



Akku-Bohrschrauber

Zweigang-Getriebe, einteiliges 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarrretierung, inkl. 1-Std.-Schnellladegerät, 2x 2,6 Ah NiMH Akkus, Transportkoffer  
Abgabeleistung: 240 Watt, konstantes Drehmoment: 35 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 28 / 13 mm, Gewicht (inkl. Akku): 2,0 kg

NEU: DW 075 PK / DW 079 PKH  
VOLLAUTOMATIK-ROTATIONS-LASER-SETS

**DW 075 PK:**  
Praktischer Batteriebetrieb, inkl. elektronischem Empfänger, Fernbedienung, Teleskopstab, Stativ, Wandhalterung, Zielkarte, Laserbrille, Alkaline Batterien (2x 1,5 V - LR 20) und Transportkoffer  
Laserklasse: 3R (< 5 mW), Nivelliergenauigkeit: +/- 0,2 mm/m, Lasersichtbarkeit im Innenraum: bis 15 m, max. Arbeitsradius mit elektronischem Empfänger: 100 m, Rotationsdrehzahl: 60 / 600 min<sup>-1</sup>, Stativaufnahme: 5/8", Gewicht: 1,4 kg

**DW 079 PKH:**  
Kompatibel mit allen DeWALT Akkus von 9,6 – 18,0 Volt. Serienmäßiger Lieferumfang: wie DW 075 PK, jedoch zusätzlich mit Neigungsadapter, 1x 18,0 Volt/2,6 Ah NiMH-Akku (anstelle Alkaline-Batterien), 1-Std.-Schnellladegerät  
Laserklasse: 3R (< 5 mW), Nivelliergenauigkeit: +/- 0,1 mm/m, Lasersichtbarkeit im Innenraum: bis 30 m, max. Arbeitsradius mit elektronischem Empfänger: 300 m, Rotationsdrehzahl: 10 / 50 / 200 / 600 min<sup>-1</sup>, Stativaufnahme: 5/8", Gewicht: 2,0 kg



- Vollautomatische horizontale und vertikale Laserstrahl-Nivellierung
- Spezielles Umlenkprisma für präzise 90° Lotmessungen
- Automatischer Nivellierungsbereich von +/- 5°

Die neuen Rotations-Laser-Sets von DeWALT, komplett ausgestattet für den sofortigen Einsatz vor Ort (Abb. DW 075 PK)

Abb.: DW 079 PKH

DW 087 KDA Kreuzlinien-Laser plus Akku-Bohrschrauber



**Kreuzlinien-Laser DW 087 K:**  
Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für präzise horizontale und vertikale Ausrichtungen, inkl. 3x LR 6 Batterien, Magnetwinkel, Transportkoffer  
Laserklasse 2 (< 1 mW), Nivelliergenauigkeit: +/- 0,3 mm/m, Lasersichtbarkeit im Innenraum: bis 15 m, Stativaufnahme: 1/4", Gewicht: 0,5 kg  
**plus**  
**Akku-Bohrschrauber DC 740 KA:**  
Zweigang-Getriebe, einteiliges 10 mm-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarrretierung, inkl. 2x 1,3 Ah NiCd-Akkus, 1-Std.-Schnellladegerät, Transportkoffer  
Abgabeleistung: 190 Watt, konstantes Drehmoment: 20 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 25 / 10 mm, Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

**NEU**

## DWD 115 KS

Bohrmaschine

Die Erfolgsstory des Mittelhandgriffs: bereits millionenfach bei Akku-Maschinen bewährt!



Auch erhältlich als DWD 112 S

wie DWD 115 KS, jedoch mit Pistolengriff. Ohne Transportkoffer



Innovativer Mittelhandgriff für optimale Balance und Arbeitskomfort, 10 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter, elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und punktgenaues Anbohren, gummierter Handgriff und Schalter für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, inkl. Transportkoffer

Aufnahmeleistung: 701 Watt, Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.500 min<sup>-1</sup>, max. Drehmoment: 10,9 Nm, max. Bohrleistung in Holz / Metall: 25 / 10 mm, Gewicht: 1,6 kg



**D 25500 K:**  
40 mm SDS-max Kombihammer

## D 25114 K SAG 2

Kombihammer plus 125 mm-Winkelschleifer

**SDS-plus Kombihammer D 25114:** Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff und werkzeuglos austauschbarem 13 mm Schnellspan-Bohrfutter  
Aufnahmeleistung: 800 Watt, Einzelschlagenergie: 0 – 3,4 Joule, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton: 30 / 13 / 26 mm, Gewicht: 2,6 kg,

plus

**125 mm-Winkelschleifer D 28130:** Sehr kompakter Getriebekopf, inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff und werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung

Aufnahmeleistung: 900 Watt, Gewicht: 2,2 kg

Lieferung komplett in einem Koffer



## D 25500 K / D 25600 K

SDS-max Kombihämmer



**D 25600 K:**  
45 mm SDS-max Kombihammer

## D 25314 K 010

Kombihammer plus Akku- und Netz-Radio

**SDS-plus Kombihammer D 25314 K:** Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, werkzeuglos austauschbarem 13 mm Schnellspan-Bohrfutter und Transportkoffer

Aufnahmeleistung: 800 Watt, Einzelschlagenergie: 0 – 3,4 Joule, max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton: 30 / 13 / 26 mm, Gewicht: 2,9 kg,

plus

**Akku- und Netz-Radio DC 010:** AM / FM Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern, Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder über alle 7,2 – 18,0 Volt NiCd- und NiMH-Akkus von DeWALT



### SDS-max Kombihämmer D 25500 K / D 25600 K:

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, sehr hohe Einzelschlagenergie durch elektro-pneumatisches Hammerwerk, spezielles Dichtungssystem schützt Hammermechanismus vor feinsten Stäuben und garantiert hohe Lebensdauer, Drehstopp für schwere Meißelarbeiten, inkl. Zusatzhandgriff und Transportkoffer

### D 25500 K:

Aufnahmeleistung: 1.050 Watt, Lastdrehzahl: 137 – 275 min<sup>-1</sup>, Leerlaufschlagzahl: 1.306 – 2.612 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagenergie: 1 – 9 Joule, max. Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen: 40 / 90 mm, Gewicht: 6,5 kg

### D 25600 K:

Aufnahmeleistung: 1.150 Watt, Lastdrehzahl: 140 – 280 min<sup>-1</sup>, Leerlaufschlagzahl: 1.330 – 2.660 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagenergie: 1 – 10 Joule, max. Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen: 45 / 100 mm, Gewicht: 6,6 kg



### Der Hammerbohrer mit „Köpfchen“

Mit den EXTREME DeWALT® SDS-max Hammerbohrern stehen dem Anwender innovative Spitzenprodukte der neuesten Generation zur Verfügung. Konstruktionsdetails wie der offene Bohrkopf in Kombination mit 4 hocheffizienten Bohrmehlwendeln sowie die vibrationsarme Multicutter-Konstruktion oder die Zentrierspitze bieten wirklichen Zusatznutzen in Sachen Bohrfortschritt, Lebensdauer und Ergonomie.



## „ALT-FÜR-NEU“

Ihr DeWALT Fachhändler vergütet Ihnen beim Kauf eines D 25701 K bzw. D 25730 K bis zu maximal € 150,00\* für Ihr beliebiges Altgerät. Den tatsächlichen Restwert Ihres Altgerätes bestimmt alleine Ihr Händler.

### D 25701 K / D 25730 K

SDS-max Kombihämmer

D 25701 K:  
48 mm SDS-max  
Kombihämmer



#### SDS-max Kombihämmer

D 25701 K / D 25730 K:

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, sehr hohe Einzelschlagenergie durch elektropneumatisches Hammerwerk, Drehstopp für schwere Meißelarbeiten, aktiver Schutz durch 2-Stufen-Sicherheitskupplung (CTC), inkl. Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**D 25701 K:**  
Aufnahmeleistung: 1.300 Watt, Lastdrehzahl: 137 – 275 min<sup>-1</sup>, Leerlaufschlagzahl: 1.260 – 2.520 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagenergie: 2 – 14 Joule, max. Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen: 48 / 125 mm, Gewicht: 8,3 kg

**D 25730 K:**  
Aufnahmeleistung: 1.500 Watt, Lastdrehzahl: 125 – 250 min<sup>-1</sup>, Leerlaufschlagzahl: 1.150 – 2.300 min<sup>-1</sup>, Einzelschlagenergie: 3 – 18 Joule, max. Bohrleistung in Beton / mit Bohrkronen: 52 / 150 mm, Gewicht: 9,5 kg




D 25730 K:  
52 mm SDS-max  
Kombihämmer



## Wirksame Vibrationsreduzierung

Die Kombihämmer D 25701 K und D 25730 K verfügen über modernste Antivibrationselemente wie z.B. über Dämpfungsfedern aufgehängte Ausgleichsgewichte und entkoppelte Handgriffe. Hierdurch zählen sie zu den Hämmern mit den geringsten Vibrationen ihrer Klasse und ermöglichen damit eine maximale Einsatzdauer entsprechend der neusten EU-Richtlinien.

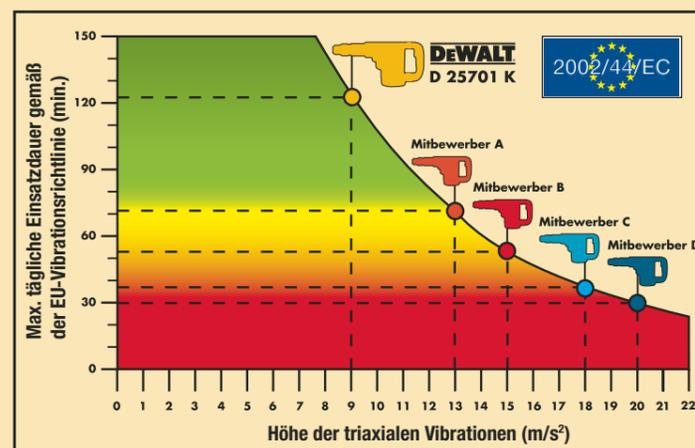

### D 28139

125 mm-Winkelschleifer

Robuste Maschine mit sehr flachem Getriebegehäuse für vielseitigen Einsatz, inkl. Zusatzhandgriff  
Aufnahmeleistung: 850 Watt, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,1 kg



Neben einem Leistungsspektrum bis zu 1.400 Watt und einem geringen Gehäusedurchmesser von nur 55 mm, verfügen unsere 125 mm Aktions-Winkelschleifer über folgende Merkmale:

**Schutzhauben-Schnellverstellung**  
Werkzeuglos, problemlos und sicher bei allen Anwendungen



**„Jet-Stream“-Kühlluftführung**  
Innovative Kühlluftführung (außer bei D 28139) verhindert eine Beschädigung des Motors durch abrasive Schleifstäube



### D 28134 KD

125 mm-Winkelschleifer-Set



**D 28134:**  
Leistungsstärkere Variante von D 28139, zusätzlich mit „Jet-Stream“-Kühlluftführung  
Aufnahmeleistung: 1.100 Watt, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,2 kg  
**plus Diamant-Trennscheibe DT 3711 und Transportkoffer**

### D 28135 KXL

125 mm-Winkelschleifer im Doppelpack



**D 28135 K:**  
Durchzugsstarke Winkelschleifer mit sehr hoher Leistung und allen o.a. Vorzügen, inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff und Transportkoffer  
Aufnahmeleistung: 1.400 Watt, Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 2,5 kg

### D 28414

230 mm-Winkelschleifer



Robuste und drehmomentstarke Maschine mit Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung), inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff  
Aufnahmeleistung: 2.200 Watt, Leerlaufdrehzahl: 6.500 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 6,0 kg

### D 28432 CSET

230 / 125 mm-Winkelschleifer-Set

**230 mm-Winkelschleifer D 28432 C:**  
Extrem leistungsstark, mit siebenfach verstellbarem Endgriff, Zweifach-Elektronik (Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung), inkl. vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff  
Aufnahmeleistung: 2.600 Watt, Leerlaufdrehzahl: 6.500 min<sup>-1</sup>, Gewicht: 6,6 kg

**plus 125 mm-Winkelschleifer D 28135:**  
(siehe oben)  
**Montage-tasche DE 9883**



# ERSTKLASSIGE FÜHRUNGSQUALITÄTEN

**DWS 520 KR:**  
Tauchkreissäge  
plus 1.500 mm  
Führungsschiene



Innovative, mittig positionierte Maschinenführung erlaubt den Einsatz der Säge auf der Führungsschiene in beide Richtungen



Integrierter Rückschlagstopp für sichere und kontrollierte Maschinenführung



Paralleler Tauchmechanismus gewährleistet präzises und sauberes Eintauchen

**Tauchkreissäge DWS 520 KR:**  
48 Zahn HM-Sägeblatt (165 x 20 mm), Absaugadapter und Transportkoffer  
Aufnahmeleistung: 1.300 Watt, Neigungseinstellung: 47°, max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 59 / 44 mm (mit Führungsschiene: 55 / 40 mm), Gewicht: 5,1 kg,  
**plus DWS 5022:**  
1.500 mm Führungsschiene

## ...Akku-Tauchkreissägen



Akku-Tauchkreissäge DC 351 KL:

- inkl. 2x 2,2 Ah Li-Ion Akkus, 1-Std.-Schnellladegerät, 40 Zahn HM-Sägeblatt (165 x 20 mm) und Transportkoffer



Akku-Tauchkreissäge DC 352 KB:

- inkl. 2x 2,6 Ah NiMH Akkus, 1-Std.-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt (165 x 20 mm) und Transportkoffer

## ...Oberfräsen

2.000 Watt-Oberfräse DW 625 E:

- Hochleistungsmotor für sehr schwere Fräsarbeiten, Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse, Vollwellenelektronik und Drehzahl-Konstanthaltung

1.100 Watt-Oberfräse DW 621:

- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse, Vollwellenelektronik und Drehzahl-Konstanthaltung, patentiertes Absaugsystem

## ...Handkreissägen

62 mm-Handkreissäge D 23651 K:

- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 55°, inkl. 18 Zahn HM-Sägeblatt (190 x 30 mm) und Transportkoffer

52 mm-Handkreissäge D 23551:

- Schnelle und präzise Neigungsschnitte bis 45°, inkl. 12 Zahn HM-Sägeblatt (165 x 20 mm)

Abb.:  
DC 351 KL  
auf Führungsschiene  
DWS 5021

Abb.:  
DW 621  
mit Oberfräsen-  
Führungsanschlag  
DWS 5031 auf  
Führungsschiene  
DWS 5021

Abb.:  
D 23651 K  
auf Führungsschiene  
DWS 5021

## DC 945 KB 500

**DC 945 KB:**  
Dreigang-Getriebe, einteiliges 13 mm-Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung und Selbstverriegelung, inkl. Zusatzhandgriff, 2x 2,6 Ah NiMH-Akkus, 30 Min.-Schnellladegerät, Transportkoffer

Abgabeleistung: 310 Watt, konst.  
Drehmoment: 48 Nm, max.  
Bohrleistung in Holz /  
Metall / Stein: 38 / 13 / 13 mm,  
Gewicht (inkl. Akku): 2,4 kg

**plus**  
**DC 500:**  
Nass- und Trocken-Sauger



**Akku-Schlagbohrschrauber plus Nass- und Trocken-Sauger**



## DW 621 K 500

**DW 621 K:**  
Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung, einzigartiges Absaugsystem, inkl. Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm-Führungshülse, Absaugadapter, 8 mm-Spannzange, Transportkoffer


Werkzeugaufnahme: 6 – 8 mm,  
max. Fräs-Ø: 36 mm, Gewicht: 3,1 kg  
**plus**  
**DC 500:**  
Nass- und Trocken-Sauger



**1.100 Watt-Oberfräse plus Nass- und Trocken-Sauger**

**Jede der 4 abgebildeten Aktionstypen auf dieser Seite beinhaltet einen Nass- und Trocken-Sauger DC 500**

Für Akku-Betrieb mit allen DEWALT Akkus von 12,0 – 18,0 Volt sowie für Netzbetrieb, auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron



## D 26501 K 500

**D 26501 K:**  
Dreifach-Elektronik (Sanftanlauf, Drehzahl-Konstanthaltung und Motorbremse), inkl. HM-Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Spanfangsack, Transportkoffer

Aufnahmeleistung: 1.150 Watt,  
Falztiefe: 25 mm, Messerwellen-Ø: 64 mm, Gewicht: 4,0 kg

**plus**  
**DC 500:**  
Nass- und Trocken-Sauger



**4 mm-Hobel plus Nass- und Trocken-Sauger**

## DW 625 E 500

**DW 625 E:**  
Vollwellenelektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung, Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung, inkl. Parallelanschlag mit Feineinstellung, 30 mm-Führungshülse, Absaugadapter, 12 mm-Spannzange

Werkzeugaufnahme: 6 – 12,7 mm,  
max. Fräs-Ø: 50 mm, Gewicht: 5,1 kg

**plus**  
**DC 500:**  
Nass- und Trocken-Sauger



**2.000 Watt-Oberfräse plus Nass- und Trocken-Sauger**

## DW 745 RS

**Tischkreissäge plus Untergestell**



**DW 745:**  
Sehr leichte, aber dennoch robuste Bauweise, zahnstangengeführter Parallelanschlag mit über 410 mm Schnittbreite, inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt (250 x 30 mm), Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Absaugsystem-Zubehör und Schiebstock

Aufnahmeleistung: 1.700 Watt, Leerlaufdrehzahl: 3.800 min<sup>-1</sup>, Neigungseinstellung: -3° – 48°, max. Schnittkapazität (links / rechts): 315 / 410 mm, max. Schnitttiefe bei 90° / 45°: 77 / 57 mm, Tischgröße: 630 x 570 mm, Gewicht: 22,0 kg

**plus**  
**DE 7400:**  
Universal-Untergestell, zusammenklappbar und mit integrierten Transportrollen



## DW 777 BP

**Paneelsäge plus Sägeblätter-Set**



**DW 777:**  
Drehmomentstarke Paneelsäge mit höherer Motorleistung, perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl, Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar, Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°, präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links), besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm-Beilage bis 300 mm Schnittbreite), inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt (216 x 30 mm) und Werkstückklemme

Aufnahmeleistung: 1.800 Watt, Leerlaufdrehzahl: 6.300 min<sup>-1</sup>, Neigungseinstellung (links): 48°, Gehrungseinstellung (links / rechts): 50° / 50°, Schnittbereich bei 90° / 90°: 270 x 60 mm, 90° / 45°: 270 x 48 mm, 45° / 90°: 190 x 60 mm, 45° / 45°: 190 x 48 mm, Gewicht: 14,0 kg

**plus**  
**DT 4207:**  
Dreiteiliges Sägeblätter-Set bestehend aus 1x DT 4223 (216 x 30 x 2,6 mm, 48 WZ, -5°) 1x DT 4255 (216 x 30 x 2,6 mm, 60 WZ, -5°) 1x DT 4286 (216 x 30 x 2,6 mm, 80 TFZ, -5°)

**DT 4207:** Hochwertige und robuste Alu-Kassette zur sicheren Aufbewahrung der 3 Sägeblätter.



# DIE INNOVATION FÜR KAPPSÄGEN

Mit der einzigartigen XPS LED-Schnittlinien-Anzeige wird der Schlagschatten des Sägeblattes auf das Werkstück projiziert. Dieser markiert millimetergenau die Stelle, an der der Schnitt erfolgen wird. Gleichzeitig wird der Schnittbereich durch die leistungsstarke LED-Technologie optimal ausgeleuchtet.



**XPS**  
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE



Jetzt bei allen  
XPS-Kappsägen  
von DEWALT

**KEINE NACHJUSTIERUNGEN ERFORDERLICH!**  
Die LED-Schnittlinien-Anzeige ist fest, sicher und robust in der Schutzhaube integriert. Vorteil: Im Gegensatz zum Einsatz von Schnittlinien-Lasern ist selbst bei häufigem Transport keine Nachjustierung erforderlich.



**DIE NEUE LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE IST SERIENMÄSSIG BEI:**



**DW 713 XPS**

**DW 716 EXPS**

**DW 717 XPS**

**DW 718 XPS**

# NEU PANEELSÄGE MIT LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

## DW 717 XPS

**Hochleistungsmotor**  
mit überzeugenden Kraftreserven

**Großer, staubgeschützter Doppelauszug**  
ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke



**Präzise Neigungseinstellung**  
mit Fixrasten bei den gängigsten Neigungswinkeln

**Plangefräste Grundplatte**  
aus hochwertigem Alu-Druckguss

	DW 717 XPS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellung (re./li.)	48° / 48°
Gehrungseinstellung (re./li.)	50° / 60°
max. Schnittbreite (90°/90°)	320 x 76 mm
max. Schnittbreite (90°/45°)	320 x 50 mm
max. Schnittbreite (45°/90°)	226 x 76 mm
max. Schnittbreite (45°/45°)	226 x 50 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	23,0 kg



Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte XPS Schnittlinien-Anzeige (siehe Seite 16)



Extra hoher und verstellbarer Werkstückanschlag für problemlose Bearbeitung großer Werkstücke

Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar

**GENAUIGKEIT**

Exakt justierbare Edelstahlskala mit Fixrasten



**KAPAZITÄT**

Schnittbreite bis max. 406 mm



**ROBUSTHEIT**

Schlagfeste Kunststoff-Schutzhaube



**DE 7023: UNIVERSAL-UNTERGESTELL**

Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern, bis zu 225 kg Belastbarkeit, ideal für die Montage durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen durch praktischen Klappmechanismus



Kompakte Transportmaße von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H)



Optimal geeignet für die Bearbeitung großer Werkstücke



## DW 304 PKXL

Säbelsäge im Doppelpack



**DOPPEL-PACK**

Elektronische Hubzahlregulierung, Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar, inkl. Bi-Metall-Sägeblatt-Satz, Transportkoffer  
Aufnahmeleistung: 1.050 Watt, Hublänge: 29 mm, max. Schnittleistung in Holz / Stahl / PVC: 280 / 100 / 130 mm, Gewicht: 3,5 kg

## DW 333 KPB

Stichsäge plus Vibrationsschleifer



Auch erhältlich als DW 331 KPB

Stichsäge DW 331 K: wie DW 333 K, jedoch mit Bügelgriff plus Vibrationsschleifer D 26441



**DW 333 K:** Pendelhub-Stichsäge mit Vollwellenelektronik, Sägeblattwechsel und Neigungseinstellung ( beidseitig bis 45°) werkzeuglos, inkl. Sägeblatt-Satz, Sägeschuh-Schutzaufgabe, Absaugadapter, Transportkoffer  
Aufnahmeleistung: 701 Watt, Hublänge: 26 mm, max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall: 135 / 12 / 30 mm, Gewicht: 2,8 kg

**plus D 26441:** Vibrationsschleifer mit Klettfix-Aufnahme sowie Klemmechanismus für Standard-Schleifpapier, inkl. Schleifpapier, Lochschablone, Staubfangsack und Absaugadapter  
Aufnahmeleistung: 230 Watt, Schleifplattengröße: 108 x 115 mm, Gewicht: 1,4 kg

## NEU XPC STICHSÄGEBLÄTTER

- Absolut akkurate und senkrechte Schnitte ohne Verlauf
- Eintauchen ohne Rückschlag dank patentierter Eintauchspitze
- Schneller Sägefortschritt bei absoluter Kontrolle
- Kein Ausbrennen des Werkstückes
- Enge und präzise Kurvenschnitte



Art.-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahn-teilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Referenz-Nr.	Inhalt
DT 2209	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T101D	5
DT 2213	Exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T144D	5
DT 2219	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke.	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BRF	3
DT 2220	Schnelle, präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	4,0 mm	60 mm	T144TF	3
DT 2296	Stichsägeblätter-Set für vielseitige Anwendungen in Holz, Laminat und Kunststoff						10
DT 2298	Stichsägeblätter-Set für vielseitige Anwendungen in Holz, Laminat und Kunststoff						14

## NEU PROFI-BIT-SET



**DT 7944:** 31-tlg., hochwertige PZ, PH, H, SL, u. T Bits in Profi-Qualität, inkl. Schnellwechsel-Magnetbithalter, mit Gürtel-Clip

## NEU AKKU-METALLKREISSÄGEBLATT FÜR EDELSTAHL

**DT 1266:** Extra dünner, gehärteter Blattkörper speziell für den Einsatz auf der DeWalt Akku-Metallkreissäge, Wolfram-legierte und dreifach geschliffene Zähne für hervorragende Schnitt-ergebnisse  
173 x 20 x 1,8 mm, 60 TFZ, 0°



## NEU STECKSCHLÜSSEL-SETS

**DT 7506:** 17-tlg. Schlagschrauber-Nüsse-Set 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm und 1/4" auf 1/2" Adapter

**DT 7507:** 9-tlg. Schlagschrauber-Nüsse-Set 10, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 27 mm und 1/4" auf 1/2" Adapter



## NEU MAXISAFE-SETS

**DT 9292:** 100-tlg. Bohrer- und Bit-Set

**DT 9293:** 90-tlg. Bohrer- und Bit-Set mit integriertem Mini-Safe



## METALLBOHRER-KASSETTEN

Metallbohrer-Kassetten



**DT 5928: HSS-Co-Set**  
29-tlg. Index-Kassette mit EXTREME DeWalt HSS-Co DIN 338 Metallbohrern, robuste, schlag-feste Box, optimale Sortierung, **besonders geeignet für Edelstahl, hochlegierte, säure- und hitzebeständige Stähle, Grau- und Temperguss**  
Inhalt: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

**DT 7926: HSS-G-Set**  
29-tlg. Index-Kassette mit EXTREME DeWalt 2 HSS-G DIN 338 Metallbohrern, robuste, schlag-feste Box, optimale Sortierung, **besonders geeignet für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit**  
Inhalt: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

## KREISSÄGEBLÄTTER IN ALU-KASSETTE

Ein besonderes Angebot zur Neustrukturierung des EXTREME DeWalt Kreissägeblätter-Sortiments, jeweils 3 hochwertige Kreissägeblätter in einem Set.

**DT 4205: Tauchkreissägeblätter-Set**  
Inhalt: 165 x 20 x 2, 48 WZ, 5° / 165 x 20 x 2,6, 24 WZ, 25° / 165 x 20 x 2,6, 48 TFZ, -5°

**DT 4208: Stationärkreissägeblätter-Set**  
Inhalt: 250 x 30 x 3, 40 WZ, 10° / 250 x 30 x 3, 60 WZ, 10° / 250 x 30 x 3, 80 TFZ, -5°

**DT 4207: Stationärkreissägeblätter-Set**  
Inhalt: 216 x 30 x 2,6, 48 WZ, -5° / 216 x 30 x 2,6, 60 WZ, -5° / 216 x 30 x 2,6, 80 TFZ, -5°

**DT 4209: Stationärkreissägeblätter-Set**  
Inhalt: 305 x 30 x 3, 36 WZ, -5° / 305 x 30 x 3, 60 WZ, -5° / 305 x 30 x 3, 80 TFZ, -5°



**NEU**

# DEWALT®

## MILLION euro CHALLENGE



Beweisen Sie Ihr Geschick  
und gewinnen Sie folgende Preise:

**Große Zusatzchance für den Sieger:**  
€ 1.000.000 in bar!

**Hauptgewinn:**  
Van, vollgepackt mit  
DeWALT Produkten



**2. Preis:**  
Unvergesslicher Tag mit dem  
„Yamaha Tech 3“ Rennstall



**3. Preis:**  
DeWALT Maschinen-Set im Wert  
von € 3.000,-



**4. Preis:**  
VIP Paddock-Karten zu einem  
MotoGP Rennen in 2010



**5. Preis:**  
Dreitägige Reise zum Saison-  
abschluss-Rennen des  
MotoGP 2009 in Valencia



Besuchen Sie eine unserer Veranstaltungen, um an der  
MILLION EURO CHALLENGE teilzunehmen.  
Mehr Informationen erhalten Sie unter  
[www.DEWALT.eu/millioneuro](http://www.DEWALT.eu/millioneuro)

LITHIUM ION



**STARK  
UND  
ZUVERLÄSSIG!**



**• GESCHWINDIGKEIT  
• KRAFT  
• LEISTUNG**

## DEWALT®

Postfach 1202  
65502 Idstein/Ts.  
Tel.: 06126 / 21-1  
Fax: 06126 / 21-2770  
[www.DEWALT.de](http://www.DEWALT.de)

Ihr DeWALT Fachhändler:

Alle Aktionen haben Gültigkeit bis zum 31. August 2009. Lieferung, solange der Vorrat reicht.  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

MP09230-DE