



A1H
A1H-6
A1H-3

RTT
electronic

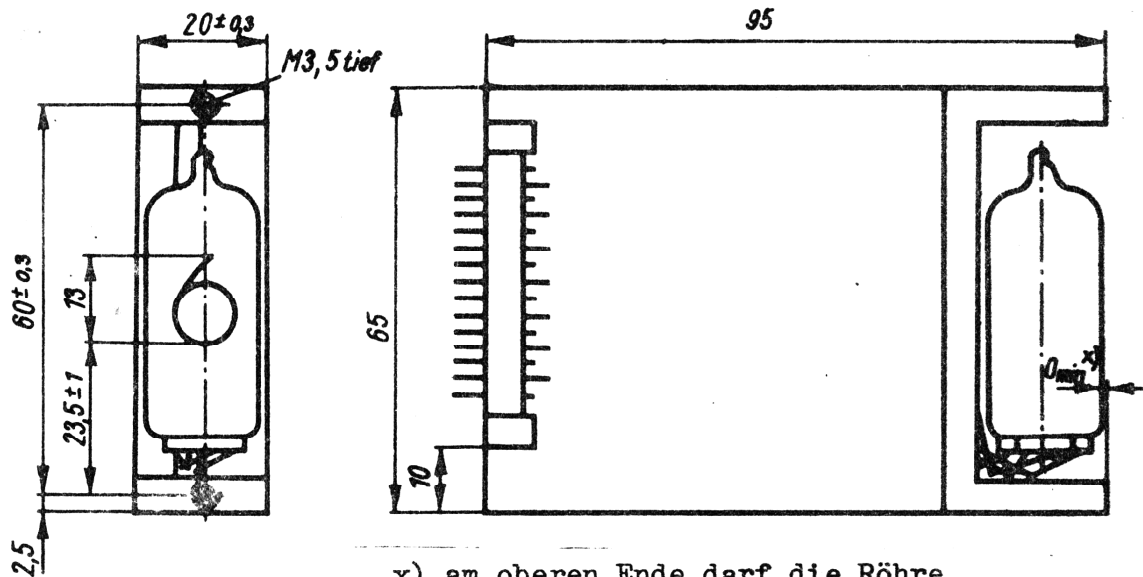

x) am oberen Ende darf die Röhre
max. 1 mm federnd vorragen.

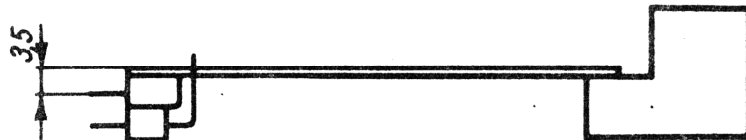

Betriebslage: beliebig (vorgesehen für
horizontale Steckrichtung)

Masse: ≈ 40 g

Steckerleiste: 15 pol. TGL 200-3820

Standard: TGL 24 183 Bl. 2 (Entwurf)

6/1.71
76

VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN

Restauriert: Edi

