



N°4 FORI M6 SUI 4 ATTACCHI A 90°
MAX. PROF. AVVIT. 9mm

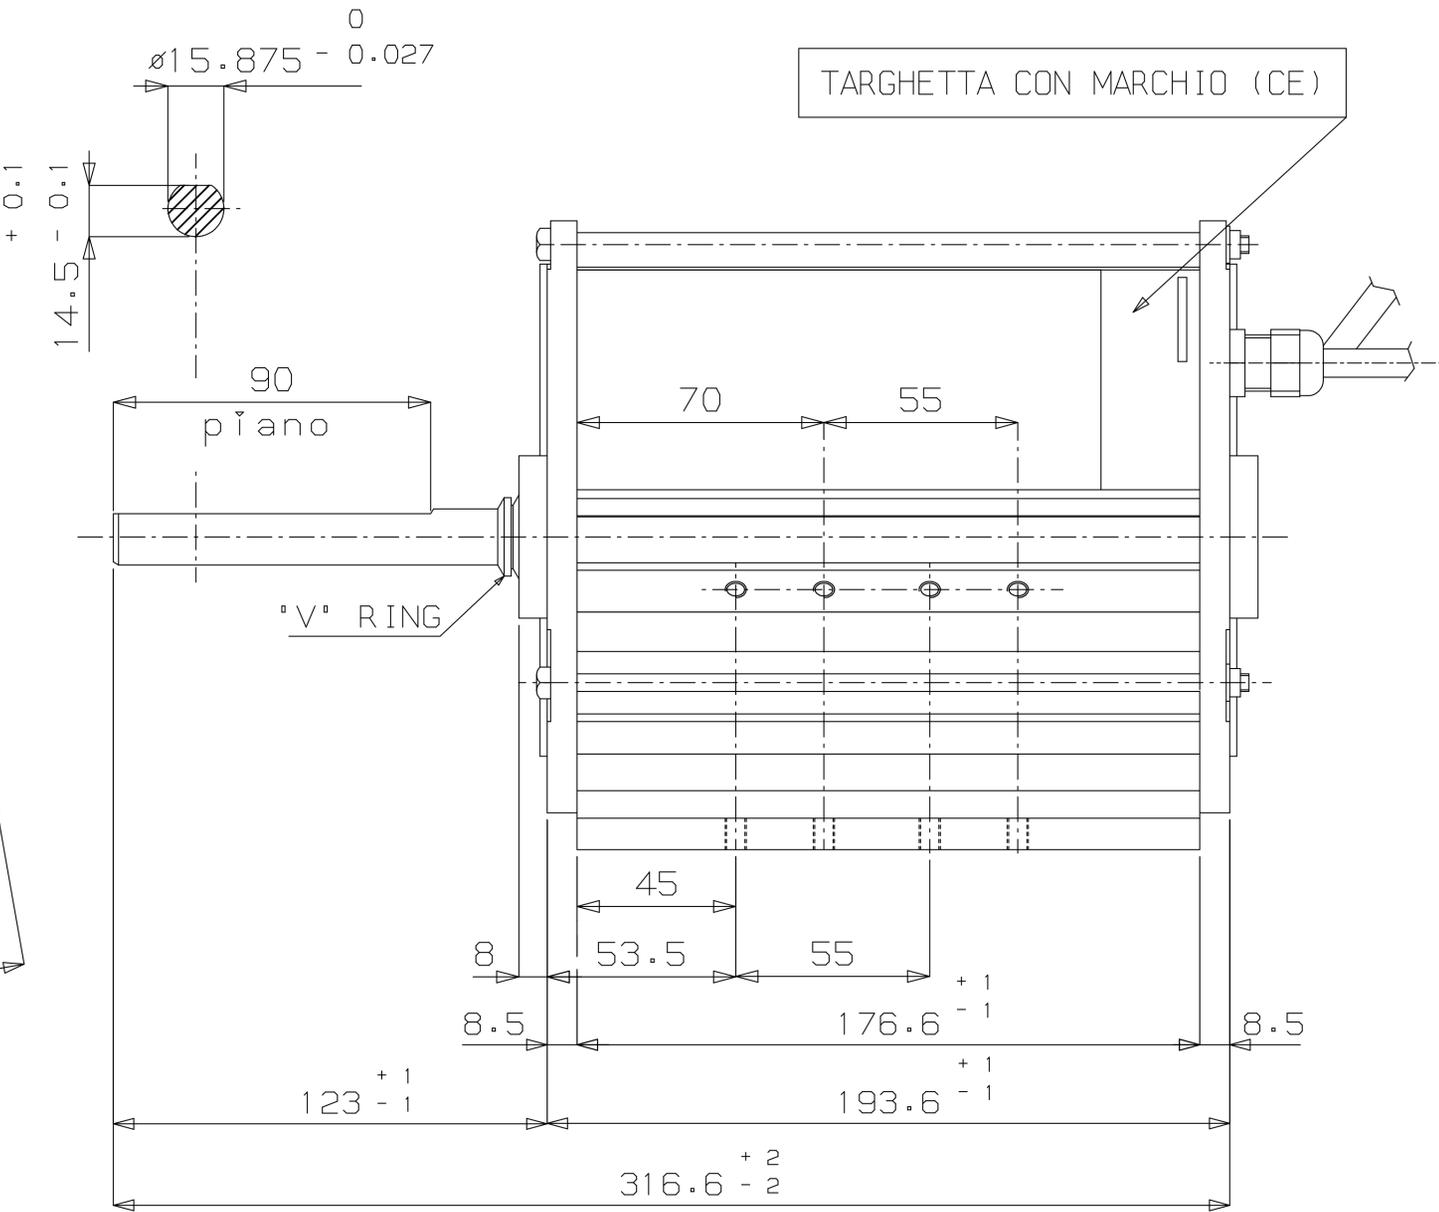

MOTORE ADATTO PER FUNZIONAMENTO CON INVERTER

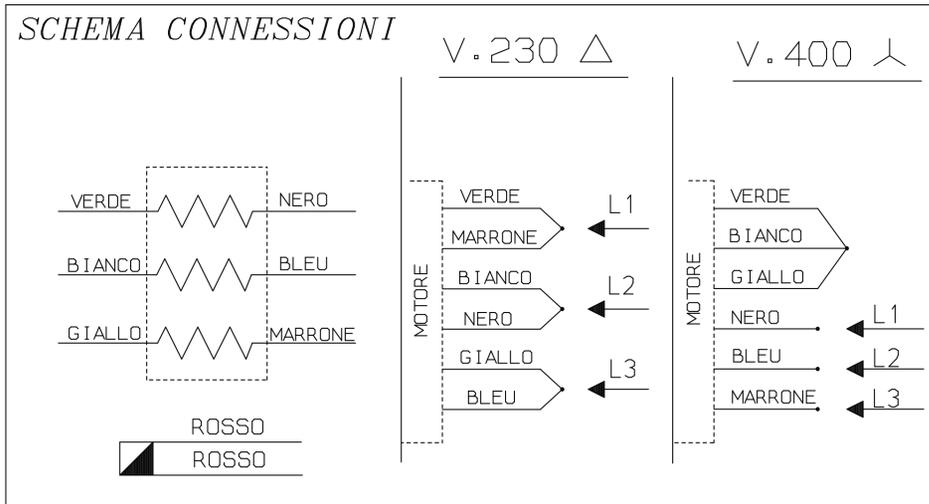

| | | | | |
|-----|----------|---|-------------------|-------------|
| 2 | 25/03/16 | AGGIORNATE SPORGENZE CAVI E SGUAINATURE ERANO 280 E 200 | SCHIERA | |
| 1 | 19/10/15 | PASSATO A CODICE DEF. ERA SPB0567 | SCHIERA | |
| IND | DATA | MODIFICHE | DISEGNATO | CONTROLLATO |
| | | TIPO MOTORE | TRIFASE CHIUSO | |
| | | CARAT. MECCANICHE | CUSCINETTI x A.T. | |
| | | VOLT | 230/400 | HZ 50/60 |
| | | WATT | 1100 | HP - |
| | | GIRI | 920 | POLI 6 |
| | | CL. | F | N° VEL. 1 |
| | | CLIENTE | CODICE MOTORE | |
| | | CLIENTE | B0171.01 | |