

AVR-ChipBasic2: Interna

V1.27 (c) 2006-2010 Jörg Wolfram

1 Organisation des Videospeichers


1.1 Unterschiede bei 8 und 16 Farben

Die I (Intensitäts-) Bits sind nur von Relevanz, wenn die 16-Farben-Erweiterung angeschlossen ist. Die etwas ungewöhnliche Verteilung der Bits (Intensität als LSB) ist durch die Kompatibilität zum 8-Farben Modus der "normalen" Hardware bedingt.

1.2 Videomode 0 (Standard-Mode)

Dieser Mode ist ein Textmodus mit festem Zeichensatz von 256 Zeichen. Jedem Zeichen kann getrennt Vorder- und Hintergrundfarbe zugewiesen werden. Es gibt 23 Zeilen a 30 Zeichen, dies resultiert einfach daraus daß das Projekt zum Teil mit einem 37 cm TV-Gerät mit recht großem Rand entwickelt wurde. Im Bildspeicher finden sich nacheinander:

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	689	690	Zeichen
690	1379	690	Attribute
1380	2759	1380	Backup für Monitor

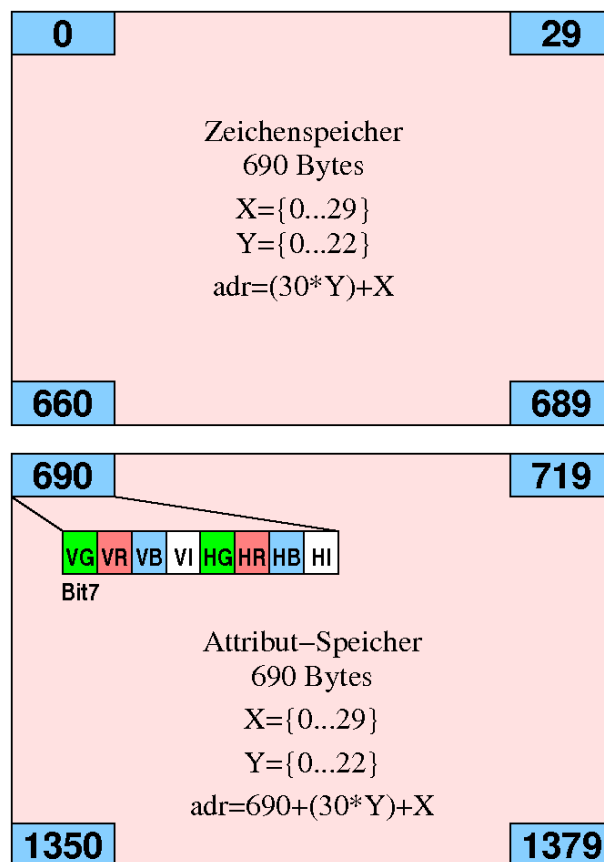


Für die Pseudografik sind die Zeichen 0...15 in 4 „Pixel“ aufgeteilt. Bei 23 Zeilen a 30 Zeichen ergibt sich so eine Arbeitsfläche von 60x46 Punkten.

1.3 Videomode 1

Die Pixelauflösung beträgt 168x116 Pixel, wobei für jeweils 8x8 (am unteren Rand nur 4x8) Pixel Vorder- und Hintergrundfarbe eingestellt werden können.

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	2435	2436	Pixelinformation
2436	2750	315	Attribute
2751	2759	9	ungenutzt

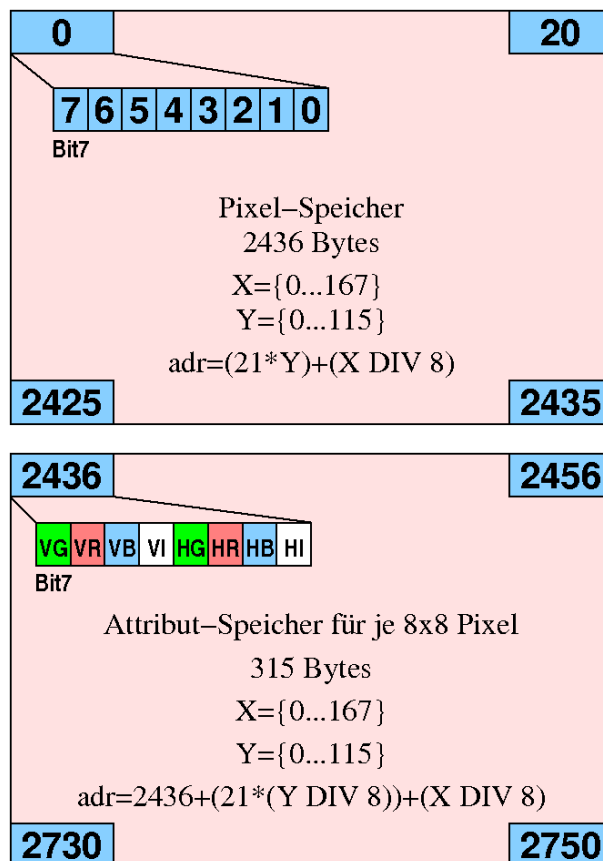


Die Pixelbytes sind von links nach rechts sowie von oben nach unten organisiert. Innerhalb des Bytes entspricht Bit 0 dem Pixel ganz links.

1.4 Videomode 2

Die Pixelauflösung beträgt 120x76 Pixel, jedes Pixel kann eine aus 4 über die Palette einstellbaren Farben annehmen.

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	2279	2280	Pixelinformation
2280	2759	480	ungenutzt

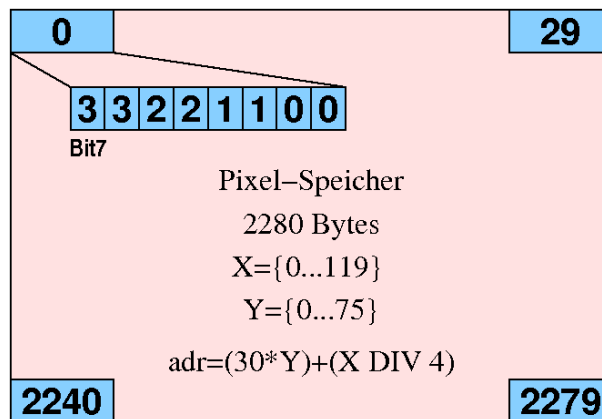


Die Pixelbytes sind von links nach rechts sowie von oben nach unten organisiert. Innerhalb des Bytes entsprechen Bit 0 und 1 dem Pixel ganz links. Jedes Pixel wird durch zwei Bits repräsentiert, die auf einen der ersten 4 Paletteneinträge zeigen. Der Paletteneintrag bestimmt dann die Farbe.

1.5 Videomode 3

Die Pixelauflösung beträgt 84x58 Pixel, jedes Pixel kann eine aus 16 über die Palette einstellbaren Farben annehmen.

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	2435	2436	Pixelinformation
2436	2759	324	ungenutzt

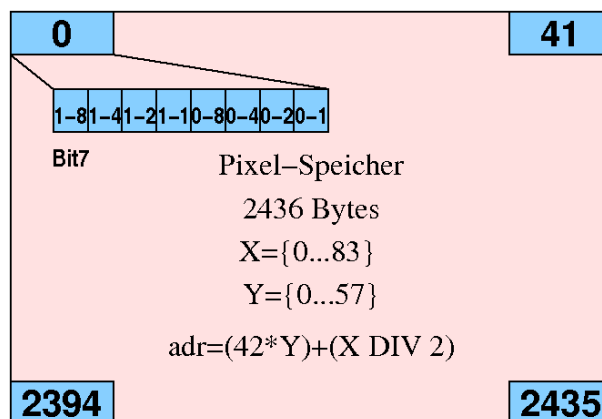


Die Pixelbytes sind von links nach rechts sowie von oben nach unten organisiert. Jedes Byte ist in 2 Nibbles zu 4 Bit unterteilt, die auf einen der 16 Paletteneinträge zeigen. Der Paletteneintrag bestimmt dann die Farbe.

1.6 Videomode 4

Dieser Mode ist ein Textmodus mit variablen Zeichensatz von 128 Zeichen. Jedem Zeichen kann getrennt Vorder- und Hintergrundfarbe zugewiesen werden. Beim Wechsel in den Videomodus werden die unteren 128 Zeichen aus dem festen Zeichensatz in den variablen Zeichensatz kopiert. Im Bildspeicher finden sich nacheinander:

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	689	690	Zeichen
690	1379	690	Attribute
1448	2727	1280	Zeichensatz
2728	2759	32	ungenutzt

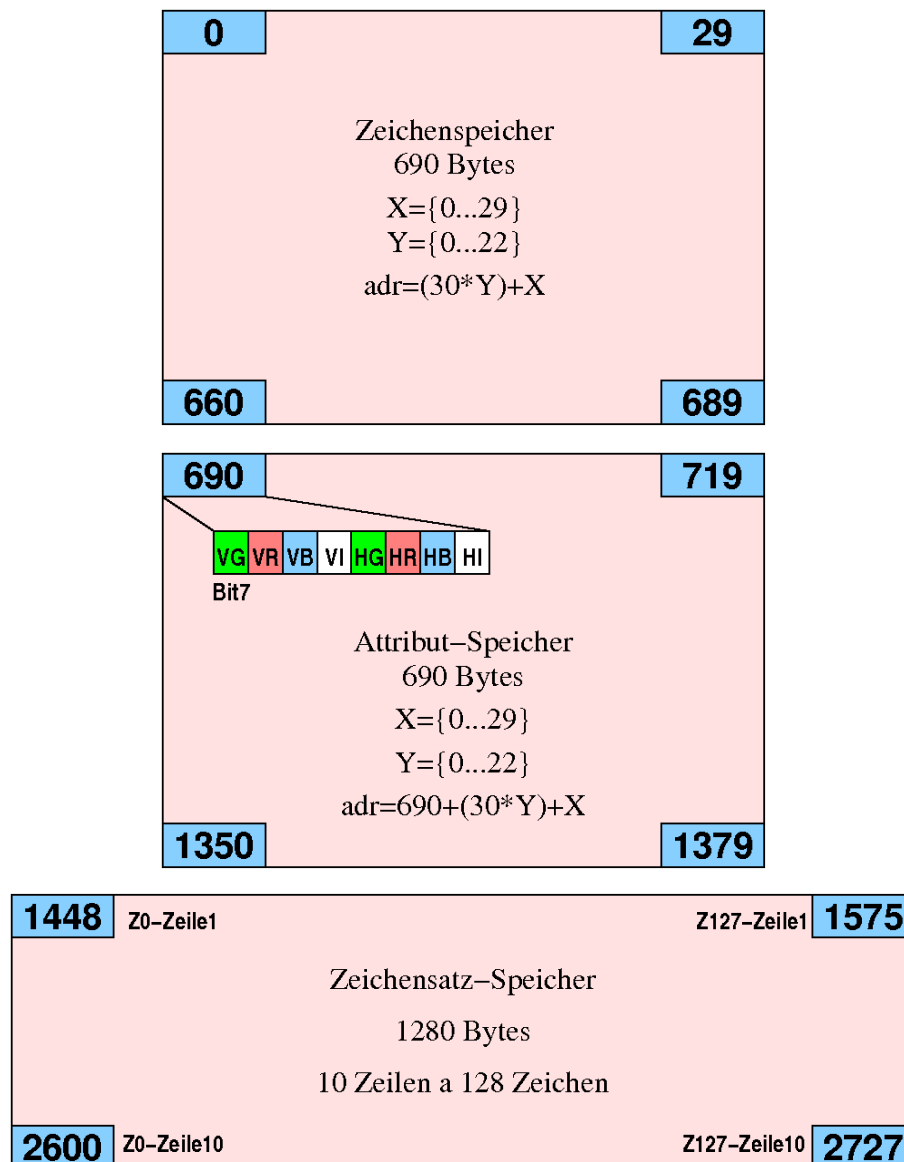


Im Zeichensatz sind die Bytes nach Zeichenzeilen geordnet, also 128 Bytes für die erste Zeichenzeile, dann 128 Bytes für die zweite Zeichenzeile...

Dabei sind die Pixel innerhalb einer Zeichenzeile noch differentiell gespeichert, Bit 7 ist das Pixel ganz links, ist Bit 6 "0", hat das nächste Pixel die gleiche Farbe, bei einer "1" ändert sie sich. Ein Byte ergibt eine Zeichenzeile von 6 Pixeln wobei Bit 0 und 1 nicht berücksichtigt werden, ein Zeichen besteht aus 10 dieser Zeichenzeilen.

1.7 Videomode 5

Die Pixelauflösung beträgt 128x64 Pixel, jedes Pixel kann eine aus 2 über die Palette einstellbaren Farben annehmen. Dieser Modus dient hauptsächlich zur Emulation von Grafik-LCD mit der entsprechenden Auflösung.

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	1023	1024	Pixelinformation
1024	2759	1736	Backup für Monitor

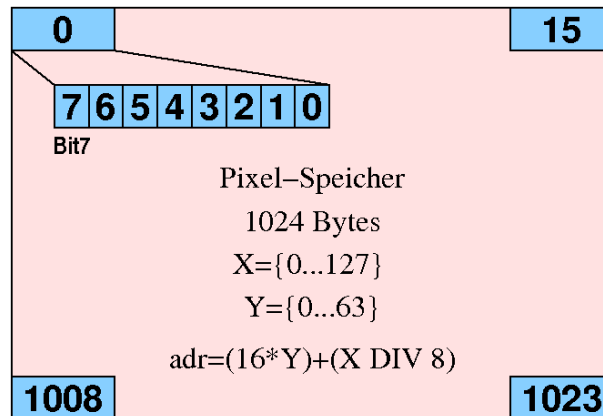


Die Pixelbytes sind von links nach rechts sowie von oben nach unten organisiert. Innerhalb des Bytes entspricht Bit 0 dem Pixel ganz links. Für jedes Pixel gibt es genau ein Bit, welches auf einen der ersten beiden Paletteneinträge zeigt. Der Paletteneintrag bestimmt dann die Farbe.

1.8 Videomode 6

Dieser Modus ist ein Textmodus mit variablen Zeichensatz von 64 Zeichen. Jedem Pixel in jedem Zeichen kann eine der 8 Farben zugewiesen werden. Beim Wechsel in den Videomodus werden die unteren Zeichen aus dem festen Zeichensatz in den variablen Zeichensatz kopiert. Im Bildspeicher finden sich nacheinander:

Anfangsadresse	Endadresse	Bytes	Funktion
0	689	690	Zeichen
690	2609	1920	Zeichensatz
2610	2759	150	ungenutzt

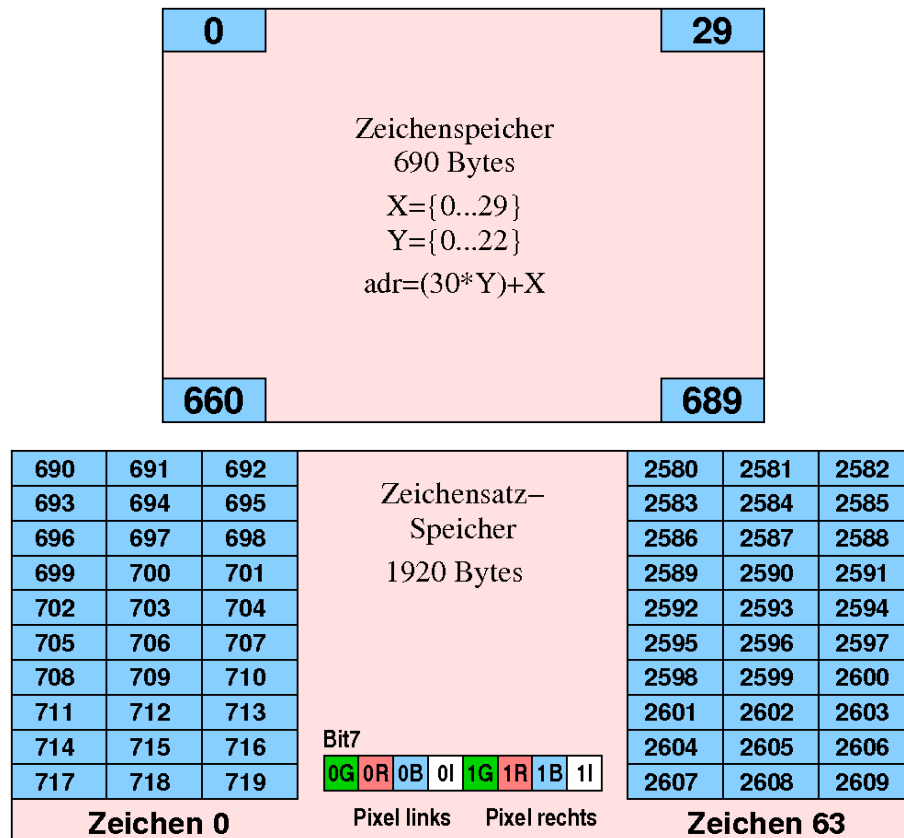

Im Zeichensatz liegen die 30 Bytes jedes Zeichens direkt hintereinander. Jedes Pixel wird durch drei Bits repräsentiert, innerhalb des Bytes entsprechen Bit 1...3 dem rechten und Bit 5...7 dem linken Pixel. Drei Bytes ergeben eine Zeichenzeile von 6 Pixeln, ein Zeichen besteht aus 10 dieser Zeichenzeilen.

1.9 Videomode 7

Der Videomodus 7 wurde in der aktuellen Version entfernt. Stattdessen kann ein eigener Treiber auf Programmplatz 8 installiert werden. Für Video Treiber ist der ID-Bereich 0xc0 bis 0xdf im HIGH-Byte reserviert. Ist keine derartige ID vorhanden, bewirkt ein **VMODE 7** nur einen Constant Error. Bei Binärprogrammen muss allerdings selbst darauf geachtet werden, ob ein passender Treiber installiert ist.

2 Das API für Binärprogramme

2.1 Allgemeines

Hmmm... , API - was ist das? API ist die Abkürzung für "Application Programming Interface" und dient in diesem Fall dazu, auch native (mit dem Assembler erzeugte) Binärprogramme auf dem ChipBasic2 Computer laufen zu lassen.

2.2 Möglichkeiten und Einschränkungen

Da wäre zuerst die Programmgröße. Diese ist auf 3072 Bytes begrenzt, wobei noch am Anfang des Speicherbereiches 12 Bytes für den Programmnamen, 1 Byte für die Unterscheidung zu BASIC Programmen (ist bei Binärprogrammen immer "N") und 19 weitere Bytes für z.B. das Programm-Icon reserviert sind.

Damit die Programme auch nach einem Update des Systems noch funktionieren, sollten direkte Unterprogrammaufrufe (ohne Umweg über die API Funktionen) vermieden werden. Ebenso sollten die Auskunfts-Funktionen genutzt werden, um die Adressen von bestimmten Speicherbereichen abzufragen, anstelle mit den gerade aktuellen Adressen zu arbeiten. Außerdem ist es nicht sinnvoll, innerhalb des Programmes mit **JMP** oder **CALL** zu arbeiten, da die Programm-Adresse je nach Programmplatz variiert. Damit ist leider auch nicht so einfach, auf z.B. im Quelltext eingebundene Tabellen zuzugreifen. Allerdings ist das über das API möglich:

```
.org          0x4000
start:        .db "TestprogrammN",0xff,0xff,0xff
              .db "+--+"
              .db "ABCD"
              .db "+--+"

.org          0x4010
lese:         api_getvram                ;setzt Y auf den Anfang des Bildspeichers
              api_getbase                ;setzt Z auf Anfang des Programmes
              ldi XL,LOW(daten-start)    ;Bestimmung des Offsets
              ldi XH,HIGH(daten-start)
              call api_dataptr           ;setzt Z auf die Adresse von "daten:"
lese_1:       lpm r16,Z+
              cpi r16,0
loop:         breq loop
              st Y+,r16
              rjmp lese_1

daten:        .db "Mein Text",0
```

Am Anfang müssen 12 bytes Programmname und ein "N" (0x4E) stehen, danach folgen 3 reservierte Bytes (0xFF) für die Programmierung von Bibliotheken und Treibern. Im Anschluss stehen 12 Bytes für das Programm-Icon zur Verfügung. Das eigentliche Programm beginnt mit einem Offset von 32 Bytes (16 Words).

2.3 Programmkopf von einfachen Binärprogrammen

Binärprogramme werden normalerweise vom Hauptmenü aus gestartet, alternativ ist auch ein Start über XCALL P,n möglich, wobei P hier für den Programmplatz 1...8 steht. Der erste Parameter wird im X-Register übergeben, dadurch verschiebt sich die Lage der Parameter im Speicher gegenüber Bibliotheken.

WORD Offset	BYTE Offset	Länge (Bytes)	Funktion
0x00	0x00	12	Programmname
—	0x0c	1	”N” als Kennzeichnung für Binärprogramme
—	0x0d	1	nicht benutzt, sollte 0xff sein
—	0x0e	1	Bibliotheksnummer, muss 0xff (keine Bibliothek) sein
—	0x0f	1	Bibliotheksversion, sollte 0xff sein
0x08	0x10	12	Icon-Daten
0x0e	0x1c	2	sollte 0xffff sein
0x0f	0x1e	2	sollte 0xffff sein
0x10	0x20		Sprung zum Programmanfang und Aufruf aus dem BASIC mit numerischen Parametern
0x11	0x22		Sprung zum Aufruf aus dem BASIC mit String-Parameter

2.4 Programmkopf von Binärbibliotheken

Binärbibliotheken werden normalerweise vom BASIC aus gestartet, alternativ können numerische Parameter oder auch ein String (nur bei Routine 1) übergeben werden. Wie die Parameterübergabe bei Routine 1 erfolgt, wird durch das T-Flag festgelegt. Ist es gelöscht, sind numerische Parameter übergeben worden. Bei gesetztem T-Flag befindet sich in Y die Adresse des Strings im RAM. Das Ende des Strings ist entweder durch ”Gänsefüsschen” (0x22) oder durch 0xff markiert.

WORD Offset	BYTE Offset	Länge (Bytes)	Funktion
0x00	0x00	12	Programmname
—	0x0c	1	”N” als Kennzeichnung für Binärprogramme
—	0x0d	1	nicht benutzt, sollte 0xff sein
—	0x0e	1	Bibliotheksnummer, muss 0x00...0xdf sein
—	0x0f	1	Bibliotheksversion
0x08	0x10	12	Icon-Daten
0x0e	0x1c	2	sollte 0xffff sein
0x0f	0x1e	2	sollte 0xffff sein
0x10	0x20	2	Beginn des Programmes, RET oder ID zurückliefern
0x11	0x22	2	Sprung zur Routine Nr.1 (T-Flag=0 numerische Parameter, T-Flag=1 String-Parameter)
0x12	0x24	2	Sprung zur Routine Nr.2, weitere Routinen bis 255 möglich

2.5 Programmkopf von Treiber-Bibliotheken

Der Videomodus 7 wurde in der aktuellen Version entfernt. Stattdessen kann ein eigener Treiber auf Programmplatz 8 installiert werden.

WORD Offset	BYTE Offset	Länge (Bytes)	Funktion
0x00	0x00	12	Programmname
—	0x0c	1	”N” als Kennzeichnung für Binärprogramme
—	0x0d	1	nicht benutzt, sollte 0xff sein
—	0x0e	1	Bibliotheksnummer, muss 0xe0...0xfe sein
—	0x0f	1	Bibliotheksversion
0x08	0x10	12	Icon-Daten
0x0e	0x1c	2	Sprung zur IN-expansion oder R24 (ereg) auf 40 setzen
0x0f	0x1e	2	Sprung zur OUT-expansion oder R24 (ereg) auf 40 setzen
0x10	0x20	2	Sprung zur RET oder ID-Rückgabe
0x11	0x22	2	Sprung zur INIT Videomode (T-Flag gesetzt) oder EXIT Videomode (T-Flag gelöscht)
0x12	0x24	2	Sprung zur CLS-Routine
0x13	0x26	2	Sprung zur Zeichenausgabe, Zeichen in R20
0x14	0x28	2	Sprung zur Routine, um Cursorposition auf XH:XL setzen
0x15	0x2a	2	Sprung zur Plot XH:XL
0x16	0x2c	2	Sprung zur Newline-Routine, Cursor zum Anfang der nächsten Zeile
0x17	0x2e	2	Sprung zur Videoausgabe-Routine
0x18	0x30	2	Sprung zur Routine Nr.8, kann bis 255 gehen

Für Video Treiber ist der Bibliotheksnummern-Bereich 0xe0 bis 0xfe reserviert. Wobei Bibliotheksnummern ab 0xf0 die I/O Ausgabefunktionen (DIR, OUT) deaktivieren. Damit können z.B. LCD-Treiber realisiert werden.

2.6 Übergabe von Parametern und Resultaten

Um Erweiterungen für das BASIC zu schreiben, kann ab Version 1.10 auf die Übergabeparameter und den Resultatwert zugegriffen werden. Dies geschieht mit der Funktion **api_getvalues**, die einen Zeiger auf die folgende Struktur zurückliefert:

Offset	Format	Inhalt
0	INTEGER	Rückgabewert der Funktion
2	INTEGER	Aufruf-Paramter 1
4	INTEGER	Aufruf-Paramter 2
6	INTEGER	Aufruf-Paramter 3
8	INTEGER	Aufruf-Paramter 4
10	INTEGER	Aufruf-Paramter 5
12	BYTE	Anzahl der übergebenen Paramter

2.7 Adressbereich für I/O-Erweiterungen

Damit I/O Erweiterungen möglichst universell genutzt werden können, ist eine Standardisierung zumindest für die wichtigsten Adressbereiche notwendig. Die vorliegende Tabelle stellt nur eine Minimalbasis dar und wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch ergänzt werden müssen. Alle Treiber müssen für Adressbereiche die sie nicht bedienen den Wert 40 (0x28) im Register R24 (ereg) zurückliefern.

Startadresse	Endadresse	Bedeutung	
0x800	0x809	Pegel der nutzbaren Ausgabe-Pins, wenn I/O deaktiviert ist (0/1)	
0x810	0x819	Datenrichtung der nutzbaren Ausgabe-Pins, wenn I/O deaktiviert ist (0/1)	
0x900	0xbff	Treiberspezifische I/O	
0xc00	0x0cff	I/O-Bereich des ersten ATMega-I/O Erweiterungsmoduls	Das
0xd00	0x0dff	I/O-Bereich des zweiten ATMega-I/O Erweiterungsmoduls	
0xe00	0x0eff	I/O-Bereich des dritten ATMega-I/O Erweiterungsmoduls	
0xf00	0x0fff	I/O-Bereich des vierten ATMega-I/O Erweiterungsmoduls	
0x1000	0xffff	zur Zeit nicht belegt	

ATMega-I/O Erweiterungsmodul ist derzeit in Planung. Angesteuert über den I2C Bus werden zusätzliche I/O, A/D und PWM Kanäle bereitgestellt.

2.8 Build-Prozess zum Erstellen einer eigenen Applikation

Das Erstellen eines Binärprogrammes unterscheidet sich etwas von der "normalen" Vorgehensweise. Die nachfolgende Aufzählung beschreibt das Vorgehen unter Linux und wird so unter anderen Betriebssystemen nur eingeschränkt oder nicht funktionieren. Die notwendigen Include-Dateien für die von mir erstellten Programme und Bibliotheken werden im Verzeichnis **/usr/local/include/chipbasic2** erwartet, ggf. muss der Pfad angepasst werden.

Folgende Schritte sind zum Erstellen einer Binärdatei notwendig:

1. Erstellung des Programmes
2. Assemblierung mit **AVRA**
3. Umwandlung in das Binärformat mit **hex2bin**
4. Kontrolle, dass die Binärdatei maximal 3072 Bytes groß ist
5. Erstellung einer beliebigen Datei, welche zusammen mit der Binärdatei aus dem vorigen Schritt genau 3072 Bytes lang ist
6. Die erstellte Datei an die Binärdatei anhängen
7. Die im Schritt 5 erzeugte Datei kann nun wieder gelöscht werden

Um das nicht jedesmal von Hand machen zu müssen gibt es ein kleines Build-Script, welches einen Großteil der Arbeit abnimmt. Aufgerufen wird es mit **build-bin name**, wobei **name** für die ASM-Datei (ohne .asm) steht.

Nach Abschluss sollte im Verzeichnis eine Datei **name.bin** stehen, die dann zum AVR-Computer via XModem übertragen werden kann.

3 Verzeichnis der API-Funktionen

3.1 Aufbau der Funktionstabelle

Funktionsname	Name der API-Funktion, entspricht auch dem Makro-Aufruf
Aufruf ohne Makro	Aufruf der Funktion, wenn ohne Makros gearbeitet wird
Funktionsbeschreibung	Kurzbeschreibung der Funktion
Parameter	Registerzuordnung zu den Parametern
Rückgabewerte	Registerzuordnung zu den Rückgabewerten
Register	Register, deren Inhalt verändert wird (ausser Rückgabewerte)
Videomodi	Videomodi, in denen die Funktion sinnvoll einsetzbar ist. Wenn diese Tabellenzeile fehlt, ist die Funktion in allen Videomodi anwendbar.

Zusätzlich zu den angegebenen Registern werden teilweise die Register R0 und R1 sowie das Fehlerregister R24 durch die API-Funktionen überschrieben.

3.2 Sichern und Restaurieren von Registern

Funktionsname	api_pushxyz
Aufruf ohne Makro	call api_pushxyz
Funktionsbeschreibung	sichert die Register X,Y und Z auf den Stack
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R0, R1

Funktionsname	api_popxyz
Aufruf ohne Makro	jmp api_popxyz
Funktionsbeschreibung	holt die Register X,Y und Z vom Stack und führt ein RET aus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	X, Y, Z

Funktionsname	api_pushregs
Aufruf ohne Makro	call api_pushregs
Funktionsbeschreibung	sichert die Register X,Y und Z sowie R20-R23 auf den Stack
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R0, R1

Funktionsname	api_popregs
Aufruf ohne Makro	jmp api_popregs
Funktionsbeschreibung	holt die Register X,Y und Z sowie R20-R23 vom Stack und führt ein RET aus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	X, Y, Z, R20, R21, R22, R23

3.3 Berechnungsfunktionen

Alle Berechnungsfunktionen (außer der Quadratwurzel) beziehen sich auf vorzeichenbehaftete 16 Bit Zahlen. Dabei bildet das X-Register eine Art "Akkumulator", als zweiter Operand wird das Registerpaar R16/R17 genutzt. R24 ist nach der Operation entweder 0 (kein Fehler) oder enthält einen Fehlercode. Die Fehlercodes entsprechen denen im BASIC Programm.

Funktionsname	api_add
Aufruf ohne Makro	call api_add
Funktionsbeschreibung	$X = X + R16/R17$
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	R18

Funktionsname	api_sub
Aufruf ohne Makro	call api_sub
Funktionsbeschreibung	$X = X - R16/R17$
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	R16/R17 = -R16/R17

Funktionsname	api_mul
Aufruf ohne Makro	call api_mul
Funktionsbeschreibung	$X = X * R16/R17$
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	R16...R21

Funktionsname	api_div
Aufruf ohne Makro	call api_div
Funktionsbeschreibung	$X = X / R16/R17$
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X = Quotient, R18/R19 = Rest
Register	R20, R21

Funktionsname	api_sin
Aufruf ohne Makro	call api_sin
Funktionsbeschreibung	$X = 256 * \sin(X)$
Parameter	X (in Grad)
Rückgabewerte	X
Register	Z, R16, R17

Funktionsname	api_cos
Aufruf ohne Makro	call api_cos
Funktionsbeschreibung	$X = 256 * \cos(X)$
Parameter	X (in Grad)
Rückgabewerte	X
Register	Z, R16, R17

Funktionsname	api_eq
Aufruf ohne Makro	call api_eq
Funktionsbeschreibung	gibt 1 zurück, wenn $X == R16/R17$, ansonsten 0
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	—

Funktionsname	api_gt
Aufruf ohne Makro	call api_gt
Funktionsbeschreibung	gibt 1 zurück, wenn $X > R16/R17$, ansonsten 0
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	—

Funktionsname	api_lt
Aufruf ohne Makro	call api_lt
Funktionsbeschreibung	gibt 1 zurück, wenn $X < R16/R17$, ansonsten 0
Parameter	X, R16, R17
Rückgabewerte	X
Register	—

Funktionsname	api_sqr
Aufruf ohne Makro	call api_sqr
Funktionsbeschreibung	gibt die Quadratwurzel aus X zurück, X ist in diesem Fall vorzeichenlos
Parameter	X
Rückgabewerte	X
Register	R16, R17, R18, R19

Funktionsname	api_abs
Aufruf ohne Makro	call api_abs
Funktionsbeschreibung	gibt den Absolutwert von X zurück
Parameter	X
Rückgabewerte	X
Register	—

Funktionsname	api_rnd
Aufruf ohne Makro	call api_rnd
Funktionsbeschreibung	gibt eine Zufallszahl zwischen 0 und X-1 zurück
Parameter	X
Rückgabewerte	X
Register	R16...R19

Funktionsname	api_dbit
Aufruf ohne Makro	call api_dbit
Funktionsbeschreibung	berechnet Bitmuster für Zeichensätze im Videomode 4, entspricht der DBIT() Funktion im BASIC
Parameter	X
Rückgabewerte	X
Register	—

Funktionsname	api_adc
Aufruf ohne Makro	call api_adc
Funktionsbeschreibung	startet den ADC und gibt den ADC-Wert zurück.
Parameter	X = Kanal (0...7)
Rückgabewerte	X = ADC Wert
Register	—

3.4 Programmsteuerung

Funktionsname	api_sync
Aufruf ohne Makro	call api_sync
Funktionsbeschreibung	wartet auf das Ende des gerade dargestellten Halbbildes (unterer Rand des genutzen Bereiches)
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_fast
Aufruf ohne Makro	call api_fast
Funktionsbeschreibung	schaltet die Bildausgabe ab
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_slow
Aufruf ohne Makro	call api_slow
Funktionsbeschreibung	schaltet die Bildausgabe ein
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_wpage
Aufruf ohne Makro	call api_wpage
Funktionsbeschreibung	schreibt eine Flash-Page
Parameter	Y=RAM-Adresse, Z=Flash-Adresse
Rückgabewerte	—
Register	R20...R23,X,Y,Z

3.5 Auskunftsfunktionen

Funktionsname	api_version
Aufruf ohne Makro	call api_version
Funktionsbeschreibung	ermittelt die API-Version
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = API-Version (derzeit 2)
Register	—

Funktionsname	api_getvram
Aufruf ohne Makro	call api_getvram
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des Bildspeichers
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang des Bildspeichers
Register	—

Funktionsname	api_getsysram
Aufruf ohne Makro	call api_getsysram
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des System-Speichers
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang des System-Speichers
Register	—

Funktionsname	api_getpal
Aufruf ohne Makro	call api_getpal
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des Paletten-Speichers
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang des Paletten-Speichers
Register	—

Funktionsname	api_getarray
Aufruf ohne Makro	call api_getarray
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des Arrays
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang des Arrays
Register	—

Funktionsname	api_getvalues
Aufruf ohne Makro	call api_getvalues
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des Funktionsparameter-Blocks
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang des Blockes
Register	—

Funktionsname	api_getchart0
Aufruf ohne Makro	call api_getchart0
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse der Zeichentabelle für Font 0 im Flash
Parameter	—
Rückgabewerte	Z zeigt auf den Anfang der Zeichentabelle für Font 0
Register	—

Funktionsname	api_getchart1
Aufruf ohne Makro	call api_getchart1
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse der Zeichentabelle für Font 1 im Flash
Parameter	—
Rückgabewerte	Z zeigt auf den Anfang der Zeichentabelle für Font 1
Register	—

Funktionsname	api_getbuffer
Aufruf ohne Makro	call api_getbuffer1
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse der beiden BASIC Buffer
Parameter	—
Rückgabewerte	Y zeigt auf den Anfang der beiden Speicherbereiche
Register	—

- Der BASIC Pufferbereich besteht aus zwei Puffern à 40 Bytes. Der erste Bereich ist der Textpuffer, der z.B. den bei INPUT eingegebenen Text enthält. Außerdem dient er als Source-Puffer bei den **api_token** und **api_untoken** Routinen.
- Der zweite Bereich ist der Code-Buffer für das BASIC. Zum einen werden aus diesem Speicherbereich die BASIC-Zeilen interpretiert, zum anderen dient er als Code-Puffer für die **api_token** und **api_untoken** Routinen.

Funktionsname	api_getprog
Aufruf ohne Makro	call api_getprog
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Nummer des aufrufenden Programmes im Flash
Parameter	—
Rückgabewerte	ZL = Programmnummer (0...7)
Register	ZH

Funktionsname	api_getbase
Aufruf ohne Makro	call api_getbase
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Anfangsadresse des aufrufenden Programmes im Flash
Parameter	—
Rückgabewerte	Z zeigt auf den Anfang des aufrufenden Programmes
Register	—

Funktionsname	api_dataptr
Aufruf ohne Makro	call api_dataptr
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Adresse eines Datenblocks im aufrufenden Programm
Parameter	X = Offset
Rückgabewerte	Z zeigt auf die absolute Adresse eines Datenblocks im aufrufenden Programm
Register	—

3.6 Einstellungen

Funktionsname	api_setcolor
Aufruf ohne Makro	call api_setcolor
Funktionsbeschreibung	stellt Vorder- und Hintergrundfarbe ein
Parameter	XL (LOW-Nibble=FG, HIGH-Nibble=bg [igrbIGRB])
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setfcolor
Aufruf ohne Makro	call api_setfcolor
Funktionsbeschreibung	stellt Vordergrundfarbe ein, Hintergrundfarbe bleibt erhalten
Parameter	XL (LOW-Nibble=FG [xxxxIGRB])
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setborder
Aufruf ohne Makro	call api_setborder
Funktionsbeschreibung	stellt die Randfarbe ein
Parameter	XL (LOW-Nibble=Farbe [xxxxIGRB])
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setvmode
Aufruf ohne Makro	call api_setvmode
Funktionsbeschreibung	stellt den Videomode ein
Parameter	XL
Rückgabewerte	—
Register	X

Funktionsname	api_setpalette
Aufruf ohne Makro	call api_setpalette
Funktionsbeschreibung	setzt einen Paletteneintrag
Parameter	XL (LOW-Nibble=Farbe [xxxxIGRB]), XH Palettenindex (0..15)
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setchannel
Aufruf ohne Makro	call api_setchannel
Funktionsbeschreibung	ändert den Ausgabekanal (siehe PRINT in der BASIC-Referenz)
Parameter	XL = Ausgabekanal
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setfont
Aufruf ohne Makro	call api_setfont
Funktionsbeschreibung	ändert den Textfont in den Grafikmodi
Parameter	XL = Font (0/1, es wird nur Bit 0 ausgewertet)
Rückgabewerte	—
Register	—

3.7 Tastatur

Funktionsname	api_waitkey
Aufruf ohne Makro	call api_waitkey
Funktionsbeschreibung	wartet auf einen Tastendruck (ausser SHIFT, CTRL, ALT)
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = Keycode der gedrückten Taste
Register	—

Funktionsname	api_nokey
Aufruf ohne Makro	call api_nokey
Funktionsbeschreibung	wartet solange, bis keine Taste mehr gedrückt ist (ausser SHIFT, CTRL, ALT)
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_kstate
Aufruf ohne Makro	call api_kstate
Funktionsbeschreibung	gibt den augenblicklichen Zustand der SHIFT-, CTRL- und ALT-Tasten zurück
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 (Bit0=LSHIFT, Bit1=RSHIFT, Bit2=LCTRL, Bit3=RCTRL, Bit4=ALT)
Register	—

Funktionsname	api_keycode
Aufruf ohne Makro	call api_keycode
Funktionsbeschreibung	gibt den Keycode der gerade gedrückten Taste oder 0x00 (keine Taste gedrückt) zurück
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = Keycode
Register	—

Funktionsname	api_lastkey
Aufruf ohne Makro	call api_lastkey
Funktionsbeschreibung	gibt den Keycode der zuletzt gedrückten Taste oder 0x00 (noch keine Taste gedrückt) zurück
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = Keycode
Register	—

3.8 Bildschirmausgabe

Funktionsname	api_clrscr
Aufruf ohne Makro	call api_clrscr
Funktionsbeschreibung	löscht den Bildschirm mit der aktuellen Farbeinstellung
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20
Videomodi	0...6

Funktionsname	api_clearvec
Aufruf ohne Makro	call api_clearvec
Funktionsbeschreibung	löscht den Vektorbereich im Grafikmode 7
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	7

Funktionsname	api_cleartext
Aufruf ohne Makro	call api_cleartext
Funktionsbeschreibung	löscht den Textbereich im Grafikmode 7 mit der aktuellen Farbeinstellung
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	7

Funktionsname	api_gotoxy
Aufruf ohne Makro	call api_gotoxy
Funktionsbeschreibung	setzt die Position des Text-Cursors (auch in den Grafikmodi)
Parameter	XL = X-Position, XH = Y-Position, In den Grafikmodi als Pixelposition
Rückgabewerte	—
Register	Im Textmodus werden XL und XH auf die maximalen Bildschirmkoordinaten begrenzt
Videomodi	alle

Bei den Ausgabefunktionen bestimmt R25 den Modus, die Werte sind beim PRINT Befehl näher erläutert. Ebenso bestimmt der eingestellte Channel, wohin ausgegeben wird.

Funktionsname	api_outchar
Aufruf ohne Makro	call api_outchar
Funktionsbeschreibung	gibt ein Zeichen aus
Parameter	R20 = Zeichen, R25 = Mode
Rückgabewerte	—
Register	R20, R21
Videomodi	alle

Funktionsname	api_newline
Aufruf ohne Makro	call api_newline
Funktionsbeschreibung	gibt einen Zeilenvorschub aus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20, R21
Videomodi	0, 4, 6

Funktionsname	api_outdez
Aufruf ohne Makro	call api_outdez
Funktionsbeschreibung	gibt den Inhalt von X dezimal aus (-32768...32767)
Parameter	X= 16-Bit Wert, R25 = Mode/Format
Rückgabewerte	—
Register	R20, R21
Videomodi	alle

Funktionsname	api_outhex
Aufruf ohne Makro	call api_outhex
Funktionsbeschreibung	gibt den Inhalt von X hexadezimal aus (00...FF oder 0000...FFFF)
Parameter	X= 16-Bit Wert, R25 = Mode/Format
Rückgabewerte	—
Register	R20, R21
Videomodi	alle

Funktionsname	api_romtext
Aufruf ohne Makro	call api_romtext
Funktionsbeschreibung	gibt einen nullterminierten String aus dem Flash aus
Parameter	Z = Zeiger auf den String im Flash
Rückgabewerte	—
Register	Z, R20, R21
Videomodi	alle

Funktionsname	api_thistext
Aufruf ohne Makro	call api_thistext
Funktionsbeschreibung	gibt einen nullterminierten String aus dem Flash aus, der direkt auf den Aufruf folgt.
Parameter	Wenn das erste Byte 0xFF ist, folgt direkt der auszugebende String, andernfalls wird das erste Byte als Y-Koordinate und das zweite als X-Koordinate gewertet, bevor die eigentliche Zeichenkette folgt.
Rückgabewerte	—
Register	Z, R20, R21
Videomodi	alle

Funktionsname	api_cbox
Aufruf ohne Makro	call api_cbox
Funktionsbeschreibung	Löscht eine Rechteckfläche mit der eingestellten Farbe
Parameter	YL = X1, YH = Y1, ZL = X2, ZH = Y2
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 4

Funktionsname	api_ibox
Aufruf ohne Makro	call api_ibox
Funktionsbeschreibung	Invertiert eine Rechteckfläche (tauscht Vorder- mit Hintergrundfarbe)
Parameter	YL = X1, YH = Y1, ZL = X2, ZH = Y2
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 4

Funktionsname	api_scroll
Aufruf ohne Makro	call api_scroll
Funktionsbeschreibung	Scrollt den inneren Bildschirmbereich, siehe SCROLL Befehl
Parameter	R20 = Richtung (0=nach oben, 1=nach rechts, 2=nach unten, 3=nach links)
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 4, 6

Funktionsname	api_sprite
Aufruf ohne Makro	call api_sprite
Funktionsbeschreibung	stellt ein Sprite dar (siehe BASIC Refrenz)
Parameter	XL=X, XH=Y, Y=Pointer auf Sprite-Daten
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 4, 6

Funktionsname	api_copypchar4
Aufruf ohne Makro	call api_copypchar4
Funktionsbeschreibung	kopiert ein Zeichen aus dem System-Zeichensatz in den User-Zeichensatz für Videomode 4
Parameter	R20 = System-Zeichen, R21 = User Zeichen (0...127)
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	4

Funktionsname	api_copypchar6
Aufruf ohne Makro	call api_copypchar6
Funktionsbeschreibung	kopiert ein Zeichen aus dem System-Zeichensatz in den User-Zeichensatz für Videomode 6
Parameter	R20 = System-Zeichen, R21 = User Zeichen (0...63), R22 = VG/HG Farbe
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	6

Funktionsname	api_sbackup
Aufruf ohne Makro	call api_sbackup
Funktionsbeschreibung	kopiert den sichtbaren Screen-Bereich in den Monitor-Backup Screen
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20, X, Y, Z
Videomodi	nur bei 1 und 5 sinnvoll

Funktionsname	api_srestore
Aufruf ohne Makro	call api_srestore
Funktionsbeschreibung	kopiert den Monitor-Backup Screen in den sichtbaren Screen-Bereich
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20, X, Y, Z
Videomodi	nur bei 1 und 5 sinnvoll

3.9 Grafik

Funktionsname	api_plot
Aufruf ohne Makro	call api_plot
Funktionsbeschreibung	Zeichnet einen Punkt in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	XL=X, XH=Y
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_draw
Aufruf ohne Makro	call api_draw
Funktionsbeschreibung	Zeichnet eine Linie in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	YL=X1, YH=Y1, ZL=X2, ZH=Y2
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_box
Aufruf ohne Makro	call api_box
Funktionsbeschreibung	Zeichnet ein Rechteck in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	YL=X1, YH=Y1, ZL=X2, ZH=Y2
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_fbox
Aufruf ohne Makro	call api_fbox
Funktionsbeschreibung	Zeichnet ein ausgefülltes Rechteck in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	YL=X1, YH=Y1, ZL=X2, ZH=Y2
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_circle
Aufruf ohne Makro	call api_circle
Funktionsbeschreibung	Zeichnet einen Kreis/Ellipse in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	YL=X, YH=Y, ZL=RX, ZH=RY
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_fcircle
Aufruf ohne Makro	call api_fcircle
Funktionsbeschreibung	Zeichnet einen ausgefülltesn Kreis in der eingestellten Vordergrundfarbe
Parameter	YL=X, YH=Y, ZL=RX, ZH=RY
Rückgabewerte	—
Register	—
Videomodi	0, 1, 2, 3, (4), 5

Funktionsname	api_bcopy1
Aufruf ohne Makro	call api_bcopy1
Funktionsbeschreibung	Kopiert einen Bildschirmausschnitt an eine andere Stelle
Parameter	YL=SRCX, YH=SRCY, ZL=DESTX, ZH=DESTY, R21=Bytes/Zeile, R22=Zeilen
Rückgabewerte	—
Register	R4ldotsR7
Videomodi	1, 2, 3, 5

Funktionsname	api_bcopy2
Aufruf ohne Makro	call api_bcopy2
Funktionsbeschreibung	Kopiert einen Bildschirmausschnitt vom Bildspeicher in das RAM
Parameter	YL=SRCX, YH=SRCY, Z=RAM-Adresse, R21=Bytes/Zeile, R22=Zeilen
Rückgabewerte	—
Register	R4ldotsR7
Videomodi	1, 2, 3, 5

Funktionsname	api_bcopy3
Aufruf ohne Makro	call api_bcopy3
Funktionsbeschreibung	Kopiert einen Bildschirmausschnitt RAM in den Bildspeicher
Parameter	YL=DESTX, YH=DESTY, Z=RAM-Adresse
Rückgabewerte	—
Register	R4ldotsR7
Videomodi	1, 2, 3, 5

3.10 Kommunikation

Funktionsname	api_putpar
Aufruf ohne Makro	call api_putpar
Funktionsbeschreibung	gibt ein Zeichen über die parallele Schnittstelle aus
Parameter	R20 = Zeichen
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_getser
Aufruf ohne Makro	call api_getser
Funktionsbeschreibung	wartet auf ein Zeichen von der seriellen Schnittstelle, keine Abbruchmöglichkeit
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = Zeichen
Register	—

Funktionsname	api_getserb
Aufruf ohne Makro	call api_getserb
Funktionsbeschreibung	wartet auf ein Zeichen von der seriellen Schnittstelle, Abbruch mit ESC möglich
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 = Zeichen oder 0x1B (bei Abbruch mit ESC)
Register	—

Funktionsname	api_putser
Aufruf ohne Makro	call api_putser
Funktionsbeschreibung	gibt ein Zeichen über die serielle Schnittstelle aus
Parameter	R20 = Zeichen
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_putsernl
Aufruf ohne Makro	call api_putsernl
Funktionsbeschreibung	gibt einen Zeilenvorschub über die serielle Schnittstelle aus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	Y = Y + 128

Funktionsname	api_hexline
Aufruf ohne Makro	call api_hexline
Funktionsbeschreibung	gibt einen Speicherbereich als Hexstring mit abschliessendem Zeilenvorschub über die serielle Schnittstelle aus
Parameter	Y = Adresse RAM Block, ZL=Anzahl Bytes
Rückgabewerte	—
Register	ZL, R20, Y = Y + 128

Funktionsname	api_putxm
Aufruf ohne Makro	call api_putxm
Funktionsbeschreibung	gibt einen X-Modem Block über die serielle Schnittstelle aus
Parameter	R22 = Blocknummer, Y = Adresse RAM Block
Rückgabewerte	—
Register	Y = Y + 128

Funktionsname	api_getxm
Aufruf ohne Makro	call api_getxm
Funktionsbeschreibung	liest einen X-Modem Block über die serielle Schnittstelle ein
Parameter	Y = Adresse RAM Block
Rückgabewerte	R22 = Blocknummer
Register	Y = Y + 128

Funktionsname	api_preceive
Aufruf ohne Makro	call api_preceive
Funktionsbeschreibung	lädt ein Programm (im Binärmode) über das X-Modem Protokoll
Parameter	R15 = Programmnummer-1 (0...7]
Rückgabewerte	
Register	R20...R23,X,Y,Z

Funktionsname	api_psend
Aufruf ohne Makro	call api_psend
Funktionsbeschreibung	sendet ein Programm (im Binärmode) über das X-Modem Protokoll
Parameter	R15 = Programmnummer-1 (0...7]
Rückgabewerte	
Register	R20...R23,X,Y,Z

3.11 Audio

Funktionsname	api_note
Aufruf ohne Makro	call api_note
Funktionsbeschreibung	Spielt eine Note mit der aktuellen Lautstärke
Parameter	XL=Notenwert, entsprechend dem BASIC Befehl note
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_setvolume
Aufruf ohne Makro	call api_setvolume
Funktionsbeschreibung	setzt die globale Lautstärke
Parameter	XL=Lautstärkewert (0...15)
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_startseq
Aufruf ohne Makro	call api_startseq
Funktionsbeschreibung	startet den Sequenzer
Parameter	—
Rückgabewerte	Y=Startadresse (RAM), Z=Endadresse+1 (RAM), XL=Geschwindigkeit, XH=Zyklusanzahl
Register	—

Funktionsname	api_setseq
Aufruf ohne Makro	call api_setseq
Funktionsbeschreibung	setzt den Zyklenzaehler des Sequenzers
Parameter	XL = neuer Zyklus-Wert
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_getseq
Aufruf ohne Makro	call api_getseq
Funktionsbeschreibung	liest den Zyklenzaehler des Sequenzers
Parameter	XL = aktueller Zyklus-Wert
Rückgabewerte	—
Register	—

3.12 Zugriff auf das interne EEPROM

Die Funktionen für das interne EEPROM funktionieren nur mit den Speicherzellen 0...2047, befindet sich die Adresse (Y-Register) außerhalb dieses Bereiches, wird das Fehlerregister (R24) auf 34 gesetzt. Da die Speicherzellen ab Adresse 2040 für Systemeinstellungen genutzt werden, sollten diese nach Möglichkeit nicht überschrieben werden.

Vor jedem Schreibvorgang wird die EEPROM-Zelle gelesen, falls Soll- und Istzustand bereits übereinstimmen wird der Schreibvorgang abgebrochen.

Funktionsname	api_eep_read
Aufruf ohne Makro	call api_eep_read
Funktionsbeschreibung	liest ein Byte aus dem internen EEPROM
Parameter	Y=Adresse
Rückgabewerte	R20=Byte
Register	Y=Y+1

Funktionsname	api_eep_write
Aufruf ohne Makro	call api_eep_write
Funktionsbeschreibung	schreibt ein Byte in das interne EEPROM
Parameter	Y=Adresse, R20=Byte
Rückgabewerte	—
Register	Y=Y+1

3.13 Funktionen für den I2C-Bus

Der I2C-Bus kann über die API-Funktionen nur als Master genutzt werden.

Funktionsname	api_i2c_start
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_start
Funktionsbeschreibung	erzeugt eine Start-Kondition auf dem I2C-Bus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20

Funktionsname	api_i2c_stop
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_stop
Funktionsbeschreibung	erzeugt eine Stop-Kondition auf dem I2C-Bus
Parameter	—
Rückgabewerte	—
Register	R20

Funktionsname	api_i2c_rbyte
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_rbyte
Funktionsbeschreibung	liest ein Byte vom I2C-Bus ein und sendet ein ACK
Parameter	—
Rückgabewerte	R21=Byte, R22=I2C Status-Register
Register	R20

Funktionsname	api_i2c_rbyten
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_rbyten
Funktionsbeschreibung	liest ein Byte vom I2C-Bus ein ohne ein ACK zu senden
Parameter	—
Rückgabewerte	R21=Byte, R22=I2C Status-Register
Register	R20

Funktionsname	api_i2c_wbyte
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_wbyte
Funktionsbeschreibung	sendet ein Byte auf den I2C-Bus und wartet auf ACK/NAK
Parameter	R21=Byte
Rückgabewerte	R22=I2C Status-Register
Register	R20

Funktionsname	api_i2c_read
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_read
Funktionsbeschreibung	liest ein Datenbyte von einem externen EEPROM ein
Parameter	X=Speicheradresse im EEPROM, R23=EEPROM Adresse (0...7)
Rückgabewerte	R21=Byte R24=Fehlerstatus
Register	X=X+1, R20, R22

Funktionsname	api_i2c_write
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_write
Funktionsbeschreibung	schreibt ein Datenbyte in ein externes EEPROM
Parameter	R21=Byte X=Speicheradresse im EEPROM, R23=EEPROM Adresse (0...7)
Rückgabewerte	R24=Fehlerstatus
Register	X=X+1, R20, R22

Funktionsname	api_i2c_rlm75
Aufruf ohne Makro	call api_i2c_rlm75
Funktionsbeschreibung	liest den Temperaturwert von einem angeschlossenen LM75 Temperatursensor ein
Parameter	R23=LM75 Adresse (0...7)
Rückgabewerte	R24=Fehlerstatus, X=Temperaturwert in 1/2 Grad
Register	R20, R21, R22

3.14 Zugriff auf das Dataflash-Dateisystem

Funktionsname	api_fs_size
Aufruf ohne Makro	call api_fs_size
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Größe des angeschlossenen Dataflash-Moduls
Parameter	—
Rückgabewerte	R20=(Anzahl der Sektoren / 256) oder 0
Register	—

Funktionsname	api_fs_create
Aufruf ohne Makro	call api_fs_create
Funktionsbeschreibung	erzeugt eine Datei
Parameter	R20=Dateinummer, R21=Anzahl Sektoren, R22=Dateityp
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	Array(512-767)

Funktionsname	api_fs_delete
Aufruf ohne Makro	call api_fs_delete
Funktionsbeschreibung	löscht eine Datei
Parameter	R20=Dateinummer
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	—

Funktionsname	api_fs_read
Aufruf ohne Makro	call api_fs_read
Funktionsbeschreibung	liest einen Dateisektor in einen Bereich des Arrays ein
Parameter	R20=Dateinummer, R21=Sektornummer, R22=Array-Drittel (0,1,2)
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	—

Funktionsname	api_fs_write
Aufruf ohne Makro	call api_fs_write
Funktionsbeschreibung	schreibt einen Dateisektor aus einen Bereich des Arrays
Parameter	R20=Dateinummer, R21=Sektornummer, R22=Array-Drittel (0,1,2)
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	—

Funktionsname	api_fs_cfree
Aufruf ohne Makro	call api_fs_cfree
Funktionsbeschreibung	Zählt die freien Programmplätze und Datensektoren
Parameter	—
Rückgabewerte	Z=freie Programmplätze, Y=freie Datensektoren
Register	—

Funktionsname	api_fs_checkf
Aufruf ohne Makro	call api_fs_checkf
Funktionsbeschreibung	ermittelt, ob das Dataflash-Modul formatiert ist
Parameter	—
Rückgabewerte	R20 (1=formatiert, sonst 0)
Register	—

Funktionsname	api_fs_gettype
Aufruf ohne Makro	call api_fs_gettype
Funktionsbeschreibung	bestimmt den Dateityp einer Datei
Parameter	R20=Dateinummer
Rückgabewerte	R20=Dateityp-Code
Register	—

Funktionsname	api_fs_fsize
Aufruf ohne Makro	call api_fs_fsize
Funktionsbeschreibung	bestimmt die Größe einer Datei (in Pages) oder den freien Speicher auf dem Dataflash Modul
Parameter	X=Dateinummer oder -1 (freie Dateien) oder -2 (freie Pages)
Rückgabewerte	X=Anzahl der Pages/Dateien
Register	Y, Z

Funktionsname	api_fs_ffind
Aufruf ohne Makro	call api_fs_ffind
Funktionsbeschreibung	sucht nach einer Datei
Parameter	X=Arrayposition (siehe FFIND Funktion)
Rückgabewerte	X=Dateinummer oder -1
Register	Y, Z

3.15 Direktzugriff auf das Dataflash

Funktionsname	api_fs_rread
Aufruf ohne Makro	call api_fs_rread
Funktionsbeschreibung	liest einen Sektor aus dem Dataflash
Parameter	X=Sektor-Nummer, Y=Adresse im RAM
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	Y=Y+256

Funktionsname	api_fs_rwrite
Aufruf ohne Makro	call api_fs_rwritw
Funktionsbeschreibung	schreibt einen Sektor in das Dataflash
Parameter	X=Sektor-Nummer, Y=Adresse im RAM
Rückgabewerte	R24 (Fehlercode oder 0)
Register	Y=Y+256

3.16 BASIC/SYSTEM-Funktionen

Funktionsname	api_lfind
Aufruf ohne Makro	call api_lfind
Funktionsbeschreibung	sucht im System nach einer Library
Parameter	X = Library code
Rückgabewerte	R21 = Programmplatz (1...8) oder 0 für nicht gefunden
Register	Z, R22-R23

Funktionsname	api_lcall
Aufruf ohne Makro	call api_lcall
Funktionsbeschreibung	Ruft eine Funktion in einer Library auf
Parameter	R20 = Library(1...8), R21 = Funktionsnummer
Rückgabewerte	evtl. von aufgerufener Funktion
Register	Z, R0, R1 und Register des Funktionsaufrufes

Funktionsname	api_token
Aufruf ohne Makro	call api_token
Funktionsbeschreibung	tokenisiert eine Zeile aus dem Source-Puffer in den Code-Puffer
Parameter	Quelltext im Source-Puffer
Rückgabewerte	tokenisierte Zeile im Code-Puffer
Register	X, Y, Z, R20-R23

Funktionsname	api_untoken
Aufruf ohne Makro	call api_untoken
Funktionsbeschreibung	übersetzt eine tokenisierte Zeile zurück in den Sourcecode
Parameter	tokenisierte Zeile im Code-Puffer
Rückgabewerte	Quelltext im Source-Puffer
Register	X, Y, Z, R20...R23

Funktionsname	api_basrun
Aufruf ohne Makro	call api_basrun
Funktionsbeschreibung	führt die im Code-Puffer befindliche Zeile aus
Parameter	R12=Zeilennummer, R13=erstes Statement, Zeile im Code-Puffer
Rückgabewerte	—
Register	X, Y, Z, R4...R7, R20...R23

Funktionsname	api_expaser
Aufruf ohne Makro	call api_expaser
Funktionsbeschreibung	interpretiert eine Formel im Textformat
Parameter	Z = Zeiger auf Funktionstext
Rückgabewerte	X = Resultat (16 Bit signed)
Register	Y, Z, R4...R7, R20...R23

Funktionsname	api_tparser
Aufruf ohne Makro	call api_tparser
Funktionsbeschreibung	stellt einen Tokenparser zur Verfügung
Parameter	Z = Zeiger auf Tokentabelle im Flash, Y = Zeiger auf Text im RAM, R22 = Länge eines Eintrages in Bytes
Rückgabewerte	R20=gefundener Token oder 0
Register	Y steht hinter dem gefundenen Text

In der Tokentabelle stehen immer zuerst der Tokenwert und danach der Tokentext, wobei mit Punkten aufgefüllt wird. Als letztes sollte ein Eintrag nur aus Punkten stehen, dieser fängt dann ungültige Worte ab. Die Funktion kann auch mehrmals nacheinander aufgerufen werden, als Trennzeichen können der Leerraum und das Komma verwendet werden. Im folgenden Beispiel wäre die Länge eines Eintrages 6 Bytes (1 Byte Tokenwert und 5 Bytes Text):

```

tokentab:
.db 0x01, "LOAD."
.db 0x02, "ADD.."
.db 0x03, "SUB.."
.db 0x00, "....."

```

3.17 Nutzung des Videomode 0

Die folgenden Funktionen dienen dazu, Programm-Routinen des Videomode 0 in eigenen Treibern zu verwenden.

Funktionsname	api_vm0cls
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0cls
Funktionsbeschreibung	springt zur CLS-Routine von Videomode 0
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_vm0char
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0char
Funktionsbeschreibung	springt zur Zeichenausgabe-Routine von Videomode 0
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_vm0gotoxy
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0gotoxy
Funktionsbeschreibung	springt zur Positionierungs-Routine von Videomode 0
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_vm0plot
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0plot
Funktionsbeschreibung	springt zur Pixelsetz-Routine von Videomode 0
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_vm0line
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0line
Funktionsbeschreibung	gibt eine Pixelzeile im Videomode 0 aus
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—

Funktionsname	api_vm0newline
Aufruf ohne Makro	jmp api_vm0newline
Funktionsbeschreibung	gibt einen Zeilenvorschub im Videomode 0 aus.
Parameter	nur in Treibern nutzbar
Rückgabewerte	—
Register	—